

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE MED-16 ET2 (16-18 кг) Производство: Франция/Европейский Союз



EASY TOUCH 2

Микропроцессорное управление. Сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает большой выбор заводских программ и даёт возможность создания индивидуальных программ профессиональной стирки любых загрязнений. Подключение к онлайн сервису DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два люка на противоположных сторонах машины люк загрузки в грязной зоне и люк разгрузки в чистой
- Автоматическое позиционировние барабана
- Барабанный замок
- Верхняя панель, внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Датчик дисбаланса с частотным преобразователем
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Усиленная защита от агрессивной среды, моющих средств и брызг воды:
 - электрические компоненты размещены в левой части
 - механические компоненты справа
 - все соединения расположены сверху





ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **1000 об/мин**. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 12 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность до 200 кг белья в смену.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Второй 7-дюймовый экран в чистой зоне Второй сливной клапан Расположение сливного клапана сбоку Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали марки AISI 316L Комбинированный нагрев (электричество/пар) Сливной клапан из н/ж стали и другие опции для «чистых комнат» Титрационный клапан для проб воды







БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE MED-16 ET2 (16-18 кг) Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	MED-16 ET2	
Загрузка 1:10/1:9	16/18 кг	
Объём барабана	158 л	
Диаметр барабана	633 мм	
Глубина барабана	500 мм	
Размер отверстия барабана	400×315 мм	
Размер загрузочного люка	455×415 мм	
Отжим (Фактор G)	1000 об/мин (350)	
Мощность мотора	2,2 кВт	
Электрический нагрев	12 кВт	
Паровой нагрев	опция	
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ		
Ширина	1056/1072 мм	
	1002/1102	

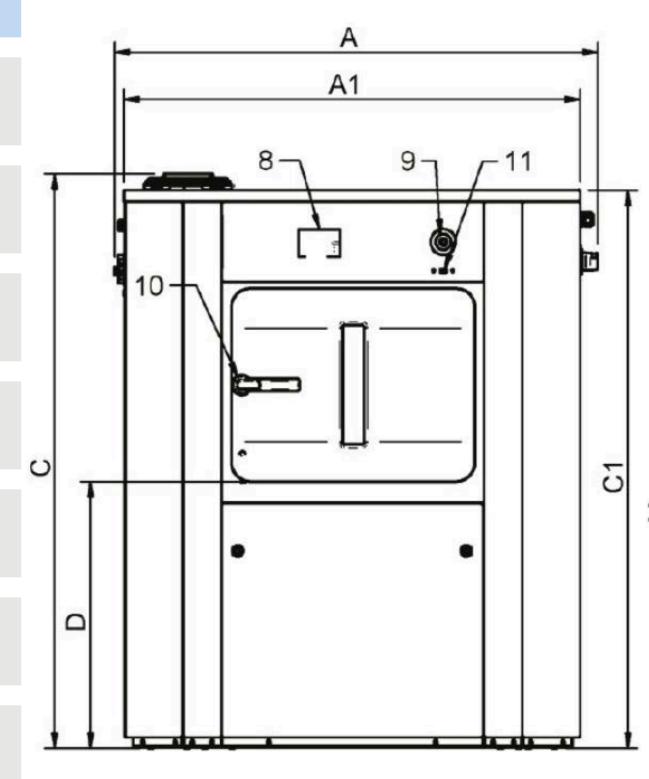


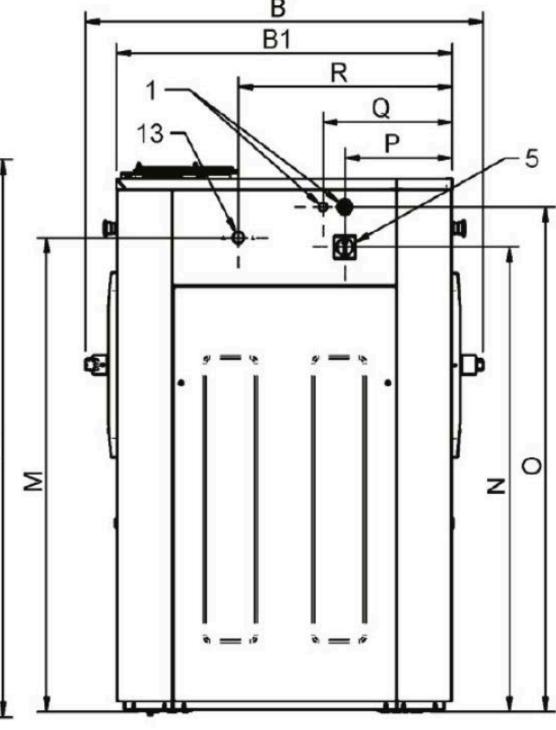

- 1. Подвод электрического питания
- 2. Подвод горячей воды
- 3. Подвод холодной воды
- 4. Подвод мягкой воды
- 5. Главный выключатель
- 6. Подвод жидких моющих средств
- 7. Отсек для моющих (опция)
- 8. Панель управления
- 9. Кнопка аварийной остановки
- 10. Открытие люка
- **11**. Порт USB
- 12. Подключение дозатора моющих средств
- 13. Подвод пара
- 14. Вентиляционное отверстие

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 056	E. 1 184	L. 1 209
B. 1 082	F. 1 296	M. 1 23
C. 1 426	G. 217	N. 1 20
A1. 984	H. 317	O. 1 31
B1. 914	I. 377	P. 292
C1. 1 385	J. 437	Q. 352
D. 661	K. 582	R. 58

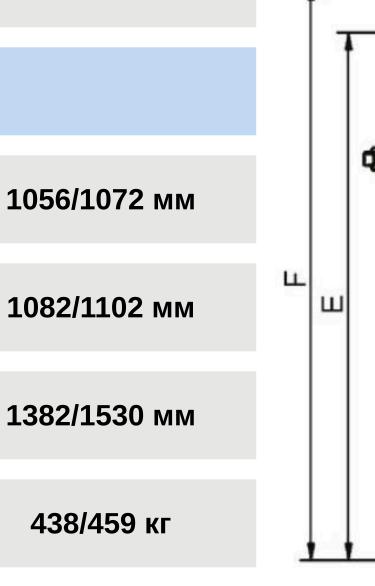



Глубина

Высота

Вес нетто/брутто

Система дозирования жидких моющих SMART · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии • Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE Высококонцентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS Профессиональный кондиционернейтрализатор

