

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IN 280 (28-31 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два люка на противоположных сторонах машины - люк загрузки в грязной зоне и люк разгрузки в чистой
- Автоматическое позиционирование барабана
- Запатентованный механизм барабанного замка
- Загрузочный люк большого размера
- Корпус машины, внутренний и внешний барабаны из н/ж стали
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 21,9 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 300 кг белья в смену**. Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **914 об/мин**. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Второй дисплей панели управления в зоне выгрузки
Система взвешивания.
Второй сливной клапан
Паровой нагрев.
Комбинированный нагрев (электричество+пар)




IPSO®

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IH 280 (28-31 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IH 280
Загрузка 1:10/1:9	28/31 кг
Объем барабана	280 л
Диаметр барабана	750 мм
Глубина барабана	639 мм
Размер загрузочного люка (Ш×В)	496×325 мм
Отжим	914 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	3 кВт
Электрический нагрев	21,9 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1130/1240 мм
Глубина	1145/1235 мм
Высота	1455/1610 мм
Вес нетто/брутто	490/550 кг

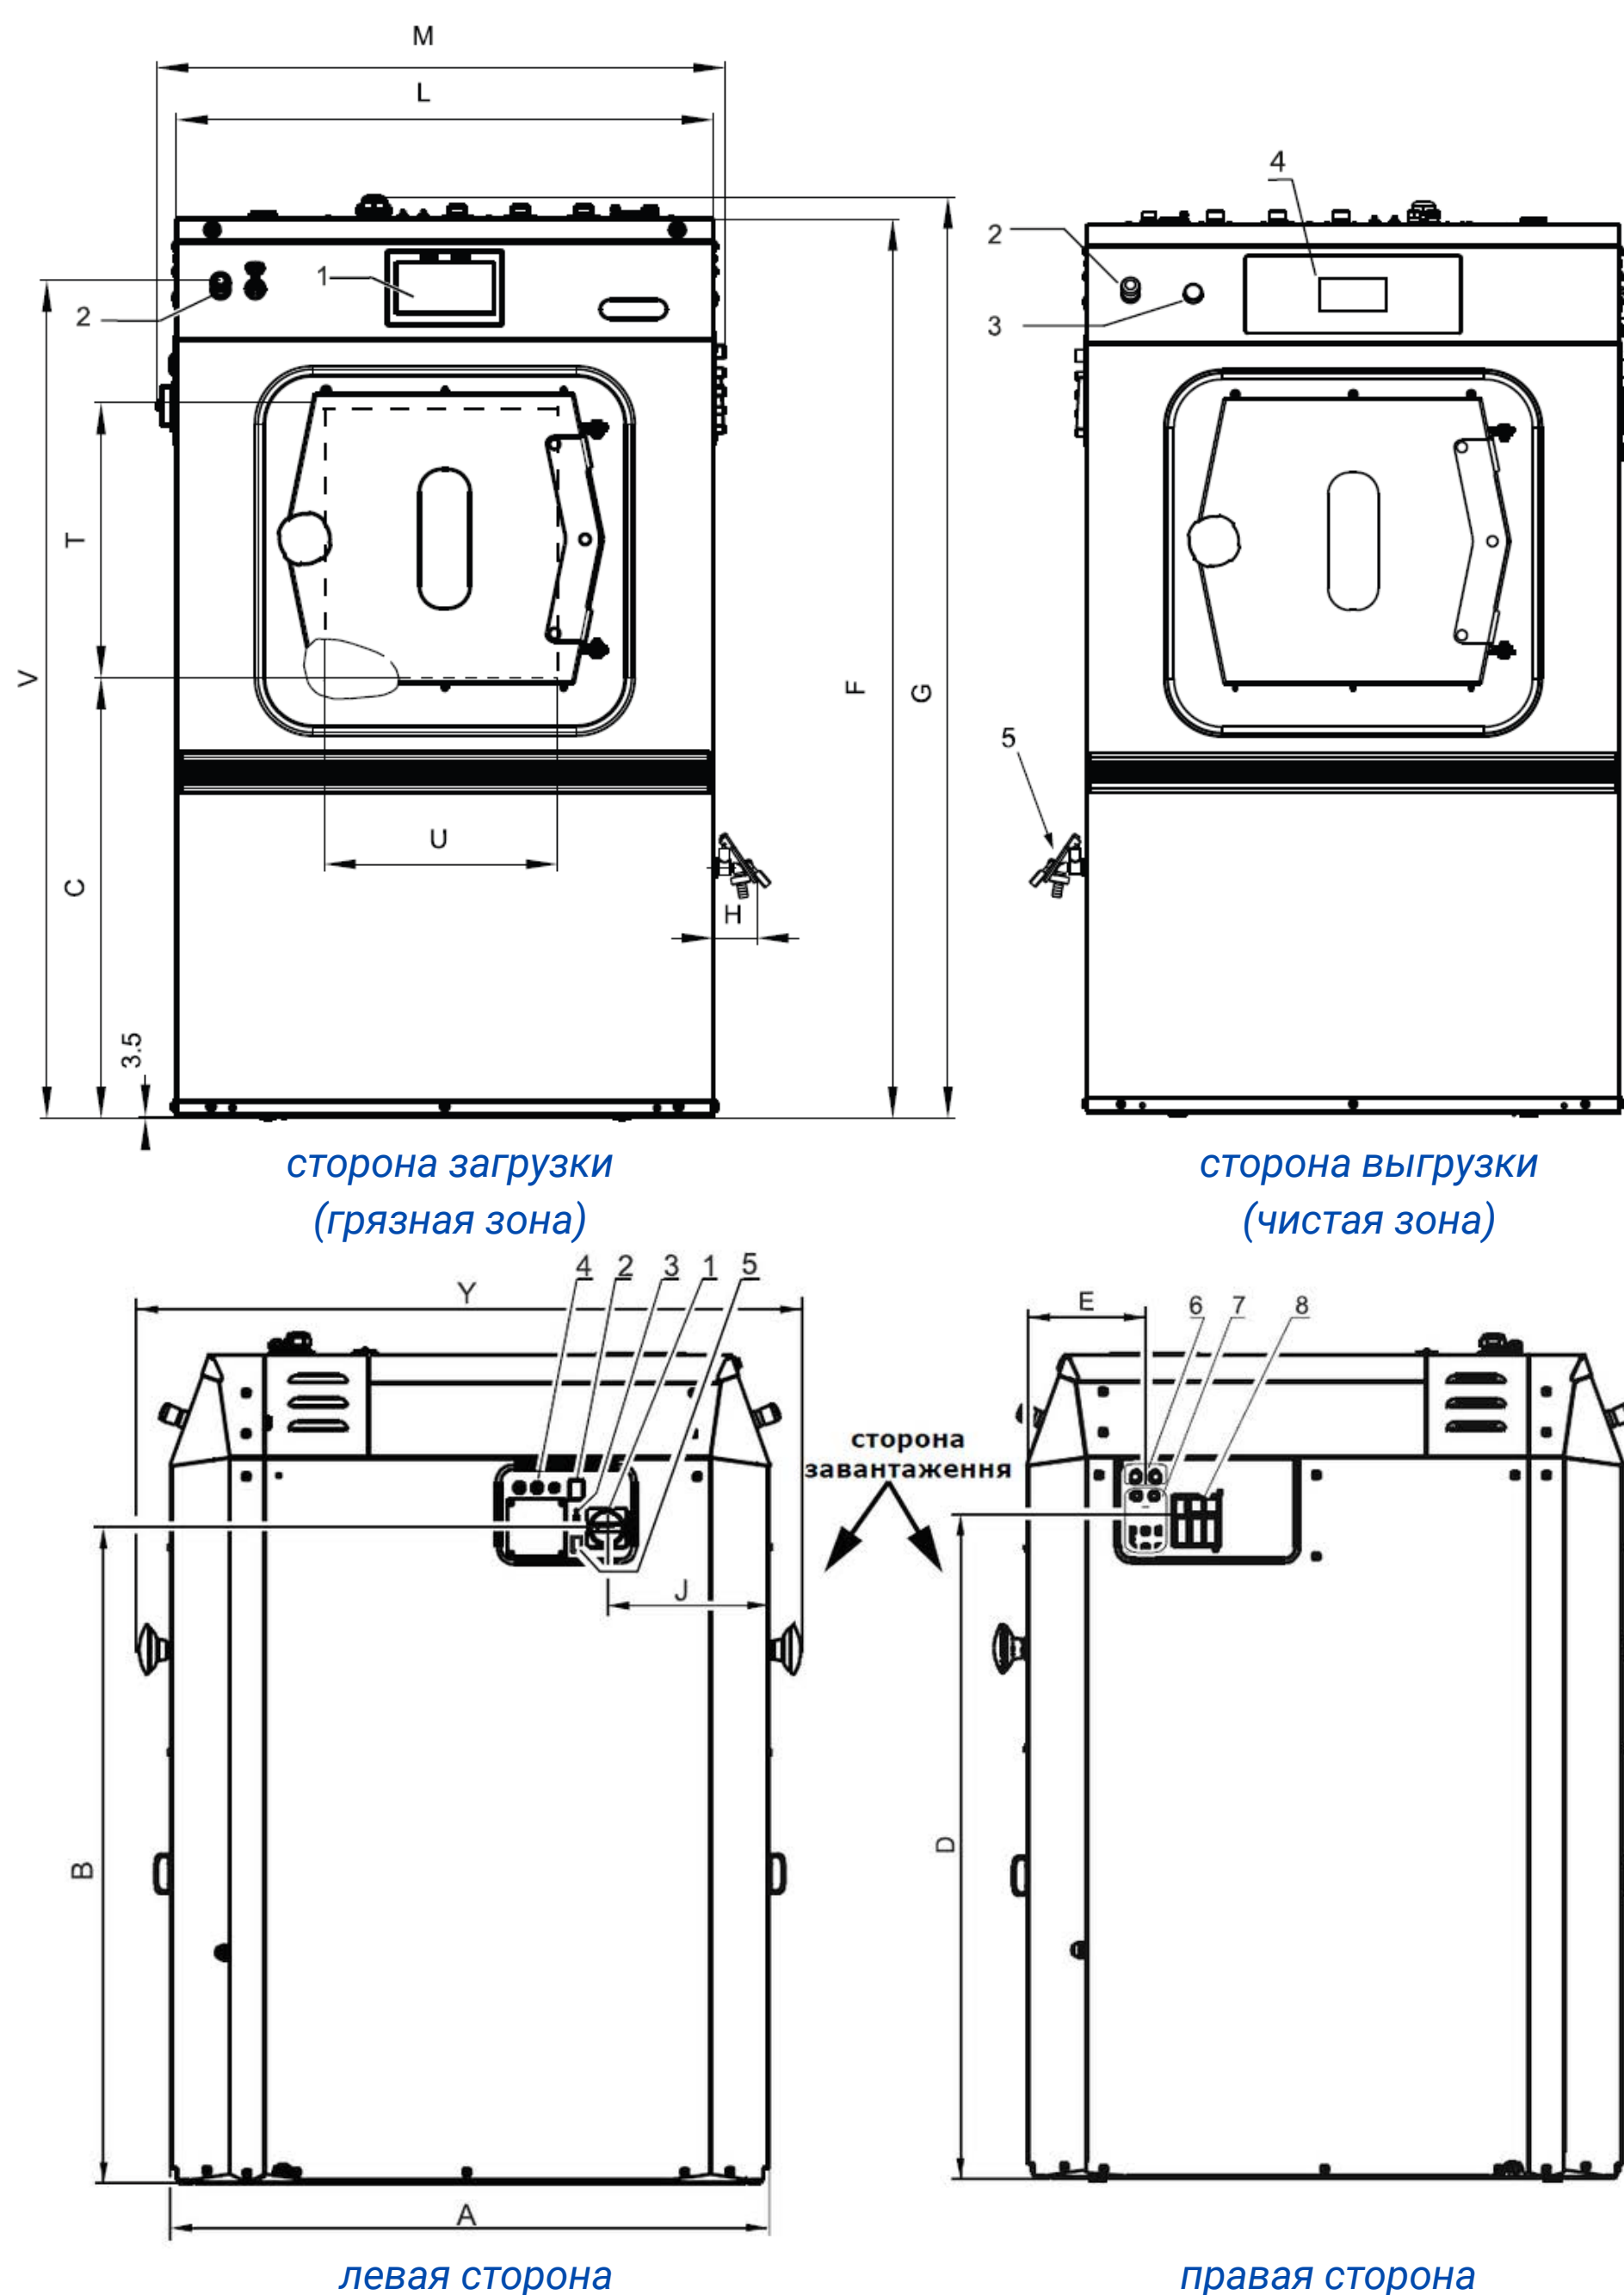

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 025	F. 1 423	T. 312
B. 1 127	G. 1 455	U. 496
C. 670	J. 277	V. 1 325
D. 1 150	L. 850	Y. 1 145
E. 202	M. 1 130	

1. Главный выключатель
2. Переключатель электрического/парового нагрева (опция)
3. Порт USB (опция)
4. Предохранители
5. Подключение к ПК для программирования (опция)
6. Поддача воды вторичного использования 19 мм (3/4")
7. Вентиляционное отверстие



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

