

БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IMB360 (36-40 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два люка на противоположных сторонах машины - люк загрузки в грязной зоне и люк разгрузки в чистой
- Автоматическое позиционирование барабана
- Запатентованный механизм барабанного замка
- Загрузочный люк большого размера
- Корпус машины, внутренний и внешний барабаны из н/ж стали
- Плата подключения дозатора жидких моющих средств
- Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 36 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 400 кг белья в смену**. Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **900 об/мин**. Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Версия для "чистых комнат".
Второй дисплей панели управления в зоне выгрузки.
Два отсека барабана.
Система взвешивания.
Паровой нагрев.
Комбинированный нагрев (электричество+пар).



БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IMB360 (36-40 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IMB360
Загрузка 1:10/1:9	36/40 кг
Объем барабана	360 л
Диаметр барабана	775 мм
Глубина барабана	764 мм
Размер загрузочного люка (Ш×В)	646×639 мм
Отжим	900 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	4 кВт
Электрический нагрев	36 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1270/1530 мм
Глубина	980/1255 мм
Высота	1700/2005 мм
Вес нетто/брутто	960/1090 кг

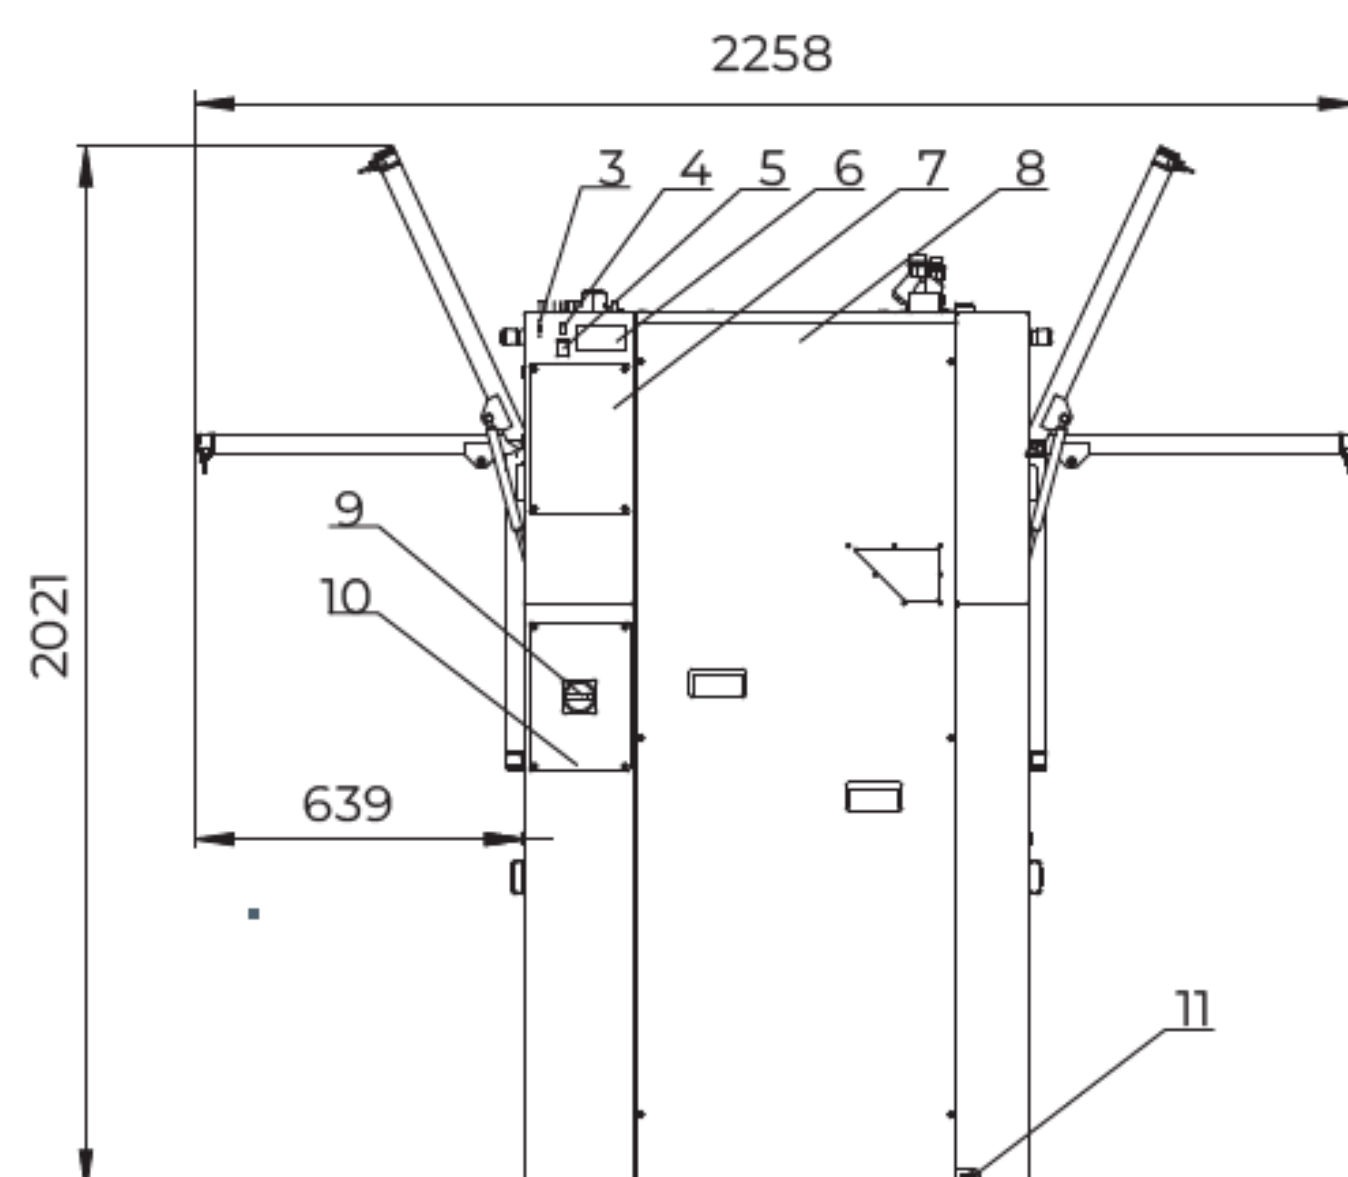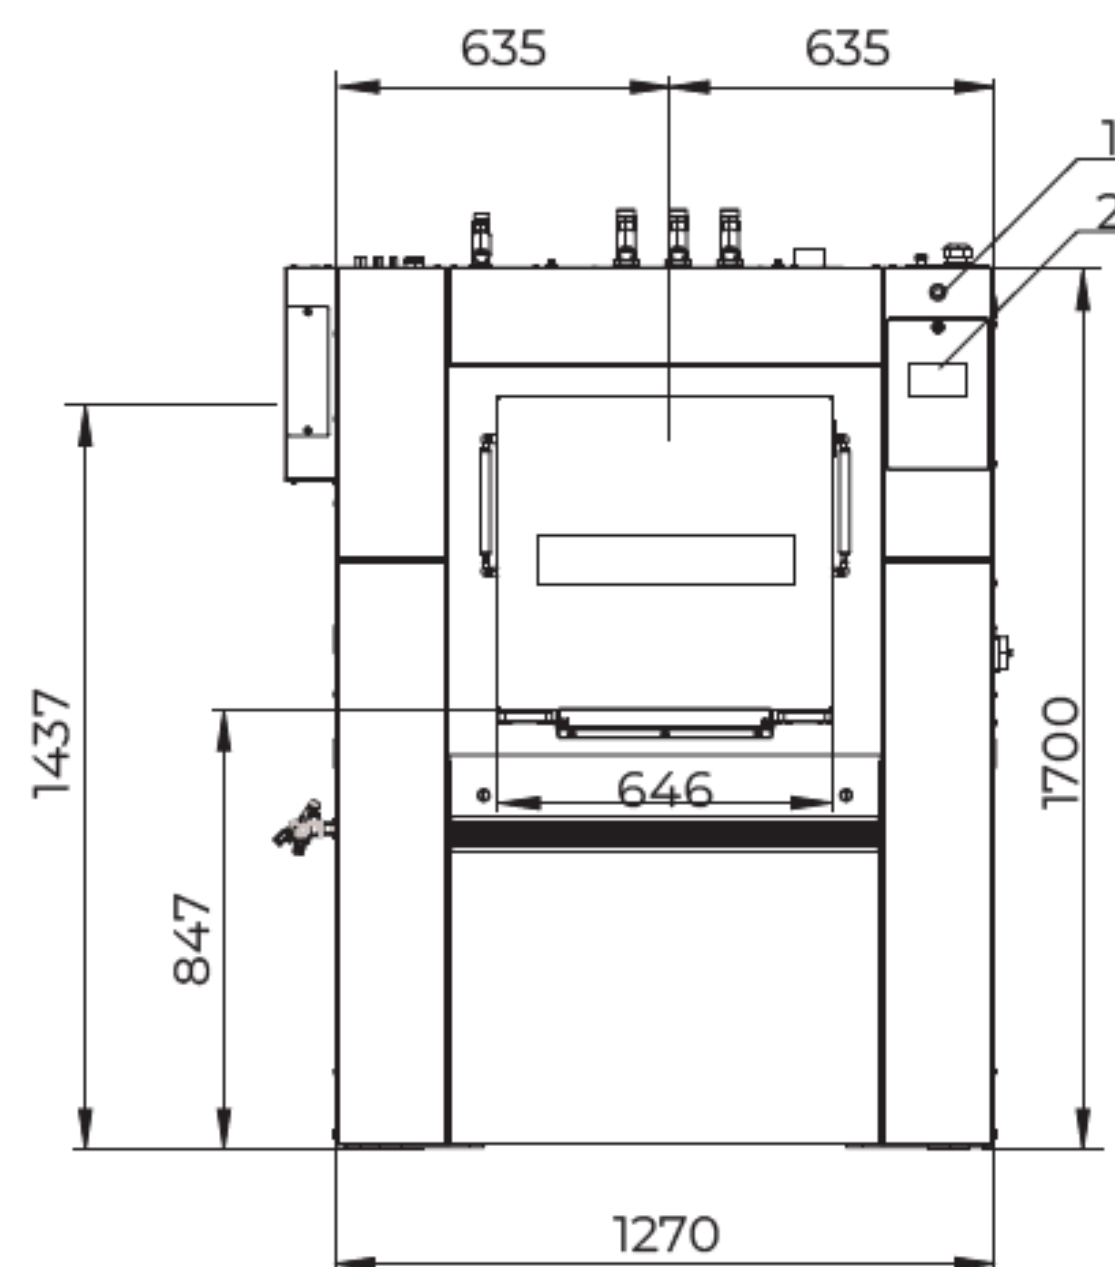

1. Кнопка аварийной остановки
2. Панель управления
3. Порт USB
4. Подключение к ПК для программирования
5. Переключатель электрического/парового нагрева
6. Табличка с серийным номером
7. Подключение дозатора моющих средств
8. Крышка отсека электрических компонентов и частотного преобразователя
9. Главный выключатель
10. Крышка главного выключателя
11. Клемма эквипотенциального соединения



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор