

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE DBW-50 ET2 (49-54 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз




EASY TOUCH 2

Мікропроцесорне керування. Сенсорний дисплей розміром 7 дюймів пропонує великий вибір заводських програм та дає можливість створення індивідуальних програм професійного прання будь-яких забруднень. Підключення до онлайн-сервісу DANUBE Online - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Два люки на протилежних сторонах машини - люк завантаження у брудній зоні та люк розвантаження у чистій
- Другий 7-дюймовий екран у чистій зоні
- Автоматичне позиціонування барабана
- Барабанний замок
- Верхня панель, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі
- Датчик дисбалансу із частотним перетворювачем
- Плата підключення дозатора рідких миючих засобів
- Посилений захист від агресивного середовища, миючих засобів та бризок води:
 - електричні компоненти розміщені у лівій частині
 - механічні компоненти - праворуч
 - всі з'єднання розташовані зверху

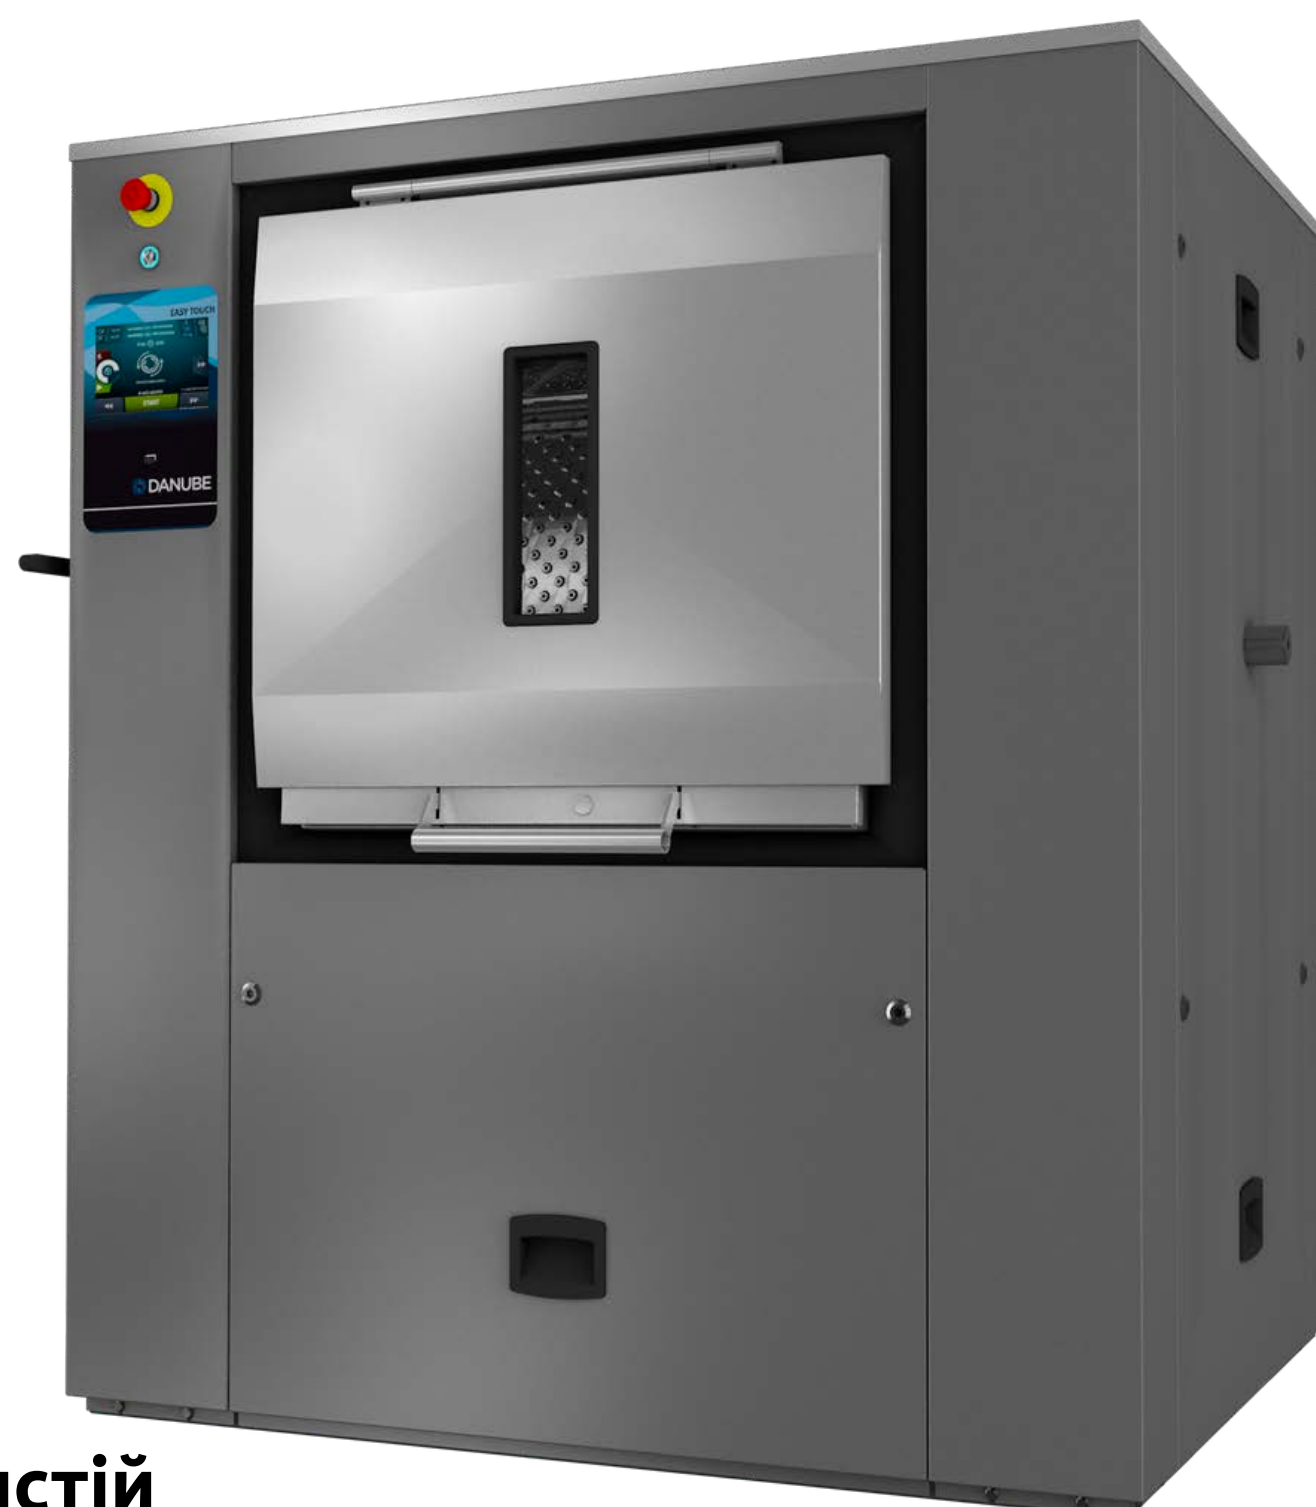

ФАКТОР G

Значення G-фактора - **375** забезпечує швидкість віджиму **920 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання економить енергоресурси при сушінні та прасуванні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 36 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність до 500 кг білизни за зміну.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Другий зливний клапан
Розташування зливного клапана збоку
Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі марки AISI 316L
Комбінований нагрів (електрика/пар)
Зливний клапан із н/ж сталі та інші опції для «чистих кімнат»
Титраційний клапан для проб води

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE DBW-50 ET2 (49-54 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DBW-50
Завантаження 1:10/1:9	49/54,3 кг
Об'єм барабана	489 л
Діаметр барабана	800 мм
Глибина барабана	974 мм
Розмір отвору барабана	640×515 мм
Розмір завантажувального люка	700×650 мм
Віджим (Фактор G)	920 об/хв (375)
Потужність двигуна	5,5 кВт
Електричний нагрів	36 кВт
Паровий нагрів	опція

ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1717/1903 мм
Глибина	1195/1300 мм
Висота	1615/1720 мм
Вага нетто/брутто	1063/1085 кг

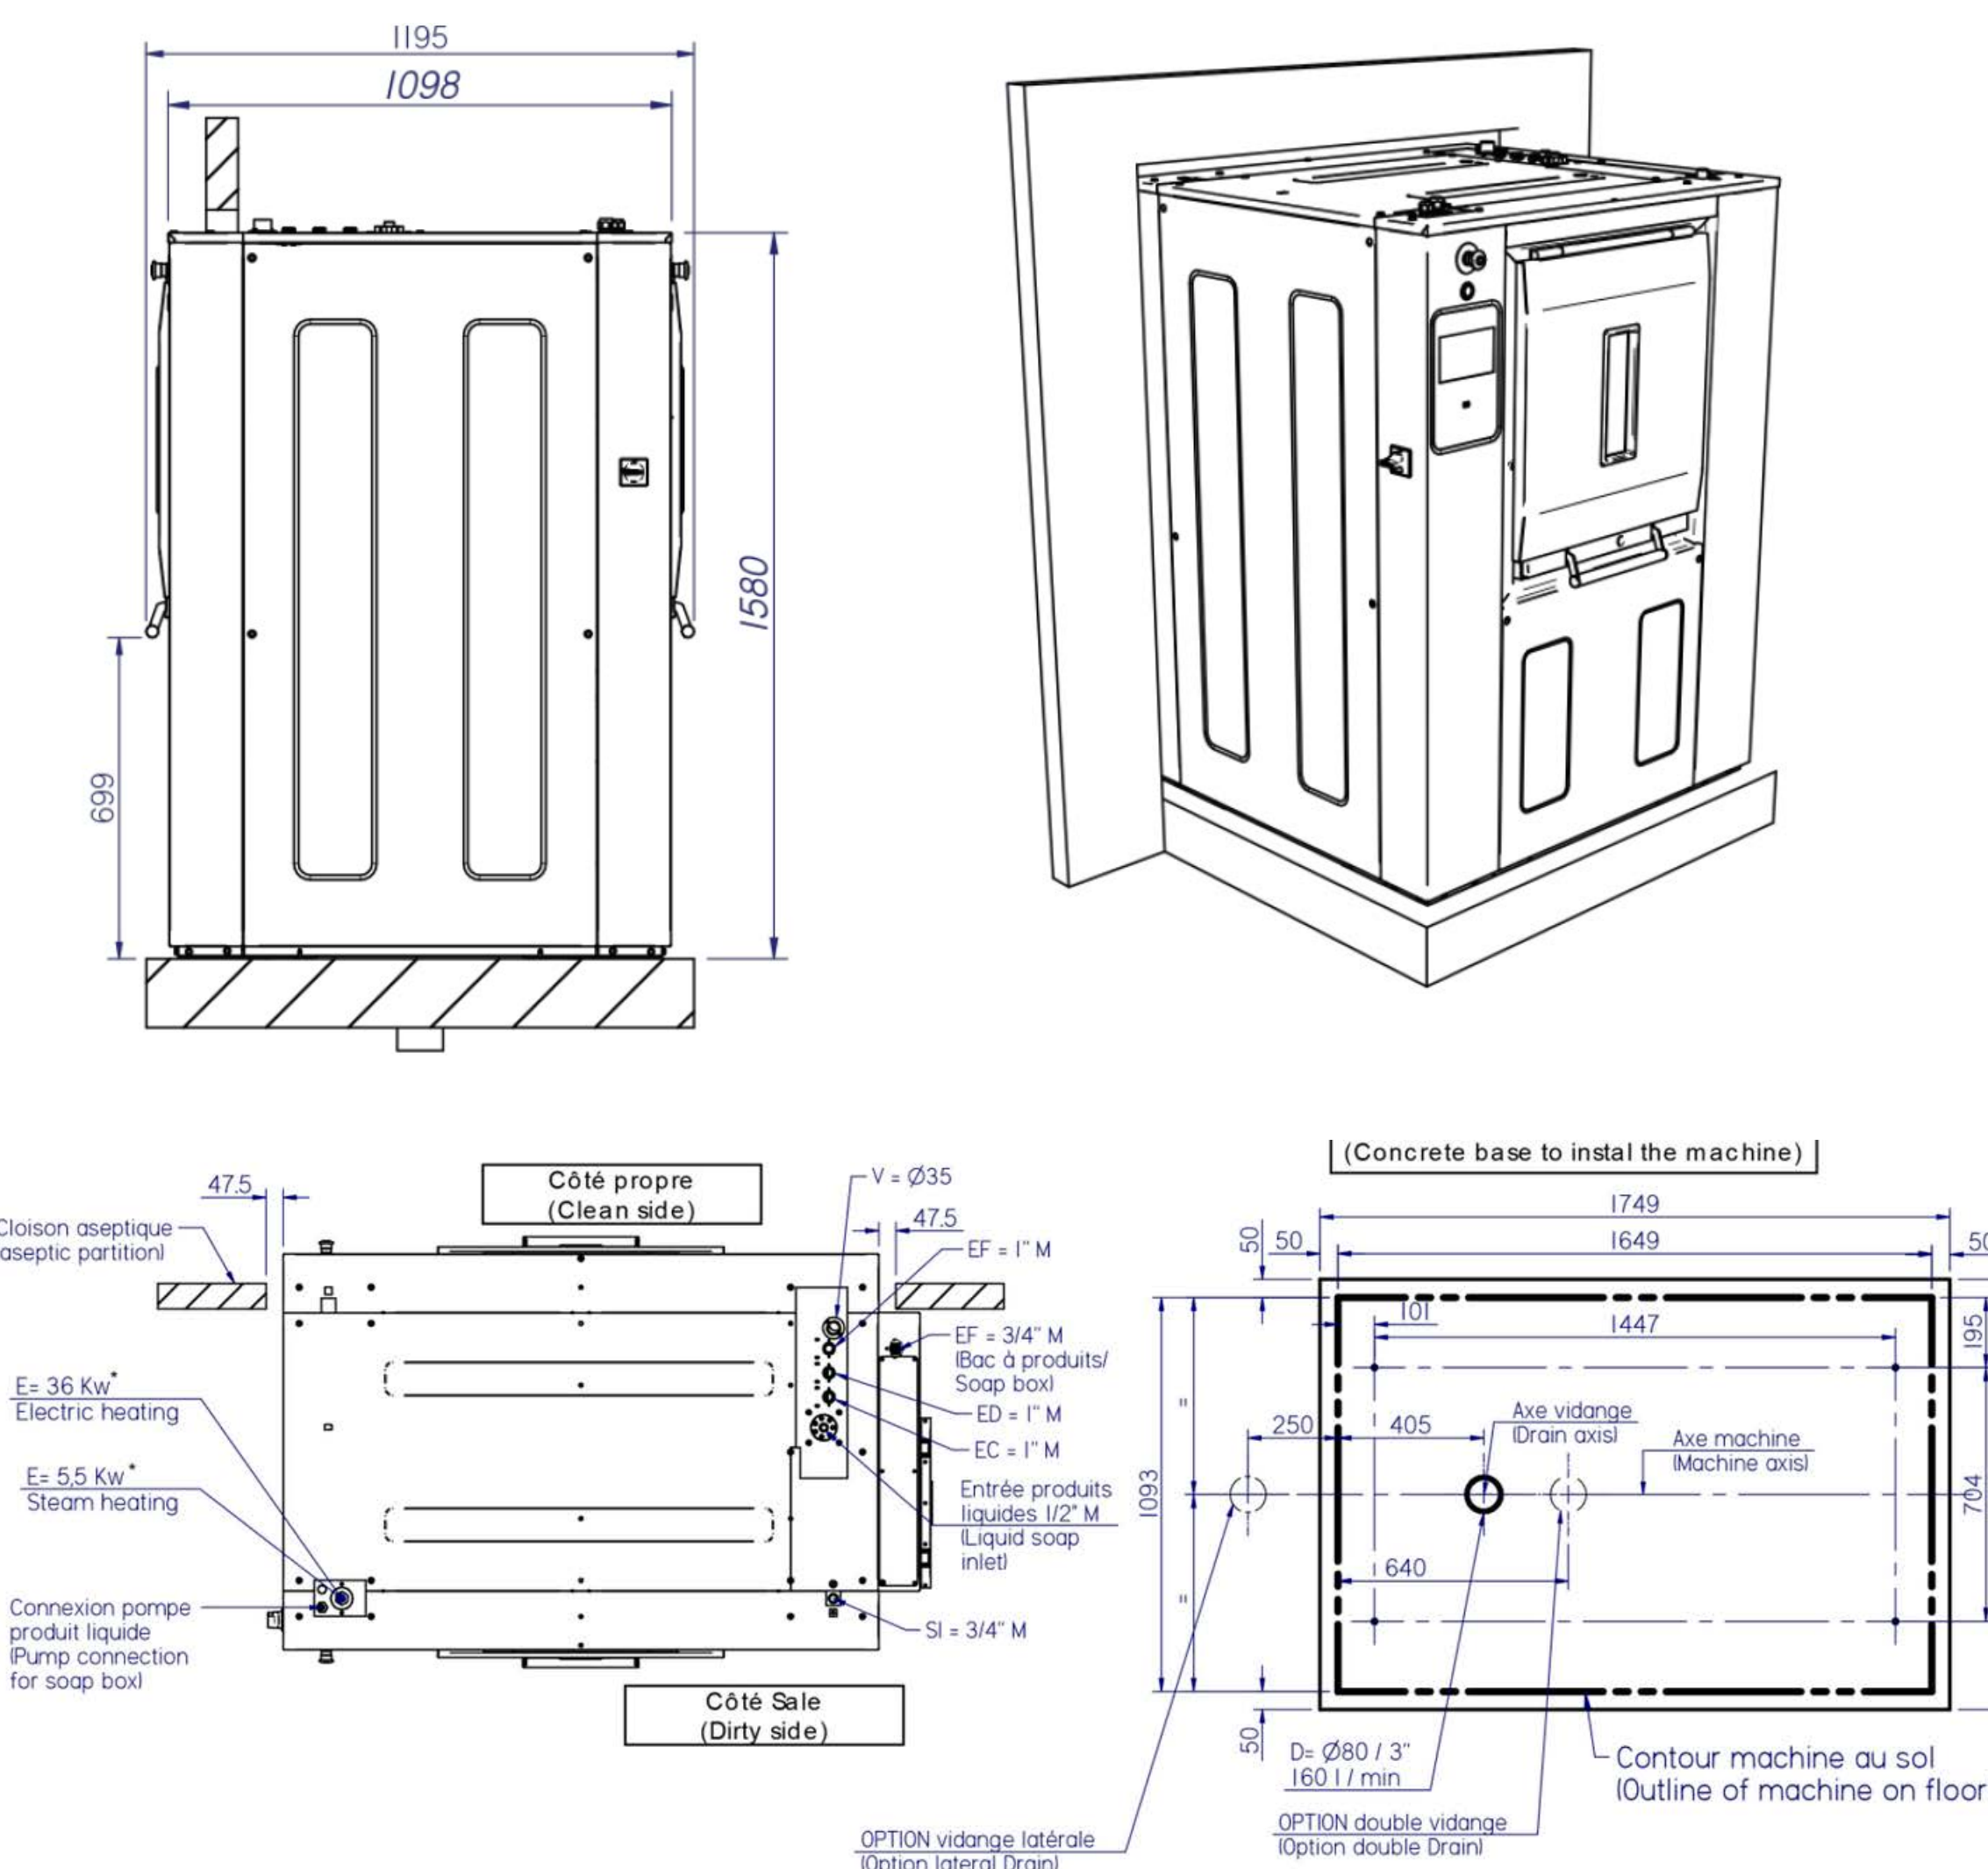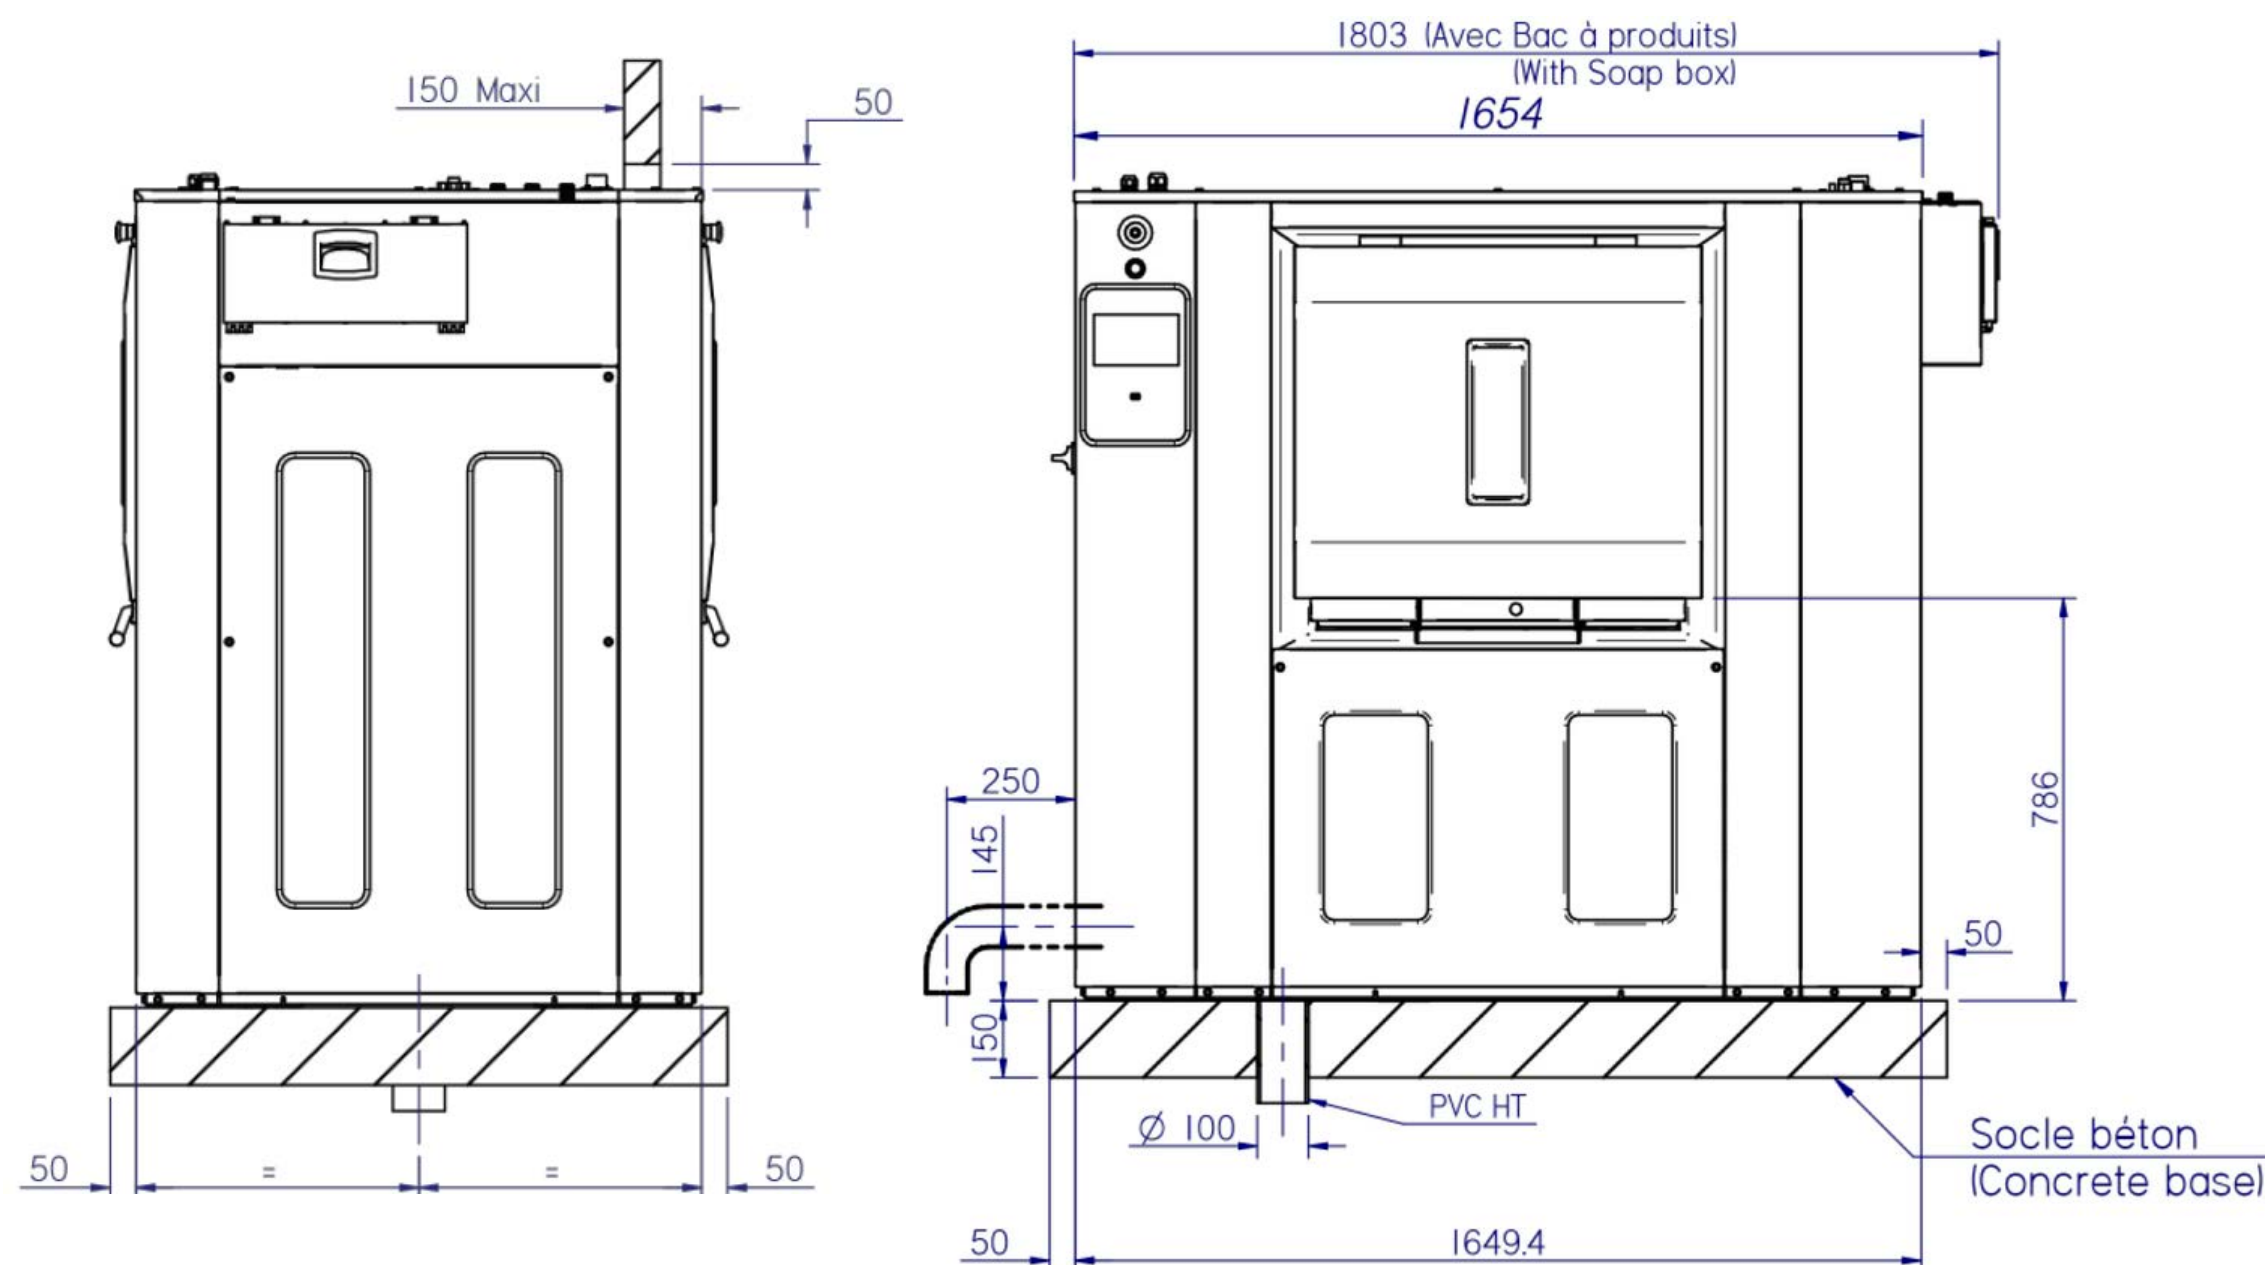

Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор