

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IH 240 (24-27 кг)
Виробництво: Чехія/США



EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей на 7 дюймів пропонує до 99 програм прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного прання або аквачистки.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Два люки на протилежних сторонах машини - люк завантаження у брудній зоні та люк розвантаження у чистій
- Автоматичне позиціонування барабана
- Запатентований механізм барабанного замку
- Завантажувальний люк великого розміру
- Корпус машини, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі
- Плата підключення дозатора рідких миючих засобів
- Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок, доступ до інструкцій



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 18 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність **до 250 кг білизни за зміну**. Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **370** забезпечується швидкістю віджиму **939 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.




ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Другий дисплей панелі керування в зоні розвантаження
Система зважування.
Другий зливний клапан.
Паровий нагрів.
Комбінований нагрів (електрика+пара)

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IH 240 (24-27 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IH 240
Завантаження 1:10/1:9	24/27 кг
Об'єм барабана	240 л
Діаметр барабана	750 мм
Глибина барабана	544 мм
Розмір завантажувального люка (Ширина×Висота)	496×325 мм
Віджим	939 об/хв
Фактор G	370
Потужність двигуна	3 кВт
Електричний нагрів	18 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1020/1130 мм
Глибина	1145/1235 мм
Висота	1455/1610 мм
Вага нетто/брутто	460/515 кг

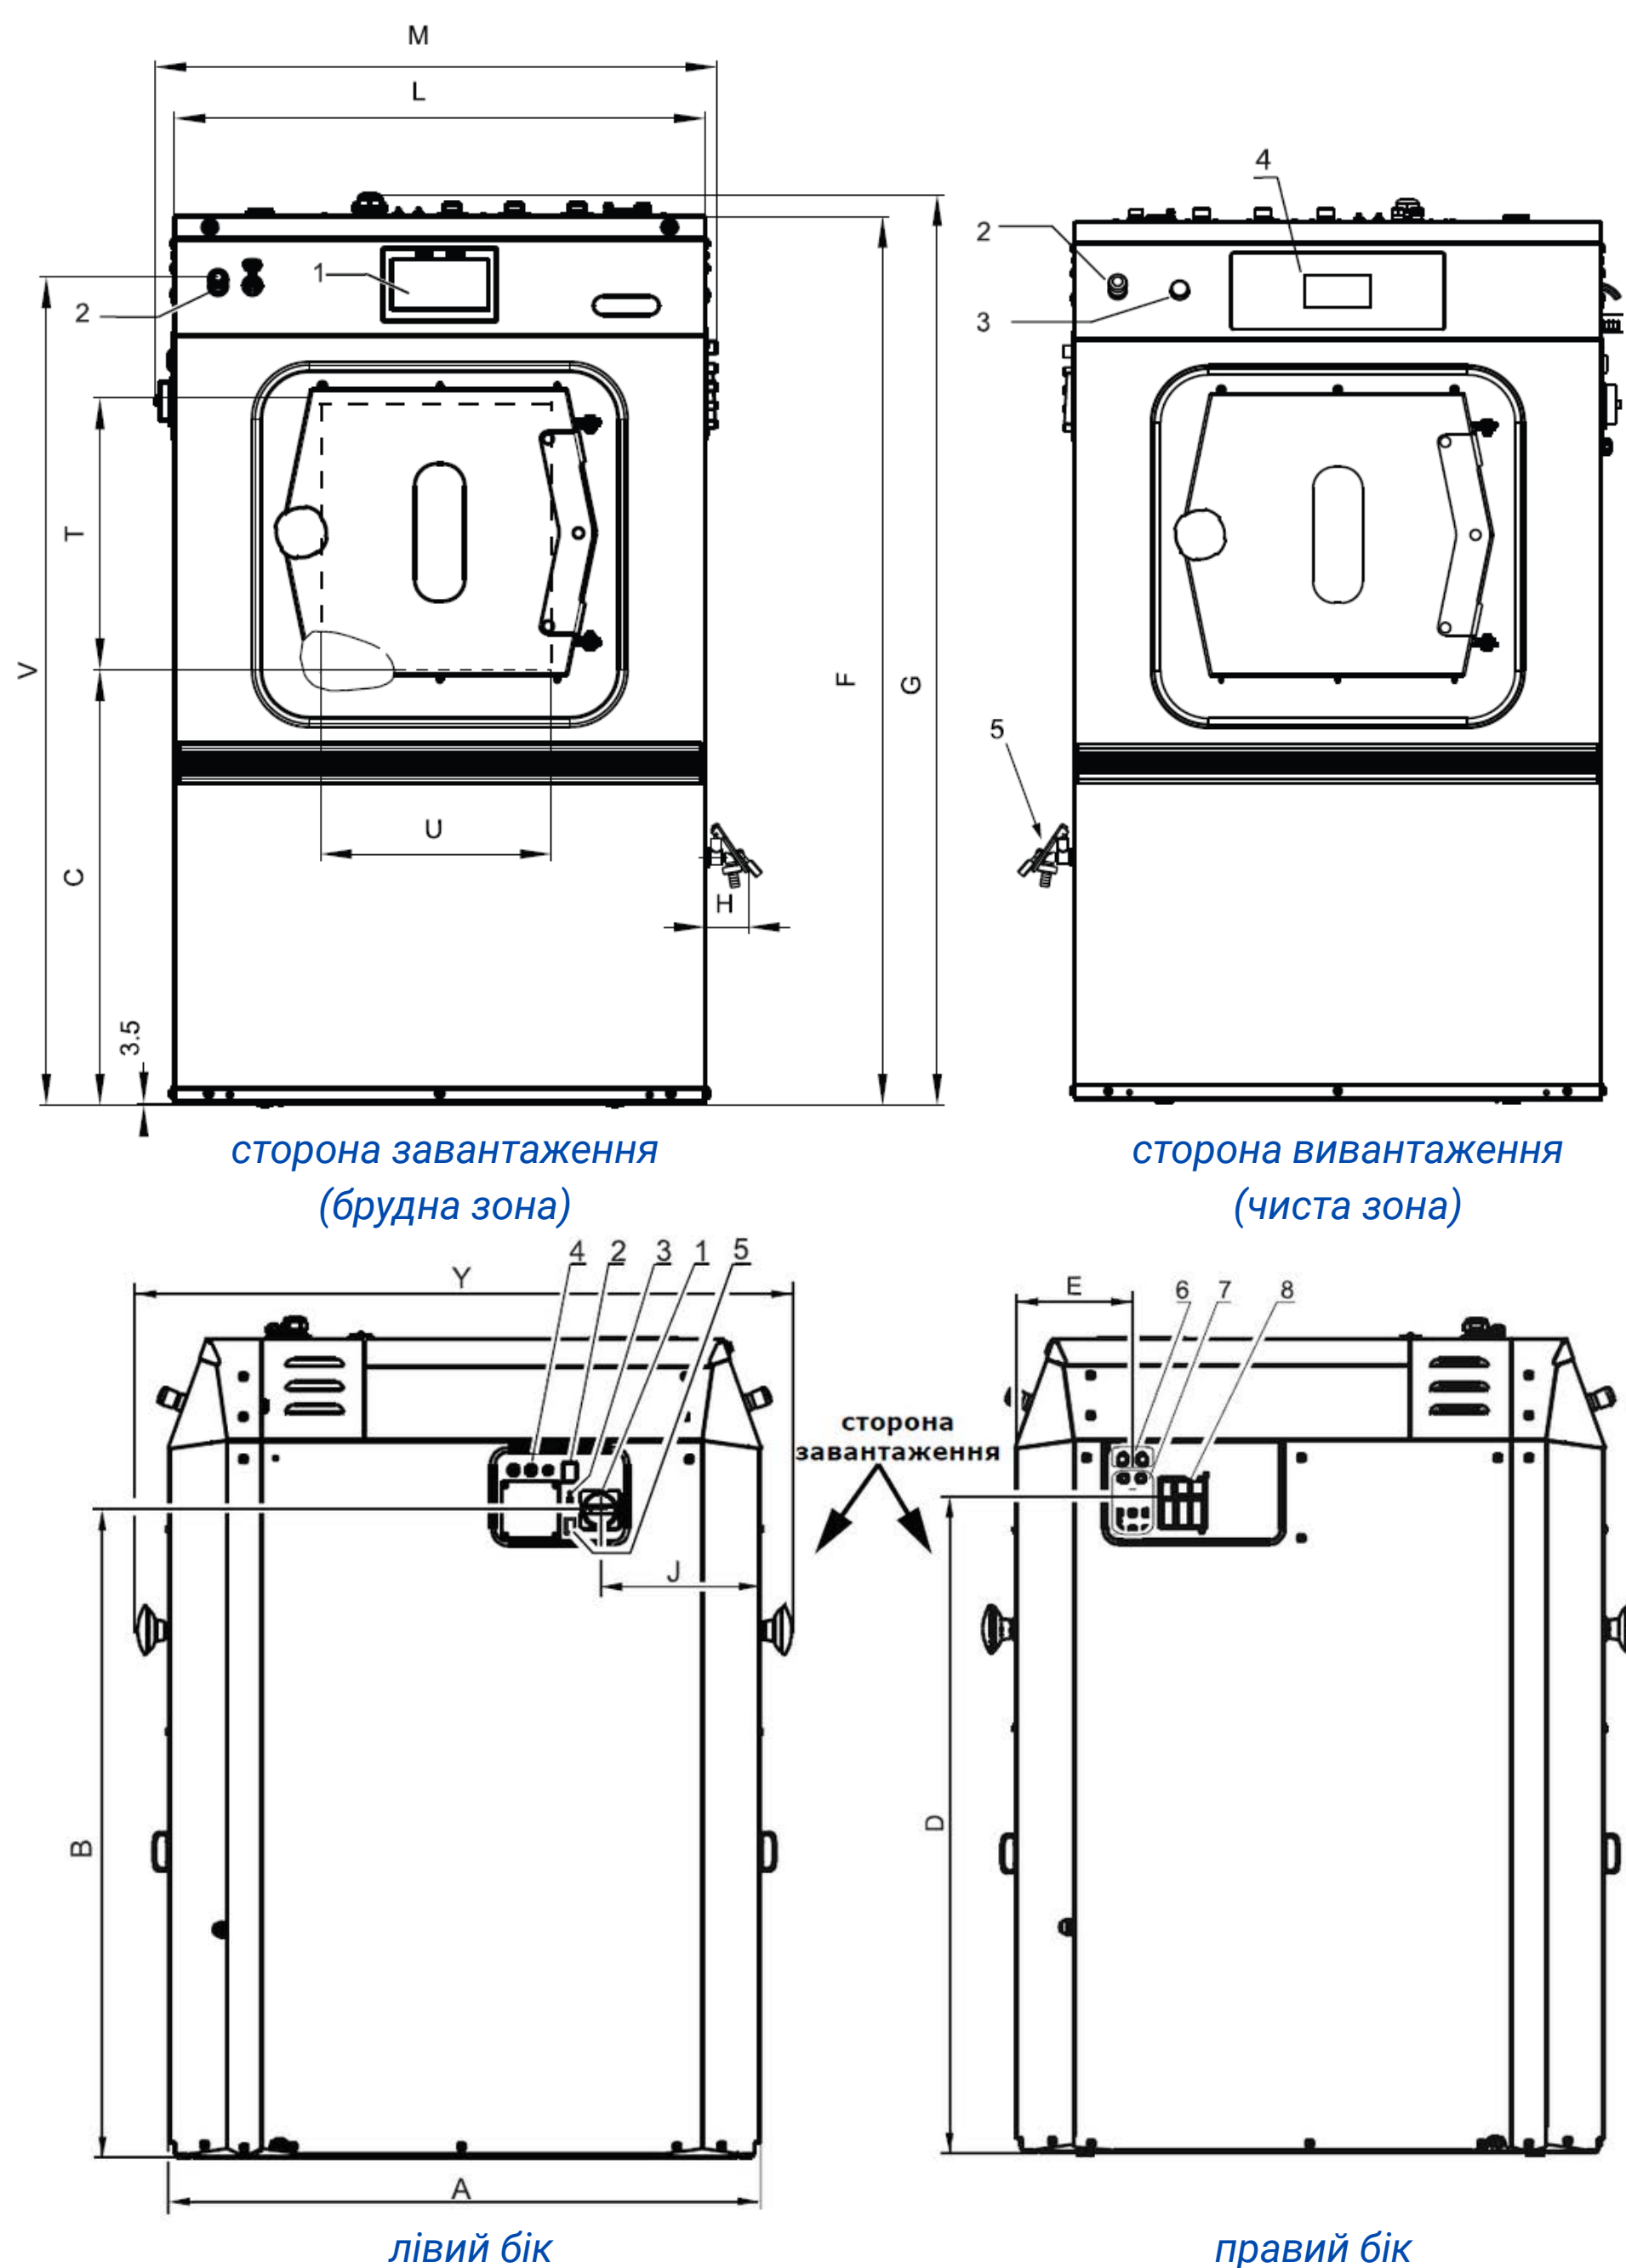

РОЗМІРИ (мм)

A. 1 025	F. 1 423	T. 312
B. 1 127	G. 1 455	U. 496
C. 675	J. 277	V. 1 325
D. 1 150	L. 850	Y. 1 145
E. 202	M. 1 020	

1. Головний вимикач
2. Перемикач електричного/парового нагріву (опція)
3. Порт USB (опція)
4. Запобіжники
5. Підключення до ПК для програмування (опція)
6. Подача води вторинного використання 19 мм (3/4")
7. Вентиляційний отвір



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор