

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IMB700 (70-78 кг)
Виробництво: Чехія/США



EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей на 7 дюймів пропонує до 99 програм прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного прання або аквачистки.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Люки на протилежних сторонах машини - 2 люки завантаження в брудній зоні та 2 люки розвантаження в чистій зоні
- Два стандартні барабани загальним об'ємом 700 літрів
- Автоматичне позиціонування барабана
- Запатентований механізм барабанного замку
- Завантажувальний люк великого розміру
- Корпус машини, внутрішній та зовнішній барабани з н/ж сталі
- Плата підключення дозатора рідких миючих засобів
- Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок, доступ до інструкцій



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів. Нагрівальні елементи потужністю 60 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність **до 700 кг білизни за зміну**. Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **350** забезпечується швидкістю віджиму **900 об/хв**. Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.




ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Другий дисплей панелі керування у зоні вивантаження.
Система зважування.
Паровий нагрів.
Комбінований нагрів (електрика+пара).

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IMB700 (70-78 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IMB700
Завантаження 1:10/1:9	70/78 кг
Об'єм барабанів	700 л
Діаметр барабанів	775 мм
Глибина барабана	2×742 мм
Розмір завантажувальних люків (Ширина×Висота)	2 × 646×639 мм
Віджим	900 об/хв
Фактор G	350
Потужність двигуна	7,5 кВт
Електричний нагрів	60 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	2032/2290 мм
Глибина	980/1255 мм
Висота	1700/2005 мм
Вага нетто/брутто	1310/1280 кг

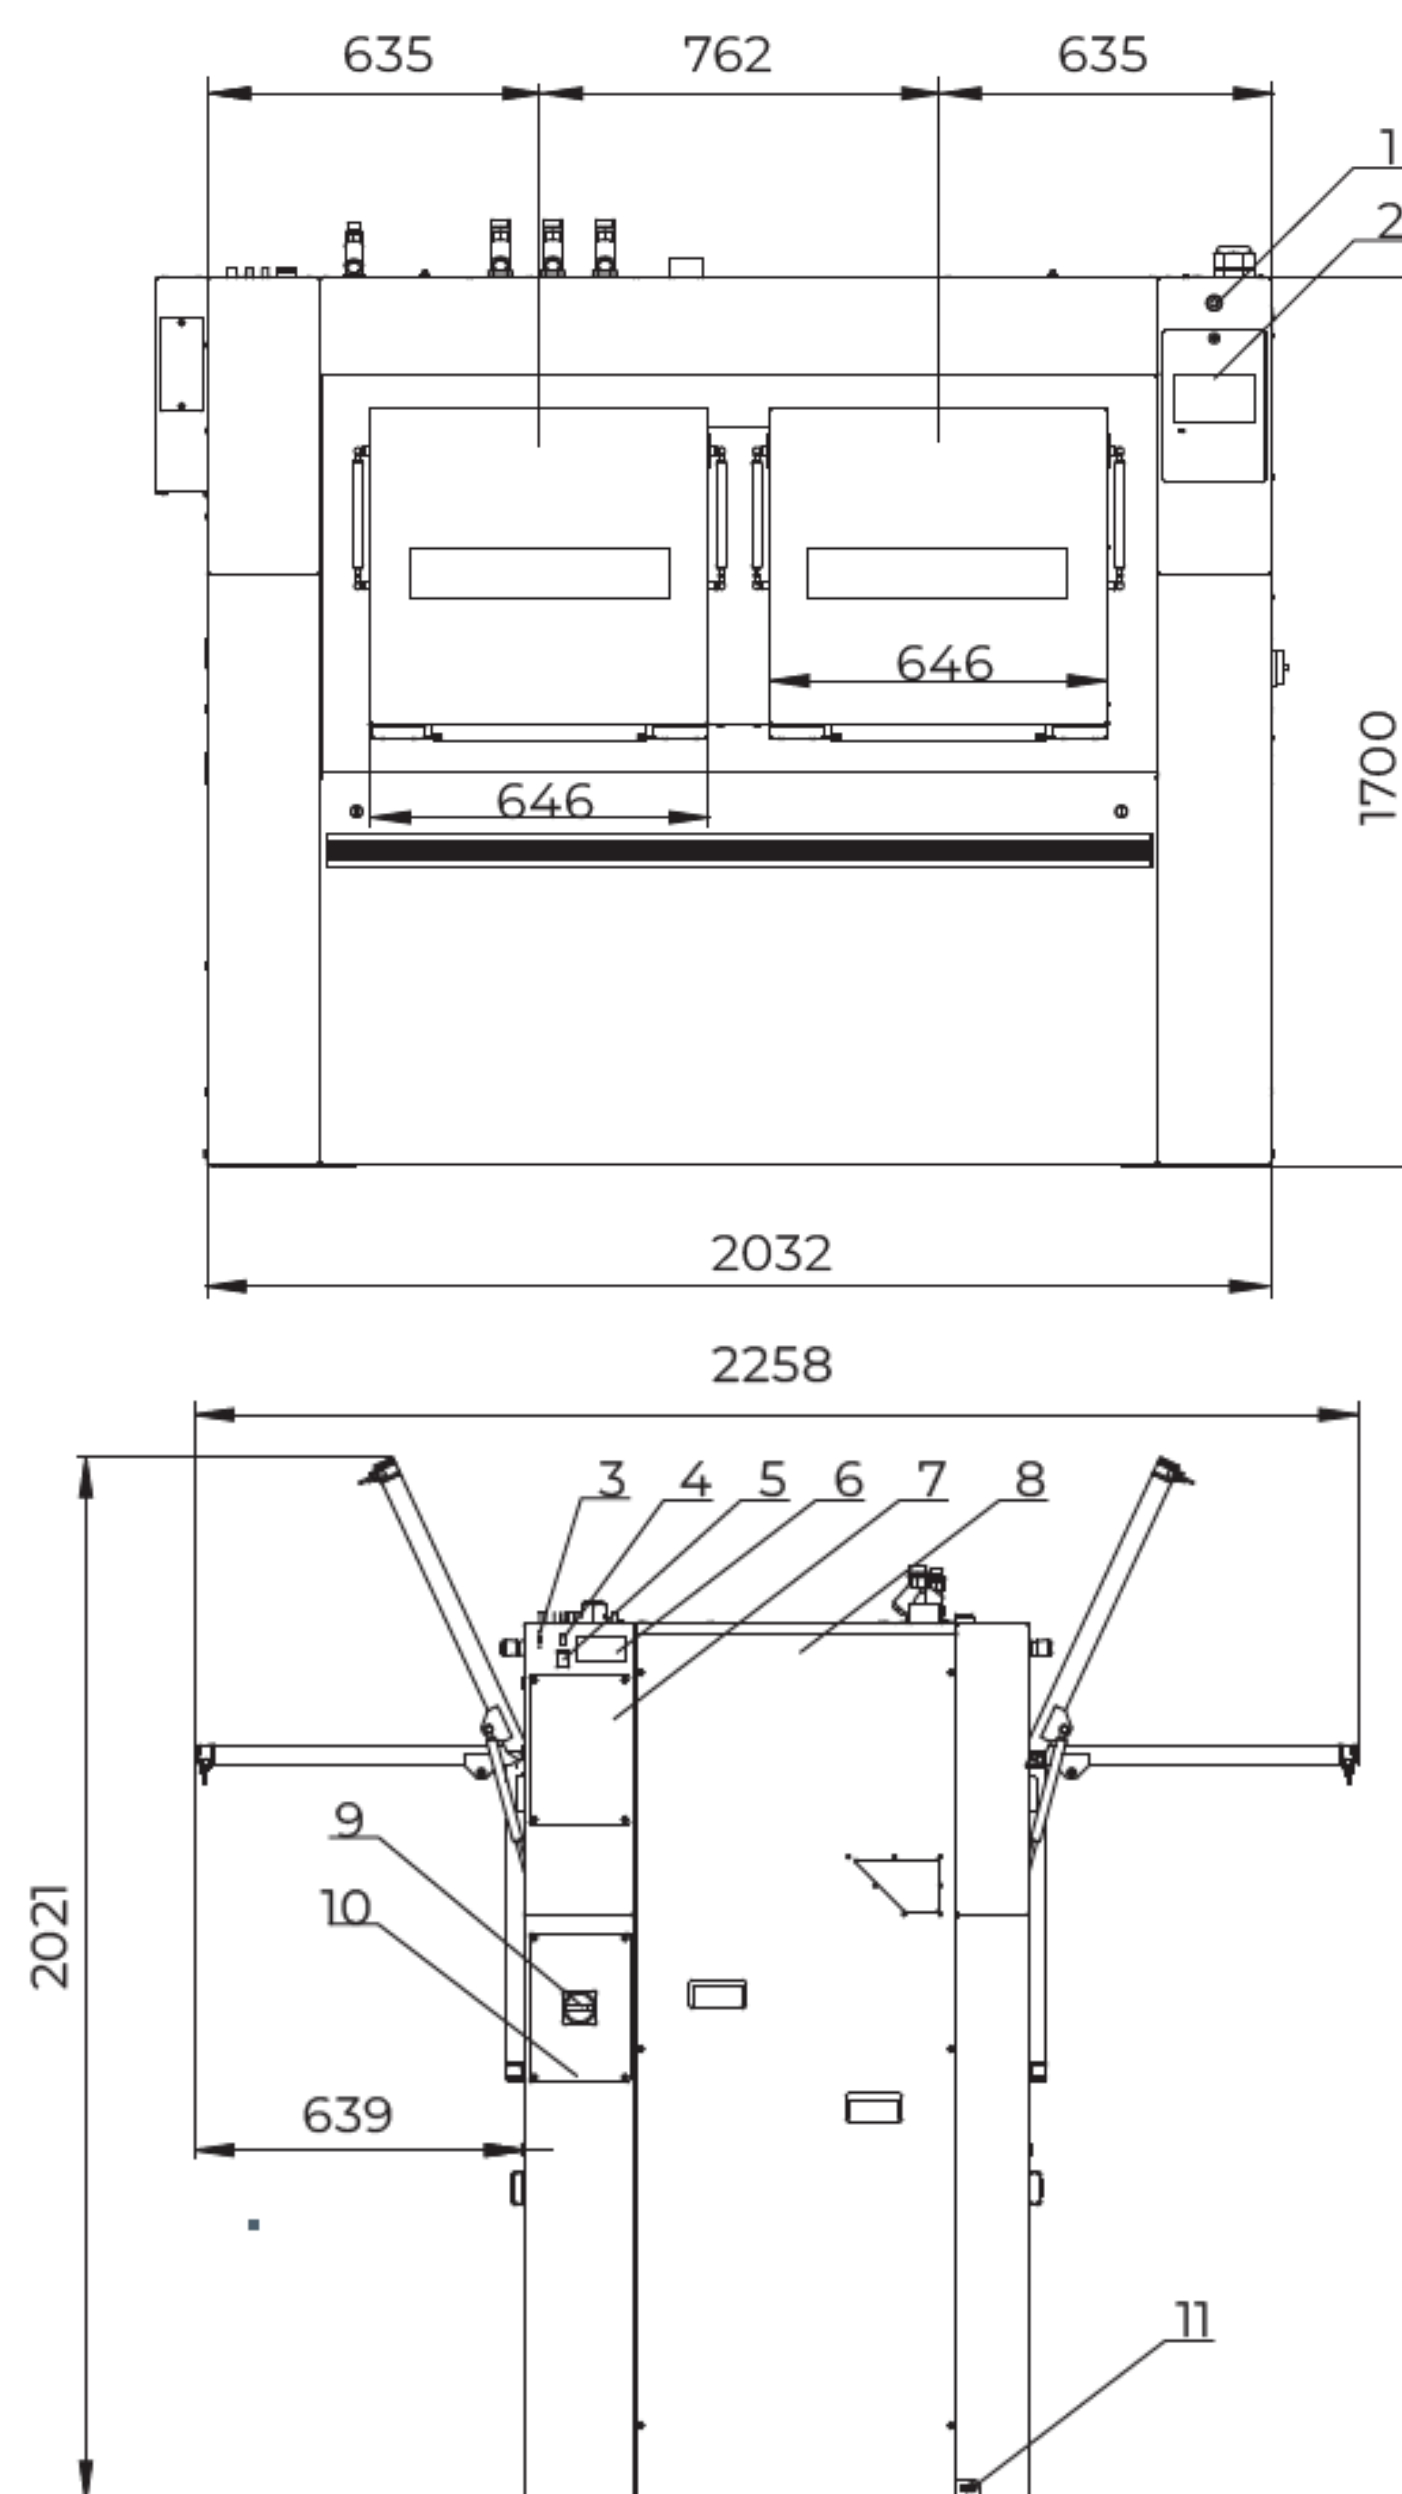

1. Кнопка аварійної зупинки
2. Панель керування
3. Порт USB
4. Підключення до ПК для програмування
5. Перемикач електричного/парового нагріву
6. Табличка із серійним номером
7. Підключення дозатора миючих засобів
8. Кришка відсіку електричних компонентів та частотного перетворювача
9. Головний вимикач
10. Кришка головного вимикача
11. Клема еквіпотенційного з'єднання



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор