



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDD285 (2 × 14-16 кг)
Виробництво: Чехія/США



Easy Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.
Дві панелі керування зі світлодіодними дисплеями.
Професійні програми сушіння.
Вибір температурного режиму та часу сушіння.
Світлодіодне відображення часу циклу сушіння, що залишився.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Дві незалежні в експлуатації машини в одному корпусі

Електричний, газовий або паровий нагрів.
Радіальний та осьовий потік повітря.
Фільтр для ворсу, що самоочищається, у кожній машині.
Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.
Нагрівальні елементи потужністю 2×18 кВт швидко гріють повітря, скорочують тривалість циклу сушіння, підвищують продуктивність **до 600 кг білизни за зміну**.
Потужний витяжний вентилятор забезпечує короткий час сушіння та низькі витрати на енергію.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальні люки великого діаметра забезпечують легкість завантаження та вивантаження білизни.
Компактні розміри, дві сушильні машини займають площу однієї.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Версія **ЕСО** – комплектація нагрівальними елементами меншої потужності.
Мікропроцесорне керування Flex Control™ дозволяє використовувати до 20 індивідуальних програм сушіння.
Сенсор залишкової вологості (тільки з керуванням Flex Control™).
Передня панель із нержавіючої сталі.
Барабан із нержавіючої сталі.
Реверс обертання барабана.
Подвійне скло завантажувального люка (запобігає втратам тепла).
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.




ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDD285 (2 × 14-16 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDD285
Завантаження 1:20/1:18	2 × 14,3/15,8 кг
Об'єм барабанів	2 × 285 л
Діаметр барабанів	760 мм
Глибина барабанів	630 мм
Діаметр завантажувальних люків	600 мм
Швидкість випаровування	2 × 0,225 л/хв
Мотори барабанів/витяжок	2 × 0,25/0,55 кВт
Електричний нагрів	2 × 18 кВт
Діаметр витяжки	2 × 200 мм
Повітряний потік	2 × 525 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	795/855 мм
Глибина	1240/1325 мм
Висота	2030/2120 мм
Вага нетто/брутто	370/385 кг

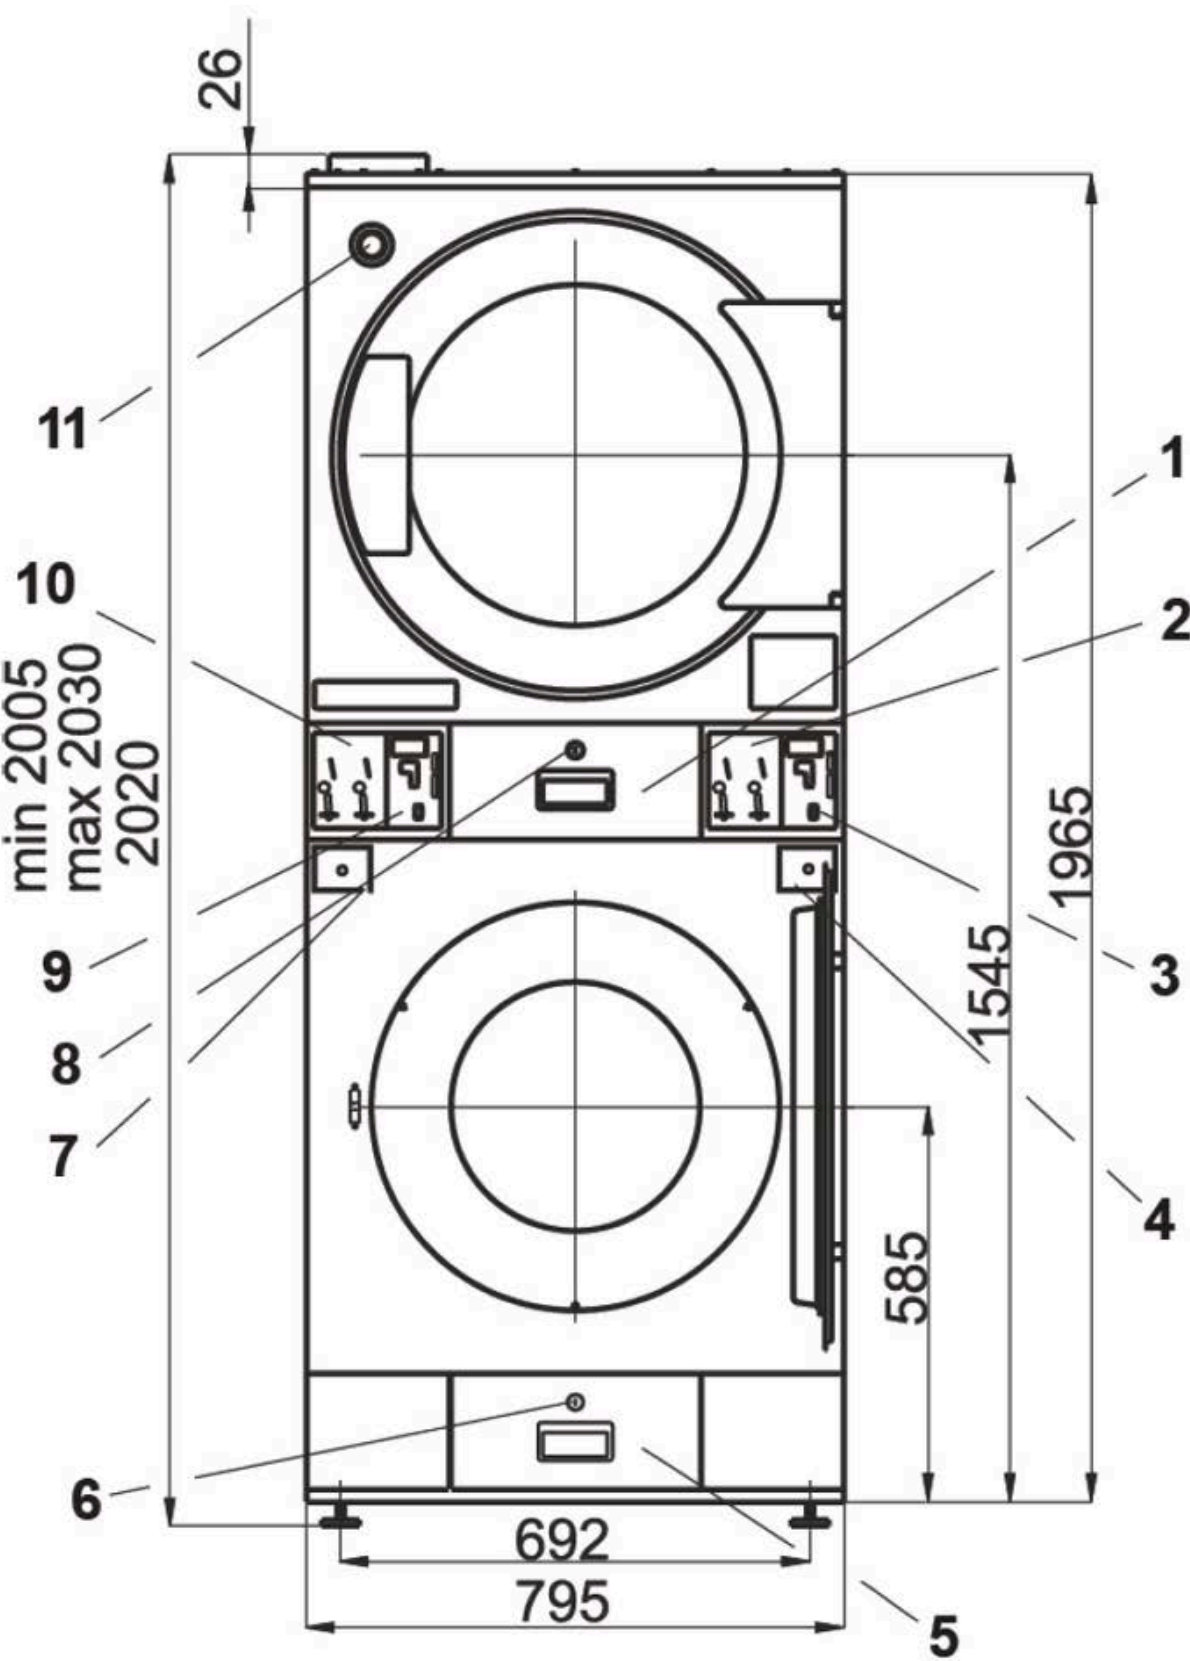

1. Кришка повітряного фільтра
2. Жетоноприймач (опція)
3. Панель керування
4. Сейф для жетонів (опція)
5. Кришка повітряного фільтра
6. Блокування панелі керування
7. Сейф для жетонів (опція)
8. Блокування панелі керування
9. Панель керування
10. Жетоноприймач (опція)
11. Кнопка аварійної зупинки
12. Мікроперемикач замку дверей
13. Повітряний фільтр
14. Мікроперемикач замку дверей
15. Повітряний фільтр
16. Табличка із серійним номером
17. Мікроперемикач кришки повітряного фільтра
18. Мікроперемикач кришки повітряного фільтра

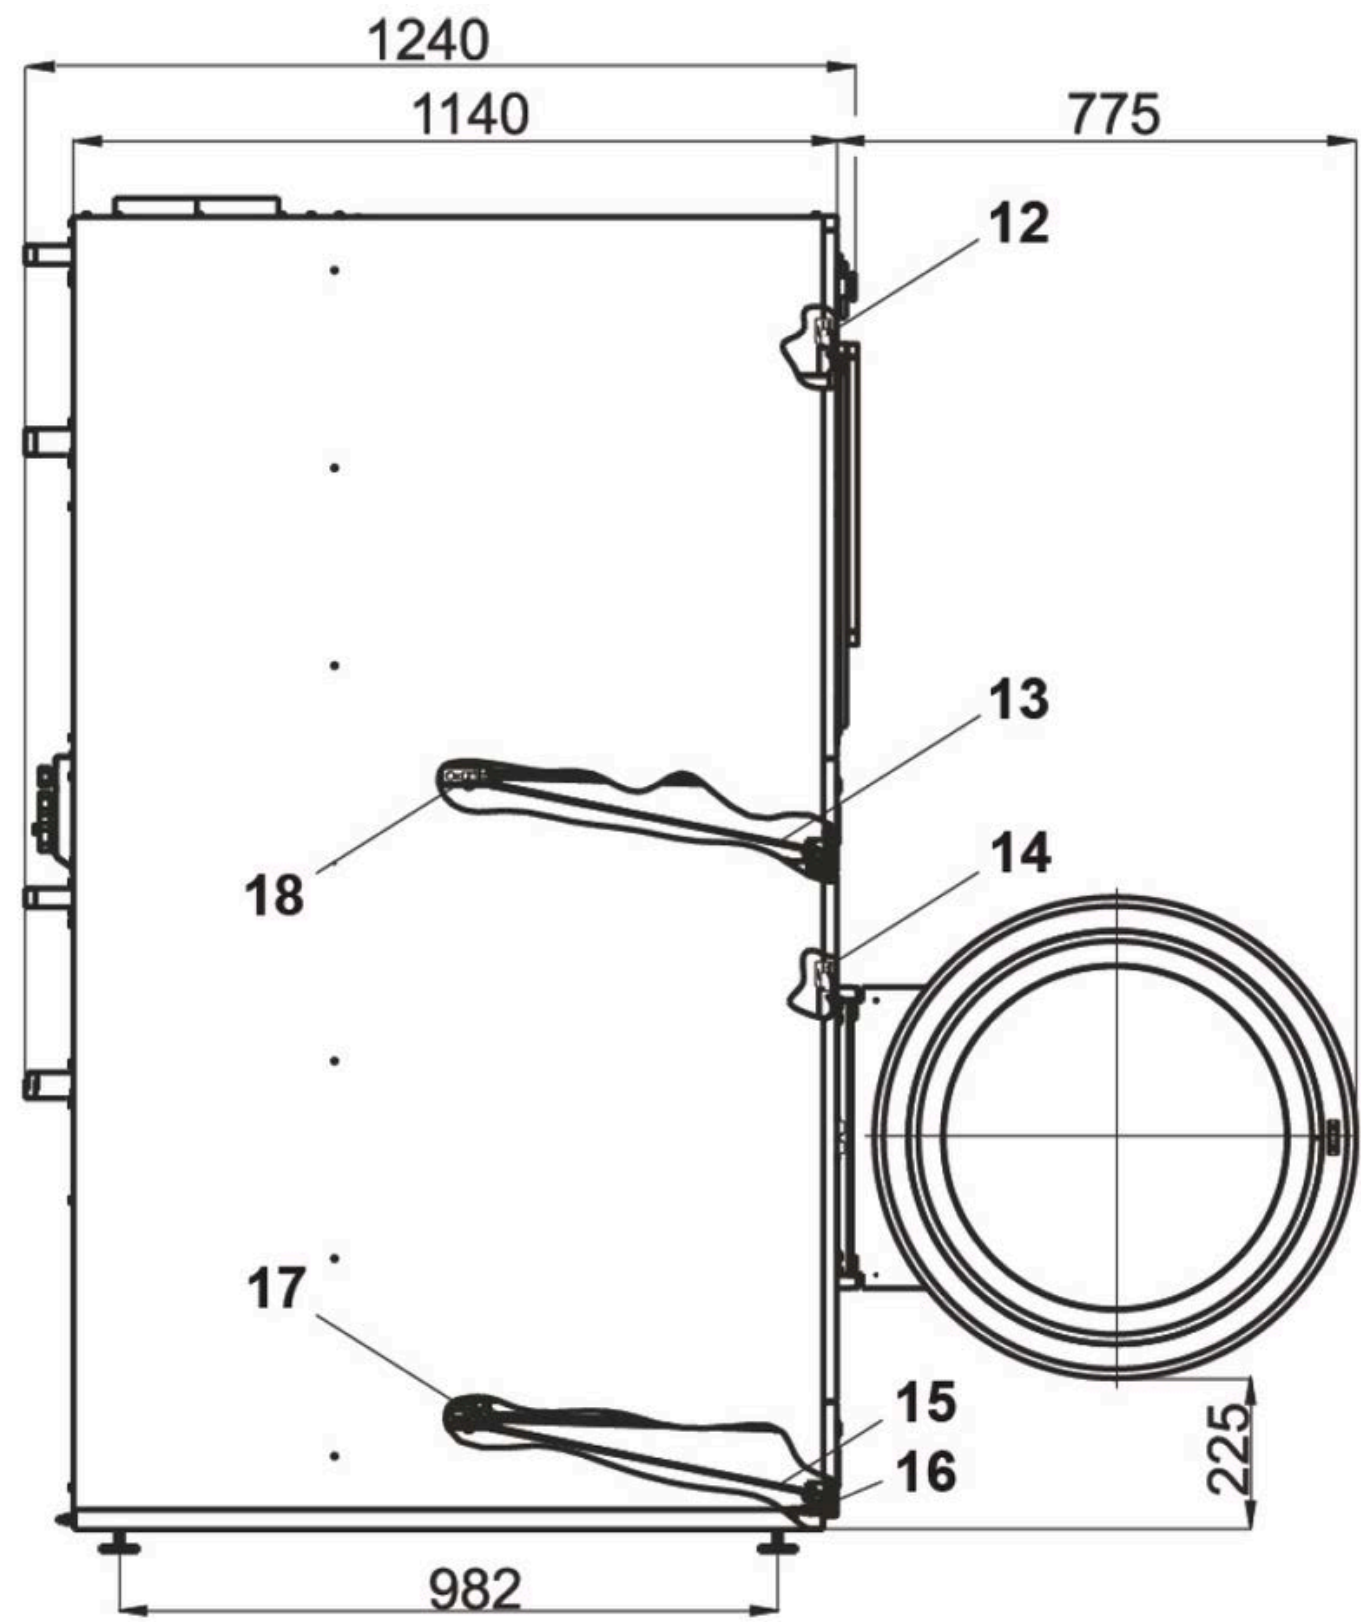

Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

