

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE STD-14 (2×15 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Барабаны из нержавеющей стали
- Реверс барабанов
- Частотный преобразователь
- Ворсовый фильтр большой площади легко извлекать и чистить
- Сетка ворсового фильтра из нержавеющей стали
- Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины
- Электрический или газовый нагрев



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

SOFT DRY™ - барабан с проштампованными отверстиями
DOUBLE FLOW™ - смешанный аксиально-радиальный поток воздуха
COOL DOWN™ - помогает избежать мятости белья после сушки
Нагревательные элементы мощностью 2×18 кВт быстро греют воздух, повышают производительность до 400 кг за рабочую смену.



Модель STD-14 BRONZE XP EM

Простое в использовании электронное управление с кнопками для контроля температуры и времени сушки белья.



Модель STD-14 SILVER XP ET2

Микропроцессорное управление EASY TOUCH 2™, сенсорный дисплей размером 7", возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.
Онлайн сервис DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Загрузочный люк с двойным стеклом.
CARE DRY™ - сенсор остаточной влажности для STD-14 SILVER XP ET2.
Боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала
Ворсовый фильтр с отверстиями размером 0,3 мм (стандартный размер 0,6 мм)



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE STD-14 (2×15 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	STD-14
Загрузка 1:20/1:18	2 × 13,5/15 кг
Объём барабана	2 × 270 л
Диаметр барабанов	750 мм
Глубина барабанов	610 мм
Диаметр загрузочных люков	574 мм
Скорость испарения	2 × 14,5-15,7 л/ч
Производительность	2 × 29-31 кг/ч
Мотор барабанов/вытяжек	2 × 0,37/0,25 кВт
Электрический нагрев	2 × 18 кВт
Воздушный поток	2 × 500 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	785/865 мм
Глубина	1135/1218 мм
Высота	1994/2126 мм
Вес нетто/брутто	299/312 кг

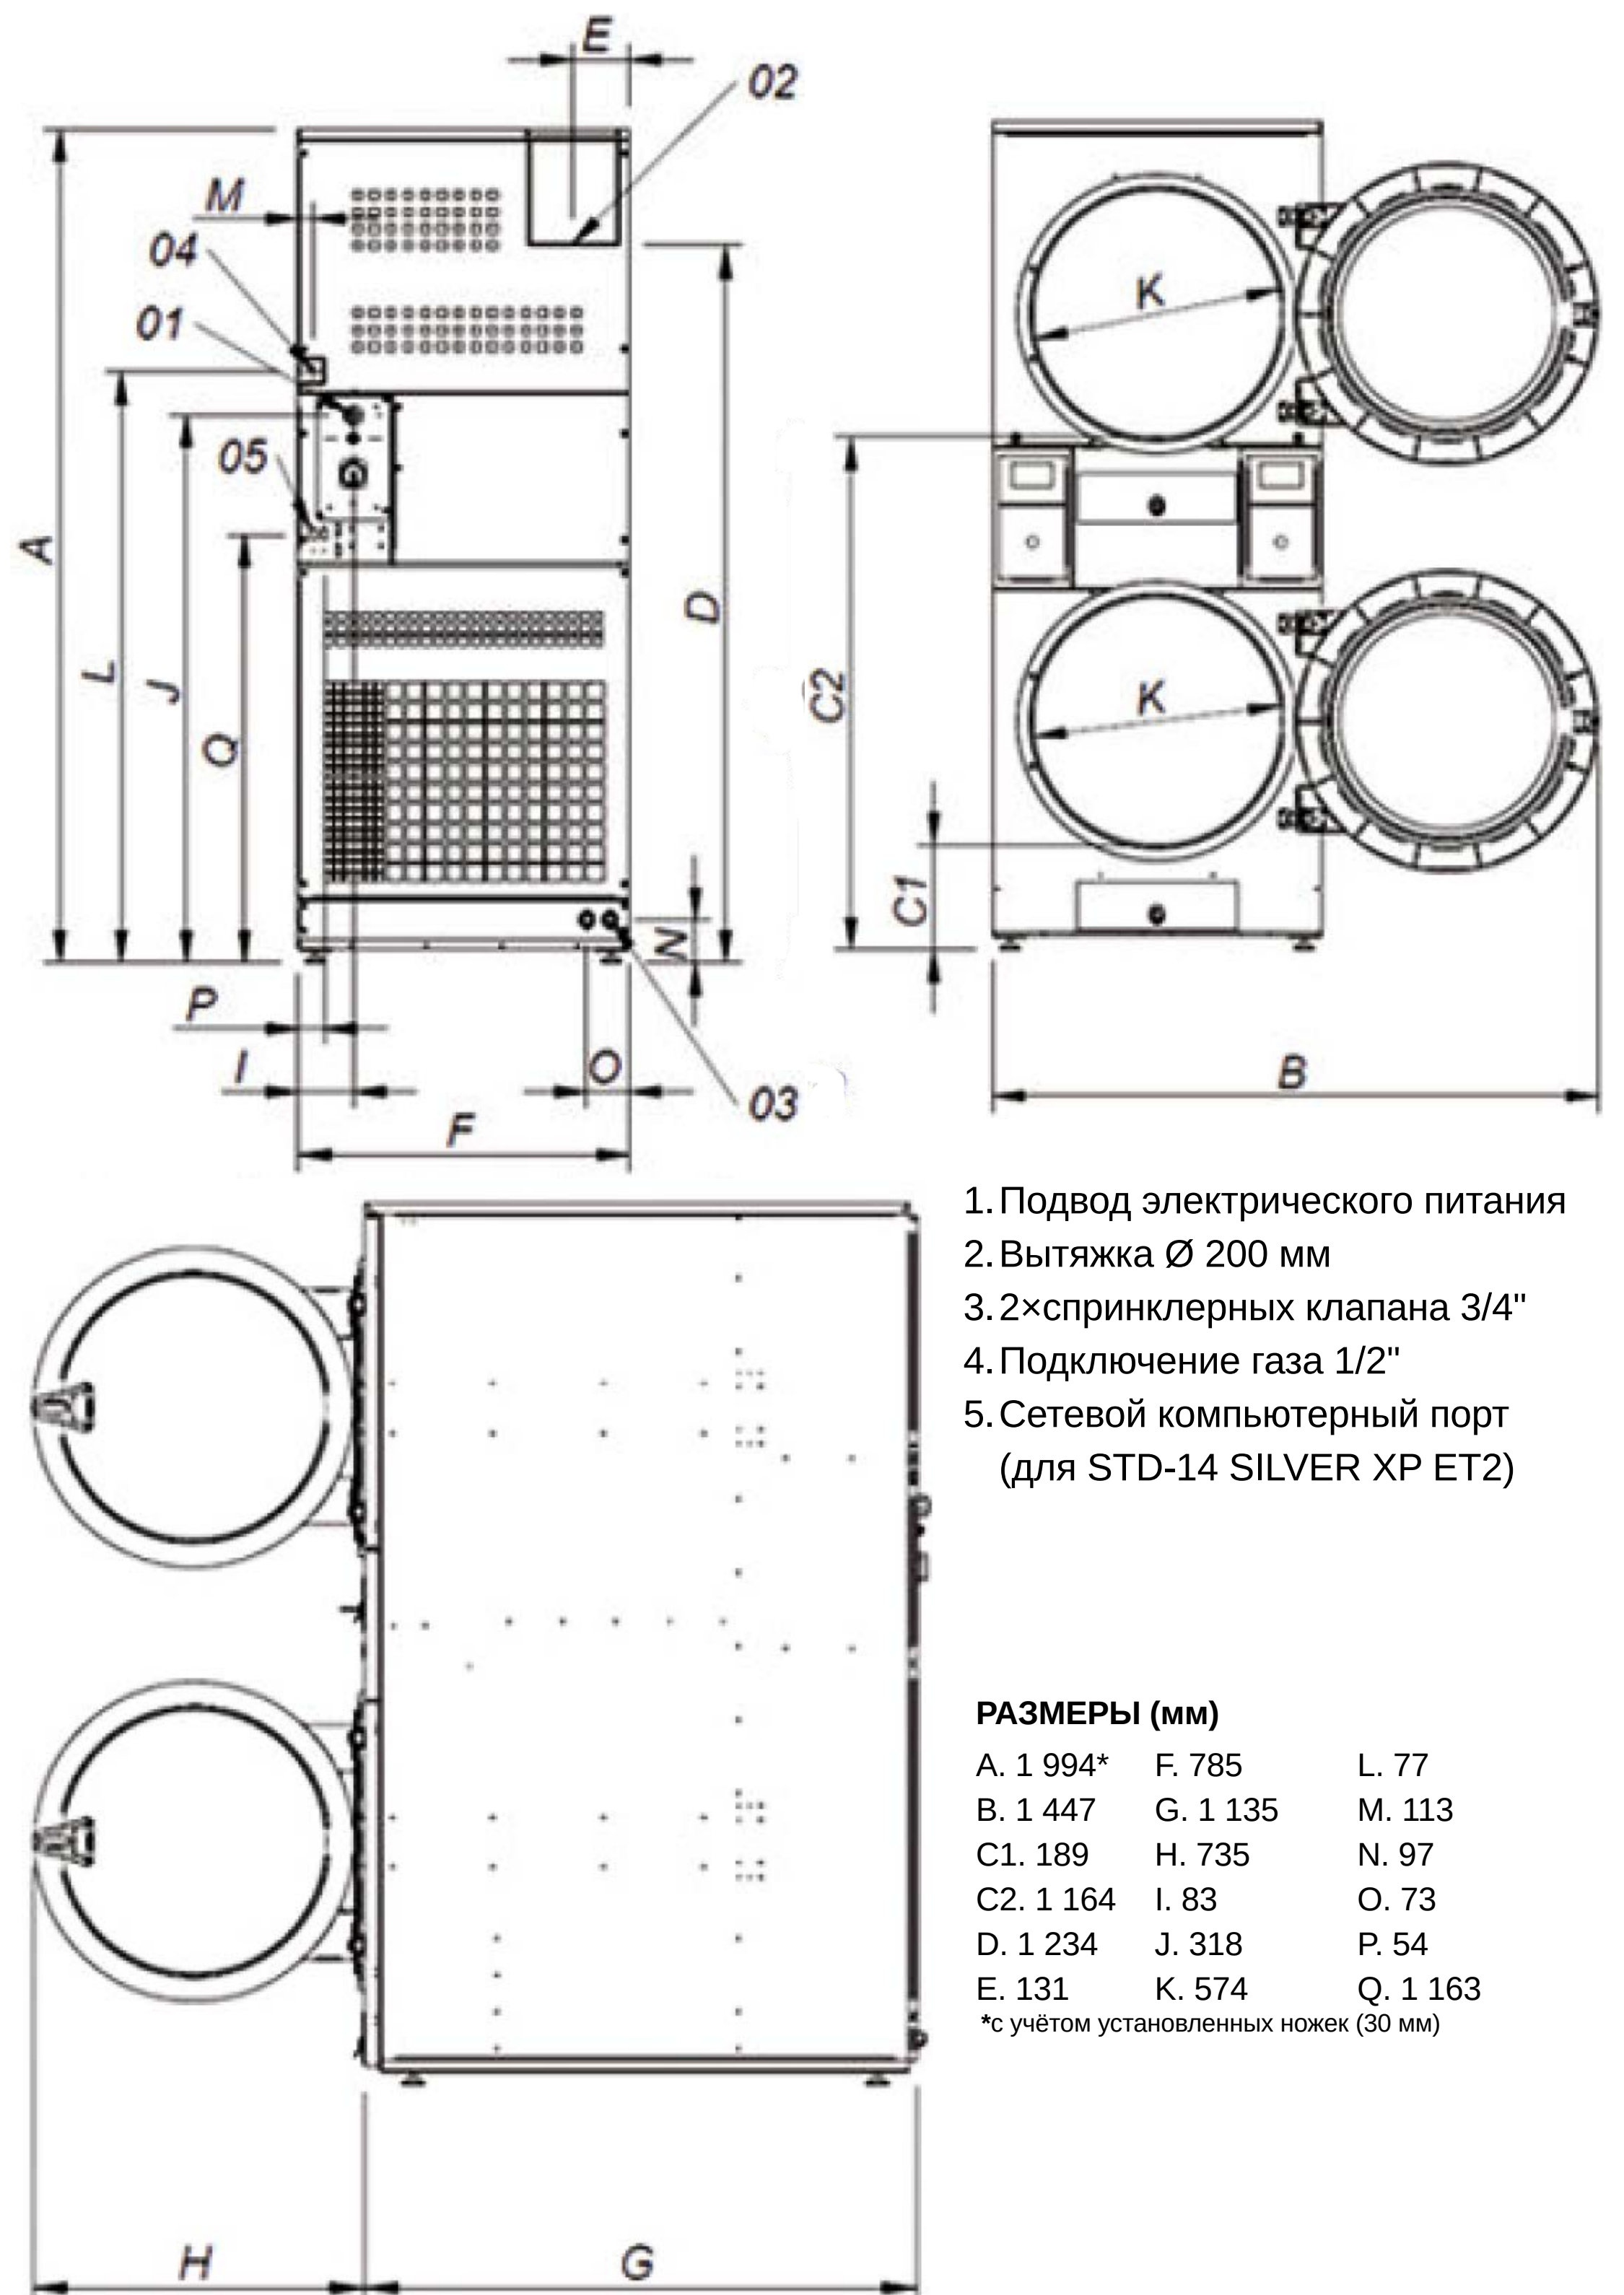

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор