



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDD285 (2 × 14-16 кг)
Производство: Чехия/США



Easy Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
Две панели управления со светодиодными дисплеями.
Профессиональные программы сушки.
Выбор температурного режима и времени сушки.
Светодиодное отображение оставшегося времени цикла сушки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Две независимые в эксплуатации машины в одном корпусе

Электрический, газовый или паровой нагрев.
Радиальный и осевой поток воздуха.
Самоочищающийся фильтр для ворса у каждой машины.
Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.
Нагревательные элементы мощностью 2×18 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 600 кг белья в смену**.
Мощные вытяжные вентиляторы обеспечивают короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочные люки большого диаметра обеспечивают легкость загрузки и выгрузки белья.
Компактные размеры, две сушильные машины занимают площадь одной.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Версия **ЕСО** - комплектация нагревательными элементами меньшей мощности.
Микропроцессорное управление Flex Control™, позволяет использовать до 20 индивидуальных программ сушки.
Сенсор остаточной влажности (только с управлением Flex Control™).
Передняя панель из нержавеющей стали.
Барабан из н/ж стали.
Реверс вращения барабана.
Двойное стекло загрузочного люка (предотвращает потери тепла).
Противопожарная система для моделей с паровым и газовым нагревом.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDD285 (2 × 14-16 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDD285
Загрузка 1:20/1:18	2 × 14,3/15,8 кг
Объём барабанов	2 × 285 л
Диаметр барабанов	760 мм
Глубина барабанов	630 мм
Диаметр загрузочных люков	600 мм
Скорость испарения	2 × 0,225 л/мин
Моторы барабанов/вытяжек	2 × 0,25/0,55 кВт
Электрический нагрев	2 × 18 кВт
Диаметр вытяжки	2 × 200 мм
Воздушный поток	2 × 525 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	795/855 мм
Глубина	1240/1325 мм
Высота	2030/2120 мм
Вес нетто/брутто	370/385 кг

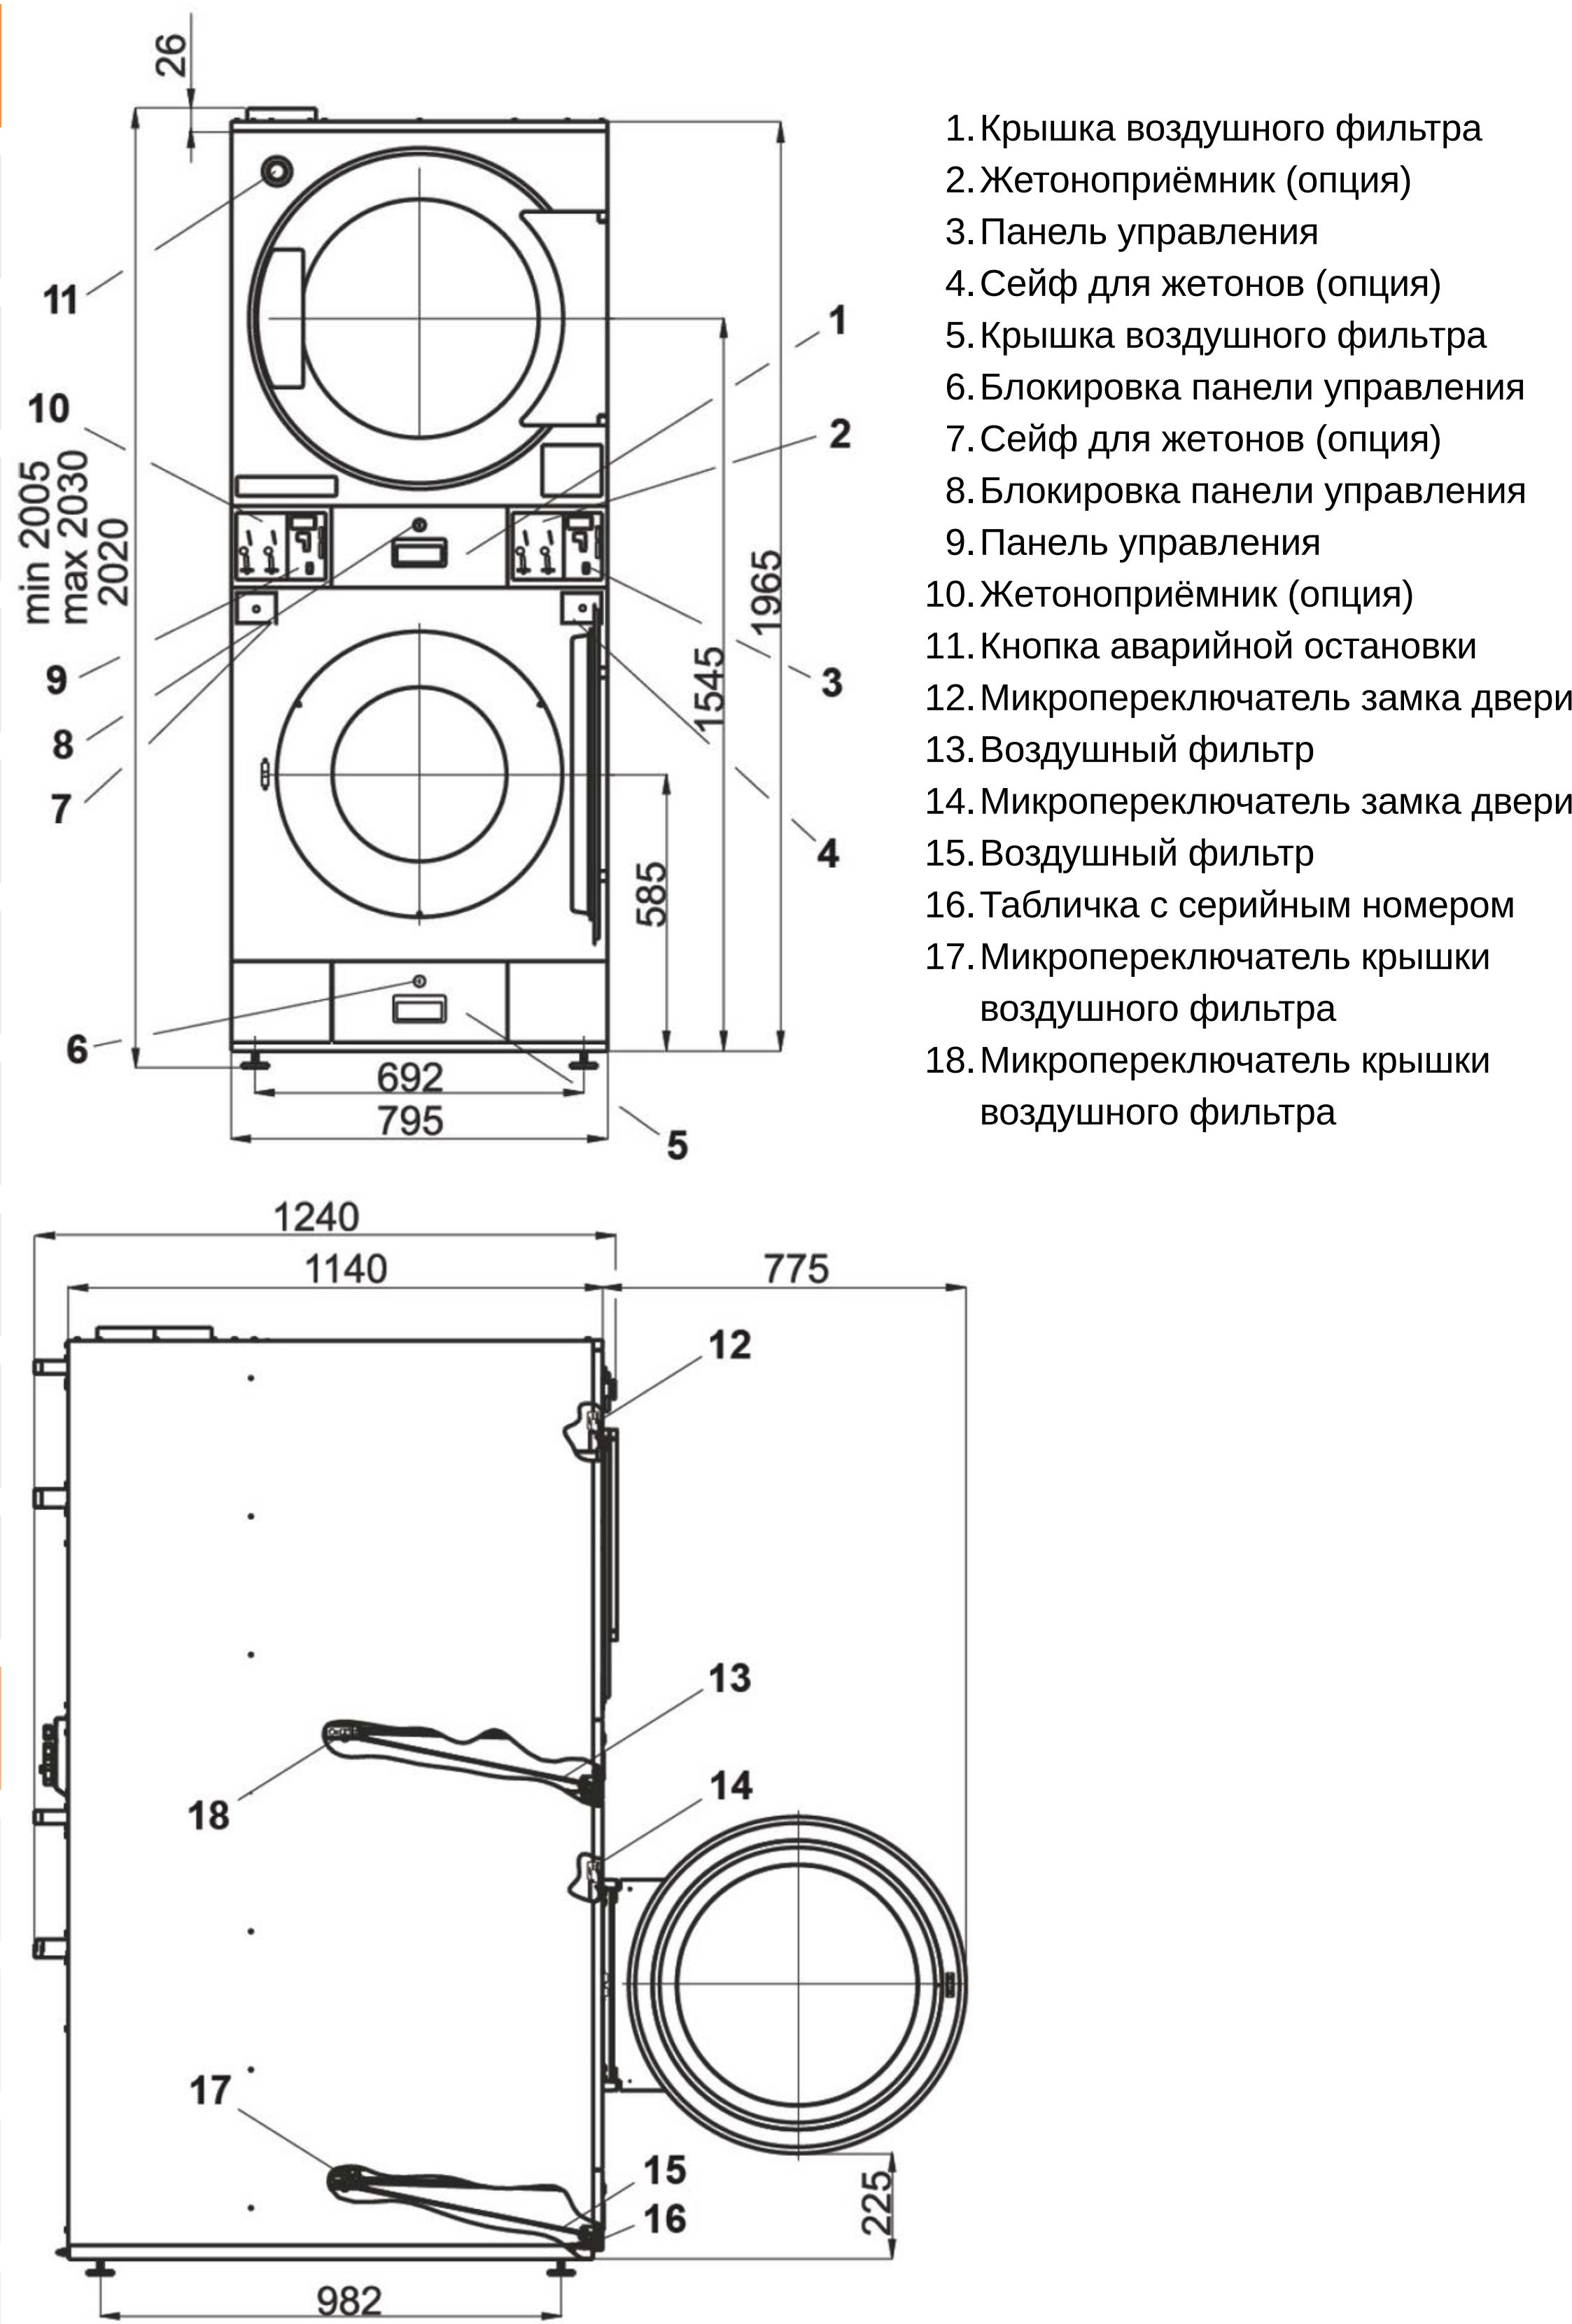

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор