

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE D-20 GOLD**

Производство: Франция/Европейский Союз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **2 метра**

Диаметр гладильного вала **325 мм**

Производительность **50-65 кг в час**


Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрически нагрев **31,5 кВт**



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простая и удобная для пользователя панель управления **ВМ™**. Цифровой дисплей расположен слева, отображает текущую температуру и скорость глажки.

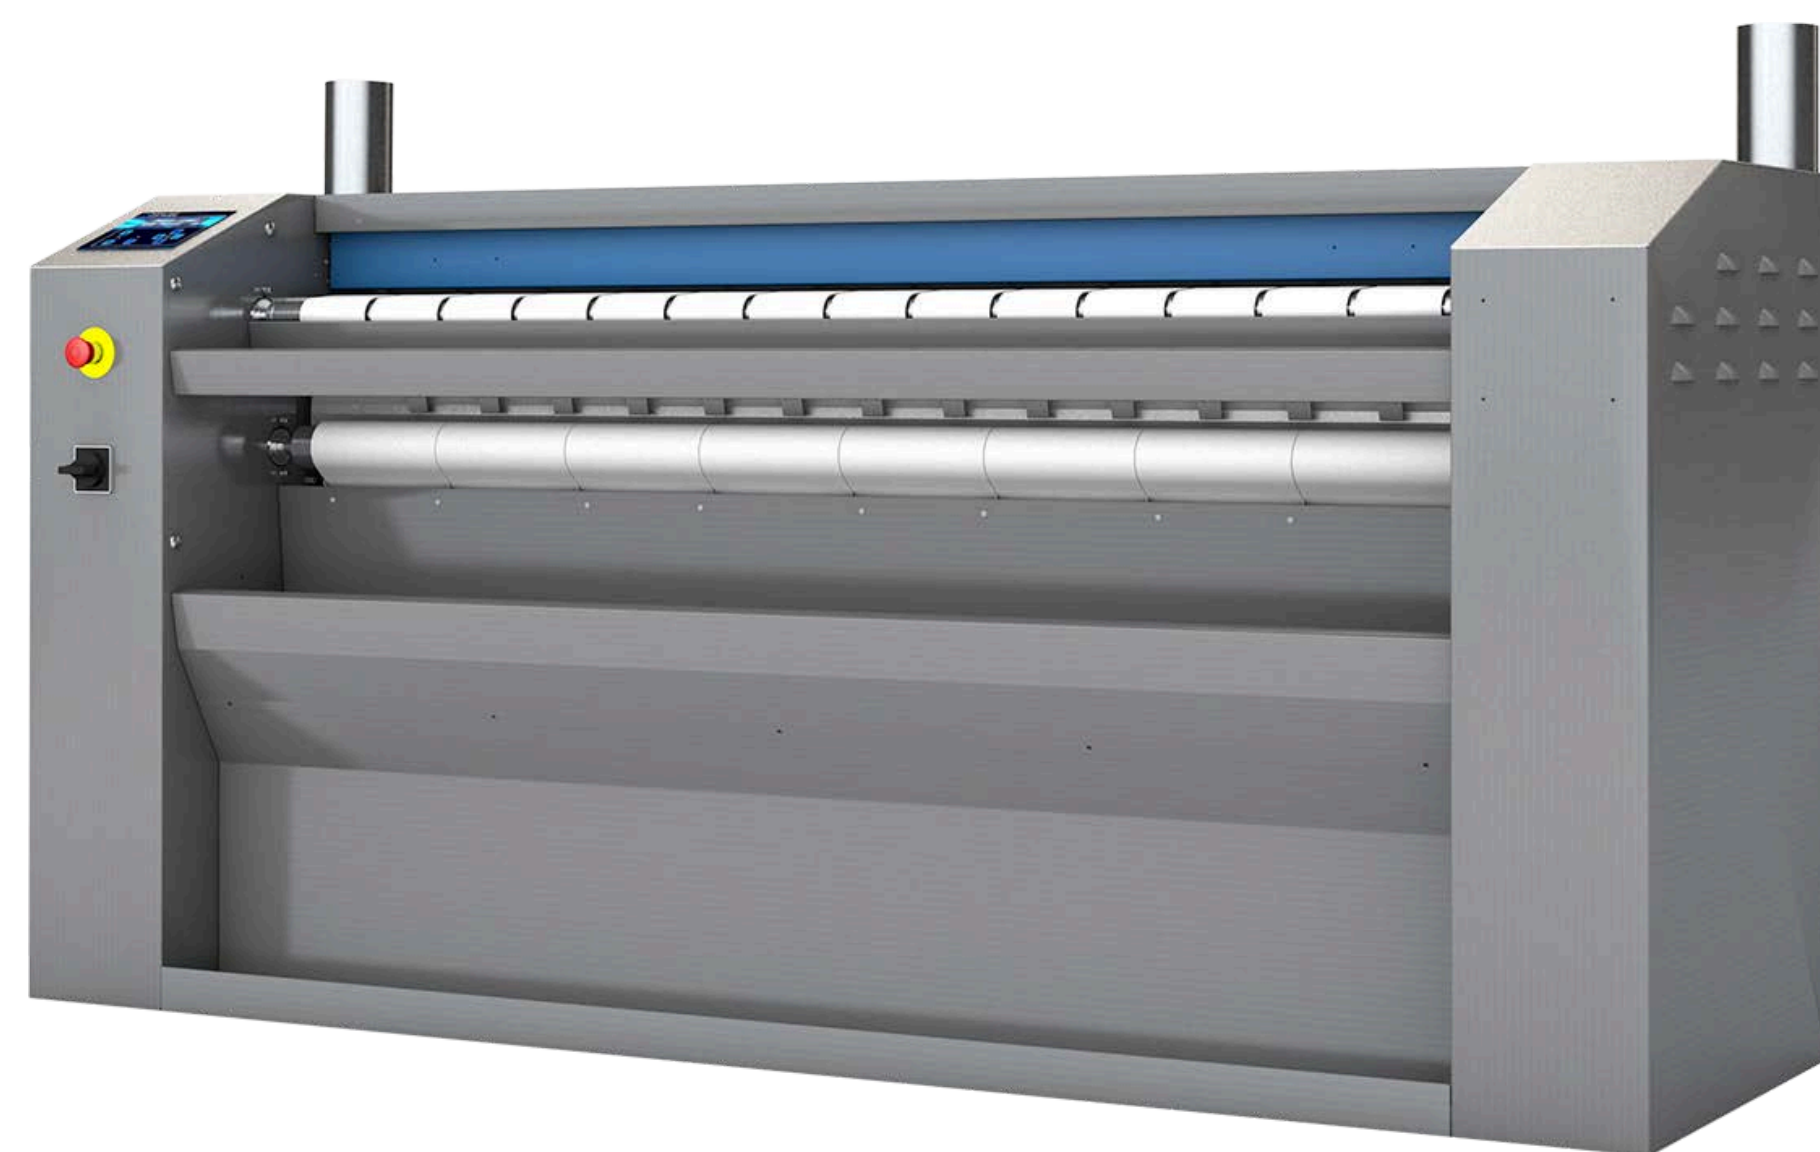

Ручной режим даёт возможность выбрать температуру и скорость глажки.

Режим "АВТО" предлагает автоматическое управление скоростью в соответствии с выбранной температурой, повышает эффективность работы.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Позволяет гладить бельё сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты **Notex™** с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 990 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

CARE IRON™ - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья


Никелированное покрытие вала.

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE D-20 GOLD

Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	D-20 GOLD
Рабочая ширина вала	2000 мм
Ø диаметр вала	325 мм
Производительность	50-65 кг/ч
Испарение влаги	29 л/ч
Электрический нагрев	31,5 кВт
Газовый нагрев	опция
Паровой нагрев	-
Мотор вращения вала	0,41 кВт
Мотор вентилятора	2×0,18 кВт
Воздушный поток	1000 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	2552/2780 мм
Глубина	686/770 мм
Высота	1112/1400 мм
Вес нетто/брутто	445/458 кг

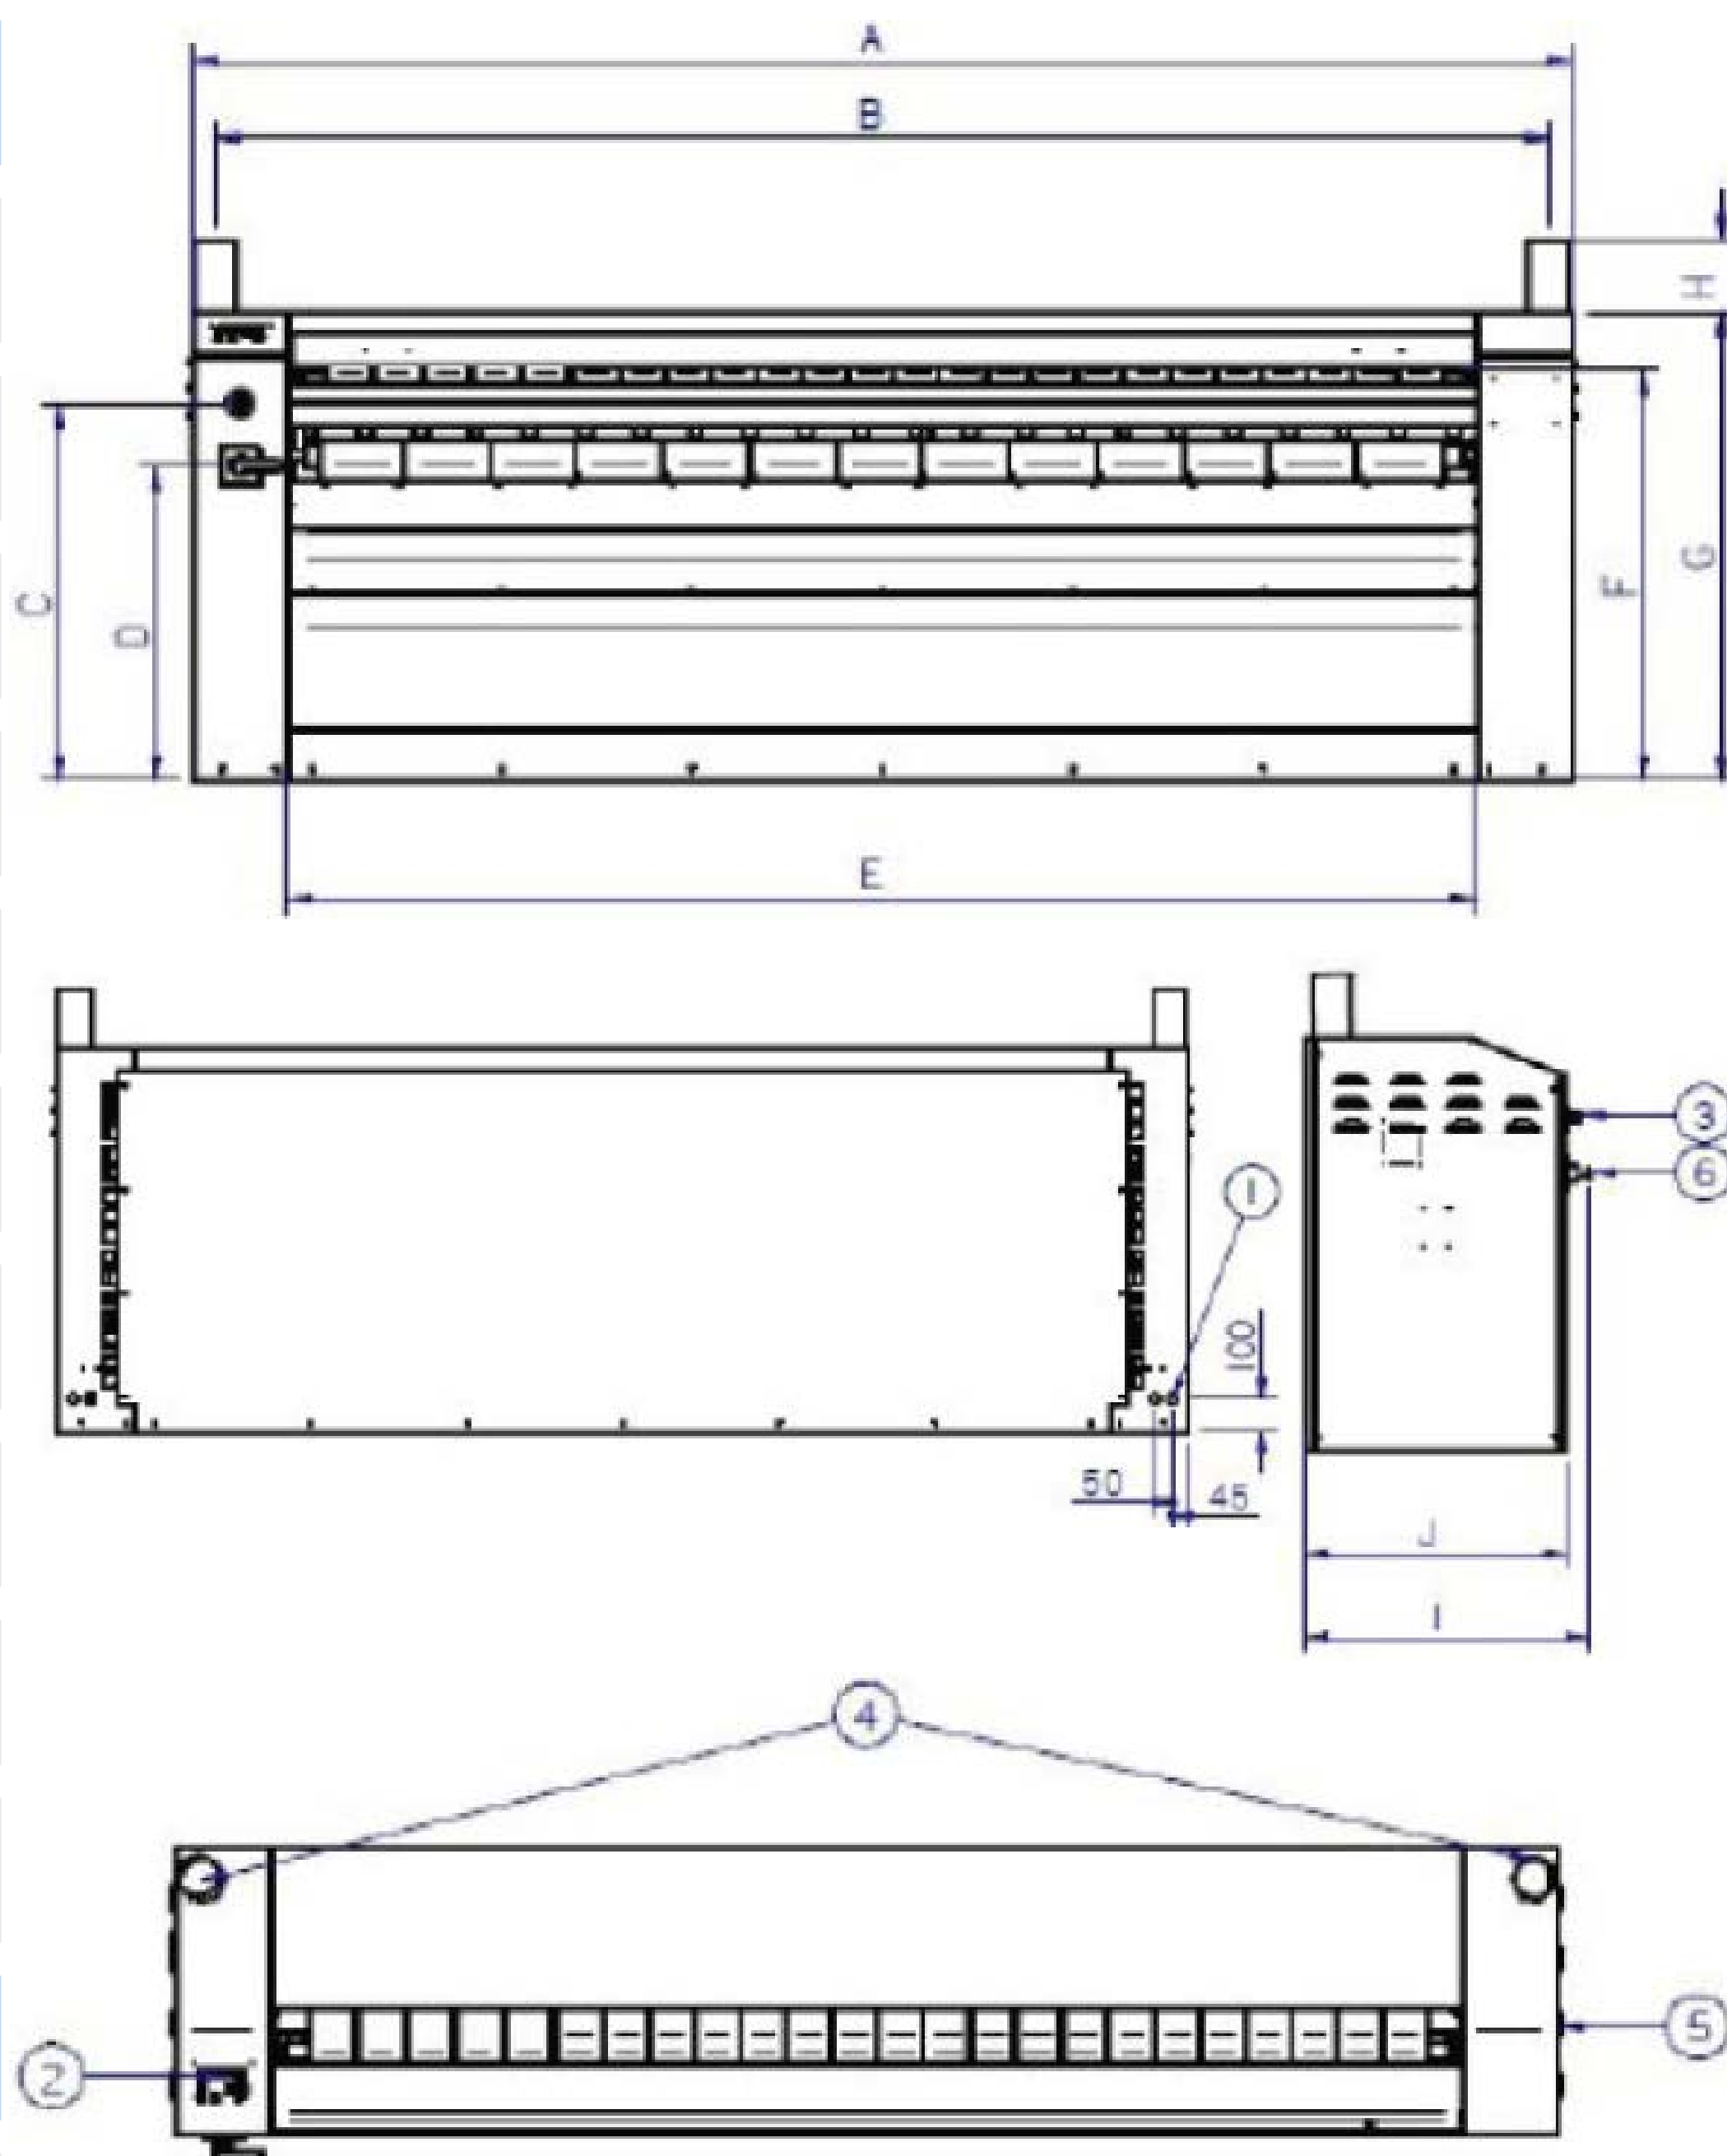

РАЗМЕРЫ (мм)	
1. Подвод электрического питания	A. 2 552 F. 980
2. Панель управления ВМ™	B. 2 446 G. 1 112
3. Кнопка аварийной остановки	C. 900 H. 140
4. Вытяжка Ø 98 мм	D. 750 I. 746
5. Рукоятка	E. 2 110 J. 686
6. Главный выключатель	



Система дозирования жидких моющих SMART
 · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
 · Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
 Щелочное средство
 для предварительной
 и основной стирки



CLEAN ACTIVE
 Высоко-
 концентрированный
 усилитель стирки



OXI ACTIVE
 Профессиональный
 кислородный
 отбеливатель



SOFT PLUS
 Профессиональный
 кондиционер-
 нейтрализатор