

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE D-26 GOLD**

Производство: Франция/Европейский Союз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **2,6 метра**

Диаметр гладильного вала **325 мм**

Производительность **60-75 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрически нагрев **40,5 кВт**



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простая и удобная для пользователя панель управления **ВМ™**. Цифровой дисплей расположен слева, отображает текущую температуру и скорость глажки.

Ручной режим даёт возможность выбрать температуру и скорость глажки.

Режим “АВТО” предлагает автоматическое управление скоростью в соответствии с выбранной температурой, повышает эффективность работы.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Позволяет гладить бельё сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты **Nomex™** с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 990 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

CARE IRON™ - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья


Никелированное покрытие вала.

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE D-26 GOLD

Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	D-26 GOLD
Рабочая ширина вала	2600 мм
Ø диаметр вала	325 мм
Производительность	60-75 кг/ч
Испарение влаги	34 л/ч
Электрический нагрев	40,5 кВт
Газовый нагрев	опция
Паровой нагрев	-
Мотор вращения вала	0,41 кВт
Мотор вентилятора	2×0,18 кВт
Воздушный поток	1000 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	3202/3430 мм
Глубина	686/770 мм
Высота	1112/1400 мм
Вес нетто/брутто	545/585 кг

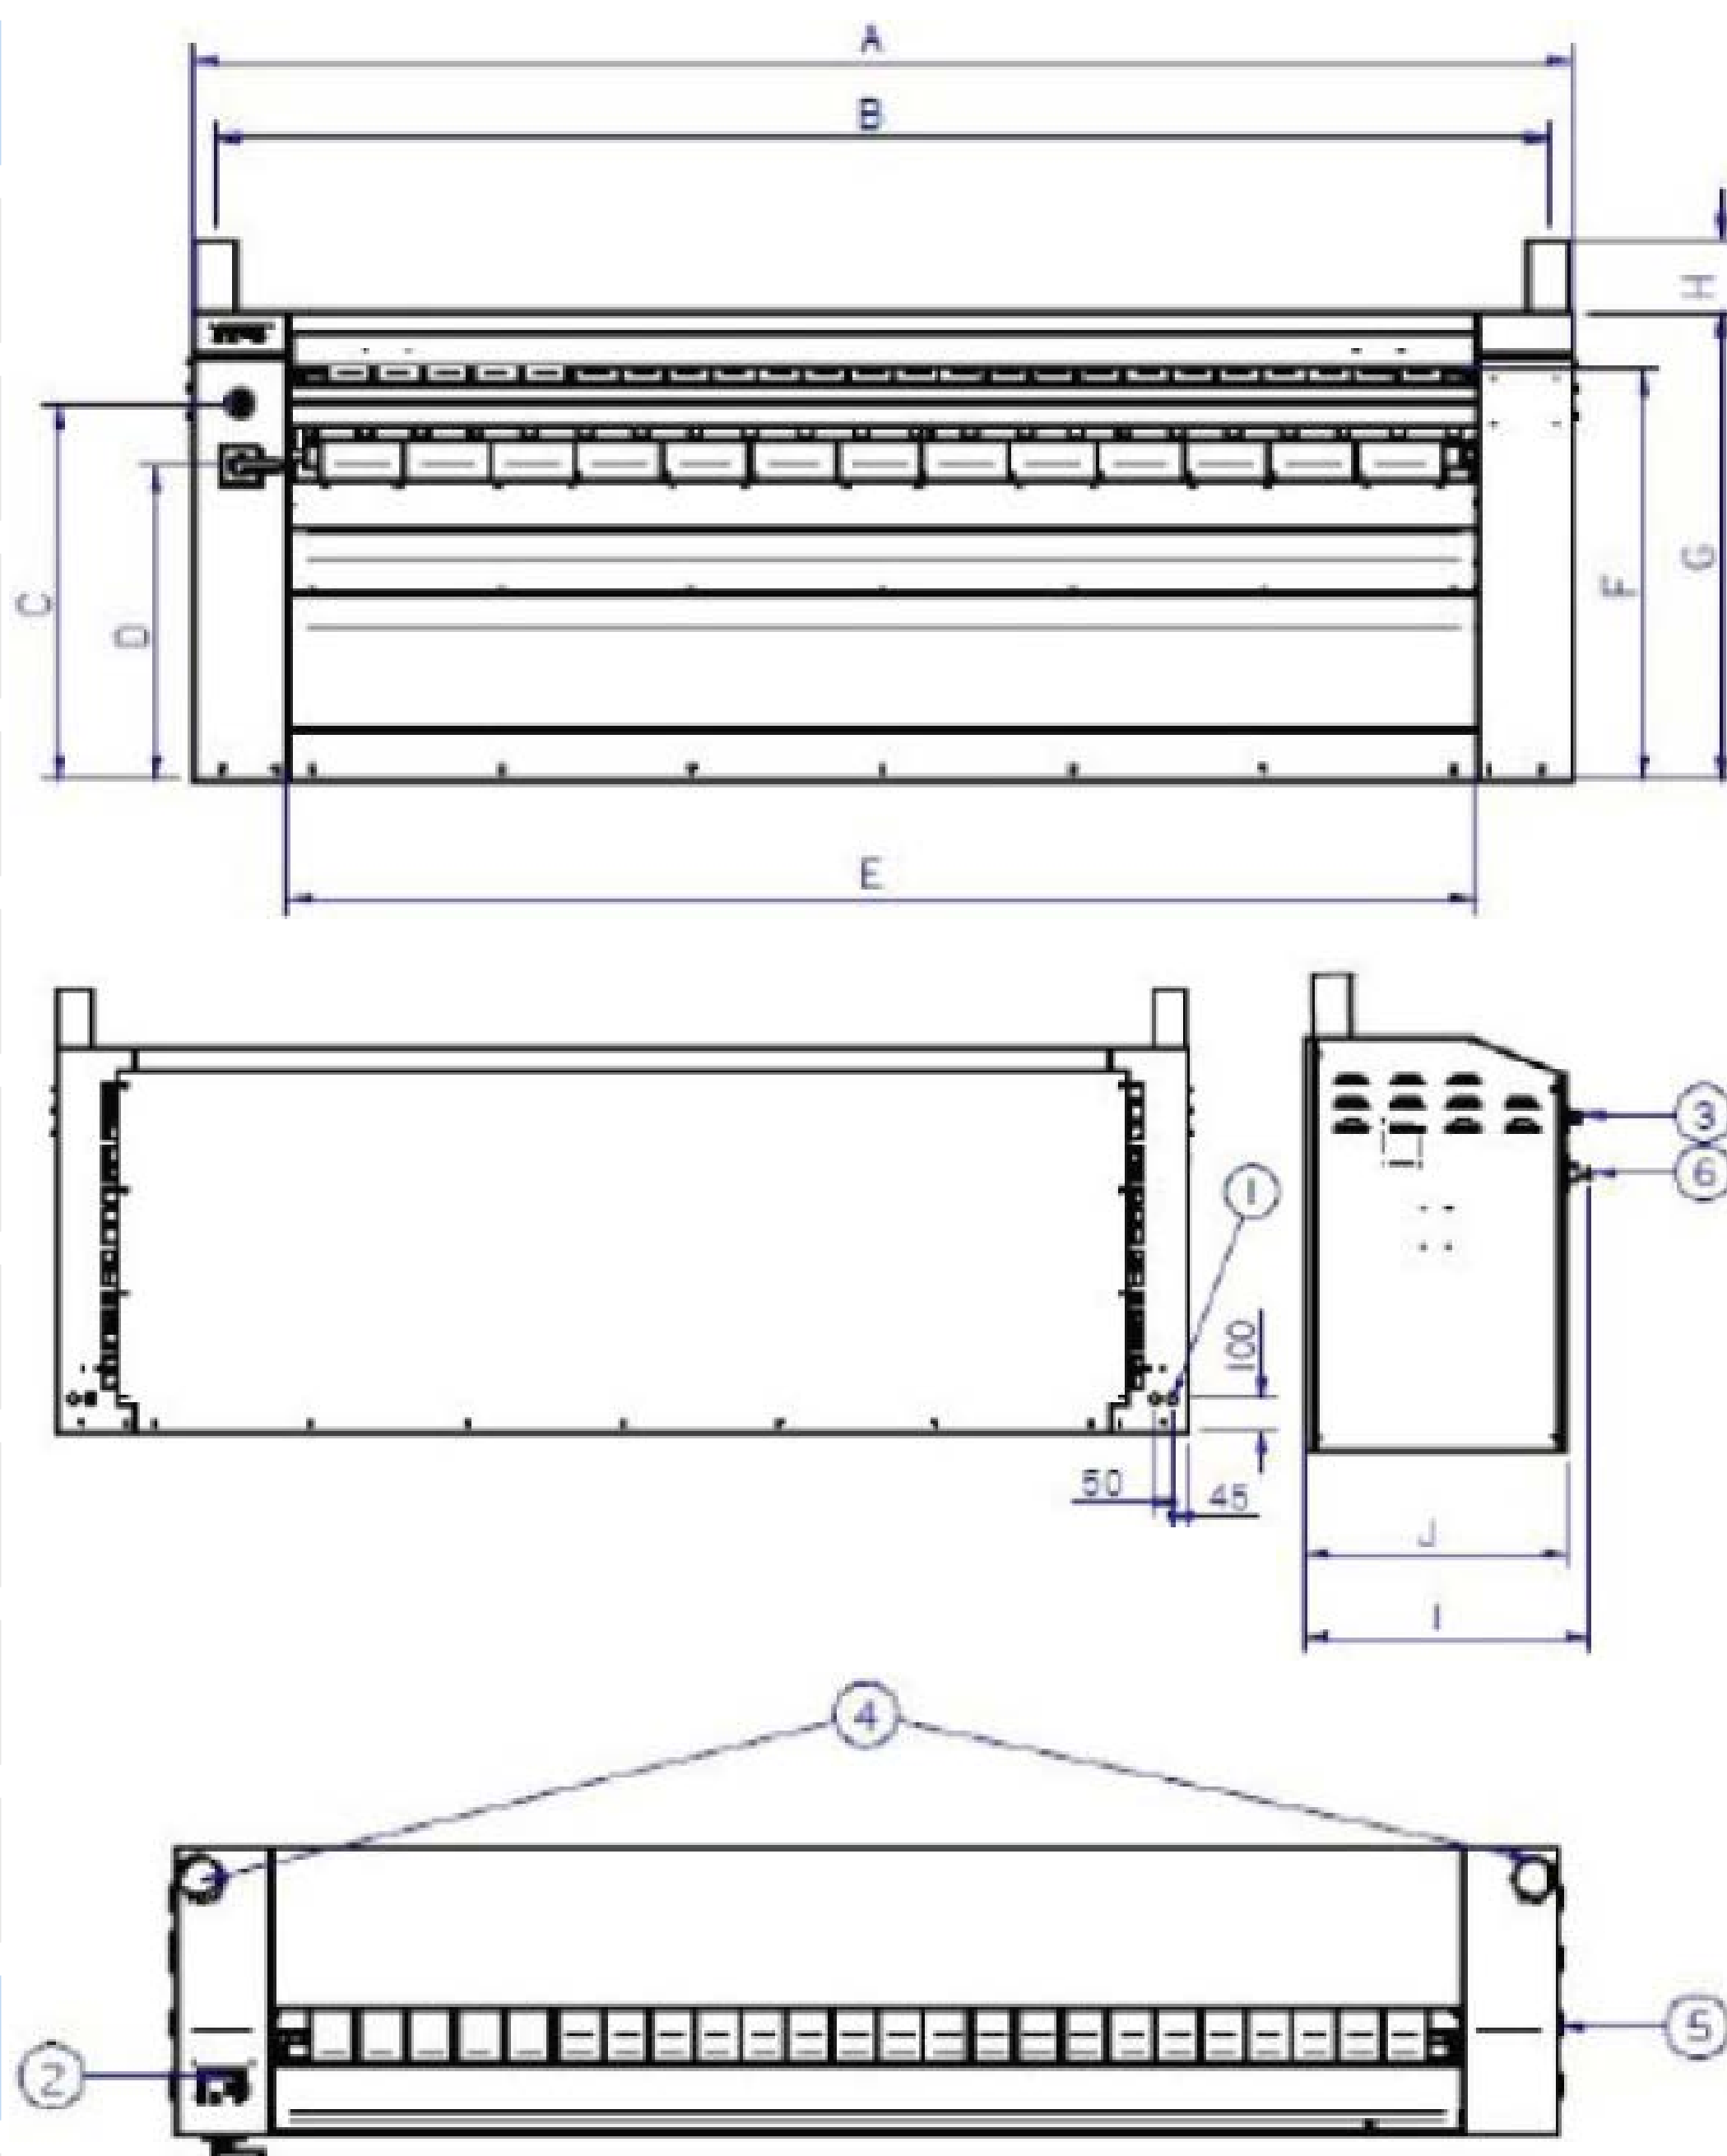

1. Подвод электрического питания	A. 3 202	F. 980
2. Панель управления ВМ™	B. 3 096	G. 1 112
3. Кнопка аварийной остановки	C. 900	H. 140
4. Вытяжка Ø 98 мм	D. 750	I. 746
5. Рукоятка	E. 2 760	J. 686
6. Главный выключатель		



Система дозирования жидких моющих SMART
 · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
 · Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
 Щелочное средство
 для предварительной
 и основной стирки



CLEAN ACTIVE
 Высоко-
 концентрированный
 усилитель стирки



OXI ACTIVE
 Профессиональный
 кислородный
 отбеливатель



SOFT PLUS
 Профессиональный
 кондиционер-
 нейтрализатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019