

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE D-33 GOLD**

Производство: Франция/Европейский Союз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **3,3 метра**

Диаметр гладильного вала **325 мм**

Производительность **85-100 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрически нагрев **54 кВт**



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простая и удобная для пользователя панель управления **ВМ™**. Цифровой дисплей расположен слева, отображает текущую температуру и скорость глажки.

Ручной режим даёт возможность выбрать температуру и скорость глажки.

Режим "АВТО" предлагает автоматическое управление скоростью в соответствии с выбранной температурой, повышает эффективность работы.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Позволяет гладить бельё сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты **Nomex™** с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 990 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

CARE IRON™ - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья


Никелированное покрытие вала.

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE D-33 GOLD

Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	D-33 GOLD
Рабочая ширина вала	3300 мм
Ø диаметр вала	325 мм
Производительность	85-100 кг/ч
Испарение влаги	45 л/ч
Электрический нагрев	54 кВт
Газовый нагрев	опция
Паровой нагрев	-
Мотор вращения вала	0,41 кВт
Мотор вентилятора	2×0,18 кВт
Воздушный поток	1000 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	3852/3980 мм
Глубина	686/770 мм
Высота	1112/1400 мм
Вес нетто/брутто	655/700 кг

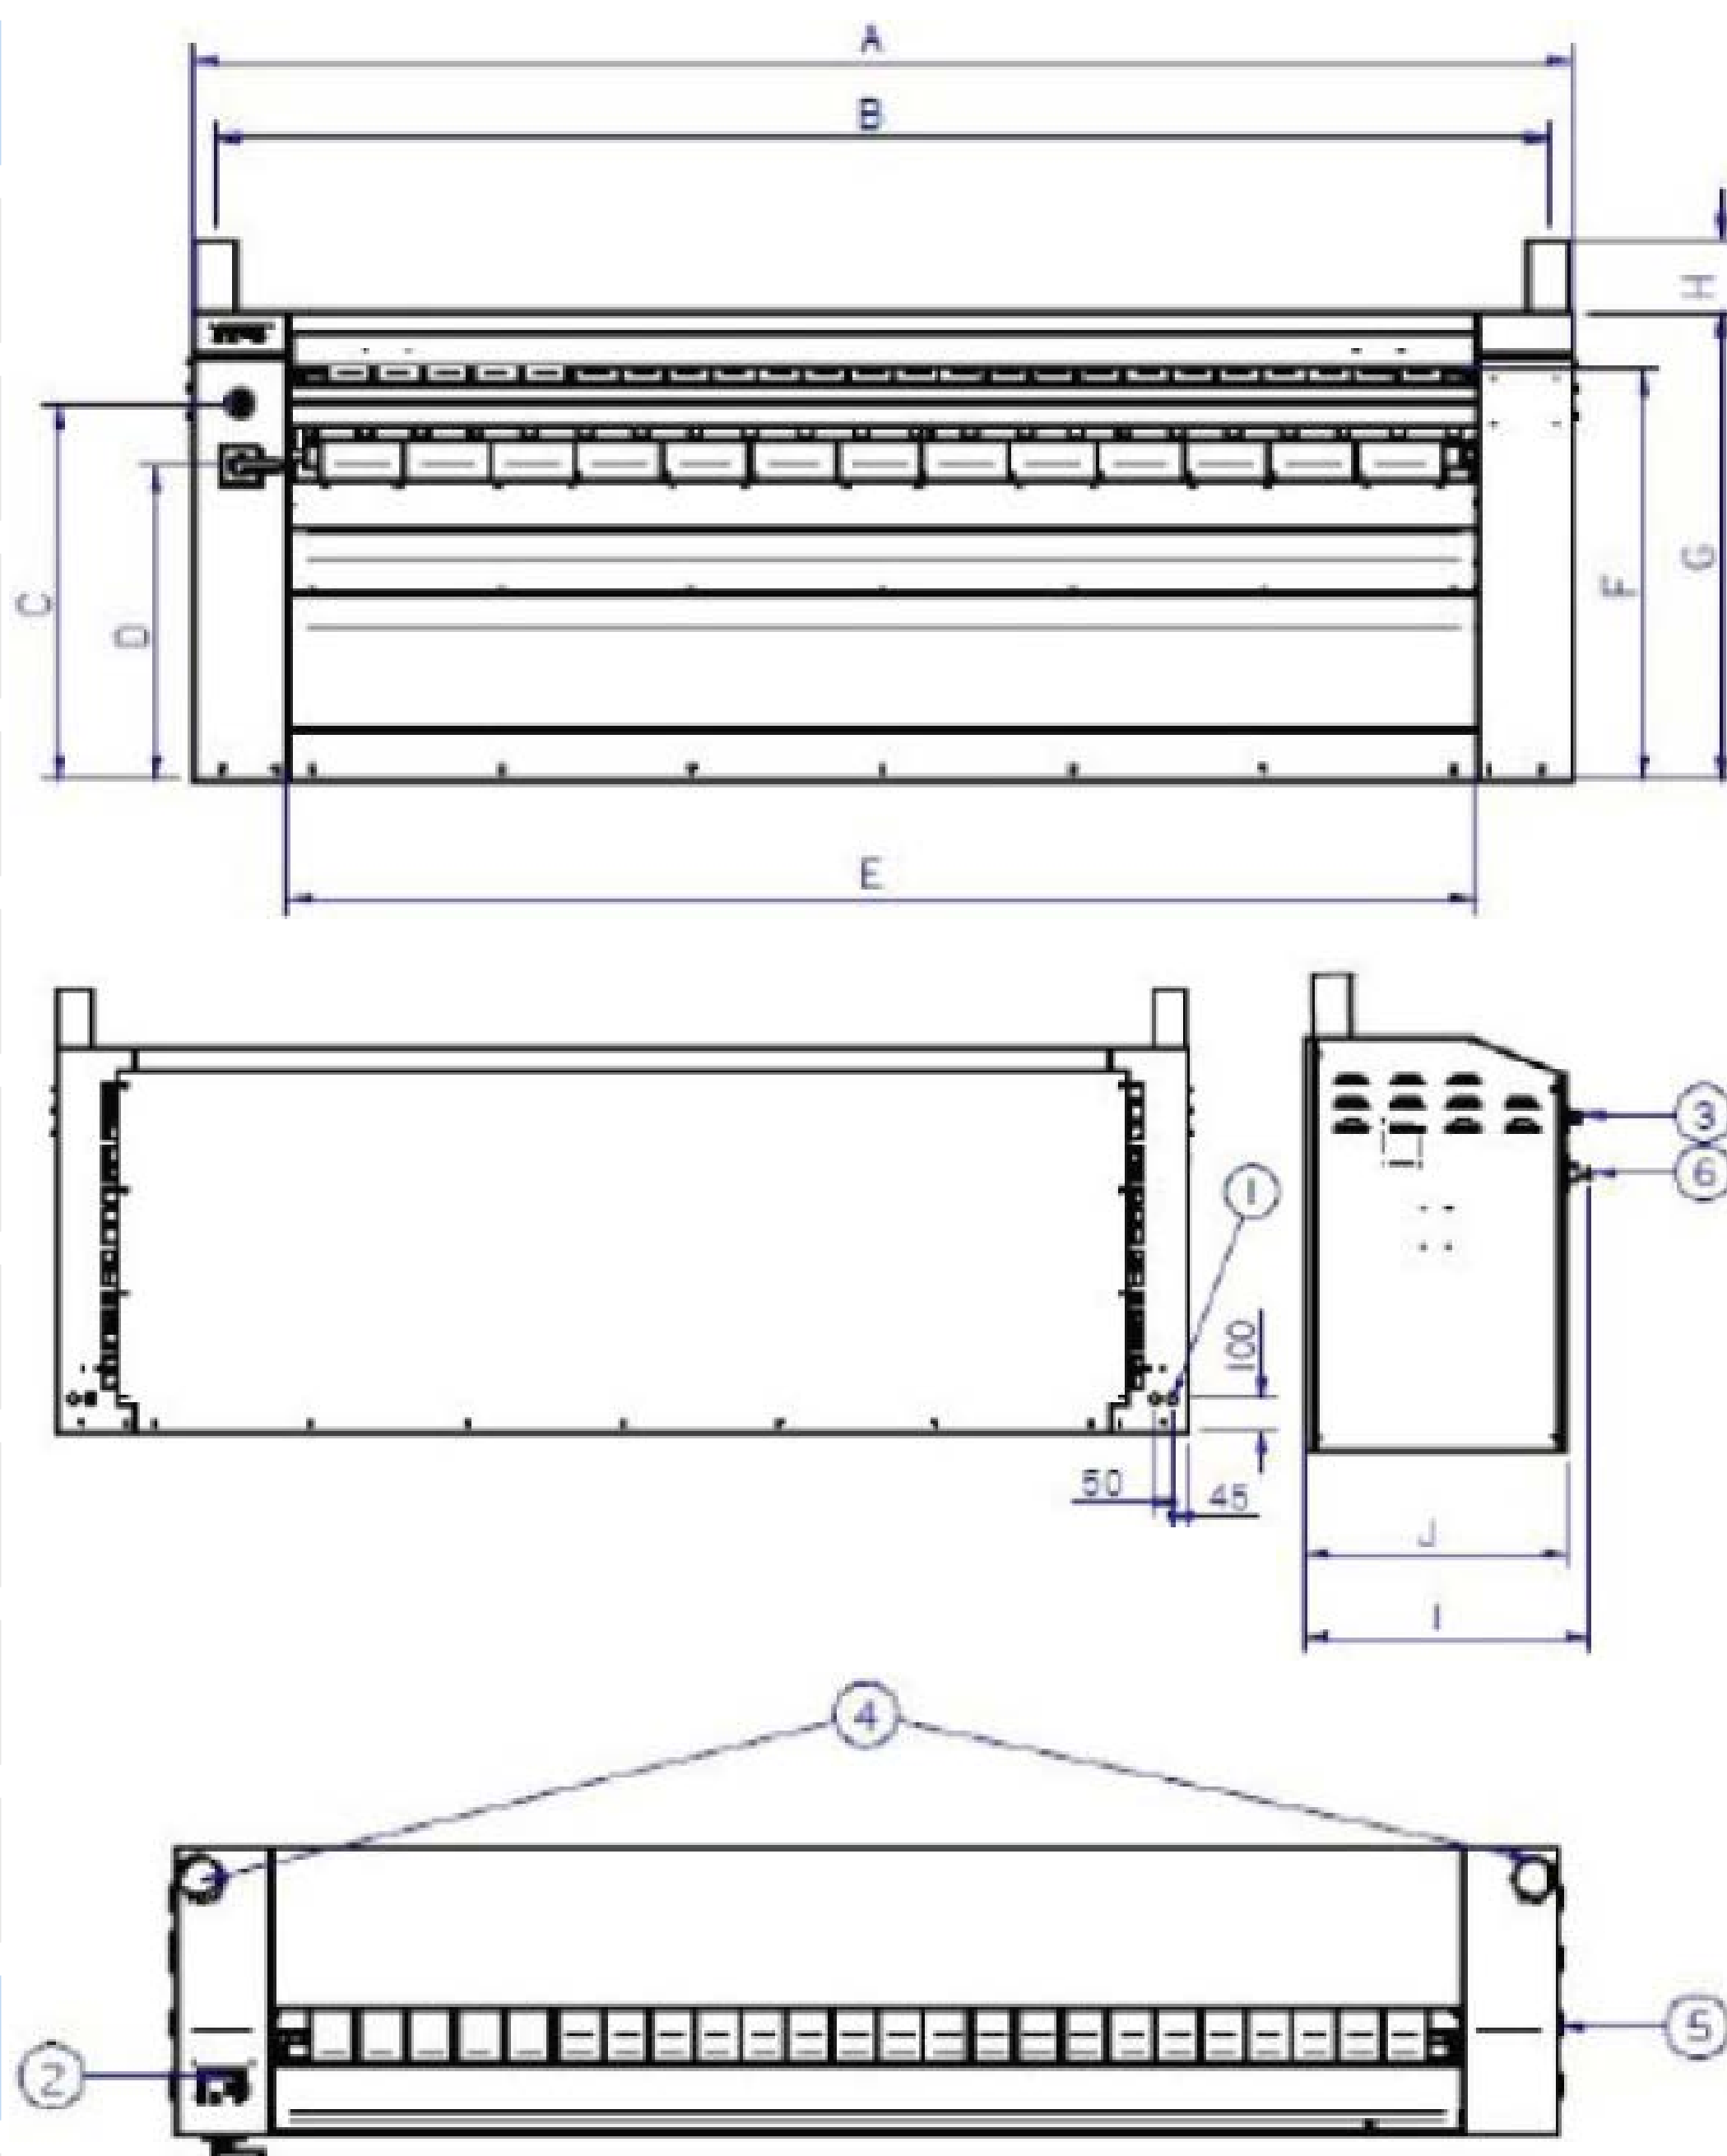

- РАЗМЕРЫ (мм)**
- | | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. Подвод электрического питания | A. 3 852 | F. 980 |
| 2. Панель управления ВМ™ | B. 3 746 | G. 1 112 |
| 3. Кнопка аварийной остановки | C. 900 | H. 140 |
| 4. Вытяжка Ø 98 мм | D. 750 | I. 746 |
| 5. Рукоятка | E. 3 410 | J. 686 |
| 6. Главный выключатель | | |



Система дозирования жидких моющих SMART

- Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
- Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019