

## ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

**Модель DANUBE GII-20 ET2**

Производство: Франция/Европейский Союз



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина рабочей поверхности **2 метра**

Диаметр гладильного вала **650 мм**

Производительность **до 90 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрический нагрев **42 кВт**

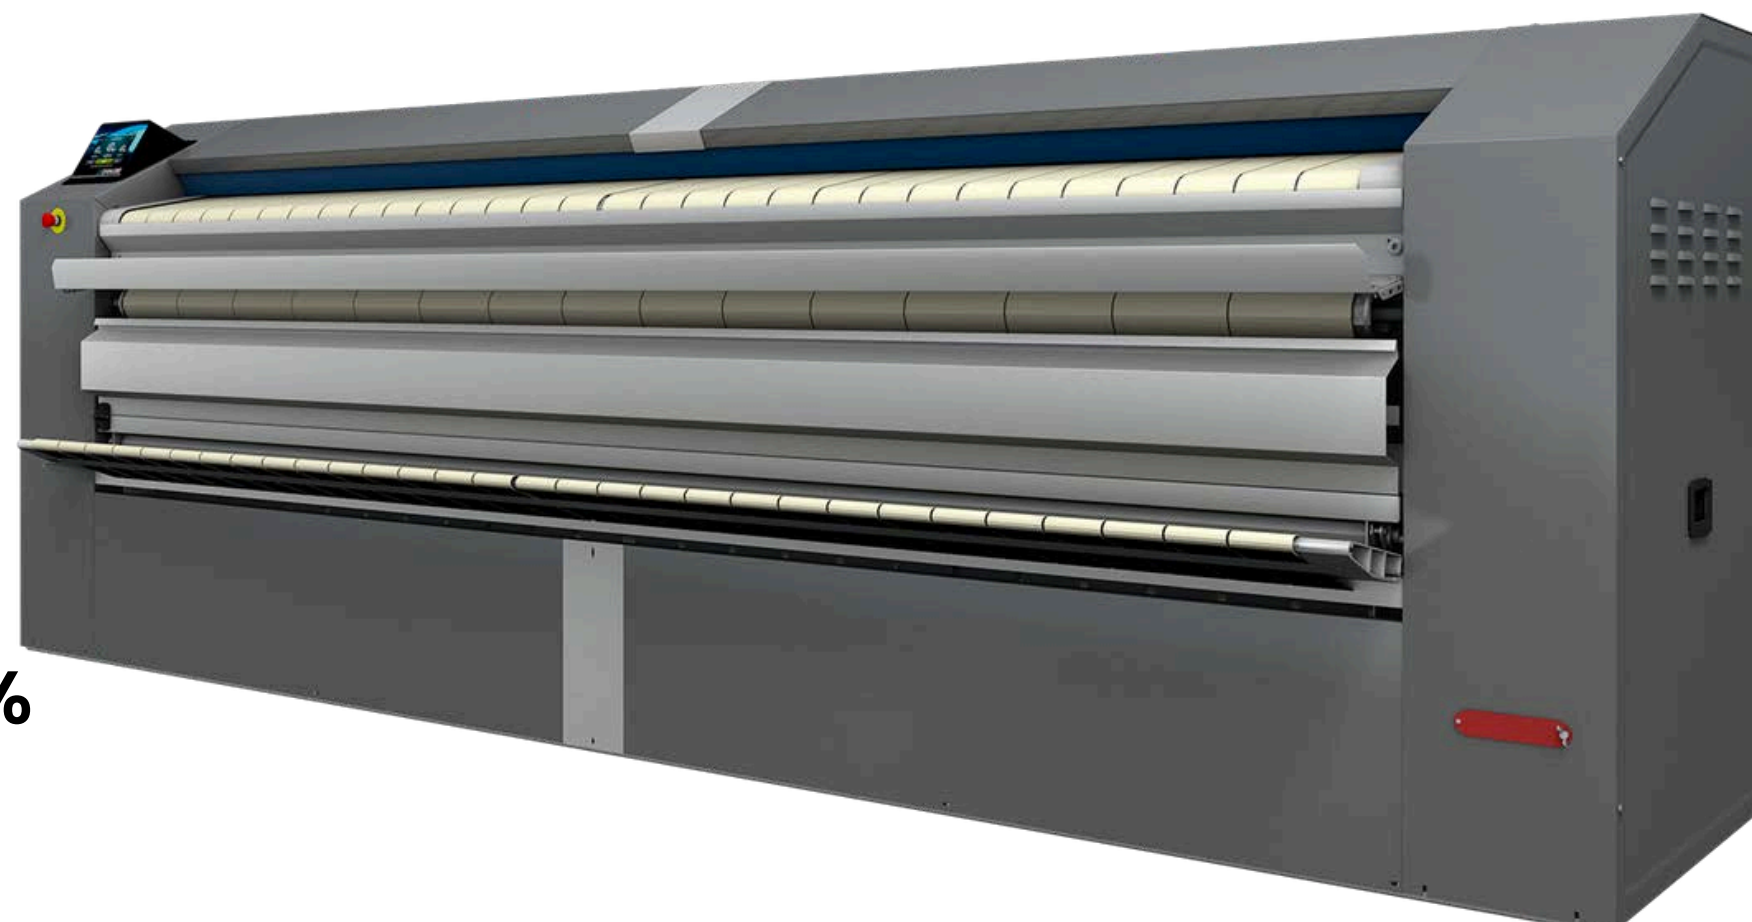

### EASY TOUCH 2™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает полное программирование.

5 заводских программ и возможность редактирования и создания индивидуальных программ.

USB порт для обновления ПО, копирования/загрузки программ, настроек и данных.



### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели с **электрическим, газовым или паровым нагревом**

**CARE IRON™** - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья  
Глажка белья сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты Nomex™ с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



### ЭРГНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 1170 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Никелированное покрытие вала.

Продольный складыватель белья.

Поперечный складыватель белья.

Выход поглаженного белья в задней части машины

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

[www.prof.ua](http://www.prof.ua)


+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019



## ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

**Модель DANUBE GII-20 ET2**  
Производство: Франция/Европейский Союз

| МОДЕЛЬ DANUBE                | GII-20 ET2   |
|------------------------------|--------------|
| Рабочая ширина вала          | 2000 мм      |
| Ø диаметр вала               | 650 мм       |
| Производительность           | 90 кг/ч      |
| Испарение влаги              | 47 л/ч       |
| Электрический нагрев         | 42 кВт       |
| Газовый нагрев               | опция        |
| Паровой нагрев               | опция        |
| Мотор вращения вала          | 0,61 кВт     |
| Мотор вентилятора            | 0,5 кВт      |
| Воздушный поток              | 1200 м³/ч    |
| ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ |              |
| Ширина                       | 3110/3290 мм |
| Глубина                      | 1175/1360 мм |
| Высота                       | 1780/1940 мм |
| Вес нетто/брутто             | 1389/1449 кг |

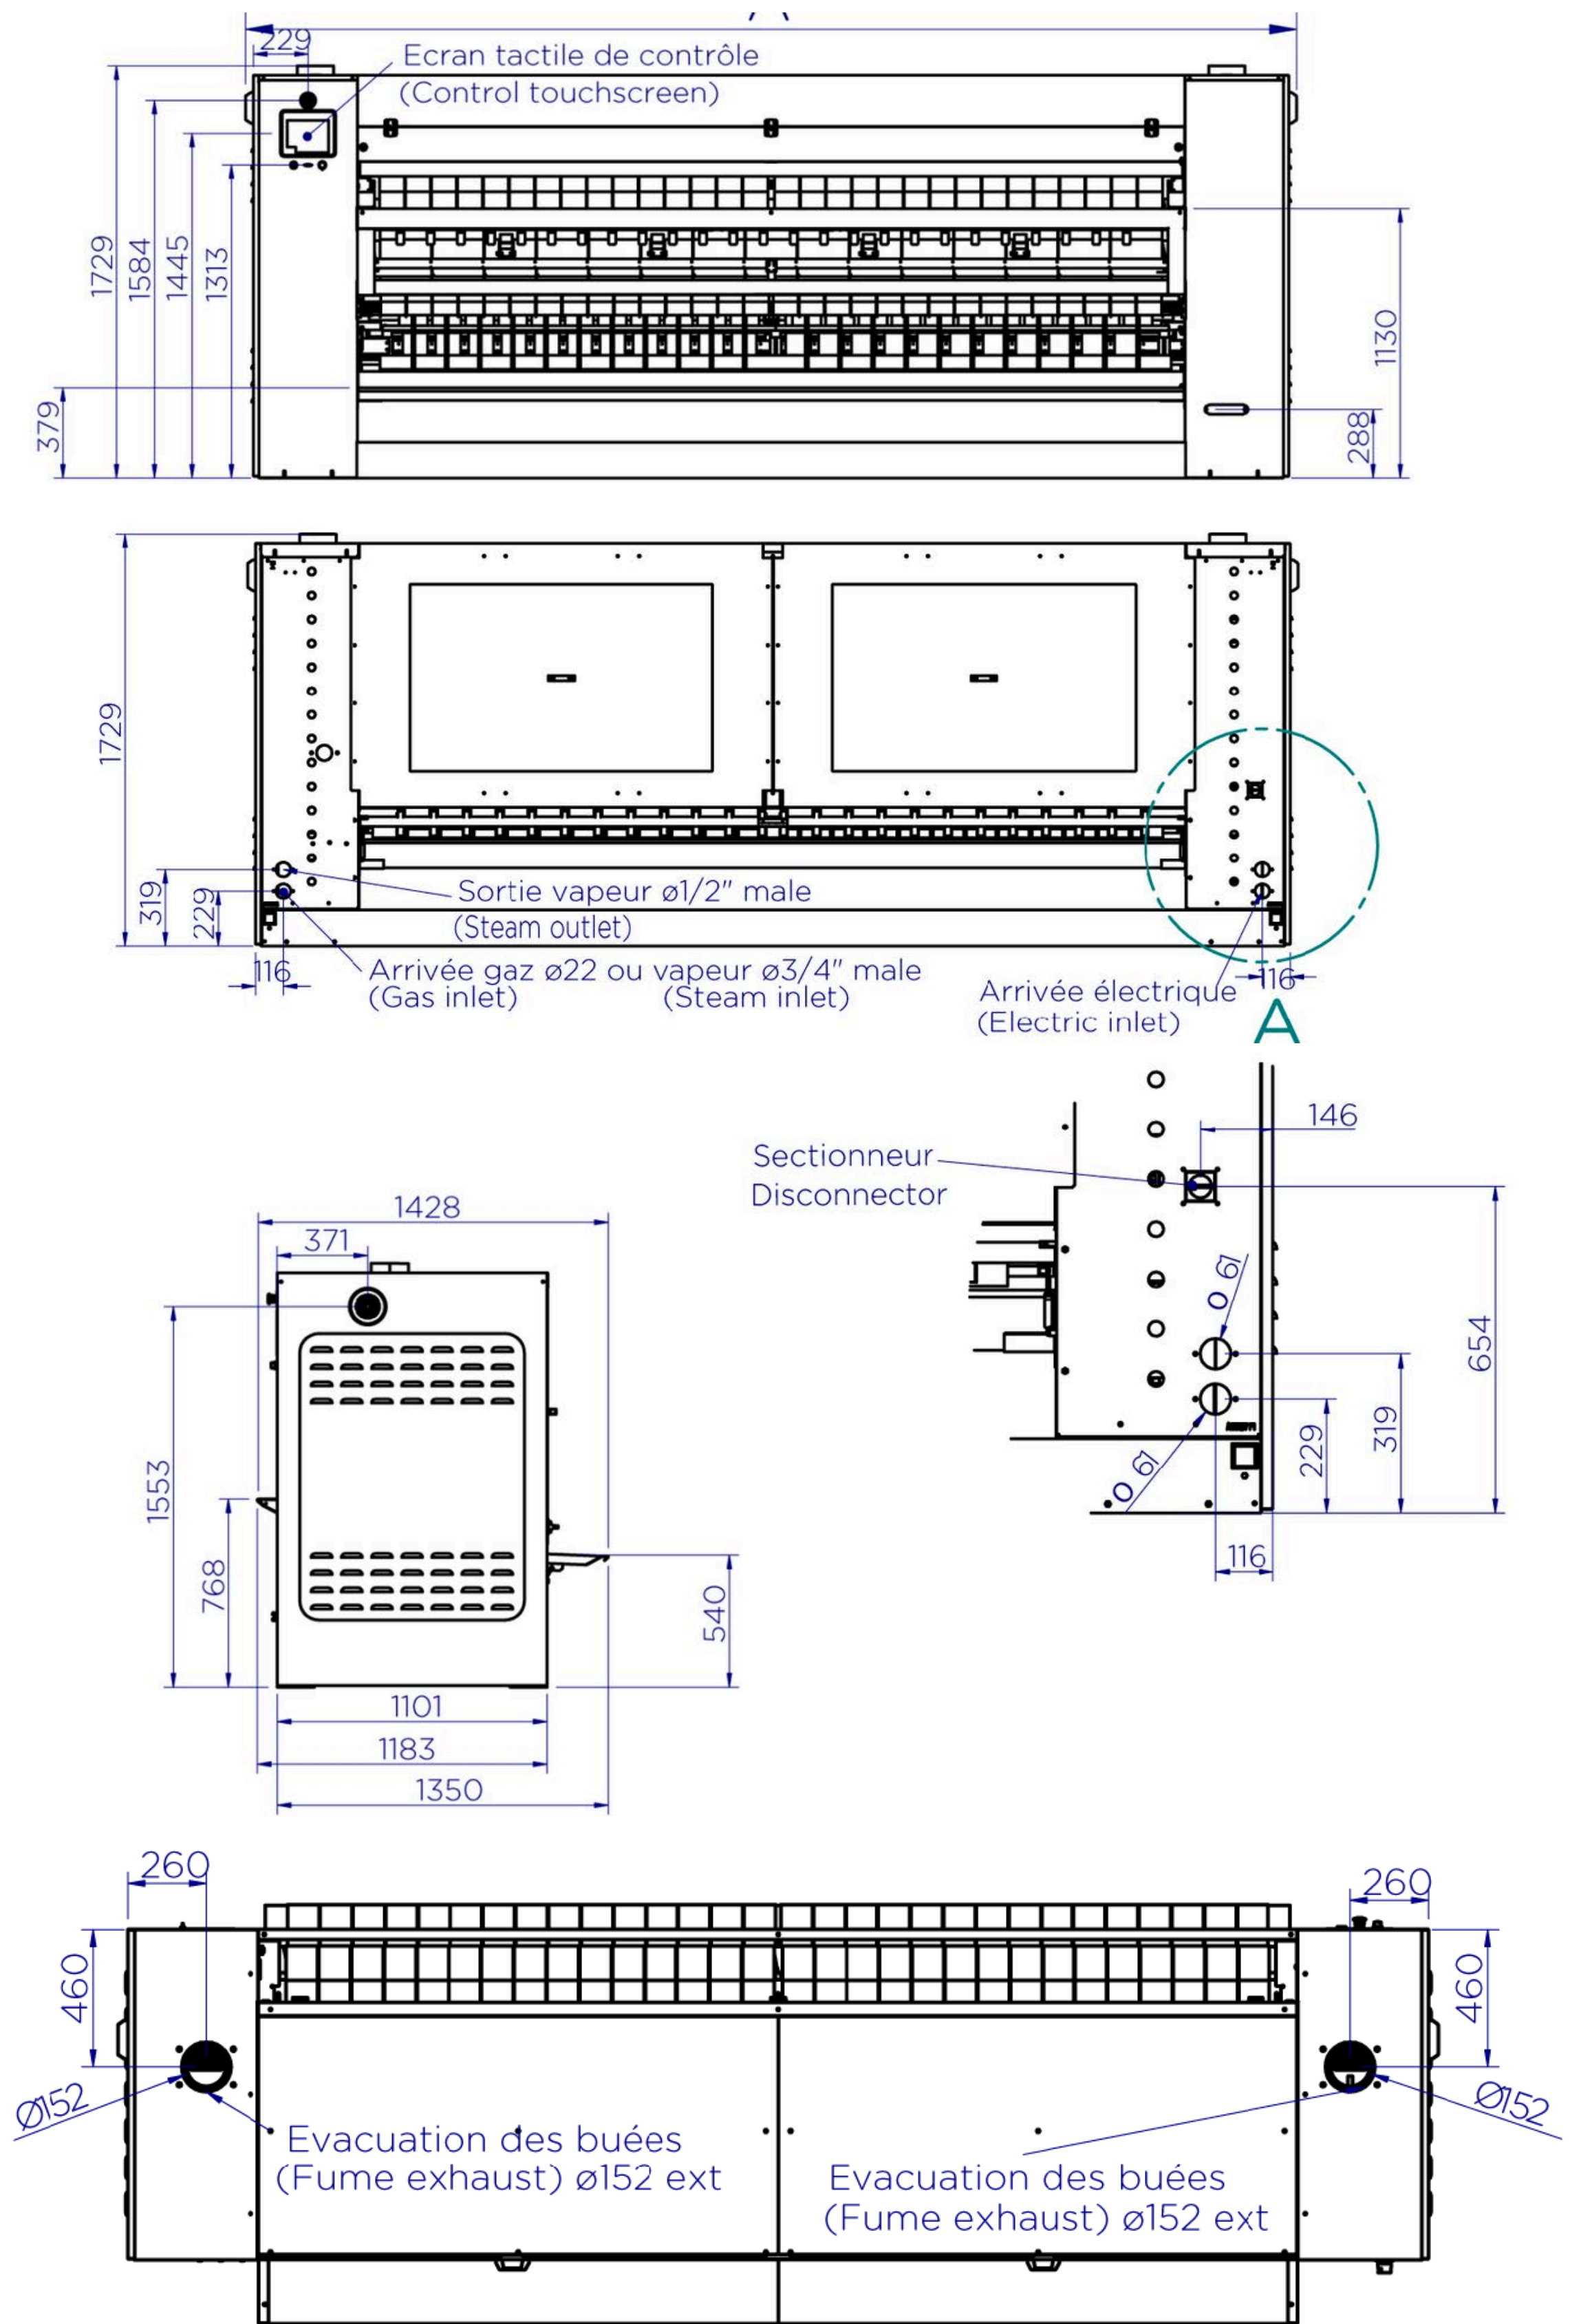

**Система дозирования жидких моющих SMART**  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



**ALKA POWER**  
Щелочное средство  
для предварительной  
и основной стирки



**CLEAN ACTIVE**  
Высоко-  
концентрированный  
усилитель стирки



**OXI ACTIVE**  
Профессиональный  
кислородный  
отбеливатель



**SOFT PLUS**  
Профессиональный  
кондиционер-  
нейтрализатор