

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE GII-26 ET2

Производство: Франция/Европейский Союз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина рабочей поверхности **2,6 метра**

Диаметр гладильного вала **650 мм**

Производительность **до 115 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрический нагрев **54 кВт**

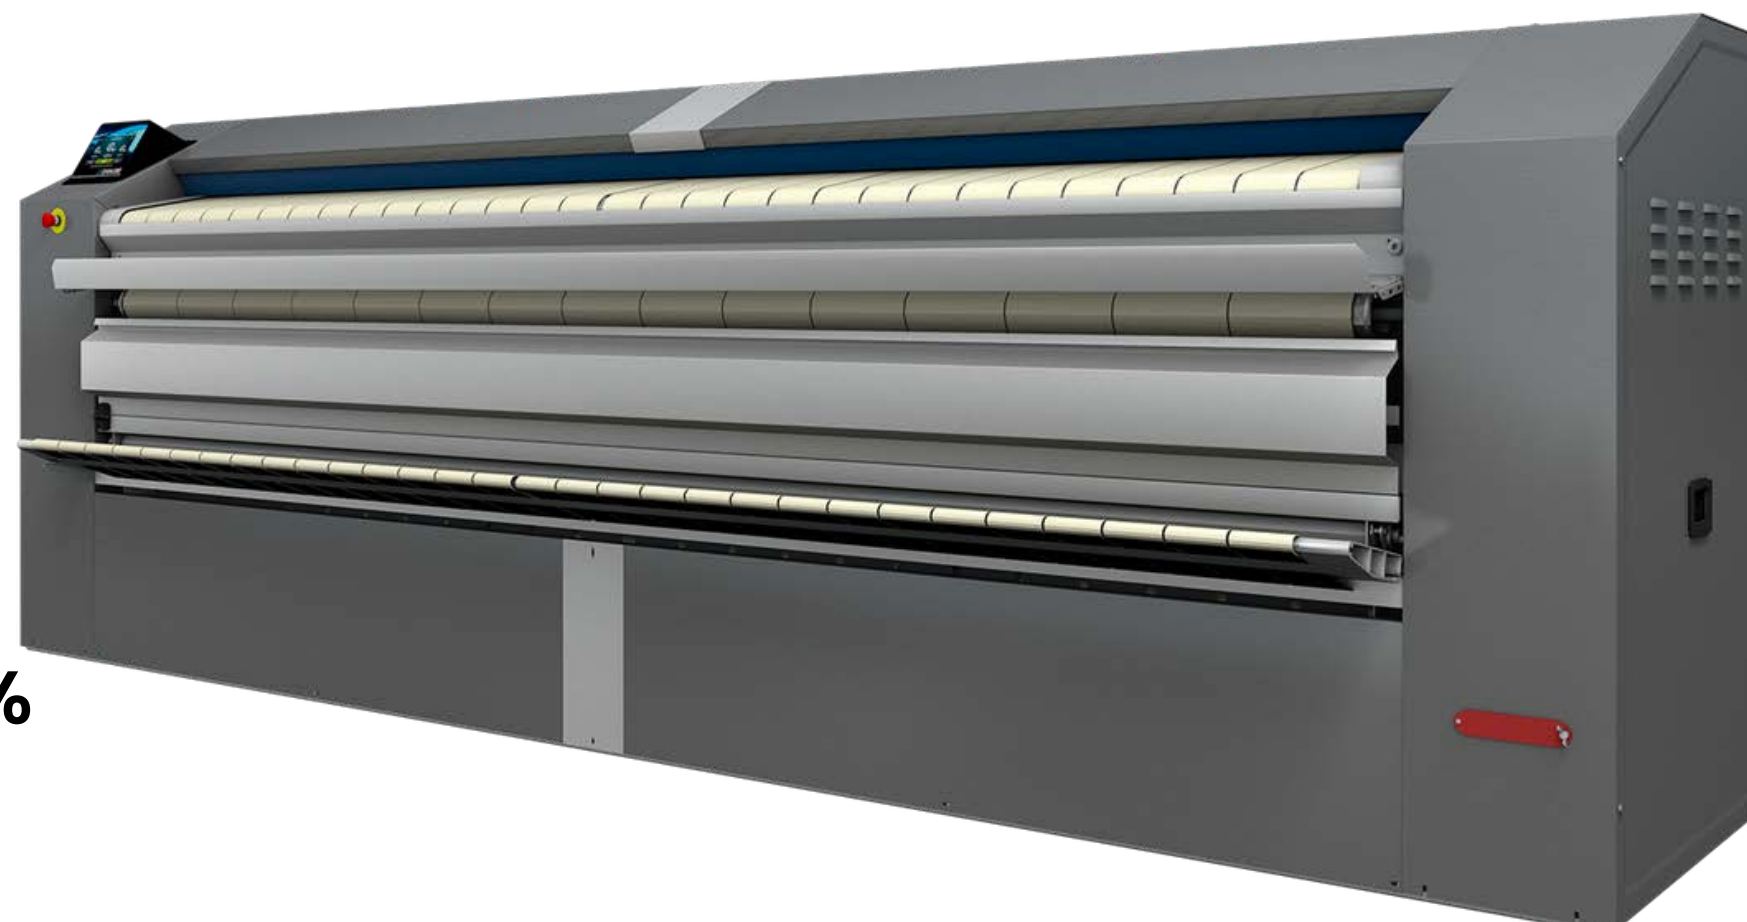

EASY TOUCH 2™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает полное программирование.

5 заводских программ и возможность редактирования и создания индивидуальных программ.

USB порт для обновления ПО, копирования/загрузки программ, настроек и данных.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели с **электрическим, газовым или паровым нагревом**

CARE IRON™ - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья
Глажка белья сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты Nomex™ с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



ЭРГНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 1170 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Никелированное покрытие вала.

Продольный складыватель белья.

Поперечный складыватель белья.

Выход поглаженного белья в задней части машины

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні


www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE GII-26 ET2
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	GII-26 ET2
Рабочая ширина вала	2600 мм
Ø диаметр вала	650 мм
Производительность	115 кг/ч
Испарение влаги	59 л/ч
Электрический нагрев	54 кВт
Газовый нагрев	опция
Паровой нагрев	опция
Мотор вращения вала	0,61 кВт
Мотор вентилятора	0,5 кВт
Воздушный поток	1200 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	3710/3890 мм
Глубина	1175/1360 мм
Высота	1780/1940 мм
Вес нетто/брутто	1717/1797 кг

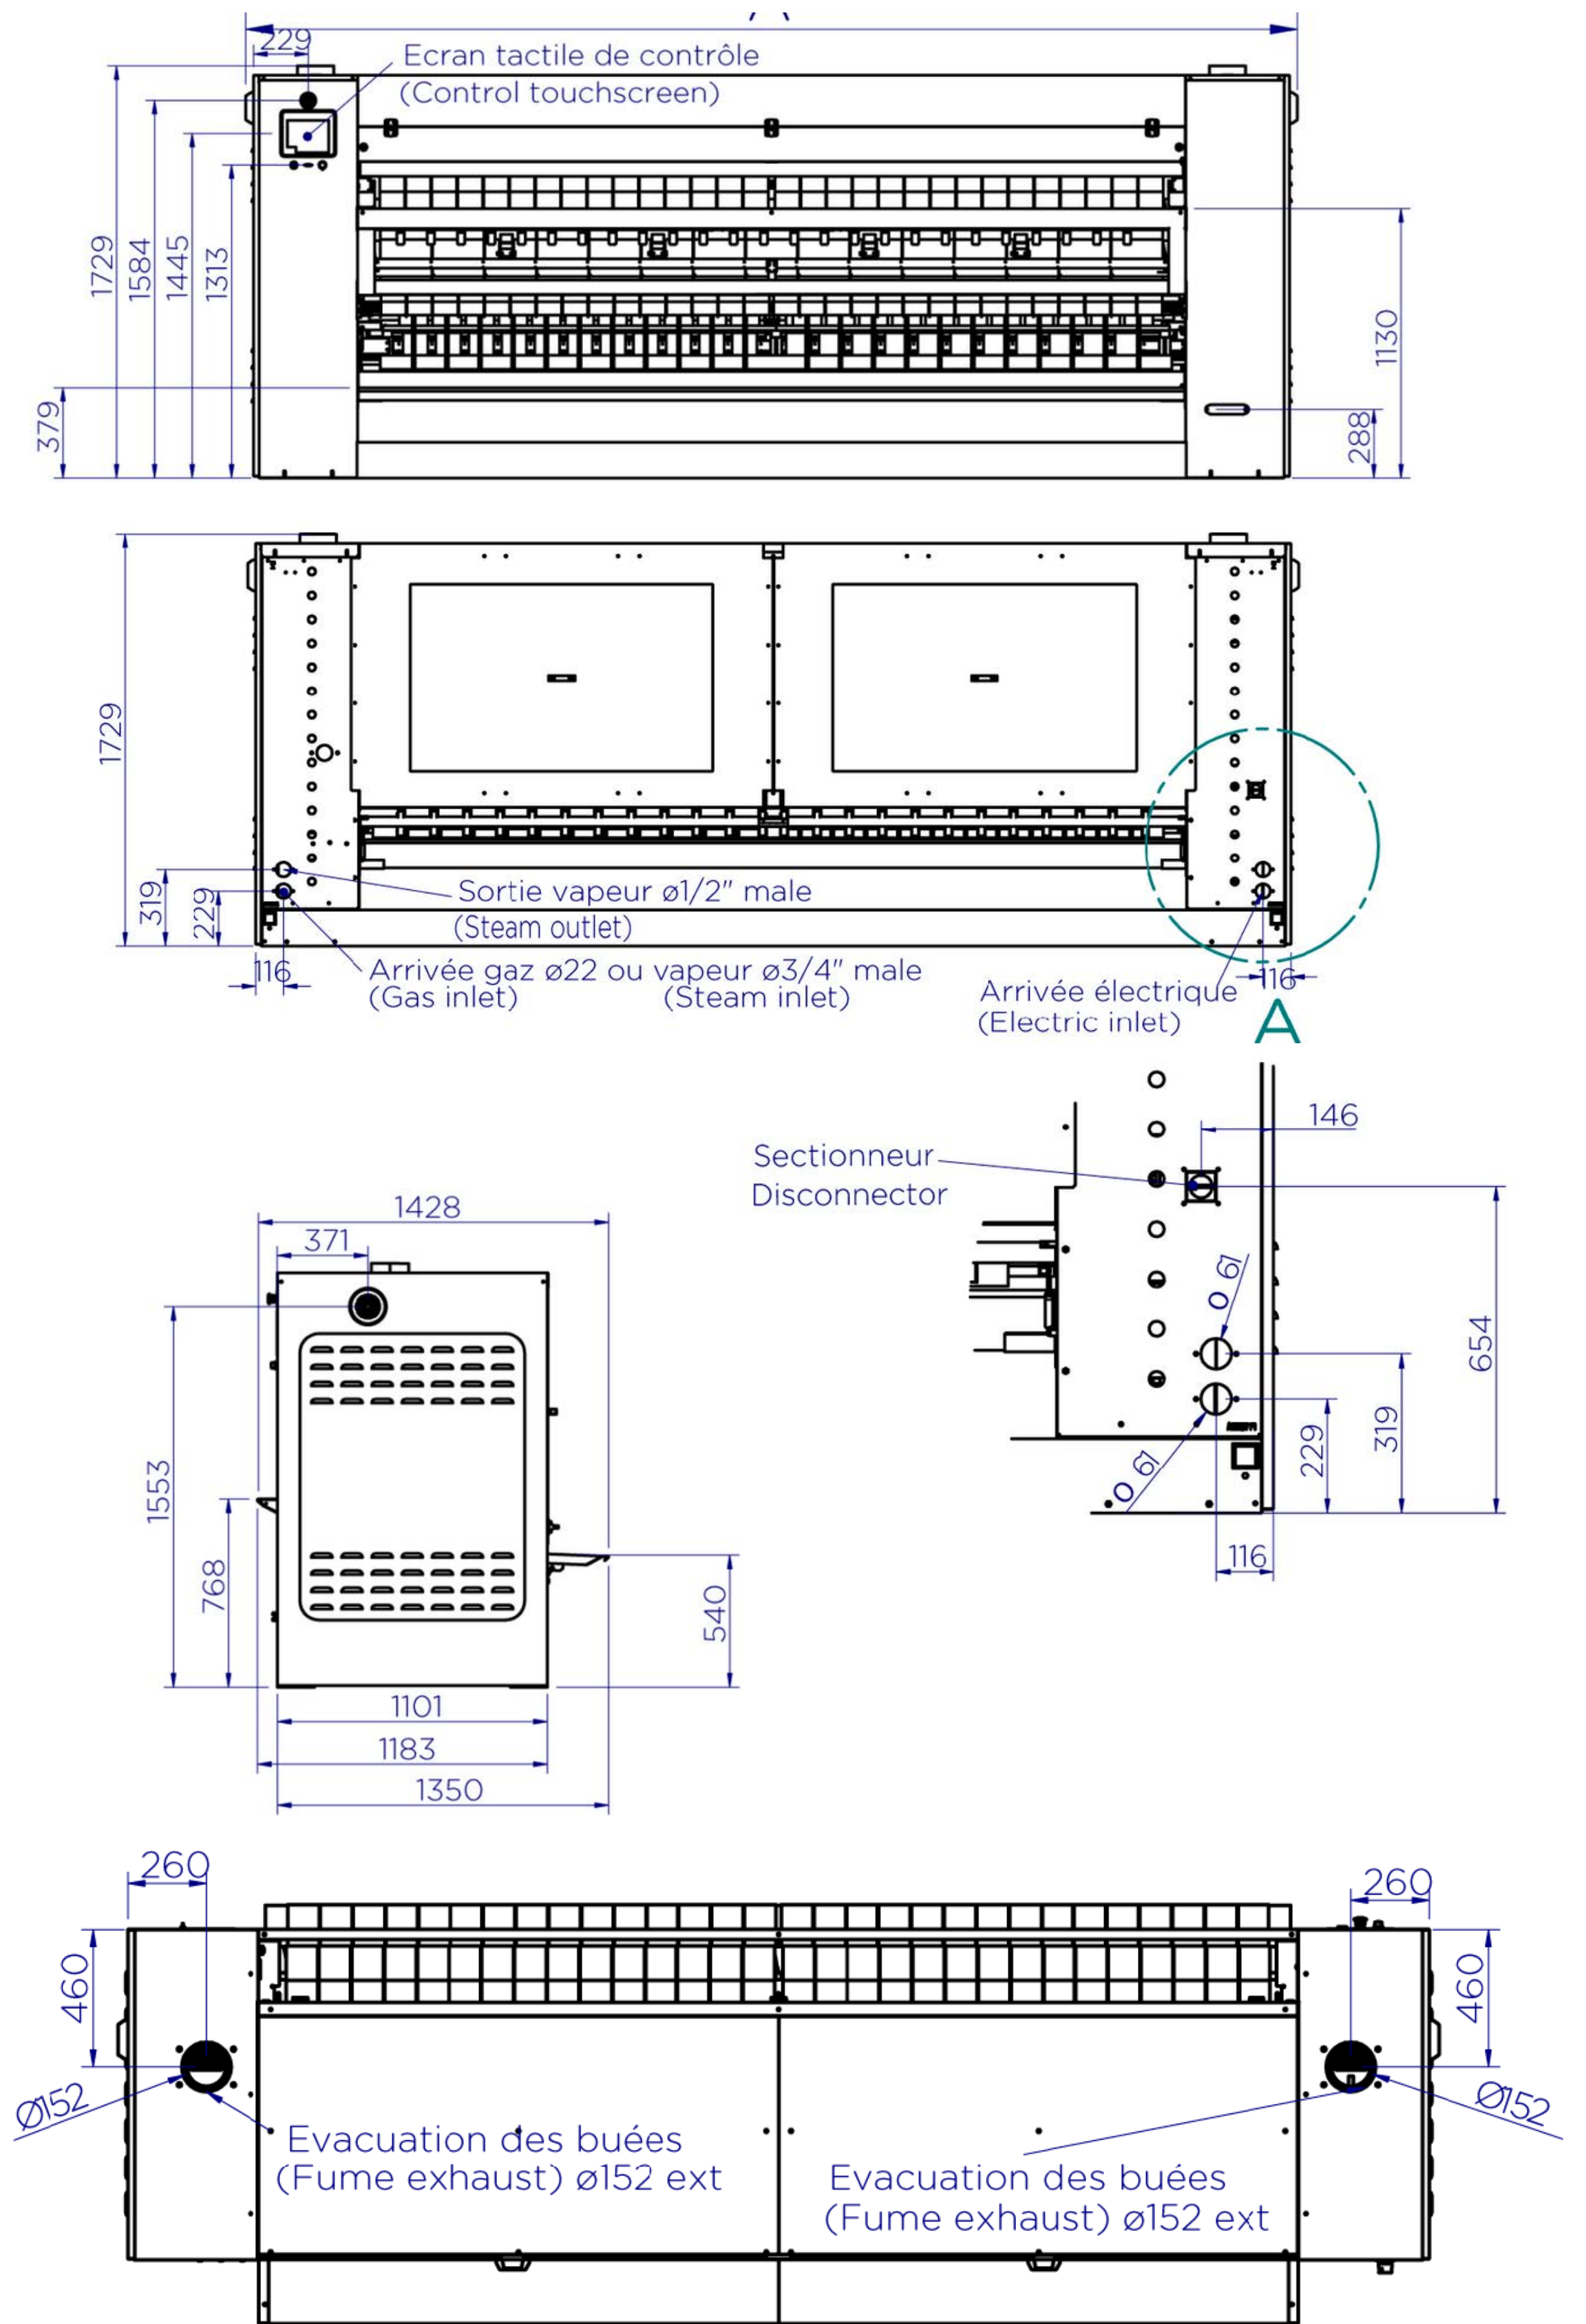

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор