

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE MII-26 ET2**

Производство: Франция/Европейский Союз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина рабочей поверхности **2,6 метра**

Диаметр гладильного вала **500 мм**

Производительность **до 84 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрический нагрев **40,5 кВт**

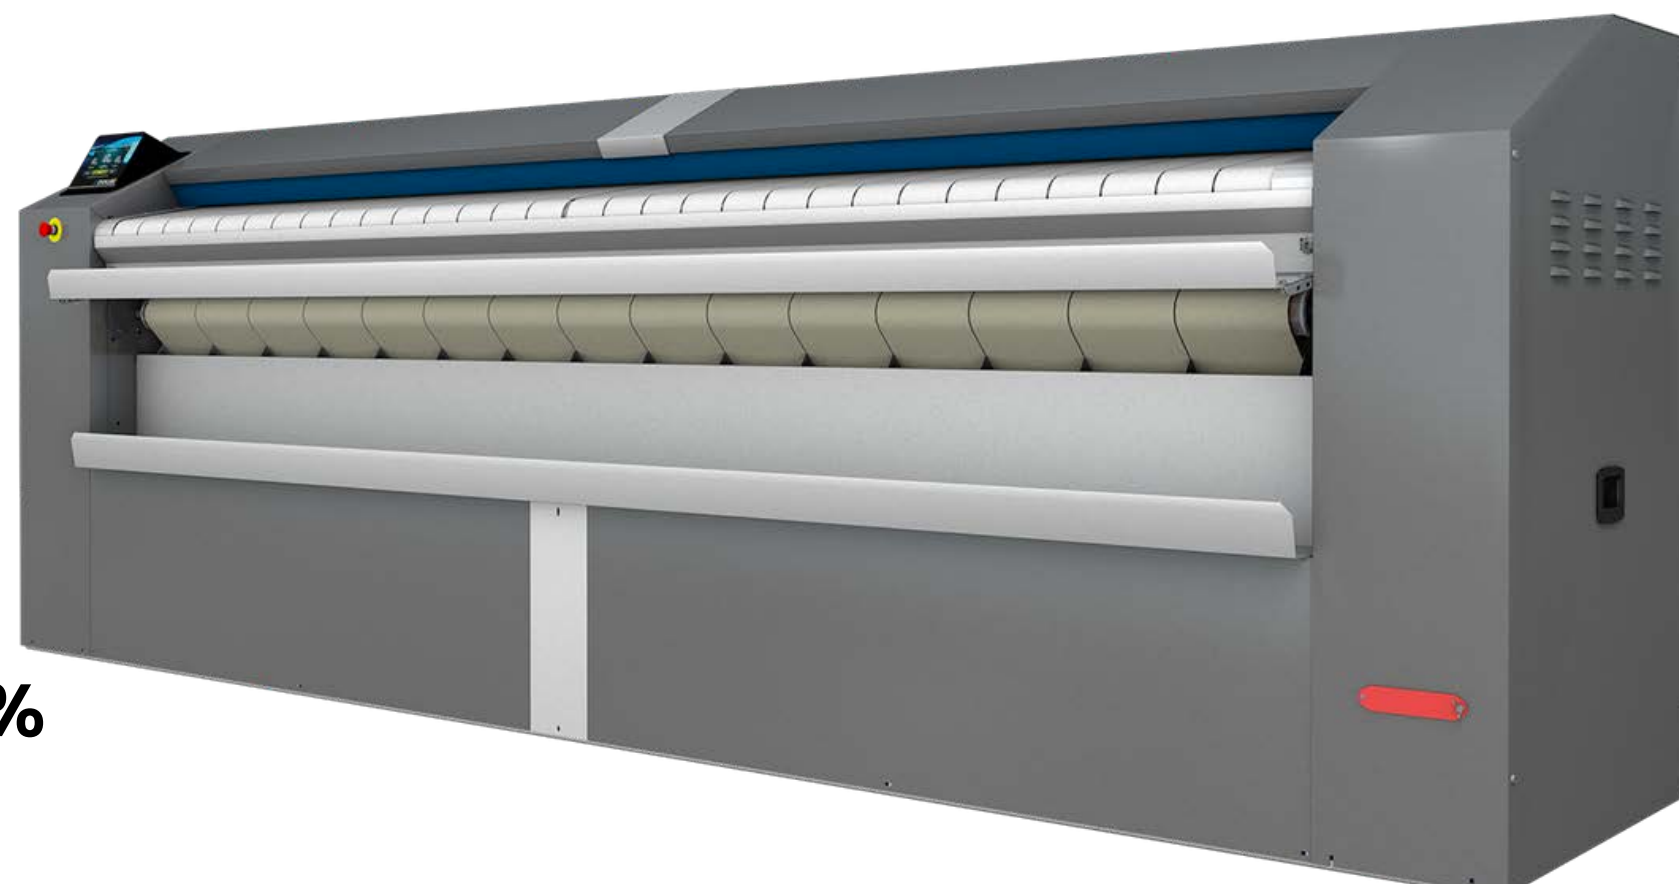

EASY TOUCH 2™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает полное программирование.

5 заводских программ и возможность редактирования и создания индивидуальных программ.

USB порт для обновления ПО, копирования/загрузки программ, настроек и данных.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели с **электрическим, газовым или паровым нагревом**

Глажка белья сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты Nomex™ с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 1170 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений

Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

CARE IRON™ - регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья

Никелированное покрытие вала.

Продольный складыватель белья.

Поперечный складыватель белья.

Выход поглаженного белья в задней части машины (необходим также для эксплуатации складывателей)

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua


+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE MII-26 ET2

Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	MII-26 ET2
Рабочая ширина вала	2600 мм
Ø диаметр вала	500 мм
Производительность	84 кг/ч
Испарение влаги	45 л/ч
Электрический нагрев	40,5 кВт
Газовый нагрев	опция
Паровой нагрев	опция
Мотор вращения вала	0,41 кВт
Мотор вентилятора	0,5 кВт
Воздушный поток	1200 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	3710/3890 мм
Глубина	1175/1360 мм
Высота	1780/1940 мм
Вес нетто/брутто	1380/1460 кг

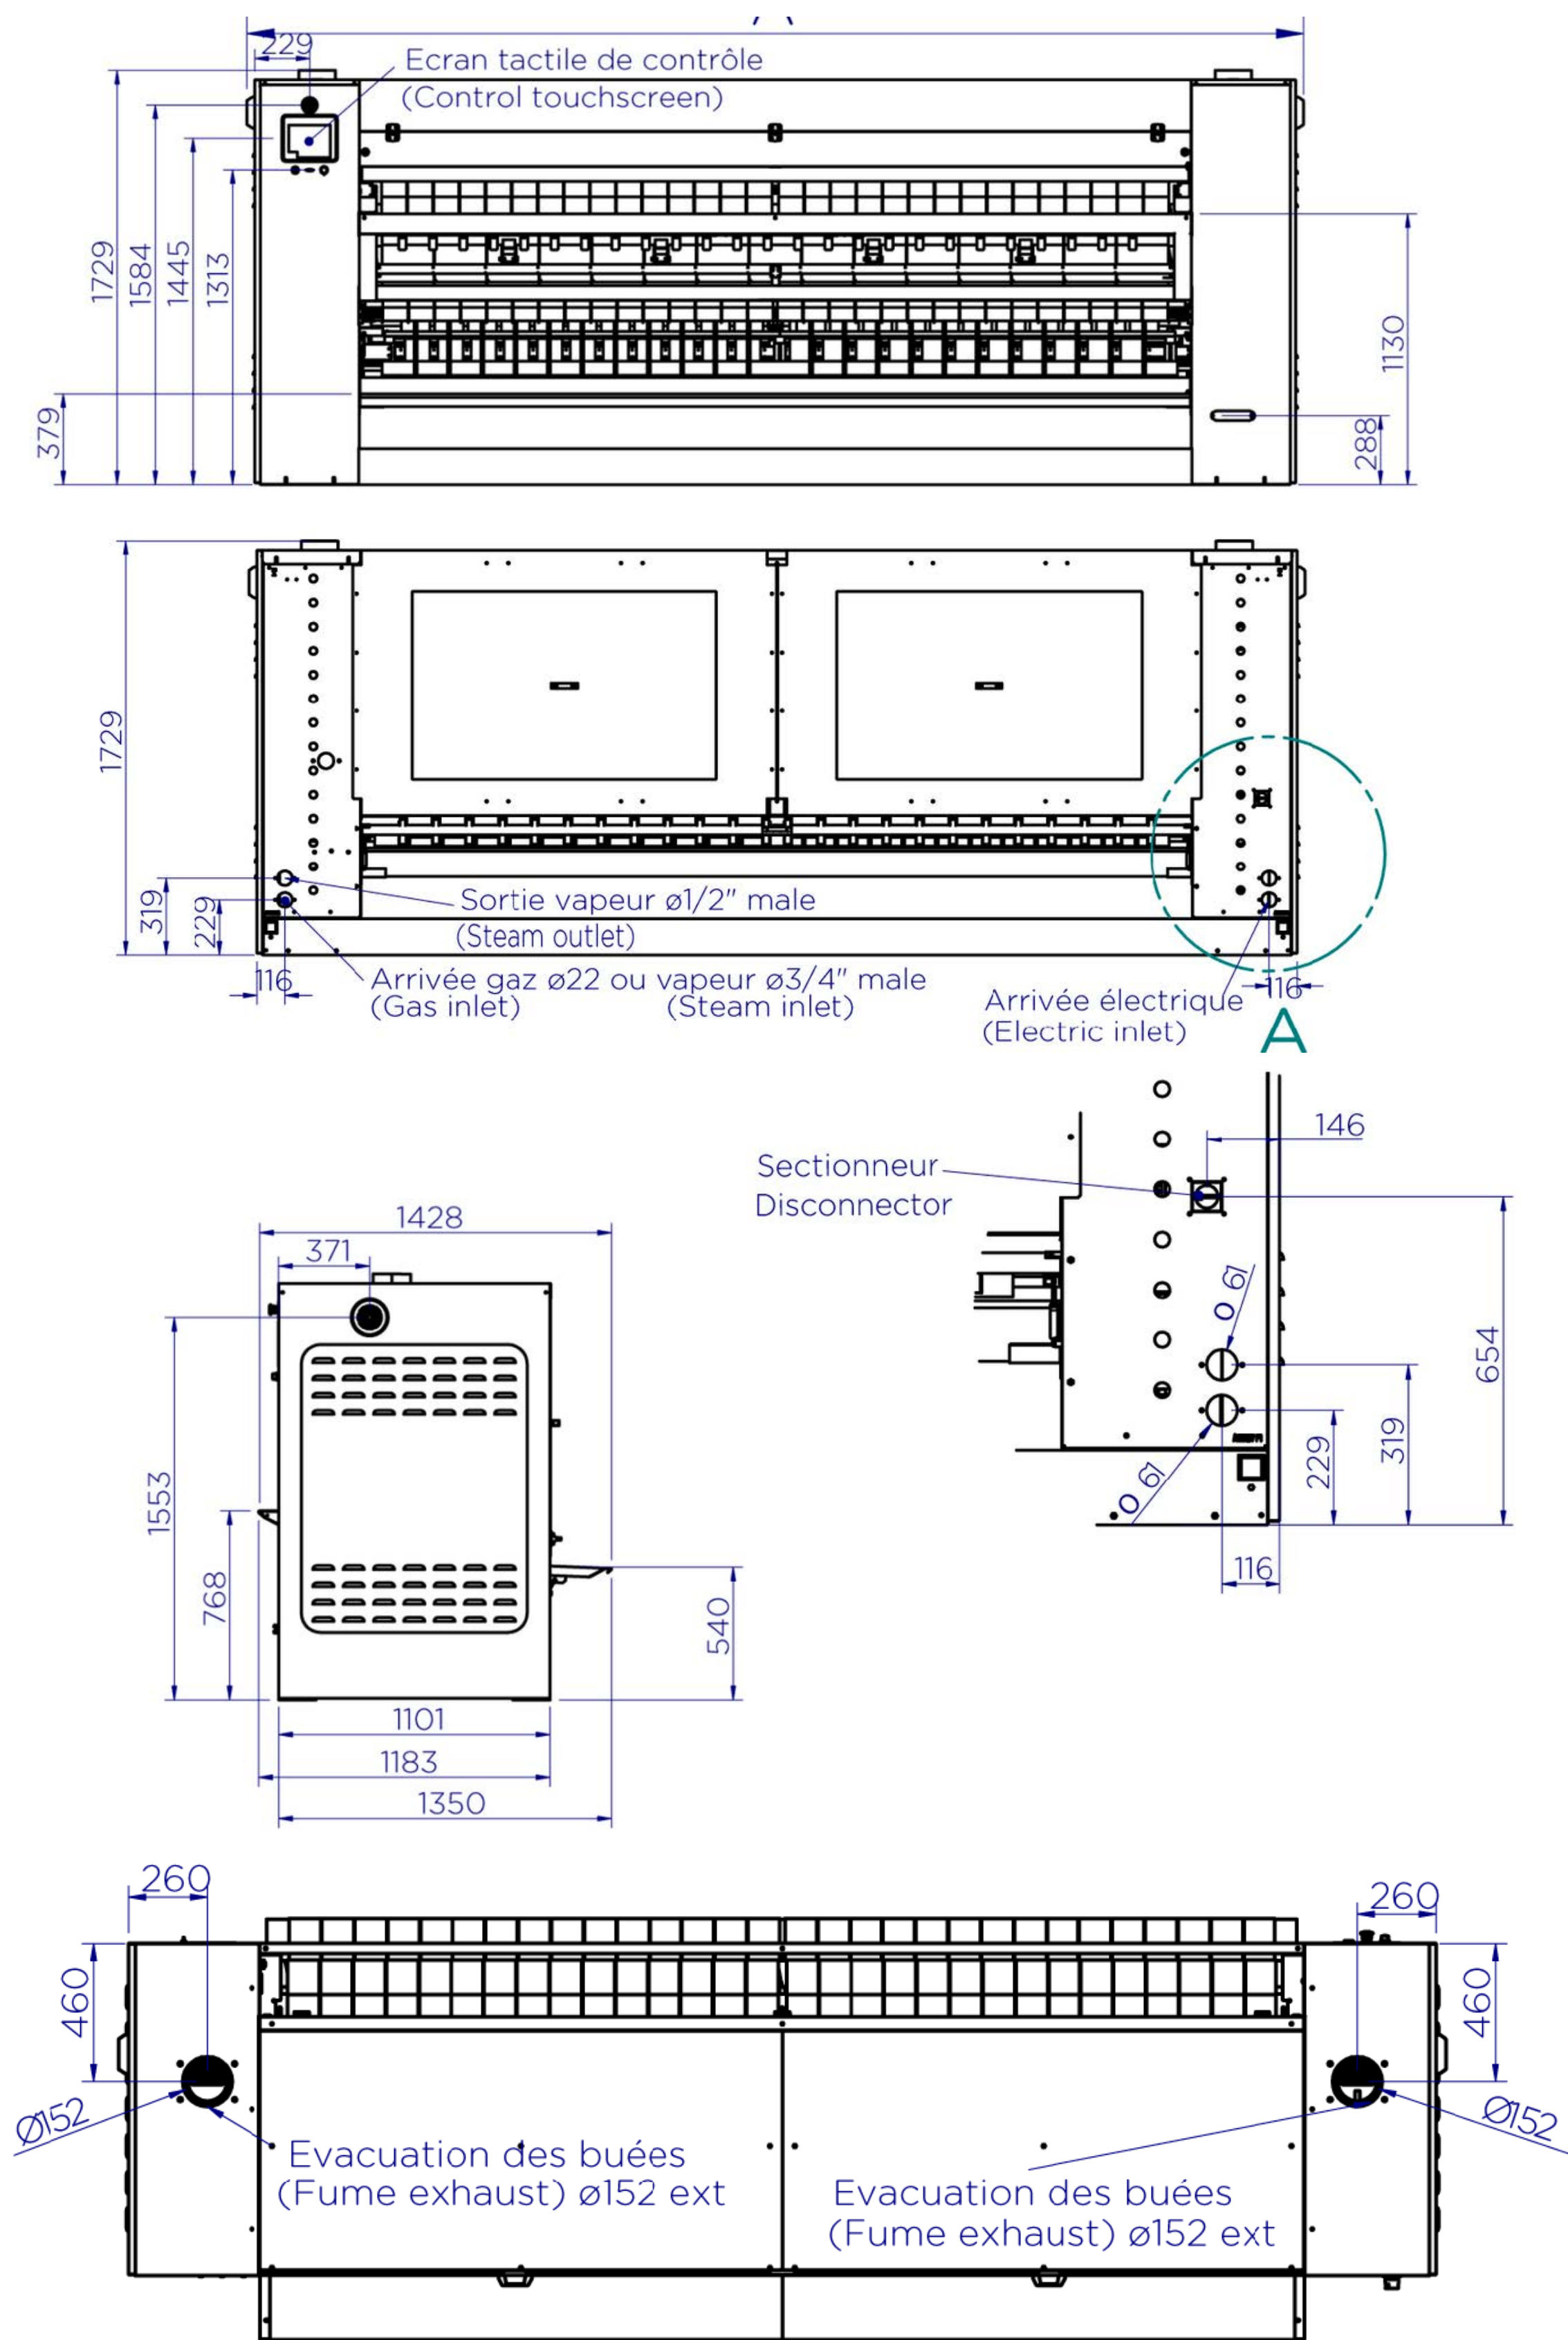

Система дозирования жидких моющих SMART
 · Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
 · Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
 Щелочное средство
 для предварительной
 и основной стирки



CLEAN ACTIVE
 Высоко-
 концентрированный
 усилитель стирки



OXI ACTIVE
 Профессиональный
 кислородный
 отбеливатель



SOFT PLUS
 Профессиональный
 кондиционер-
 нейтрализатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019