


# ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

**Модель DANUBE MICRA-14 BM**  
Производство: Франция/Европейский Союз



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **1,4 метра**

Диаметр гладильного вала **200 мм**

Производительность **10-12 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**

Электрический нагрев **10,5 кВт**



## ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простая и удобная для пользователя панель

управления BM™. Цифровой дисплей

расположен слева, отображает текущую

температуру и скорость глажки.

Ручной режим даёт возможность выбрать температуру и скорость глажки.

Режим "АВТО" предлагает автоматическое управление скоростью в соответствии с выбранной температурой, повышает эффективность работы.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Позволяет гладить бельё сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Привод вала с помощью инвертора.

Автоматическое отключение при 80°C (регулируемый параметр)

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты Nortex™ с длительным сроком службы.

Встроенная система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



## ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <60 дБ

Удобная высота рабочей поверхности - 990 мм

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений


Фронтальная подача и забор белья

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины

# ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

**Модель DANUBE MICRA-14 BM**  
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	MICRA-14 BM
Рабочая ширина вала	1400 мм
Ø диаметр вала	200 мм
Производительность	12 кг/ч
Испарение влаги	5,4 л/ч
Электрический нагрев	10,5 кВт
Газовый нагрев	-
Паровой нагрев	-
Мотор вращения вала	0,28 кВт
Мотор вентилятора	0,09 кВт
Воздушный поток	300 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1878/2130 мм
Глубина	444/770 мм
Высота	1110/1400 мм
Вес нетто/брутто	180/220 кг

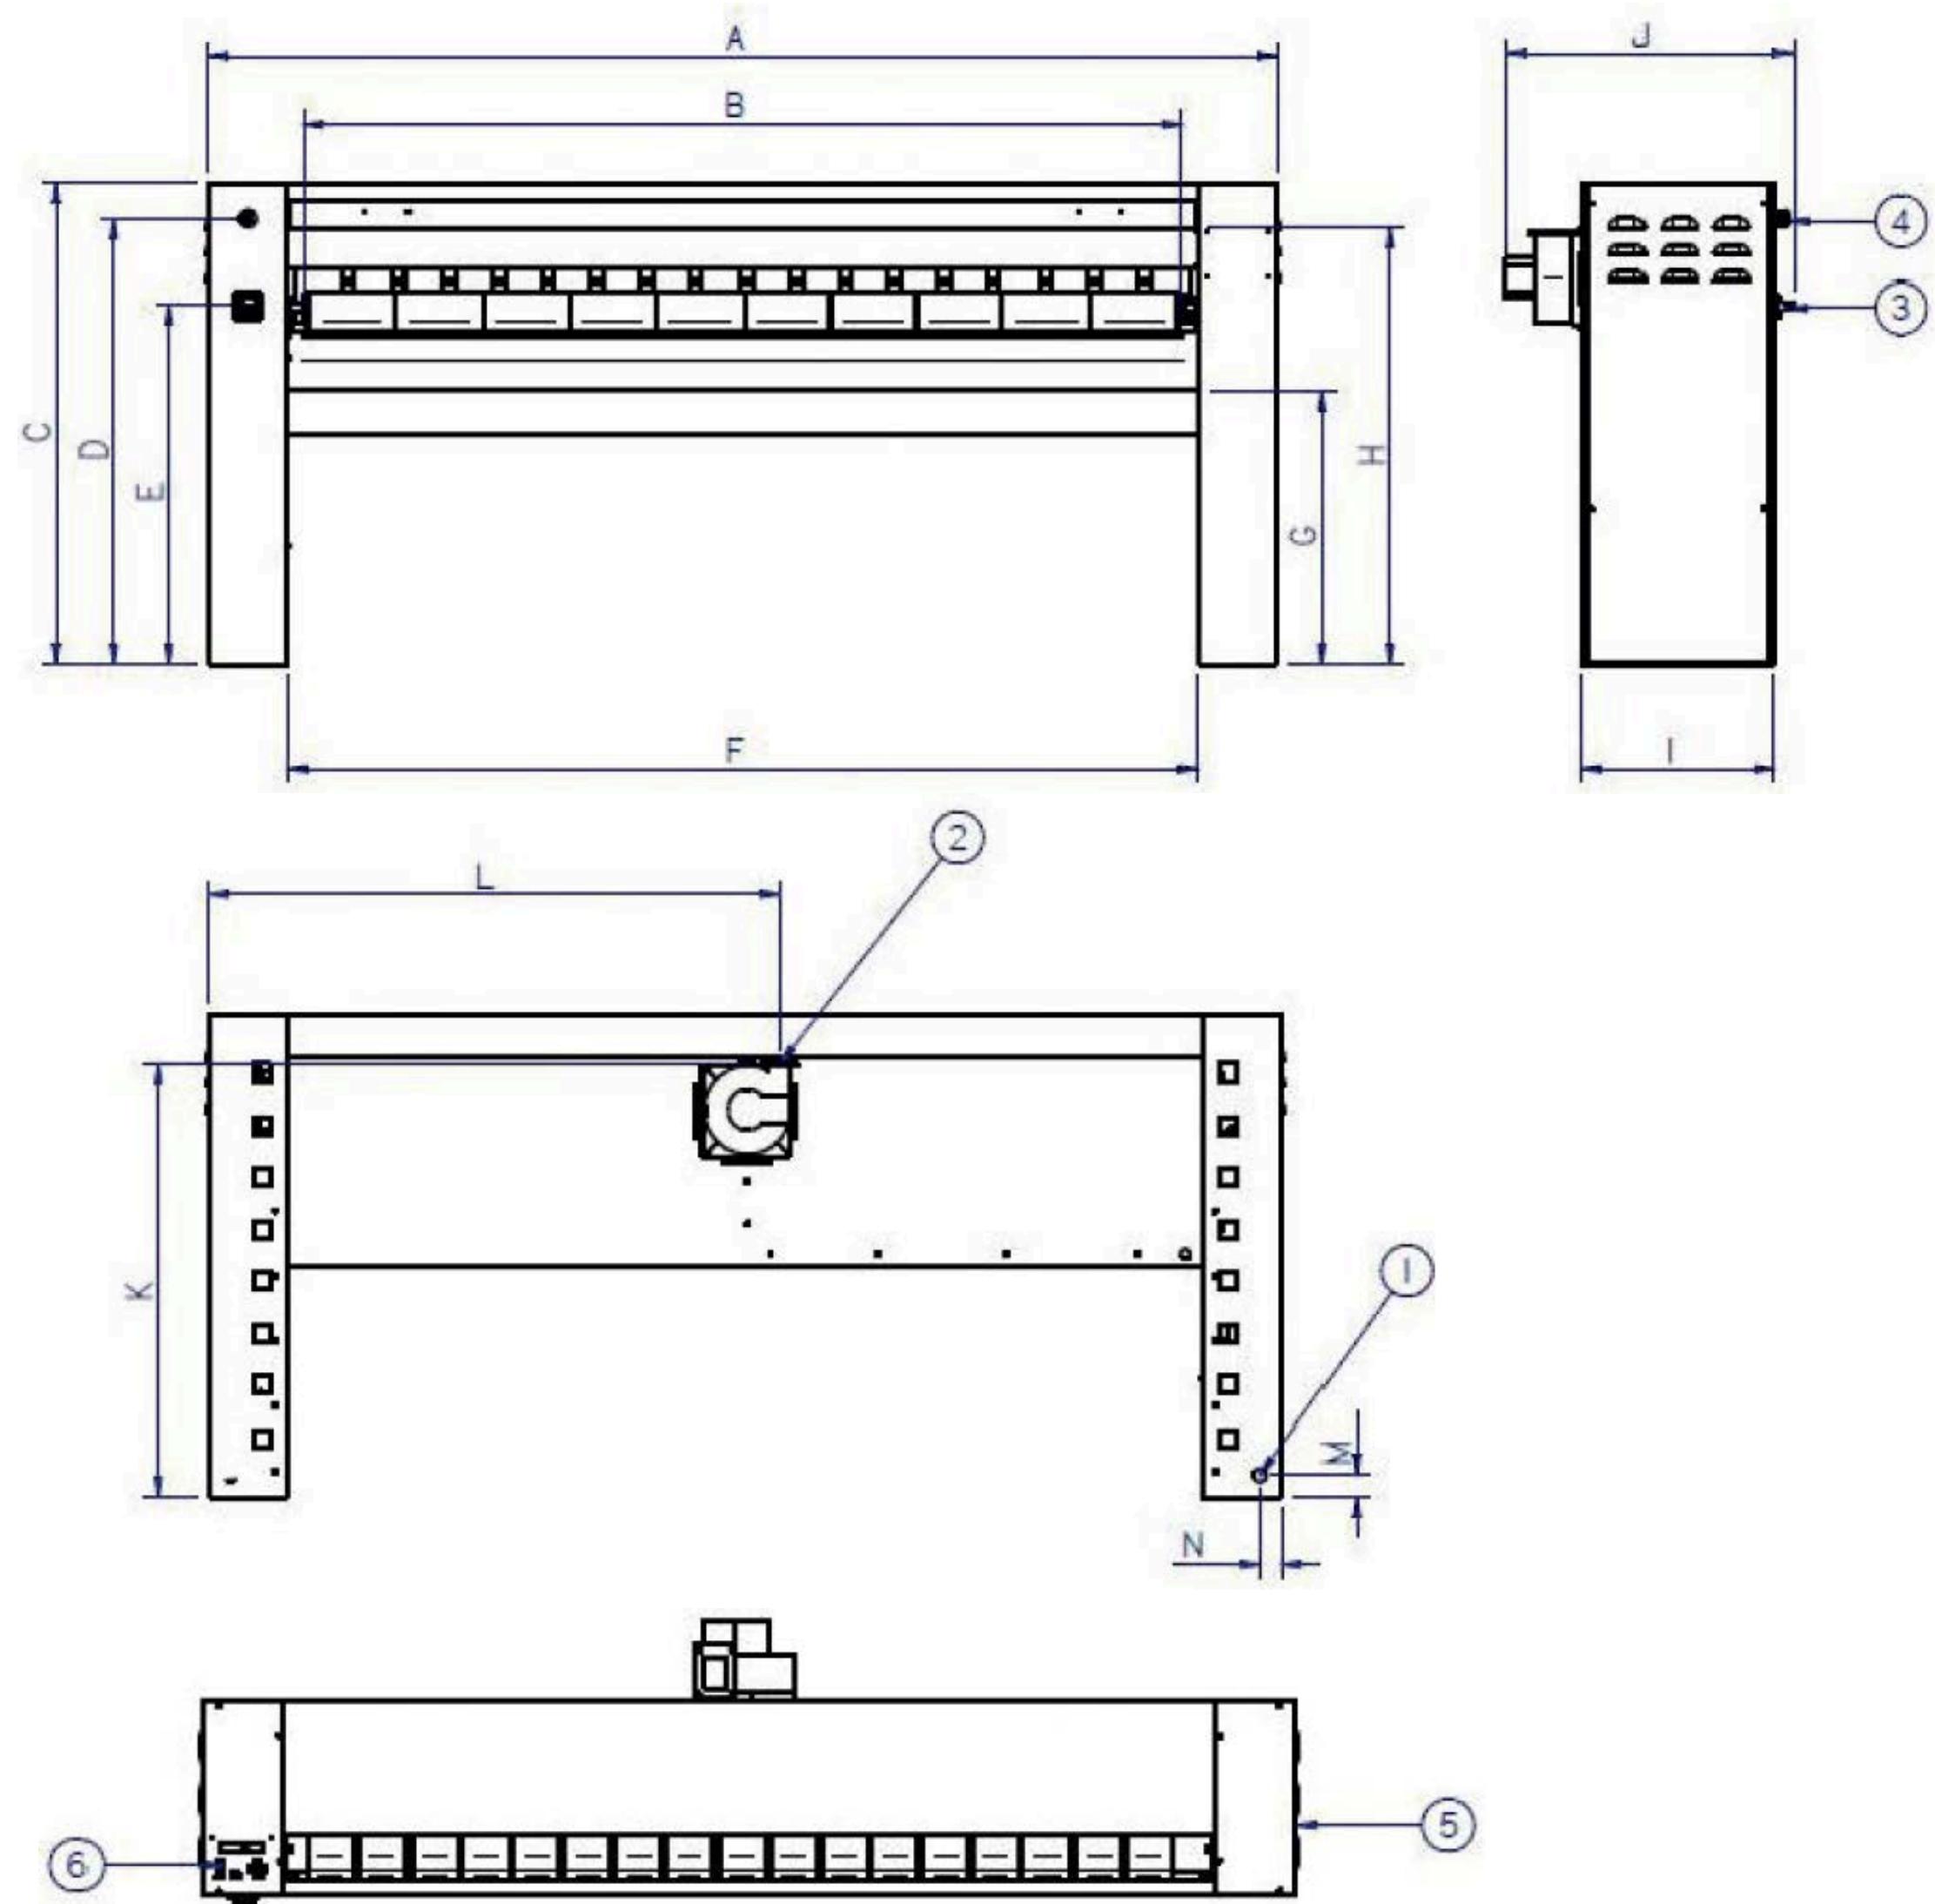

1. Подвод электрического питания
2. Вывод отработанного воздуха
3. Главный выключатель
4. Кнопка аварийной остановки
5. Рукоятка
6. Панель управления BM™

РАЗМЕРЫ (мм)	A. 1 878	F. 1 510	K. 995
	B. 1 470	G. 631	L. 1 016
	C. 1 110	H. 1 006	M. 50
	D. 1 028	I. 444	N. 50
	E. 830	J. 666	



Система дозирования жидкых моющих SMART  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER  
Щелочное средство  
для предварительной  
и основной стирки



CLEAN ACTIVE  
Высоко-  
концентрированный  
усилитель стирки



OXI ACTIVE  
Профессиональный  
кислородный  
отбеливатель



SOFT PLUS  
Профессиональный  
кондиционер-  
нейтрализатор