

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE D-26 GOLD**

Виробництво: Франція/Європейський Союз



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина робочої поверхні **2,6 метра**

Діаметр прасувального валу **325 мм**

Продуктивність **60-75 кг на годину**

Залишкова вологість білизни для прасування **до 50%**

Електричний нагрів **40,5 кВт**

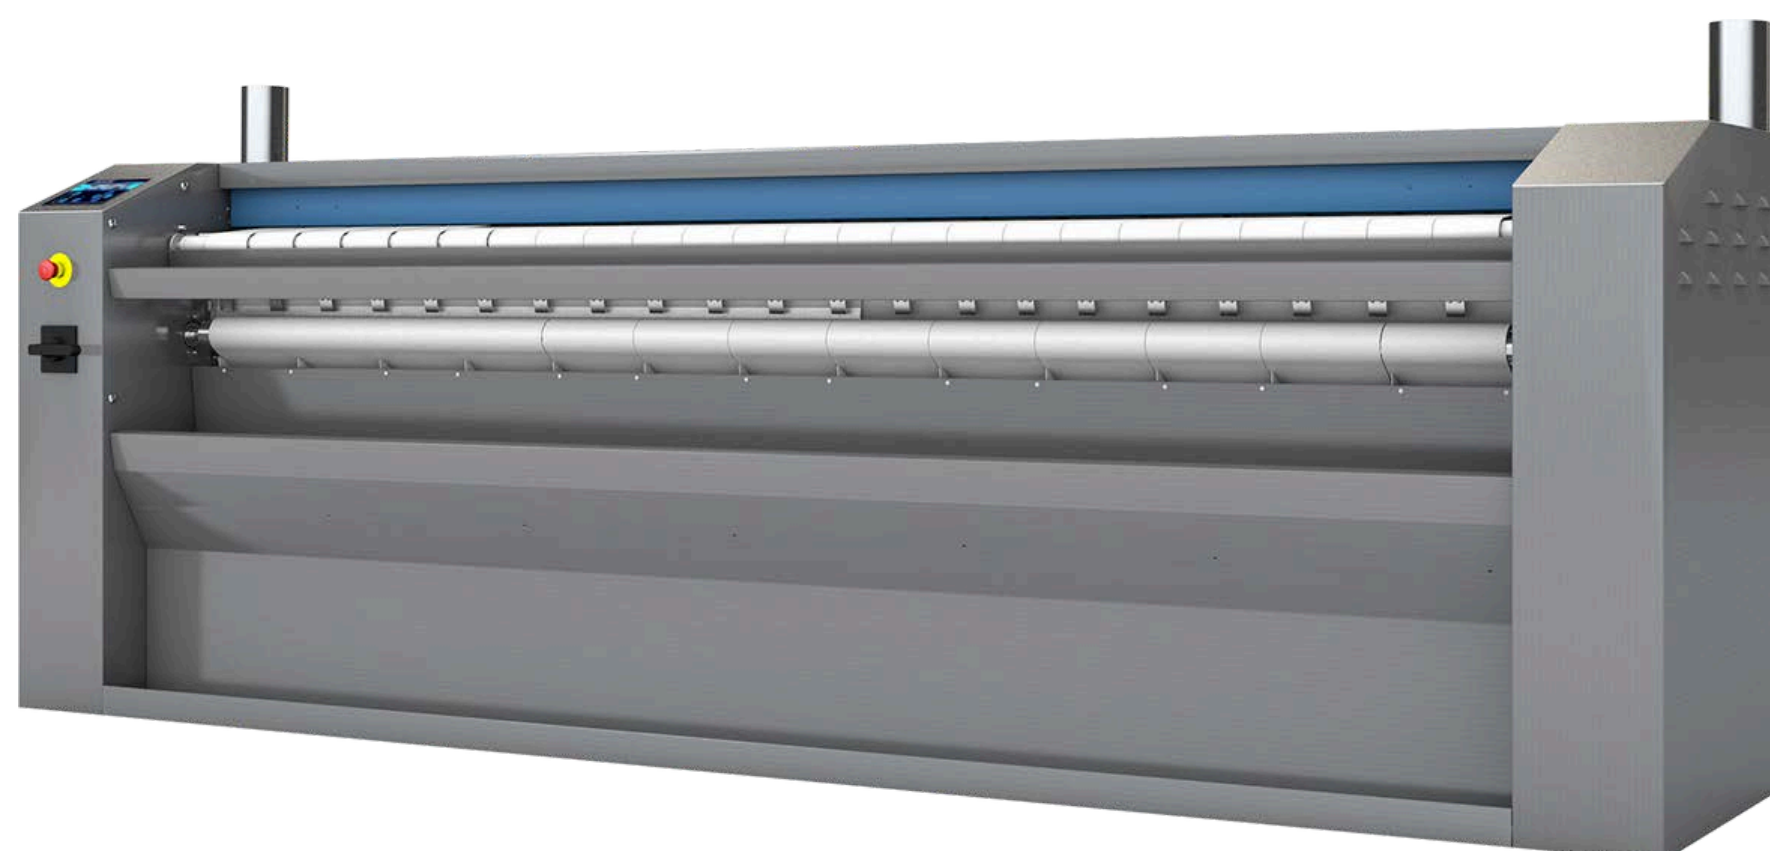

ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ

Проста та зручна для користувача панель керування **ВМ™**.

Цифровий дисплей розташований ліворуч, відображає поточну температуру та швидкість прасування.

Ручний режим дає можливість вибрати температуру та швидкість прасування.

Режим "АВТО" пропонує автоматичне керування швидкістю відповідно до обраної температури, підвищує ефективність роботи.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Дозволяє прасувати білизну відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, не потрібно використовувати сушильну машину.

Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрати енергії.

Привід валу за допомогою інвертора.

Автоматичне вимкнення при 80°C (регульований параметр)

Ефективна система витяжки вологого повітря.

Термостійкі стрічки для прасування **Nomex™** з тривалим терміном служби.

Вбудована система охолодження.

Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного середовища пральні, запобігає корозії.



ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <60 дБ

Зручна висота робочої поверхні – 990 мм.

Компактні розміри: економить робочий простір, підходить для більшості приміщень

Фронтальна подача та отримання білизни

Легкий сервісний доступ до всіх компонентів з обох боків машини



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

CARE IRON™ - регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості білизни


Нікельоване покриття валу.

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE D-26 GOLD

Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	D-26 GOLD
Робоча ширина валу	2600 мм
Ø діаметр валу	325 мм
Продуктивність	60-75 кг/год
Випаровування води	34 л/год
Електричний нагрів	40,5 кВт
Газовий нагрів	опція
Паровий нагрів	-
Двигун обертання валу	0,41 кВт
Двигун вентилятора	2×0,18 кВт
Повітряний потік	1000 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	3202/3430 мм
Глибина	686/770 мм
Висота	1112/1400 мм
Вага нетто/брутто	545/585 кг

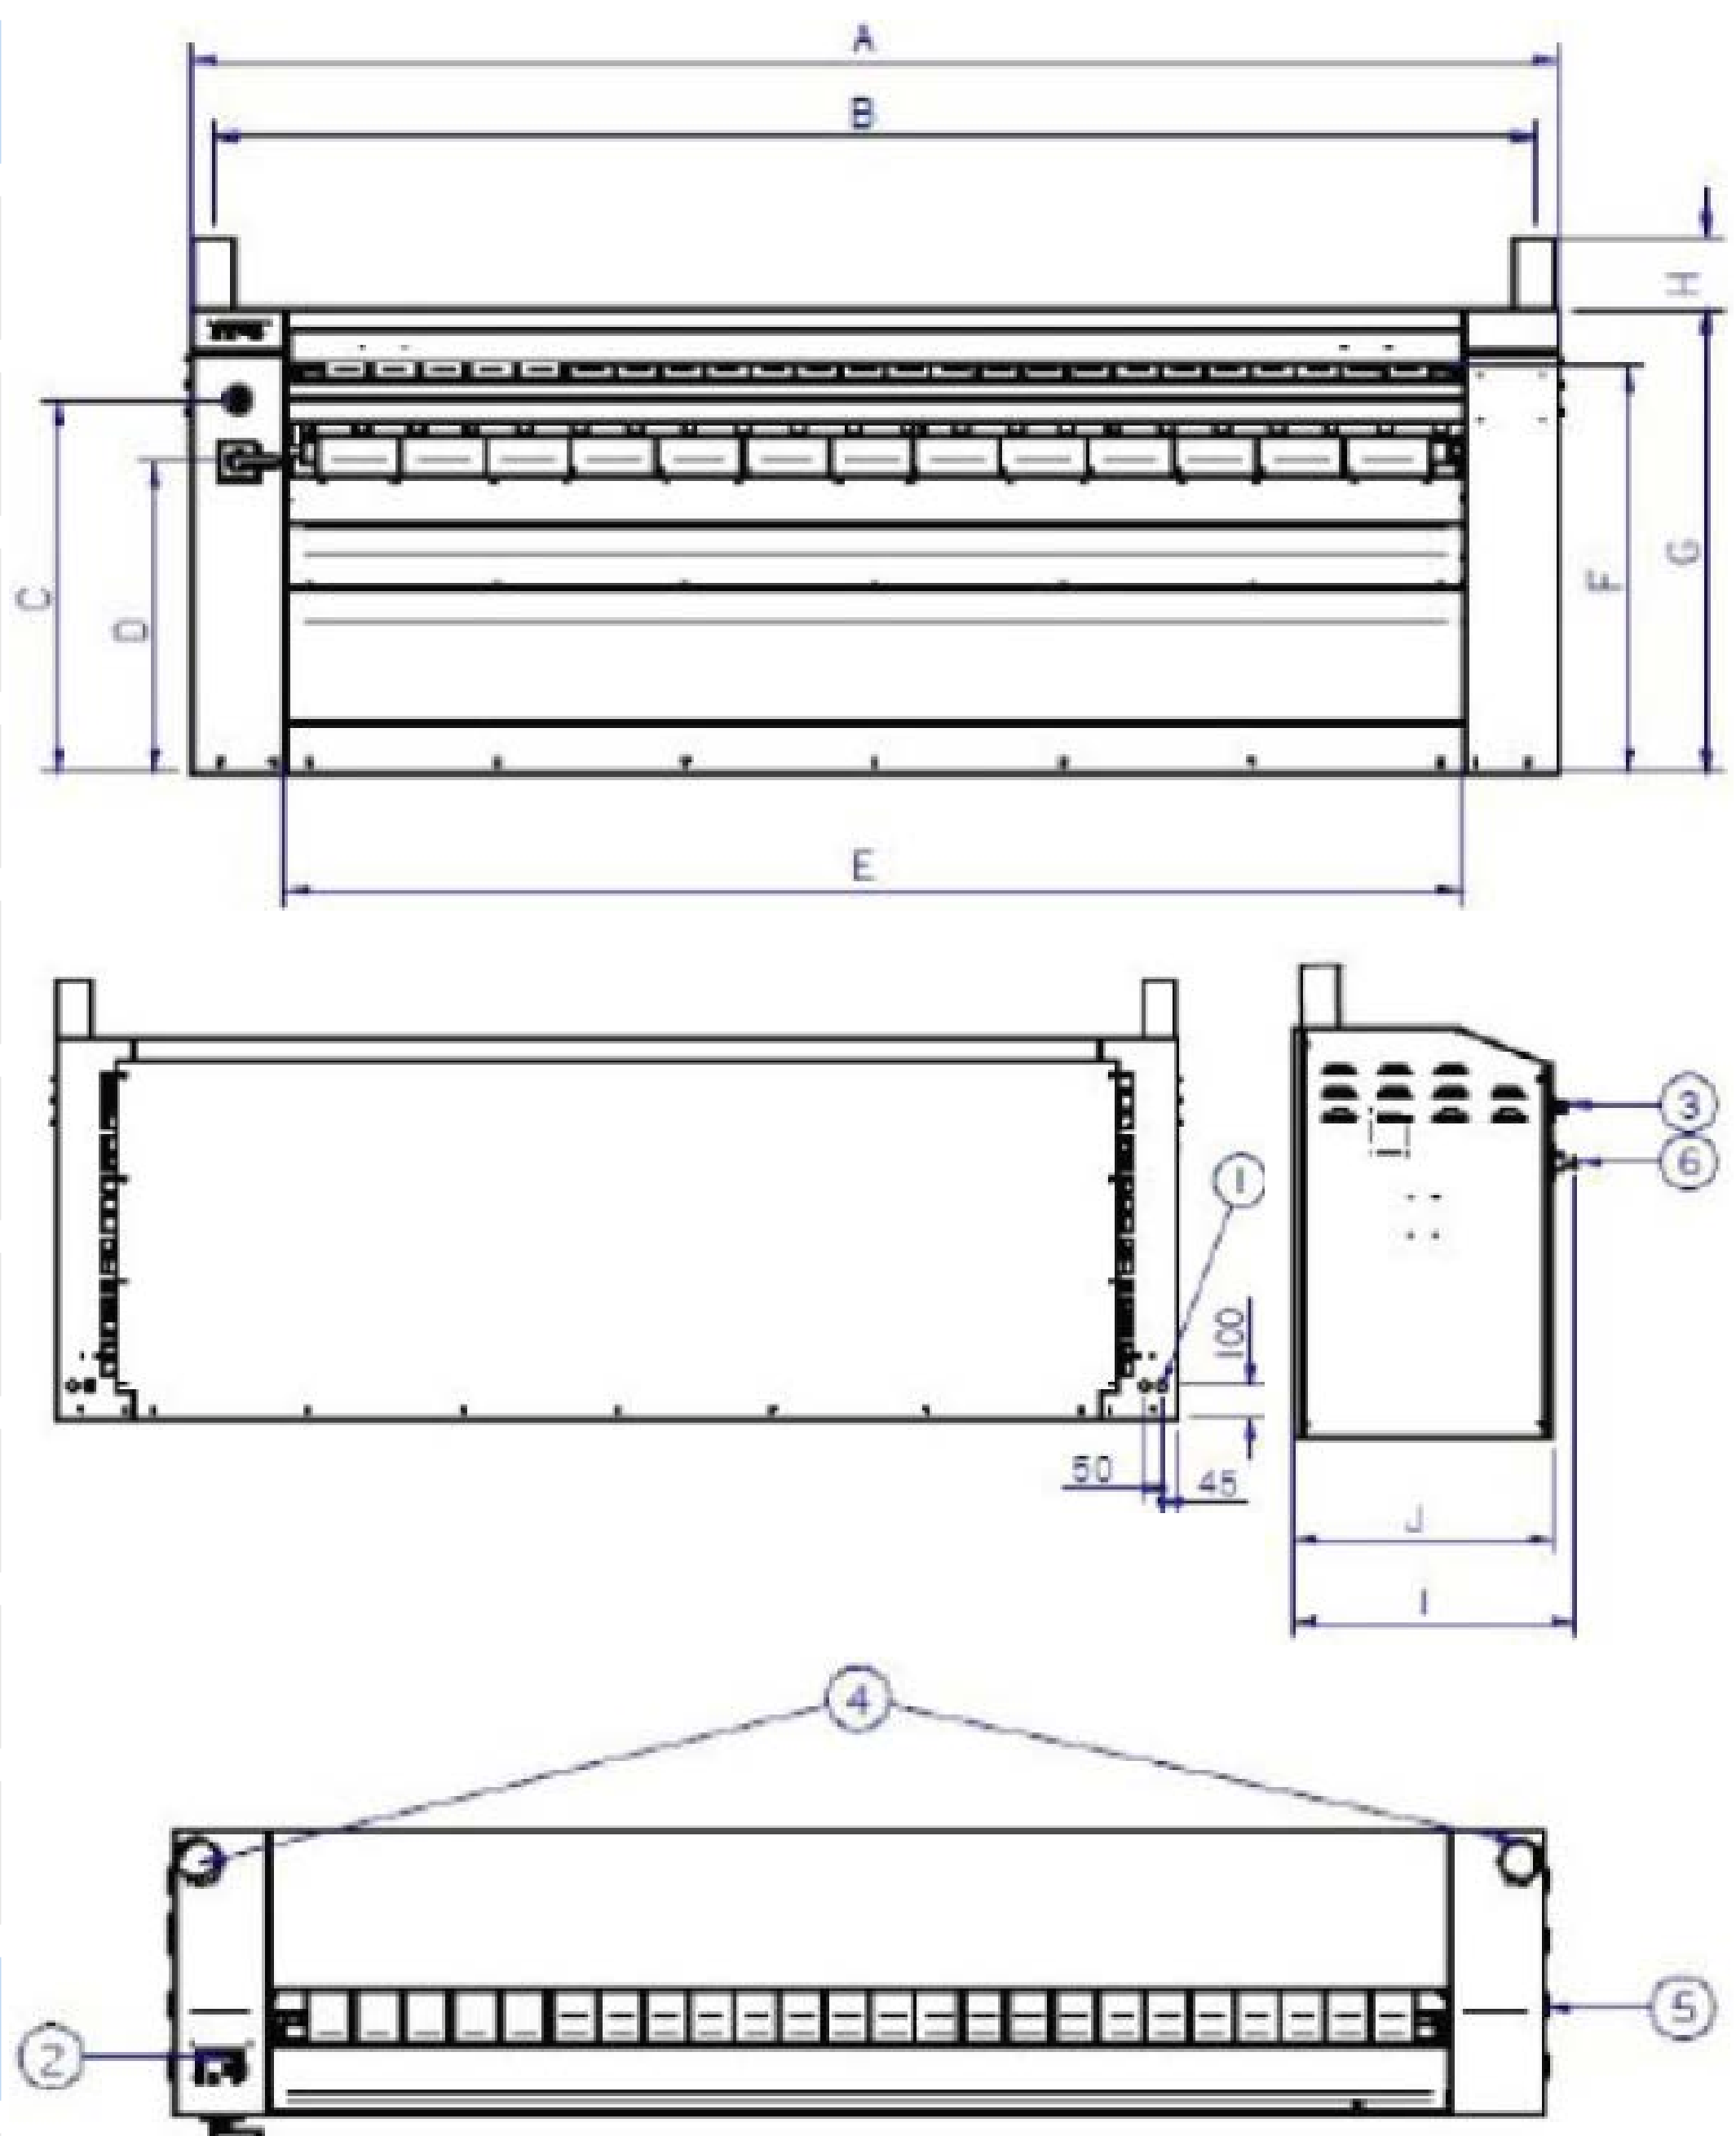

РОЗМІРИ (мм)

1. Підведення електричного живлення	A. 3 202	F. 980
2. Панель керування ВМ™	B. 3 096	G. 1 112
3. Кнопка аварійної зупинки	C. 900	H. 140
4. Витяжка Ø 98 мм	D. 750	I. 746
5. Рукоятка	E. 2 760	J. 686
6. Головний вимикач		



Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019