

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

Модель **DANUBE GII-20 ET2**

Виробництво: Франція/Європейський Союз



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина робочої поверхні **2 метра**

Діаметр прасувального валу **650 мм**

Продуктивність **до 90 кг на годину**

Залишкова вологість білизни для прасування **до 50%**

Електричний нагрів **42 кВт**

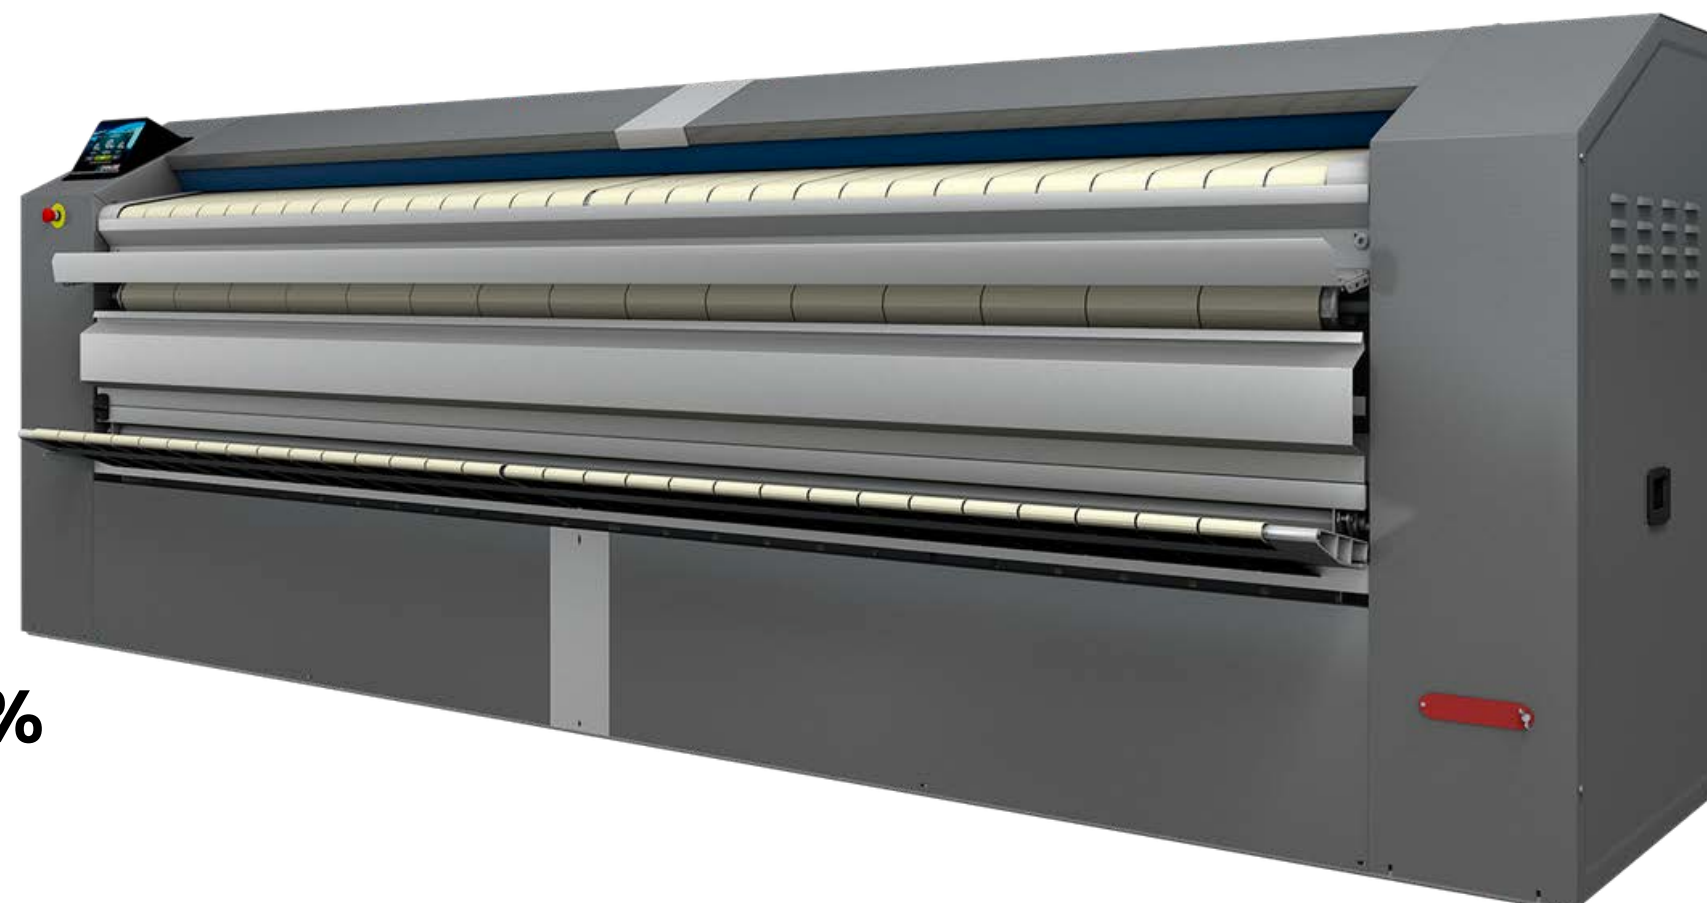

EASY TOUCH 2™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром сім дюймів пропонує повне програмування. 5 заводських програм та можливість редагування та створення індивідуальних програм.

USB порт для оновлення програмного забезпечення, копіювання/завантаження програм, налаштувань та даних.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Моделі з **електричним, газовим або паровим нагрівом**

CARE IRON™ - регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості білизни. Прасування білизни відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, немає потреби у використанні сушильної машини.

Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрати енергії.

Привід валу за допомогою інвертора.

Автоматичне вимкнення при 80°C (регульований параметр)

Ефективна система витяжки вологого повітря.

Термостійкі стрічки для прасування Nomex™ з тривалим терміном служби.

Вбудована система охолодження.

Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного середовища пральні, запобігає корозії.



ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <65 дБ

Зручна висота робочої поверхні – 1170 мм.

Компактні розміри: економить робочий простір, підходить для більшості приміщень

Фронтальна подача та отримання білизни

Легкий сервісний доступ до всіх компонентів з обох боків машини



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Нікельоване покриття валу.

Поздовжній складач білизни.

Поперечний складач білизни.


Вихід випрасуваної білизни у задній частині машини

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE GII-20 ET2

Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	GII-20 ET2
Робоча ширина валу	2000 мм
Ø діаметр валу	650 мм
Продуктивність	90 кг/год
Випаровування вологи	47 л/год
Електричний нагрів	42 кВт
Газовий нагрів	опція
Паровий нагрів	опція
Двигун обертання валу	0,61 кВт
Двигун вентилятора	0,5 кВт
Повітряний потік	1200 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	3110/3290 мм
Глибина	1175/1360 мм
Висота	1780/1940 мм
Вага нетто/брутто	1389/1449 кг

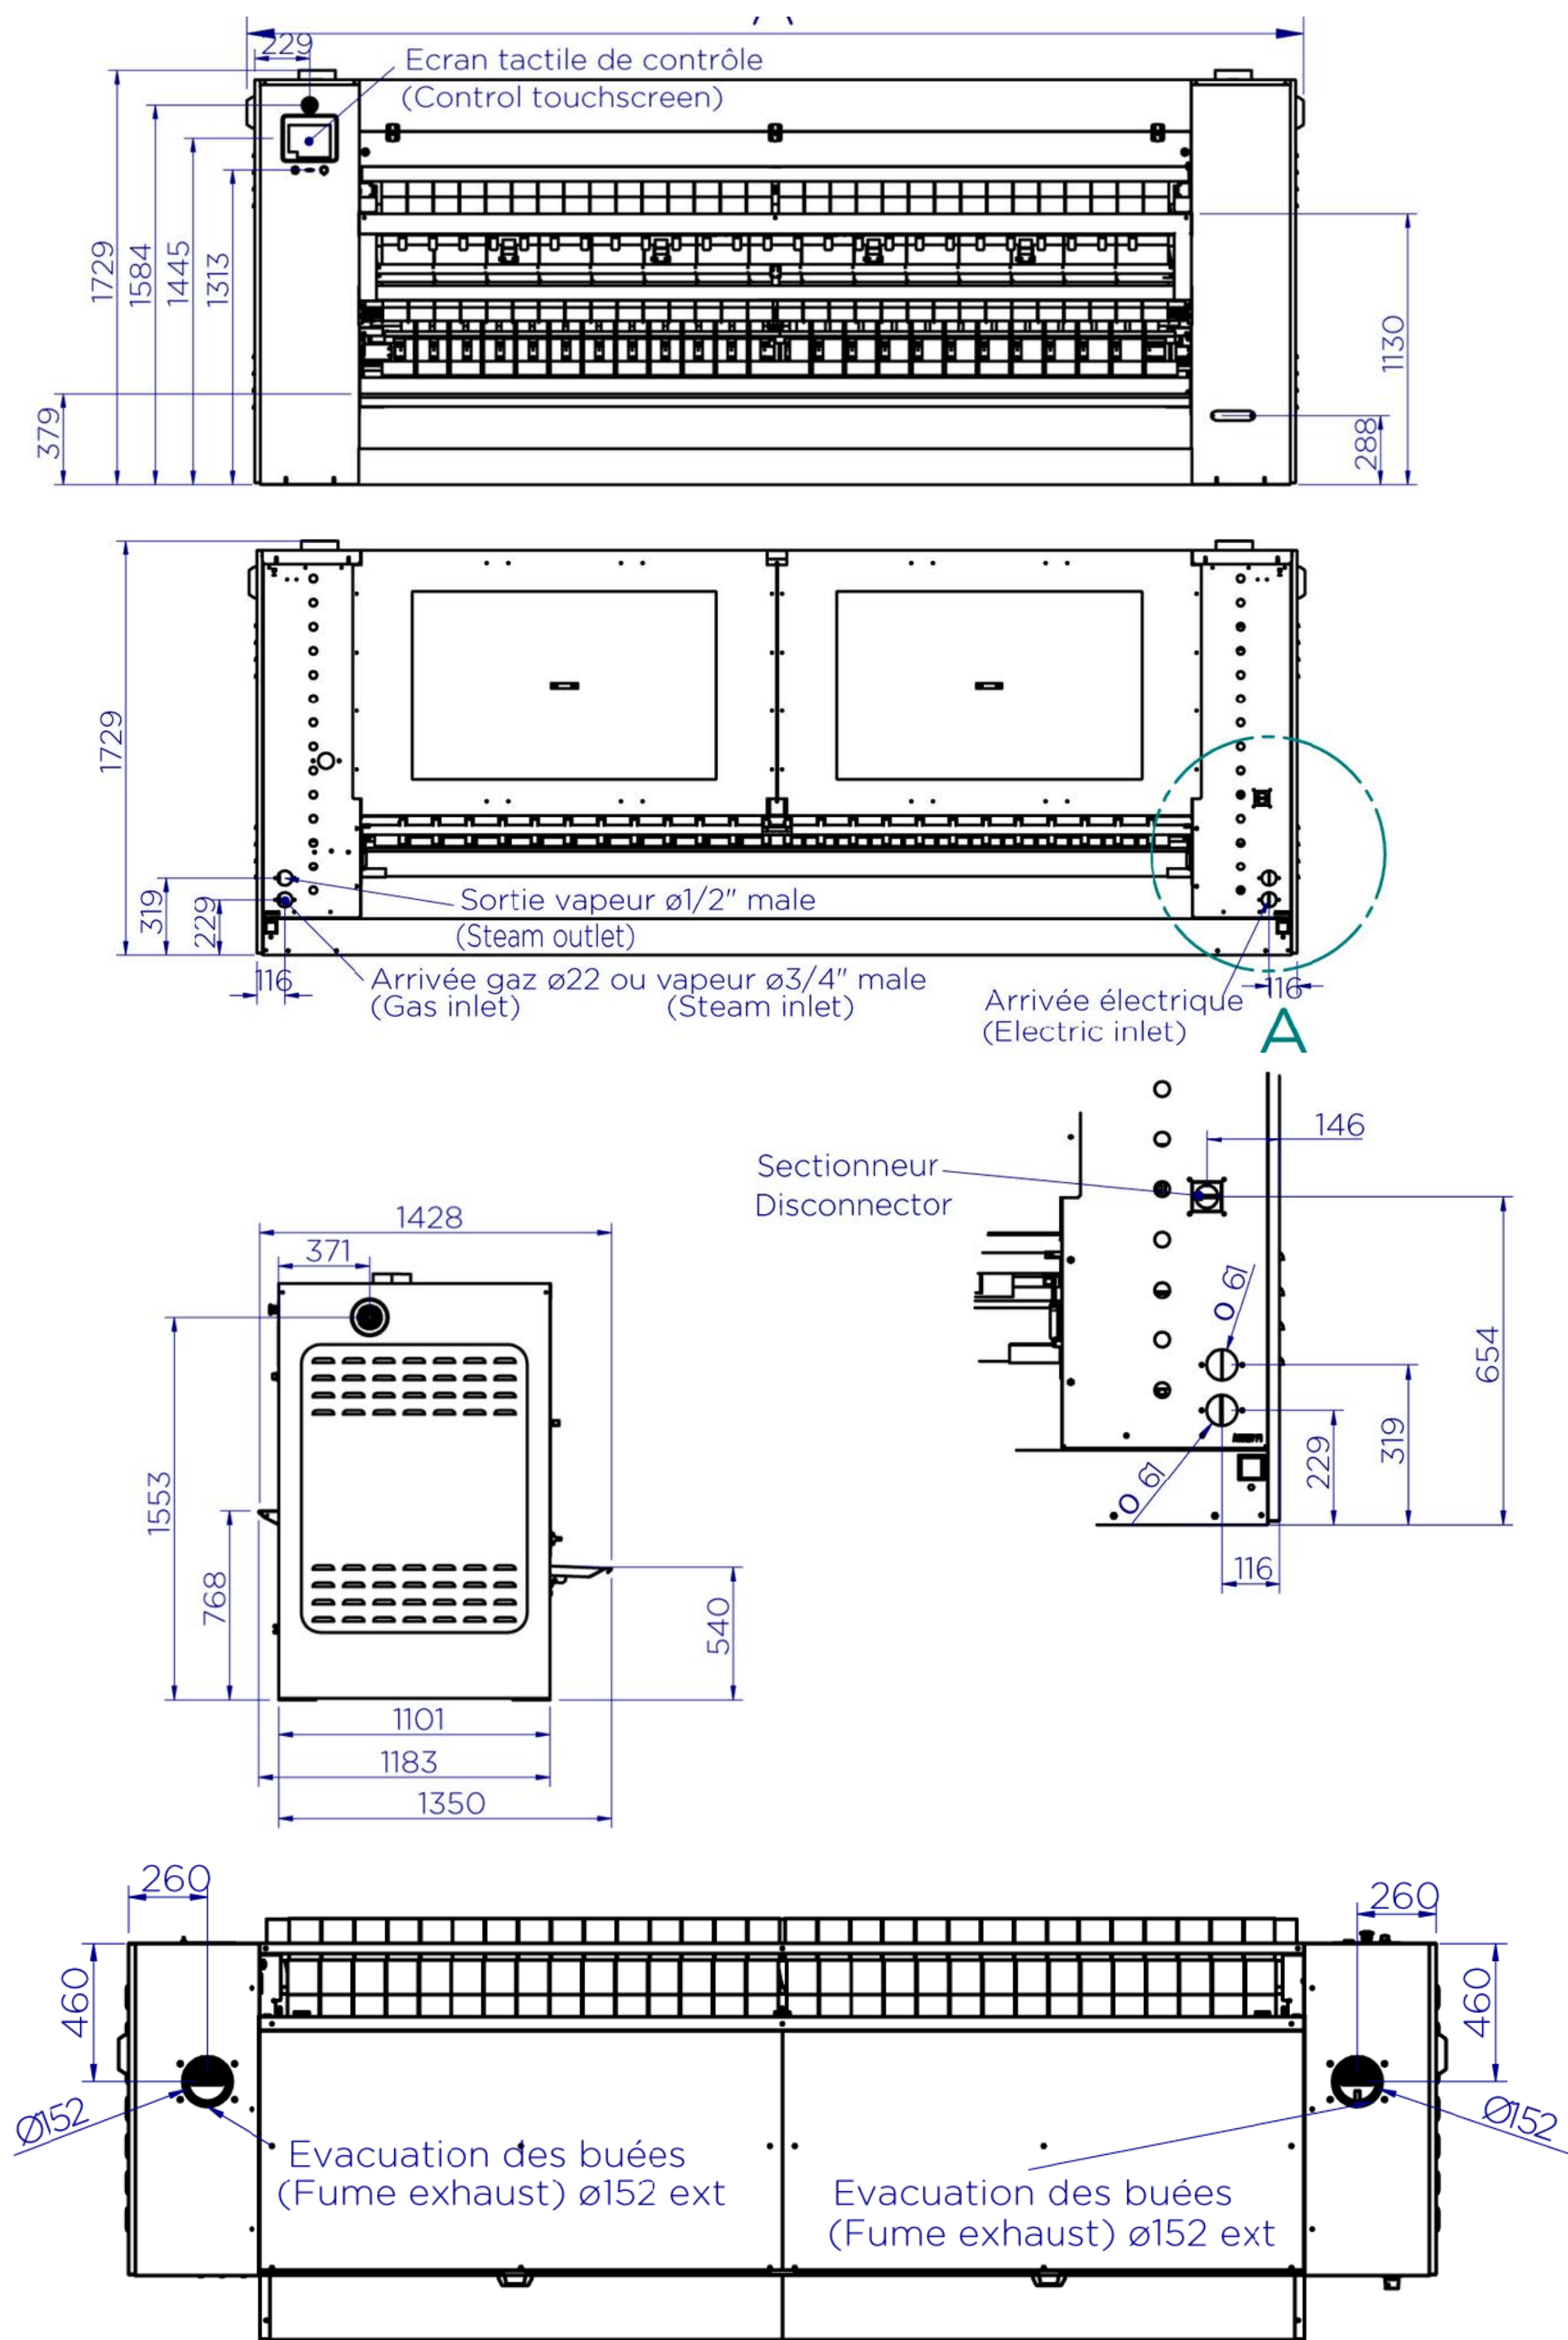

Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019