

## ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР


### Модель **DANUBE GII-26 ET2**

Виробництво: Франція/Європейський Союз



#### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина робочої поверхні **2,6 метра**  
Діаметр прасувального валу **650 мм**  
Продуктивність **до 115 кг на годину**  
Залишкова вологість білизни для прасування **до 50%**  
Електричний нагрів **54 кВт**

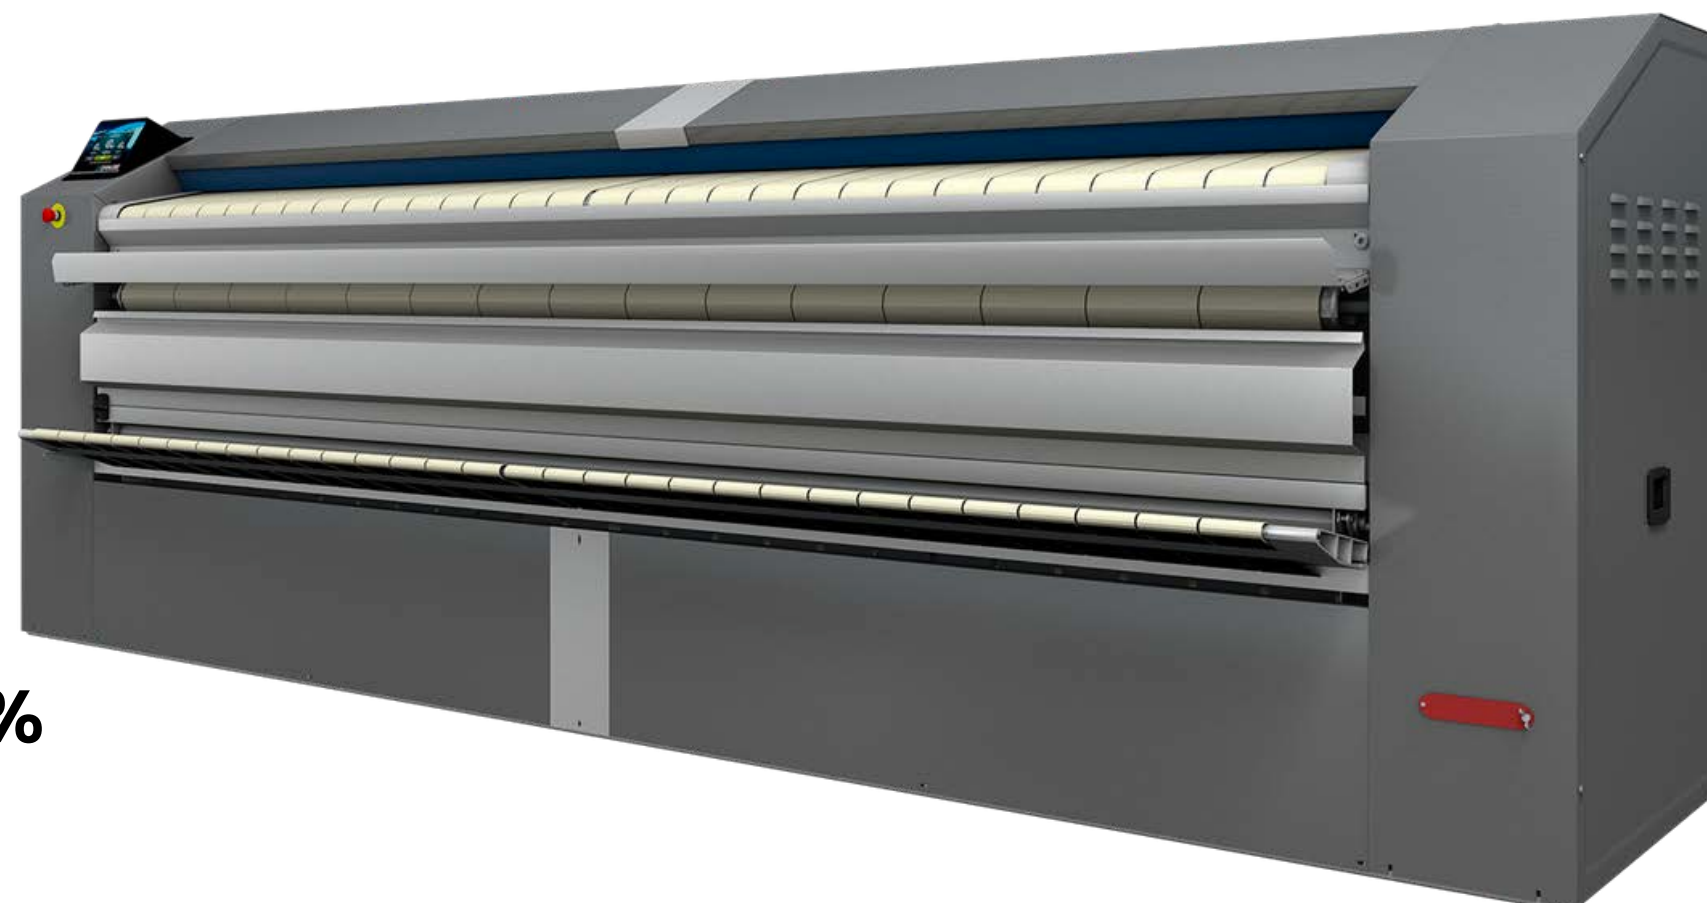

#### EASY TOUCH 2™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром сім дюймів пропонує повне програмування. 5 заводських програм та можливість редагування та створення індивідуальних програм.  
USB порт для оновлення програмного забезпечення, копіювання/завантаження програм, налаштувань та даних.



#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Моделі з **електричним, газовим або паровим нагрівом**  
**CARE IRON™** - регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості білизни  
Прасування білизни відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, немає потреби у використанні сушильної машини.  
Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрати енергії.  
Привід валу за допомогою інвертора.  
Автоматичне вимкнення при 80°C (регульований параметр)  
Ефективна система витяжки вологого повітря.  
Термостійкі стрічки для прасування Nomex™ з тривалим терміном служби.  
Вбудована система охолодження.  
Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного середовища пральні, запобігає корозії.



#### ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <65 дБ  
Зручна висота робочої поверхні – 1170 мм.  
Компактні розміри: економить робочий простір, підходить для більшості приміщень  
Фронтальна подача та отримання білизни  
Легкий сервісний доступ до всіх компонентів з обох боків машини



#### ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Нікельоване покриття валу.  
Поздовжній складач білизни.  
Поперечний складач білизни.  
Вихід випрасуваної білизни у задній частині машини

## ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

### Модель DANUBE GII-26 ET2

Виробництво: Франція/Європейський Союз

| МОДЕЛЬ DANUBE                | GII-26 ET2   |
|------------------------------|--------------|
| Робоча ширина валу           | 2600 мм      |
| Ø діаметр валу               | 650 мм       |
| Продуктивність               | 115 кг/год   |
| Випаровування води           | 59 л/год     |
| Електричний нагрів           | 54 кВт       |
| Газовий нагрів               | опція        |
| Паровий нагрів               | опція        |
| Двигун обертання валу        | 0,61 кВт     |
| Двигун вентилятора           | 0,5 кВт      |
| Повітряний потік             | 1200 м³/год  |
| ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ |              |
| Ширина                       | 3710/3890 мм |
| Глибина                      | 1175/1360 мм |
| Висота                       | 1780/1940 мм |
| Вага нетто/брутто            | 1717/1797 кг |

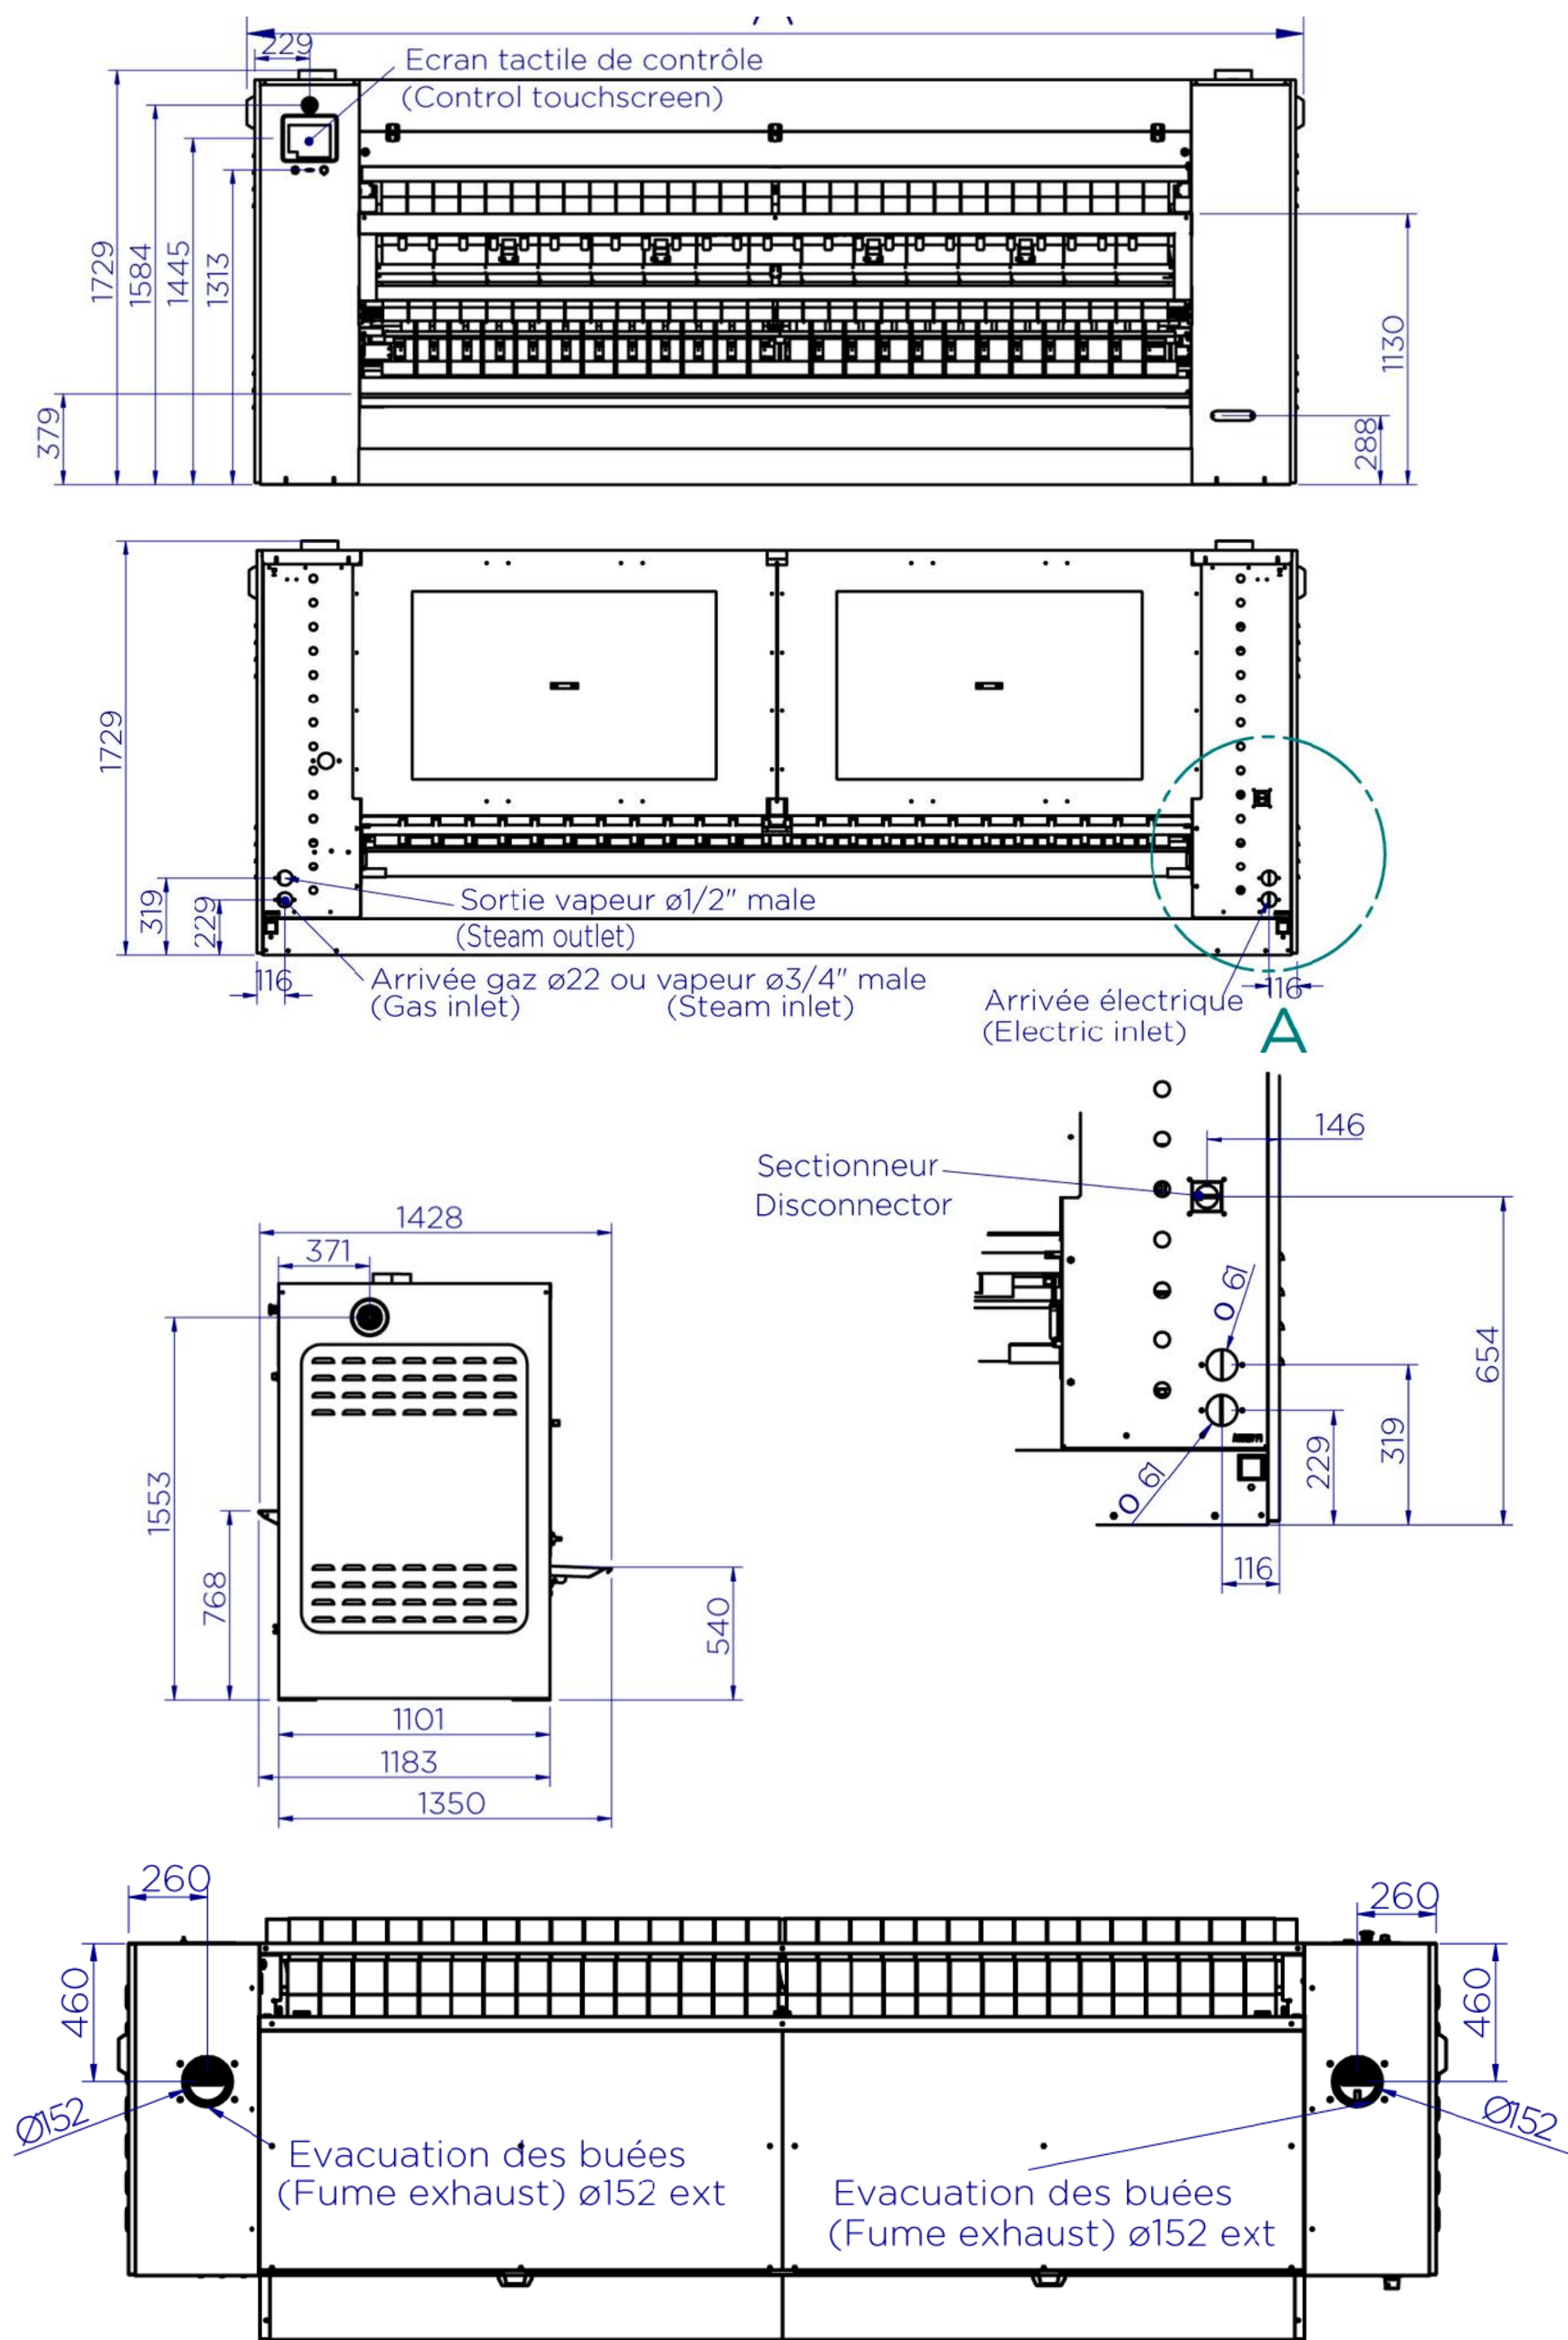

#### Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



#### ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



#### CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



#### OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



#### SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019