

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР


Модель **DANUBE GII-33 ET2**

Виробництво: Франція/Європейський Союз



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина робочої поверхні **3,3 метра**
Діаметр прасувального валу **650 мм**
Продуктивність **до 160 кг на годину**
Залишкова вологість білизни для прасування **до 50%**
Електричний нагрів **72 кВт**

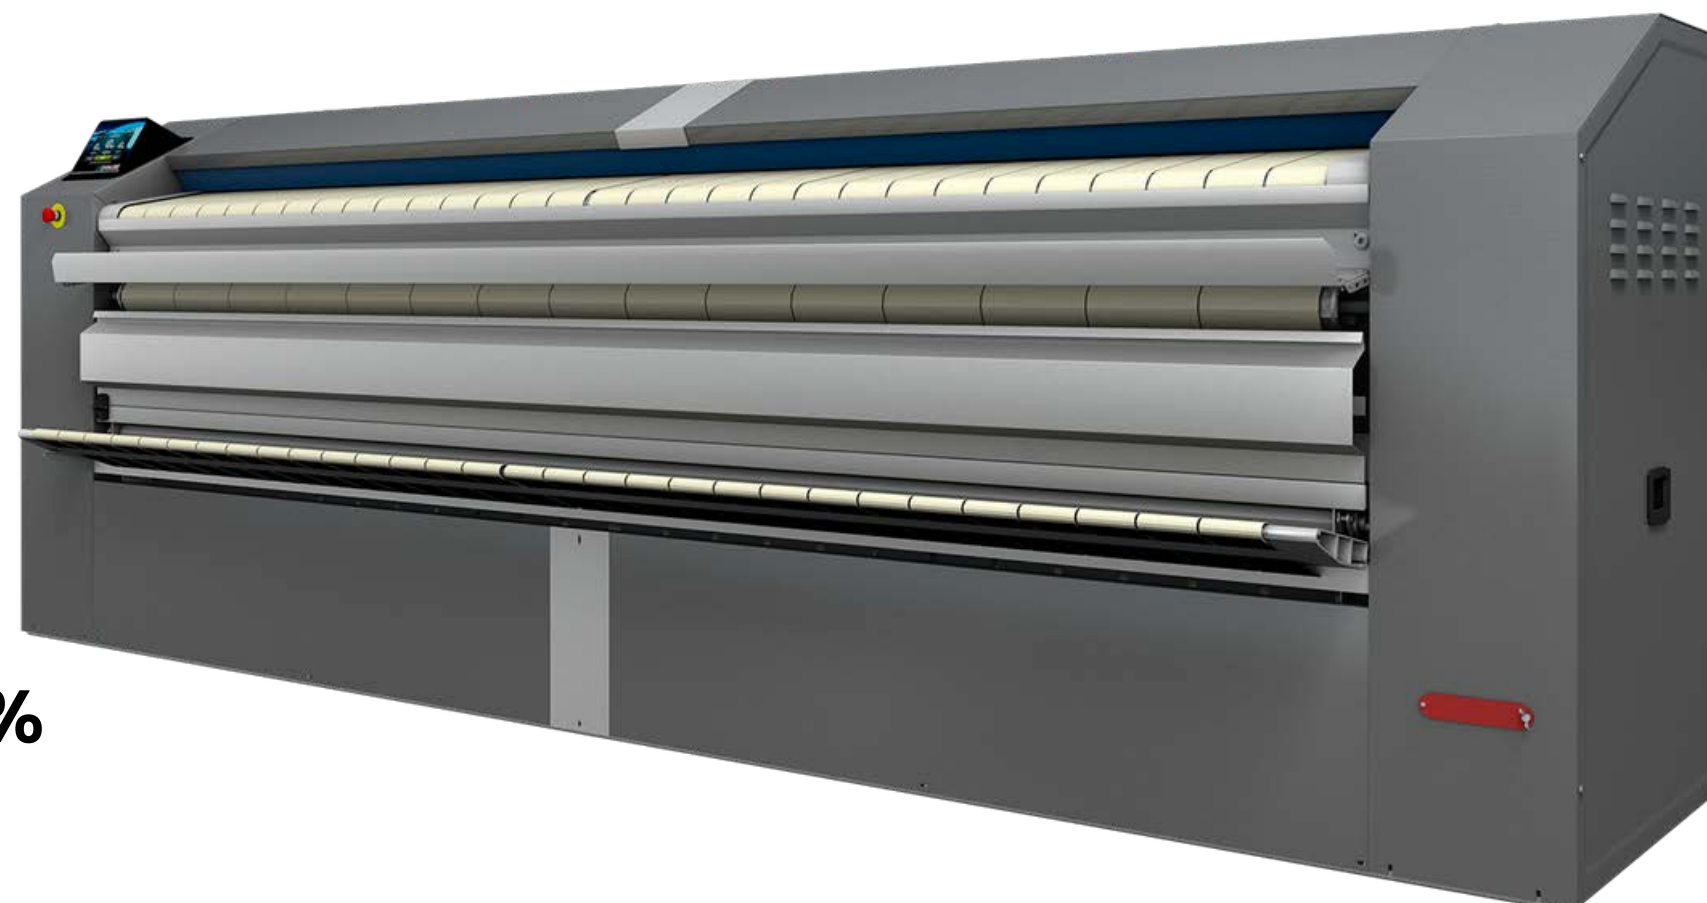

EASY TOUCH 2™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром сім дюймів пропонує повне програмування. 5 заводських програм та можливість редагування та створення індивідуальних програм.
USB порт для оновлення програмного забезпечення, копіювання/завантаження програм, налаштувань та даних.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Моделі з **електричним, газовим або паровим нагрівом**
CARE IRON™ - регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості білизни
Прасування білизни відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, немає потреби у використанні сушильної машини.
Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрати енергії.
Привід валу за допомогою інвертора.
Автоматичне вимкнення при 80°C (регульований параметр)
Ефективна система витяжки вологого повітря.
Термостійкі стрічки для прасування Nomex™ з тривалим терміном служби.
Вбудована система охолодження.
Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного середовища пральні, запобігає корозії.



ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <65 дБ
Зручна висота робочої поверхні – 1170 мм.
Компактні розміри: економить робочий простір, підходить для більшості приміщень
Фронтальна подача та отримання білизни
Легкий сервісний доступ до всіх компонентів з обох боків машини



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Нікельоване покриття валу.
Поздовжній складач білизни.
Поперечний складач білизни.
Вихід випрасуваної білизни у задній частині машини

ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

Модель DANUBE GII-33 ET2

Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	GII-33 ET2
Робоча ширина валу	3300 мм
Ø діаметр валу	650 мм
Продуктивність	160 кг/год
Випаровування води	83 л/год
Електричний нагрів	72 кВт
Газовий нагрів	опція
Паровий нагрів	опція
Двигун обертання валу	0,61 кВт
Двигун вентилятора	0,5 кВт
Повітряний потік	1200 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	4410/4590 мм
Глибина	1175/1360 мм
Висота	1780/1940 мм
Вага нетто/брутто	1965/2065 кг

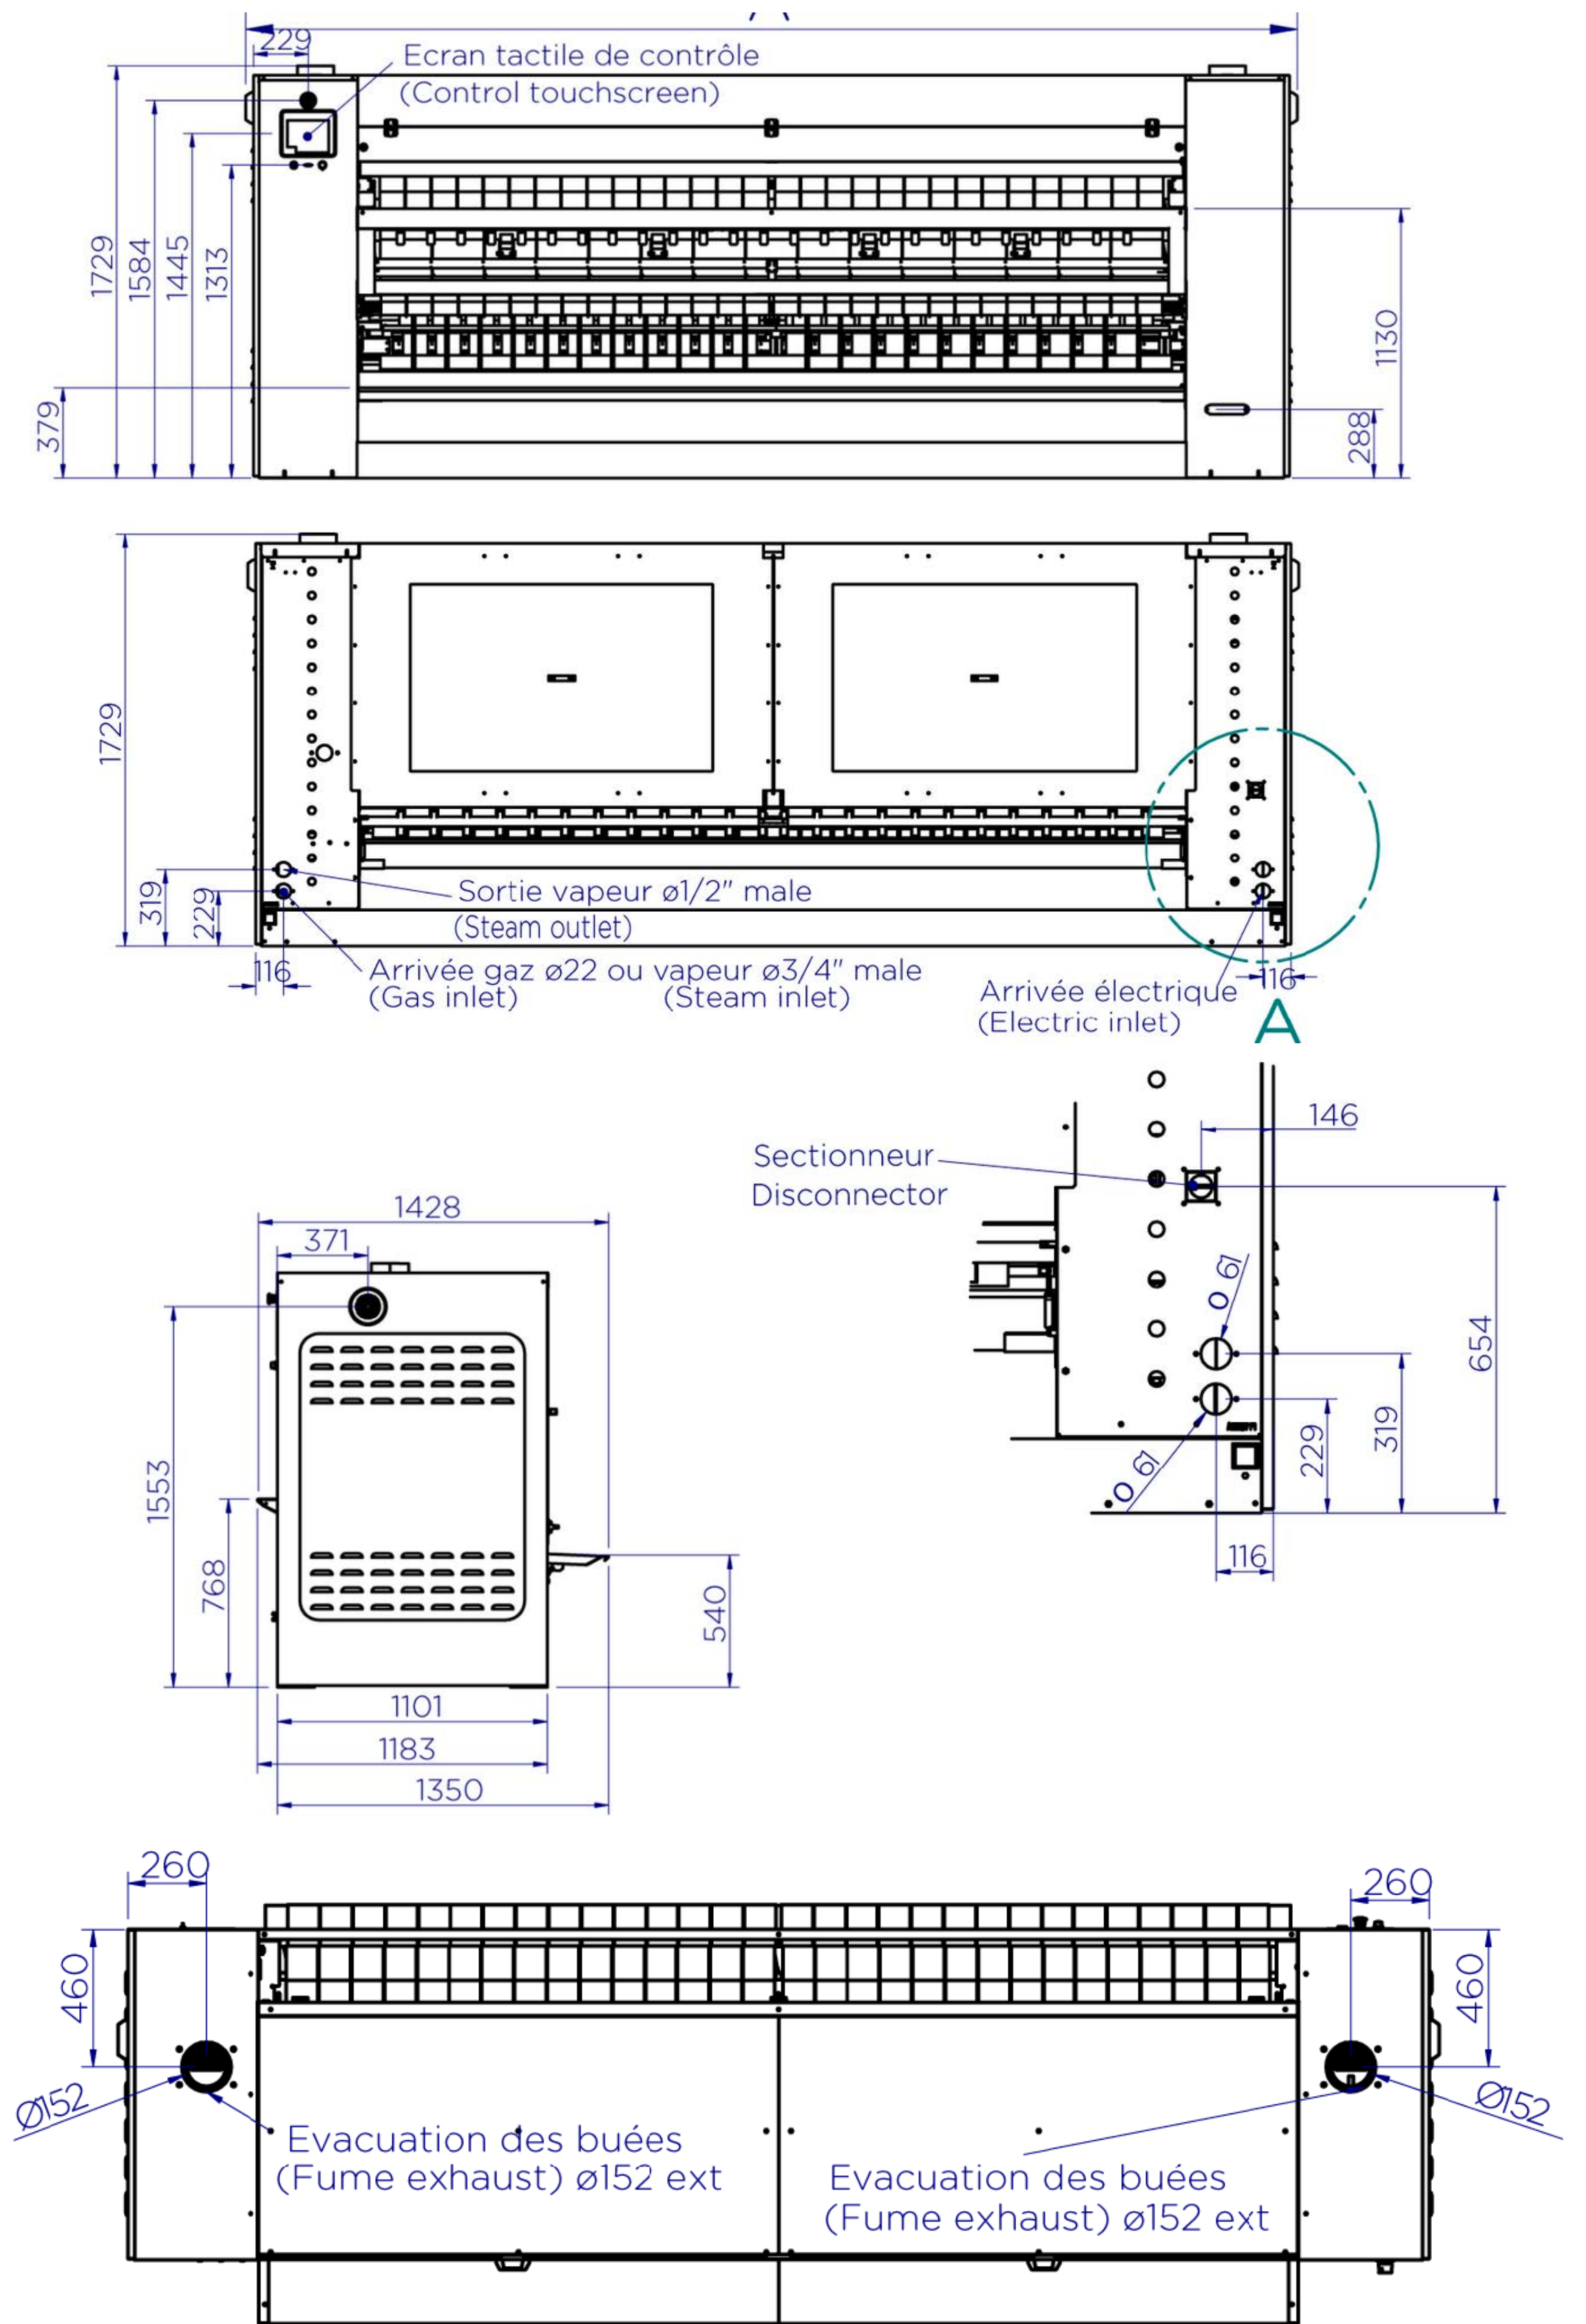

Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019