

## ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

### Модель DANUBE MII-20 ET2

Виробництво: Франція/Європейський Союз



#### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина робочої поверхні **2 метра**

Діаметр прасувального валу **500 мм**

Продуктивність **до 68 кг на годину**

Залишкова вологість білизни для прасування **до 50%**

Електричний нагрів **31,5 кВт**

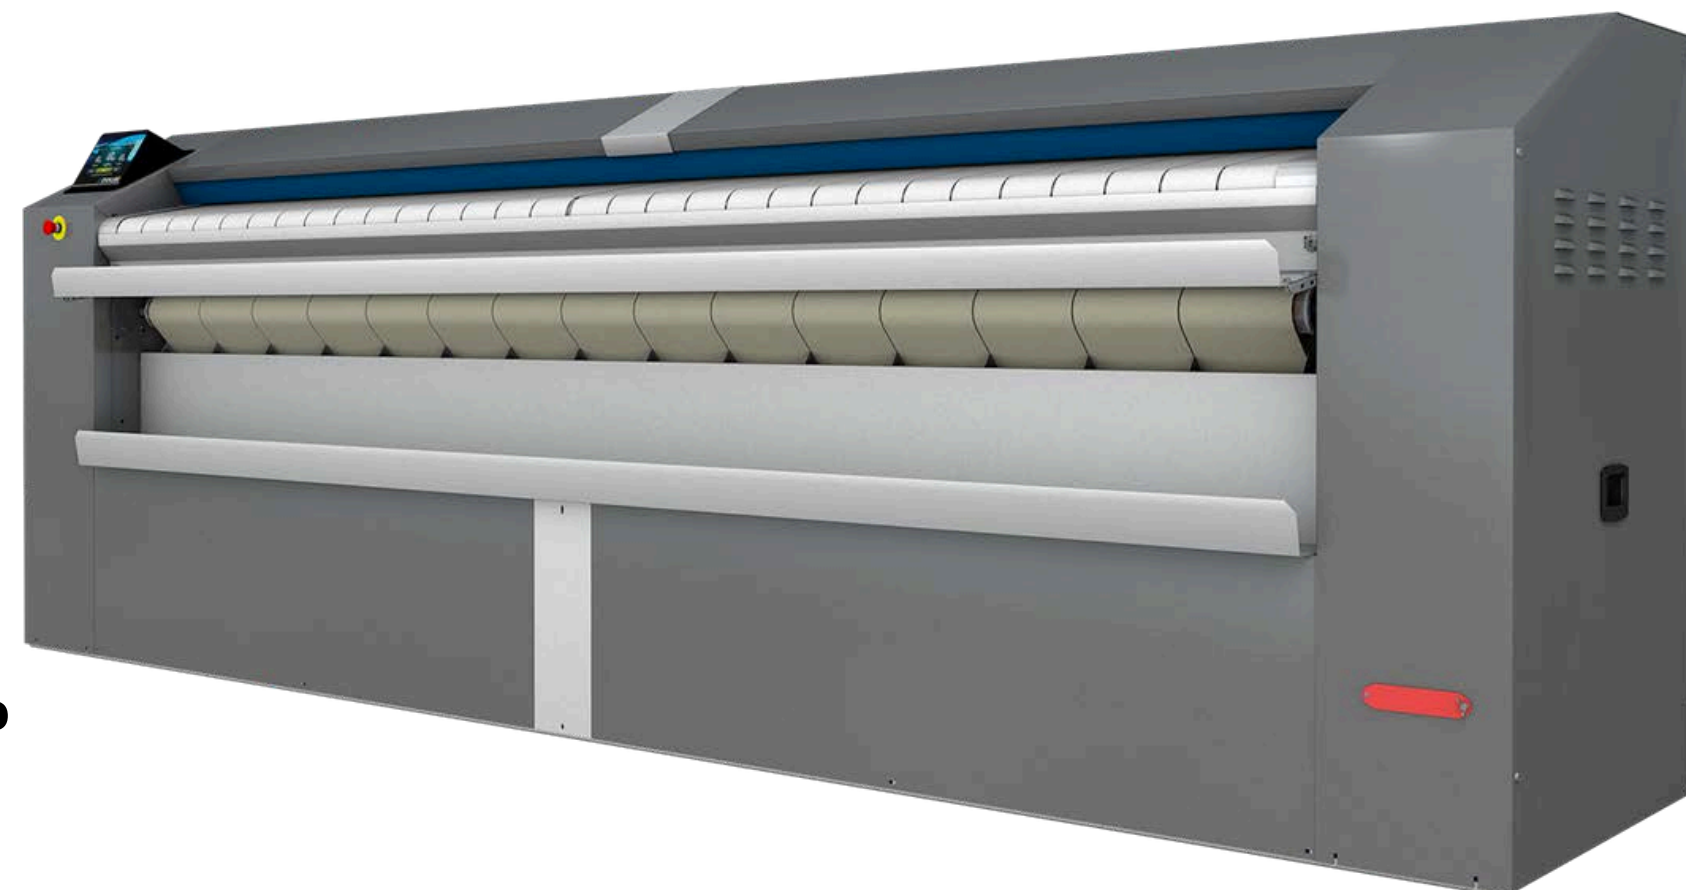

#### EASY TOUCH 2™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром сім дюймів пропонує повне програмування. 5 заводських програм та можливість редагування та створення індивідуальних програм.

USB порт для оновлення програмного забезпечення, копіювання/завантаження програм, налаштувань та даних.



#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Моделі з **електричним, газовим або паровим нагрівом**

Прасування білизни відразу після віджиму у високошвидкісній пральній машині, немає потреби у використанні сушильної машини.

Вал із полірованої сталі має хорошу теплопровідність, оптимізує витрати енергії.

Привід валу за допомогою інвертора.

Автоматичне вимкнення при 80°C (регульований параметр)

Ефективна система витяжки вологого повітря.

Термостійкі стрічки для прасування Nomex™ з тривалим терміном служби.

Вбудована система охолодження.

Удароміцне порошкове покриття корпусу машини забезпечує захист від вологи та агресивного середовища пральні, запобігає корозії.



#### ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <65 дБ

Зручна висота робочої поверхні – 1170 мм.

Компактні розміри: економить робочий простір, підходить для більшості приміщень

Фронтальна подача та отримання білизни

Легкий сервісний доступ до всіх компонентів з обох боків машини



#### ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

CARE IRON™ - регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості білизни

Нікельоване покриття валу.

Поздовжній складач білизни.

Поперечний складач білизни.

Вихід випрасуваної білизни у задній частині машини (необхідний також для експлуатації складачів)




## ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНИЙ КАЛАНДР

### Модель DANUBE MII-20 ET2

Виробництво: Франція/Європейський Союз

| МОДЕЛЬ DANUBE                | MII-20 ET2   |
|------------------------------|--------------|
| Робоча ширина валу           | 2000 мм      |
| Ø діаметр валу               | 500 мм       |
| Продуктивність               | 68 кг/год    |
| Випаровування води           | 37 л/год     |
| Електричний нагрів           | 31,5 кВт     |
| Газовий нагрів               | опція        |
| Паровий нагрів               | опція        |
| Двигун обертання валу        | 0,41 кВт     |
| Двигун вентилятора           | 0,25 кВт     |
| Повітряний потік             | 600 м³/год   |
| ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ |              |
| Ширина                       | 3110/3290 мм |
| Глибина                      | 1175/1360 мм |
| Висота                       | 1780/1940 мм |
| Вага нетто/брутто            | 1130/1190 кг |

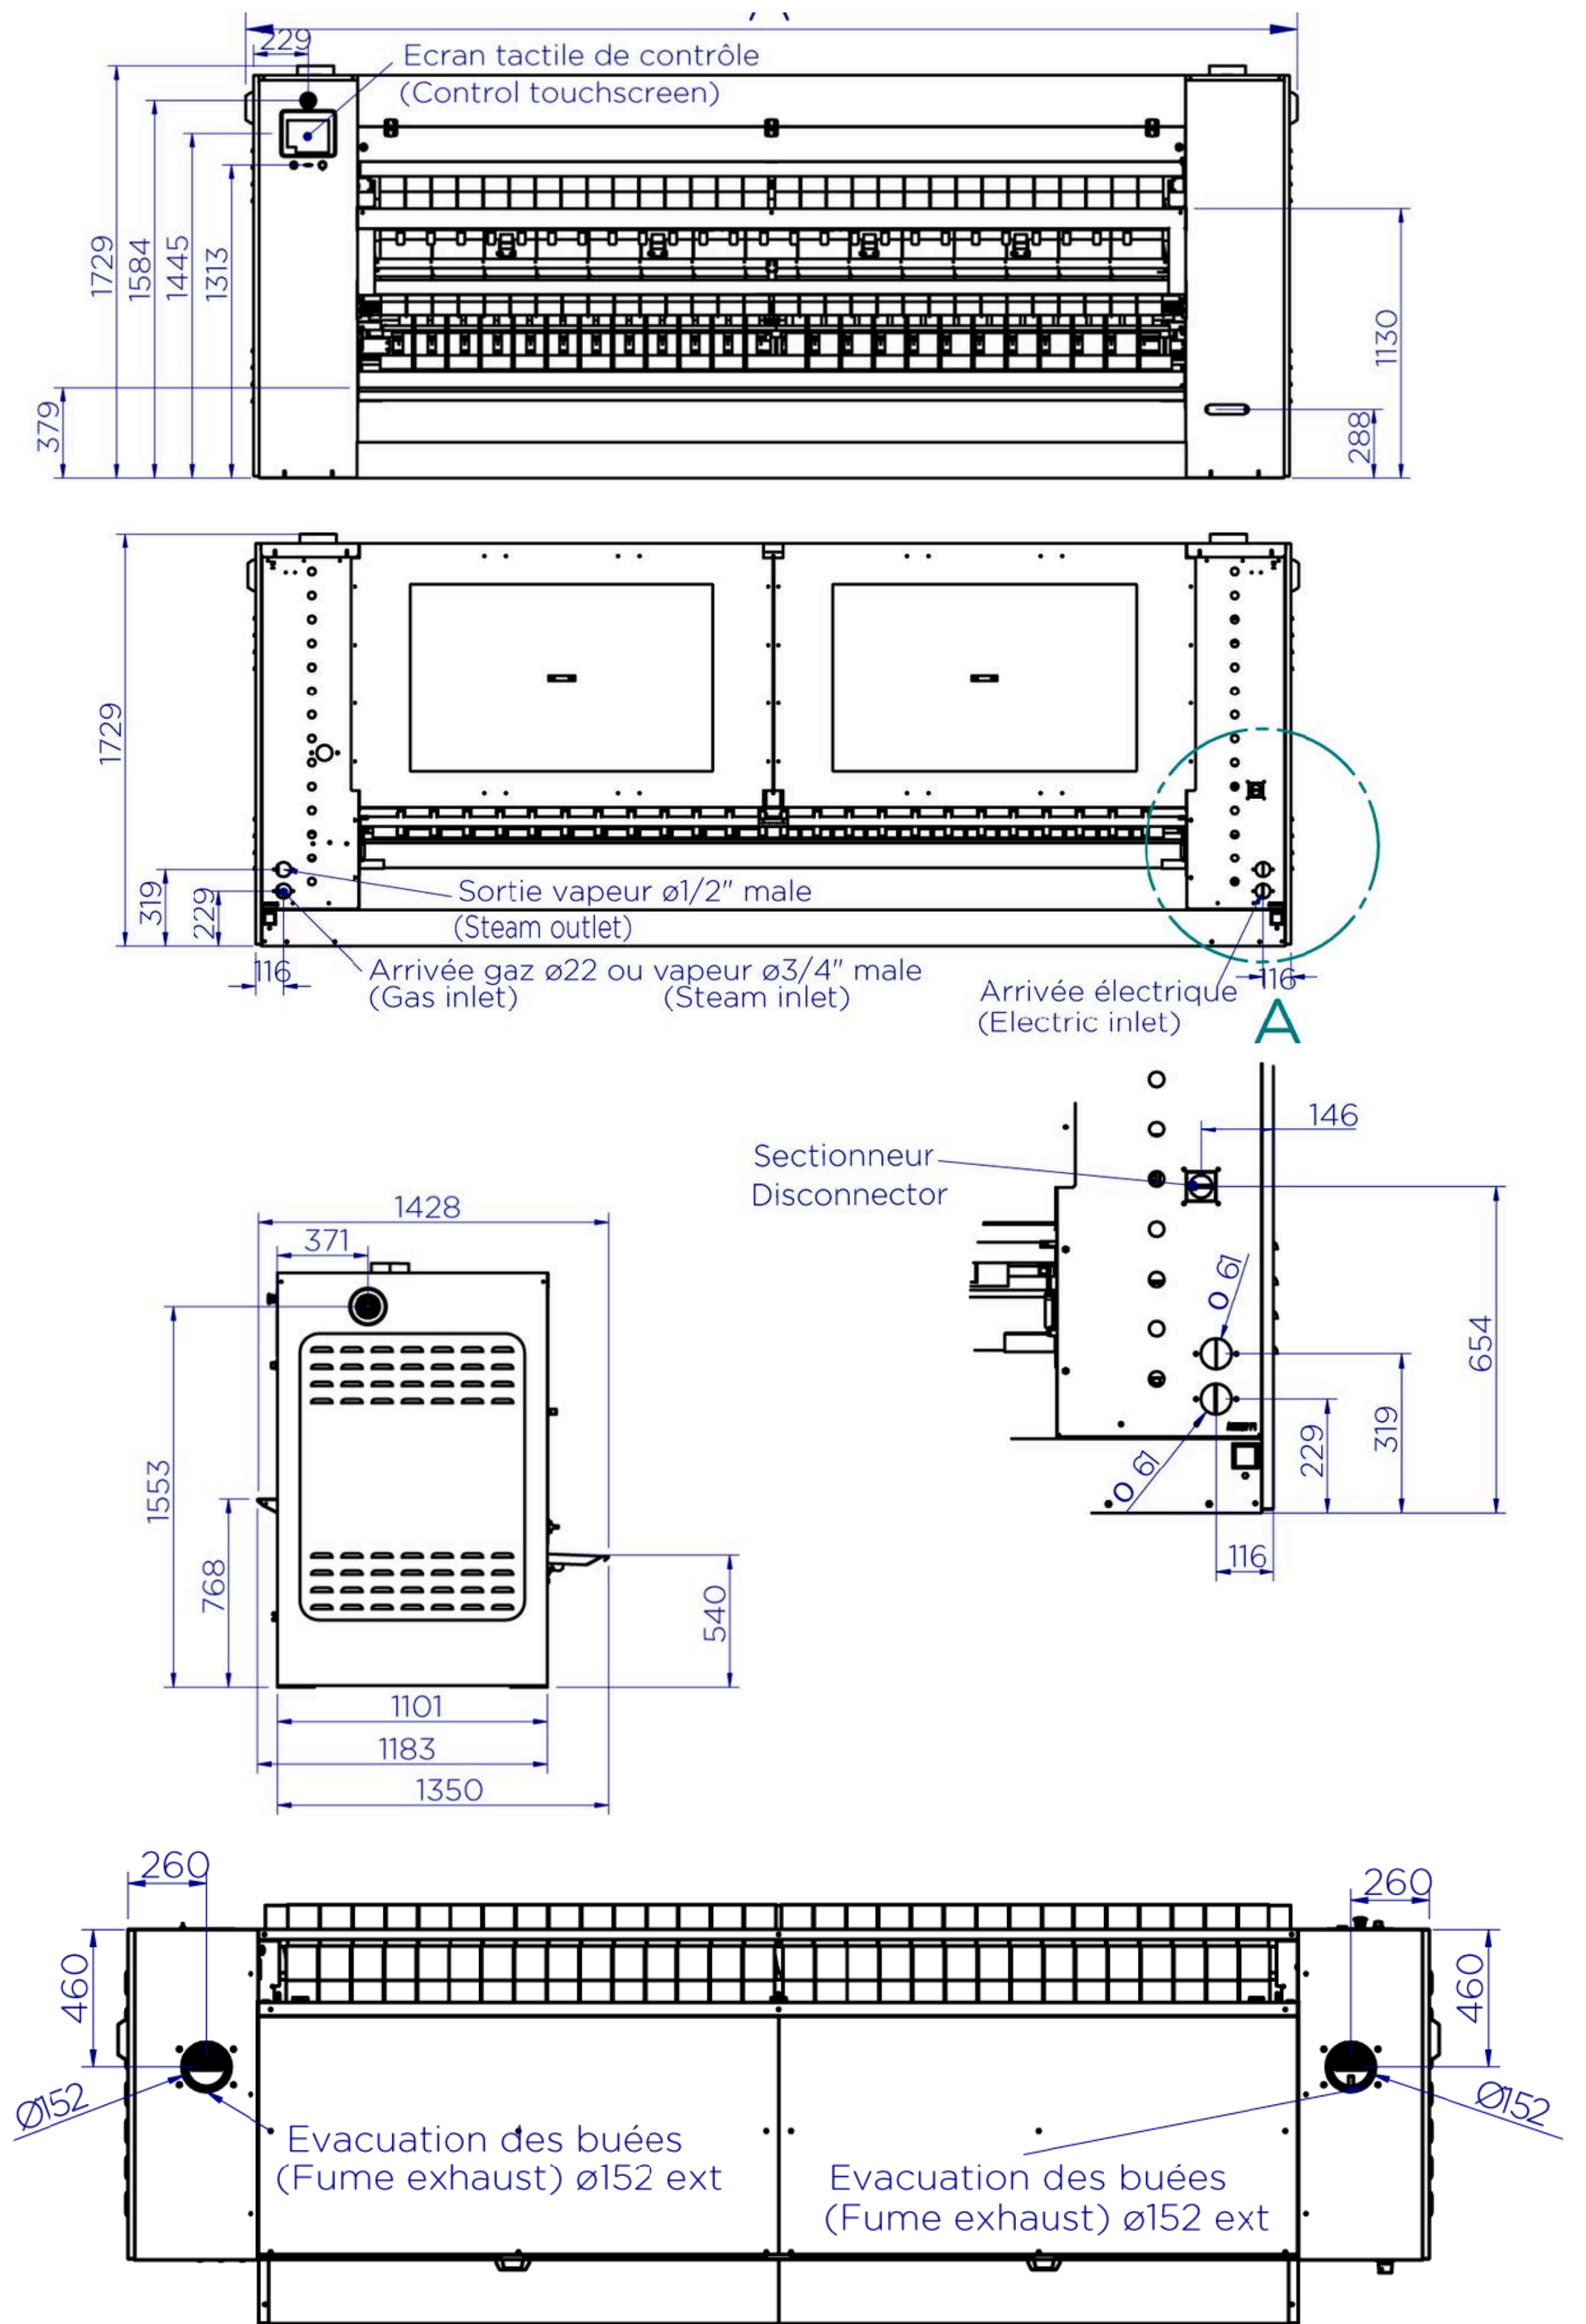

#### Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



#### ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



#### CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



#### OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



#### SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019