




ПРАСУВАЛЬНИЙ КАТОК

Модель GMP e² 140.25
Виробництво: Італія



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина робочої поверхні **1,4 метра**
Діаметр прасувального валу **250 мм**
Продуктивність **до 35 кг на годину**
Залишкова вологість білизни для прасування **до 25%**
Електричний нагрів **7,5 кВт**

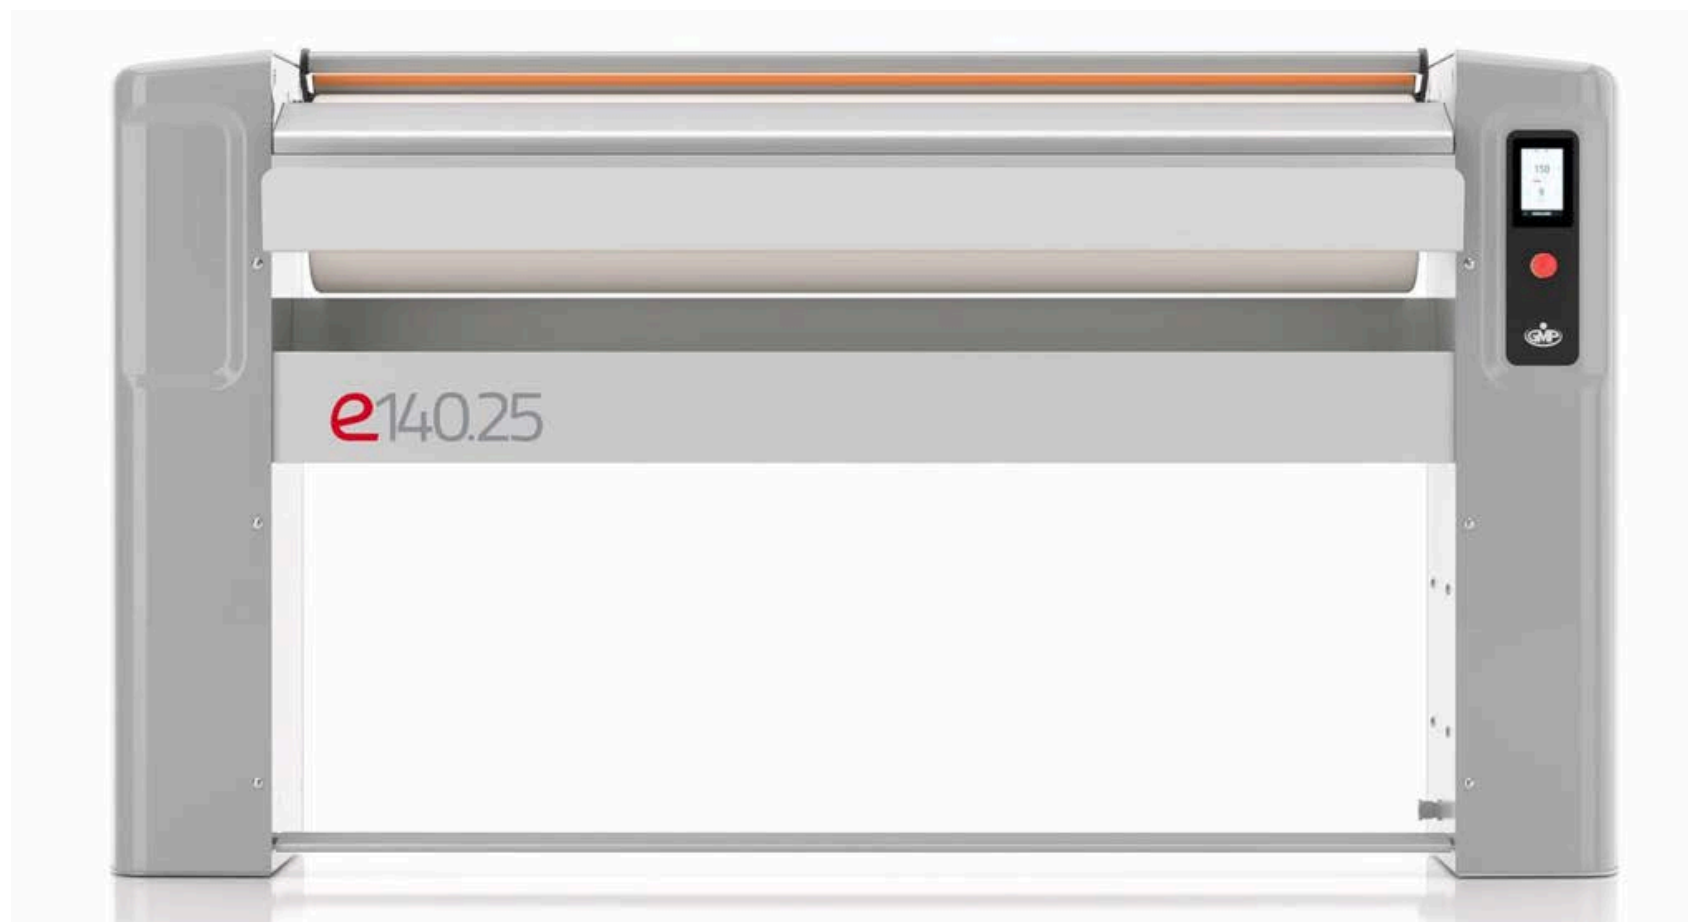


МІКРОПРОЦЕСОРНЕ УПРАВЛІННЯ

Панель керування із **сенсорним екраном**.
Регулювання температури та швидкості прасування вручну.
Вибір із 50 заданих програм.
Вільне редагування програм дозволяє використовувати індивідуальні налаштування.
Доступ до інструкцій користувача.
Меню допомоги у вирішенні неполадок.
Можливість оновлення програмного забезпечення через порт USB.



ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

- **Хромована мульда** має відмінний захист від випадкових подряпин, легко чиститься від залишків миючих засобів, крохмалю, накипу, синтетичних розплавлених волокон без ризику пошкодження хрому.
- Електричне нагрівання рівномірне по всій поверхні.
- Хромована сталь зберігає тепло краще за алюміній, який використовують інші виробники.
- Рівномірний розподіл тиску по всій ширині валу та **термостійке покриття Nomex™** щільністю 400г/м² забезпечують ефективний процес прасування.
- Датчики температури Gemini™ та «розумна» педаль керування запобігають перегріву при простоях.
- «Сплячий режим» заощаджує витрати енергії під час перерви в роботі.
- Довговічний корпус із міцного вогнестійкого пластику виробництва Bayer™ забезпечує захист від вологи та агресивного середовища, не піддається корозії.

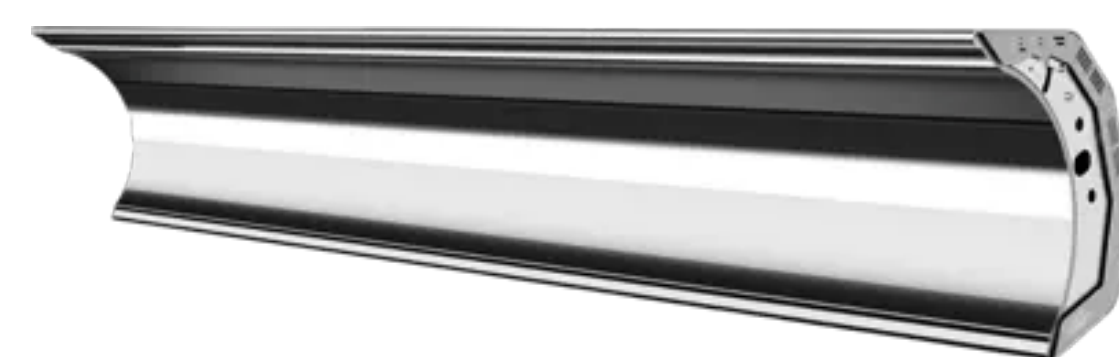

ЕРГОНОМІКА

Комфортна робота, рівень шуму <60 дБ.
Компактні розміри: заощаджує робочий простір.
Просте та швидке вилучення прасувального валу для обслуговування машини.
Фронтальна подача та отримання білизни.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ




Підключення до електромережі 230В/1/50
Витяжка вологого повітря



ПРАСУВАЛЬНИЙ КАТОК

Модель GMP e² 140.25
Виробництво: Італія

МОДЕЛЬ GMP	e² 140.25
Робоча ширина валу	1400 мм
Ø діаметр валу	250 мм
Продуктивність*	35 кг/год
Електричний нагрів	7,5 кВт
Потужність двигуна	0,18 кВт
Швидкість прасування, регульована	1-5 м/хв
Витяжка вологого повітря	Ø70 мм 90 м³/год (опція)
Споживання ампер 230В/1/50	34 А
Споживання ампер 400В/3N/50	13 А

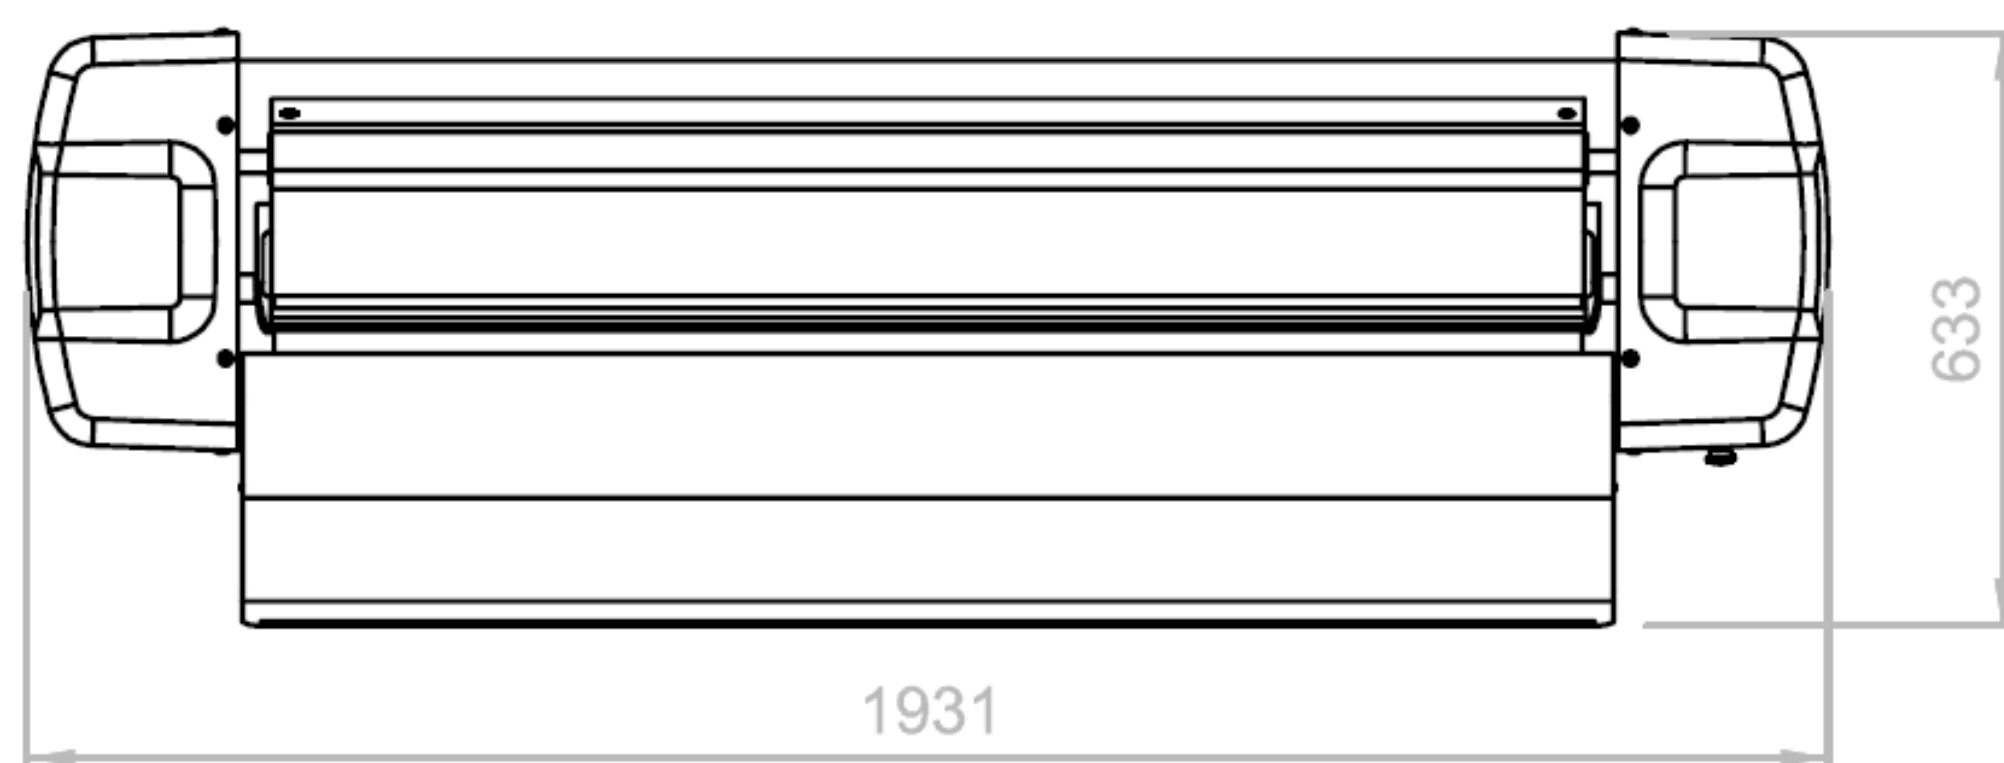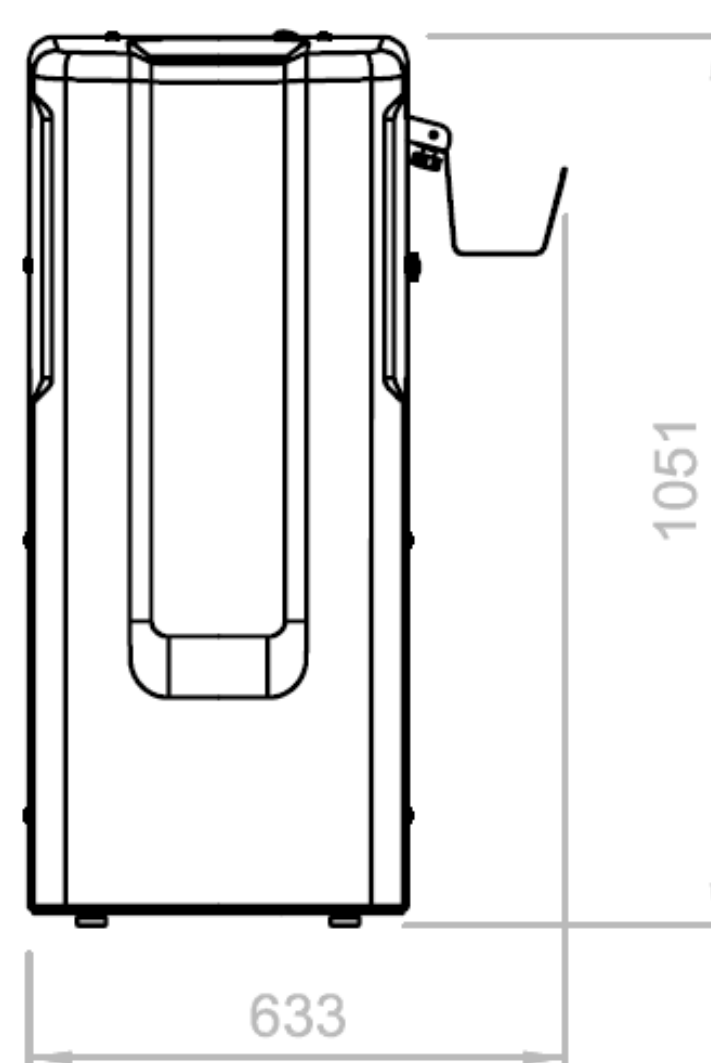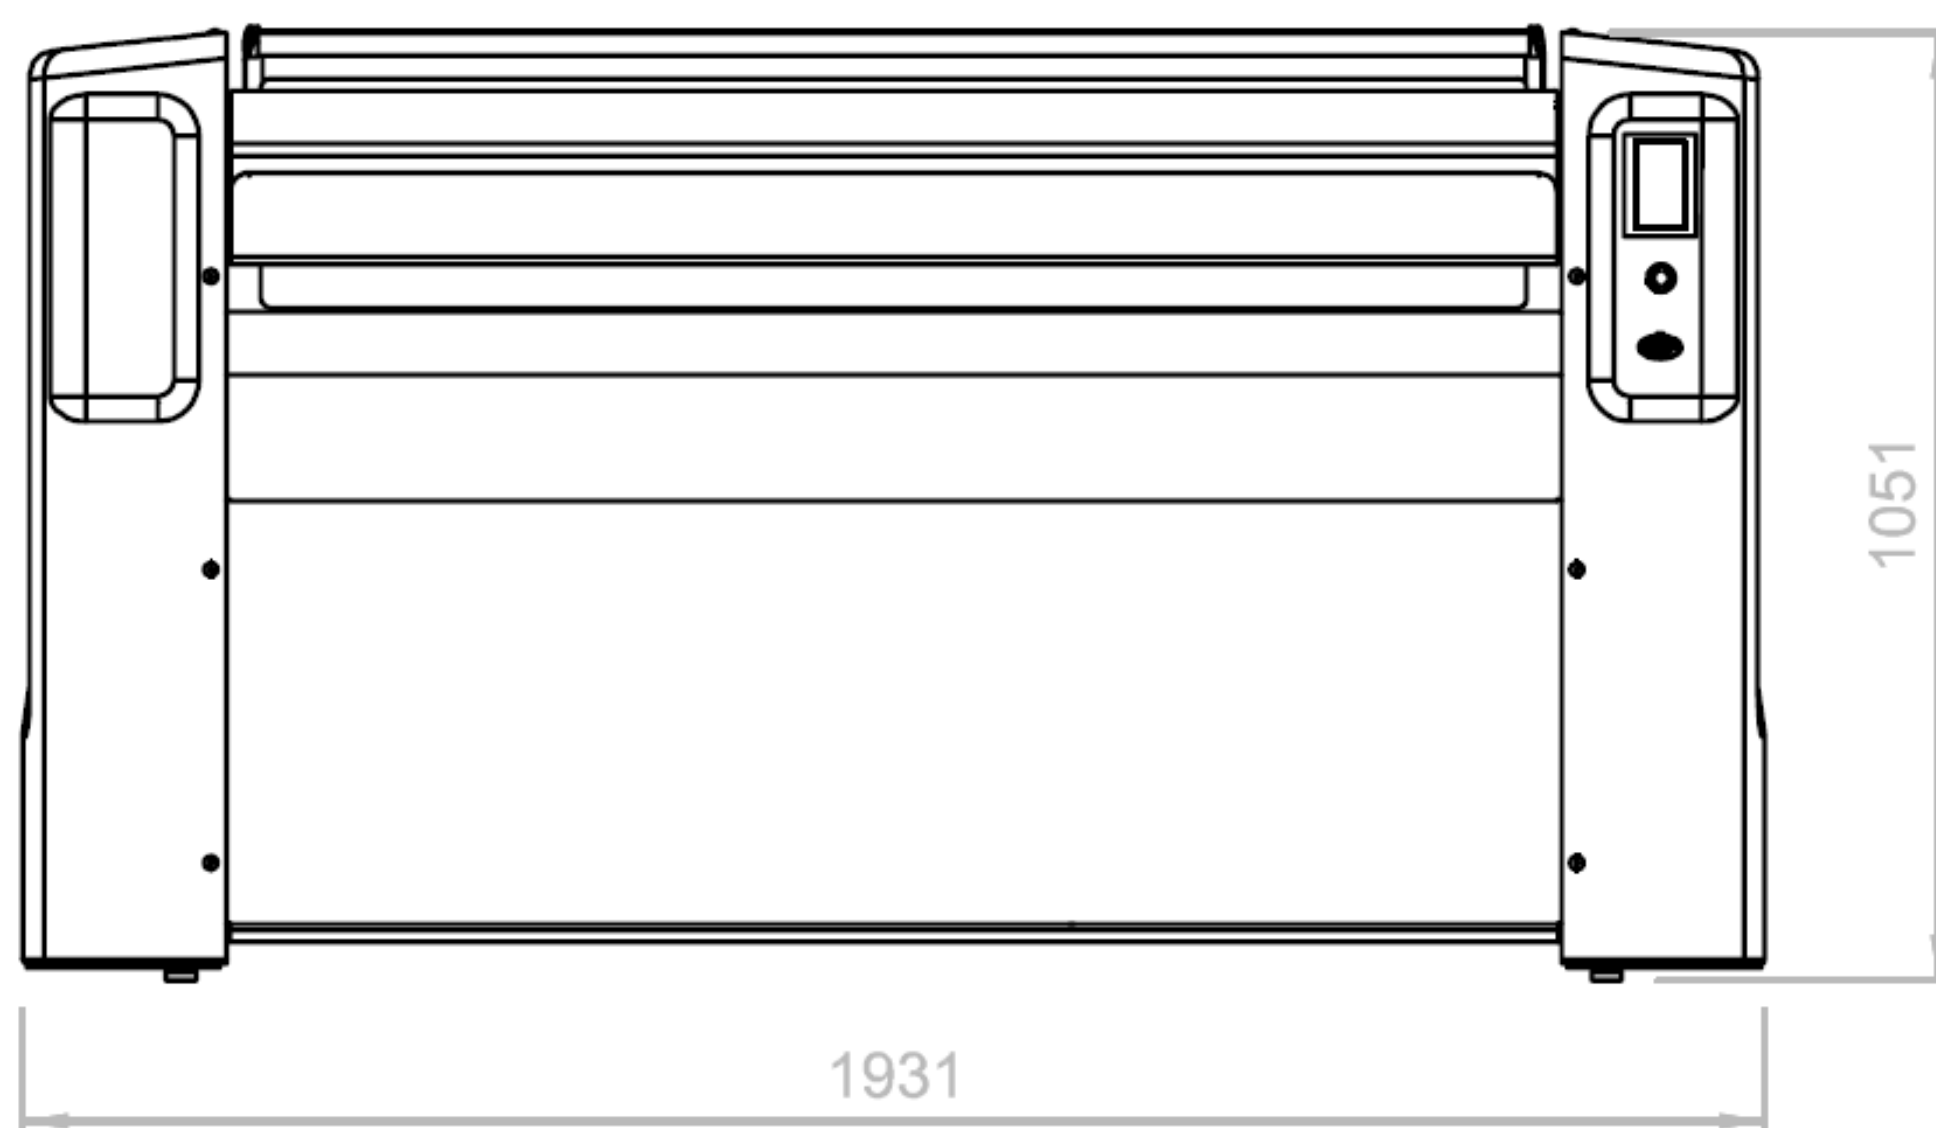

ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1920/2090 мм
Глибина	492/580 мм
Висота	1050/1250 мм
Вага нетто/брутто	151/189 кг

*при залишковій вологості білизни 15%-20%



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

