



ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

Модель GMP e² 140.25

Производство: Италия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **1,4 метра**

Диаметр гладильного вала **250 мм**

Производительность **до 35 кг в час**

Остаточная влажность белья для глажки **до 25%**

Электрически нагрев **7,5 кВт**



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления с **сенсорным экраном**.

Регулировка температуры и скорости глажки вручную.

Выбор из 50 заданных программ.

Свободное редактирование программ позволяет использовать индивидуальные настройки.

Доступ к инструкциям пользователя.

Меню помощи в устранении неполадок.

Возможность обновления ПО через порт USB.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- **Хромированная муфта** имеет отличную защиту от случайных царапин, легко чистится от остатков моющих средств, крахмала, накипи, расплавленных синтетических волокон без риска повреждения хрома.
- Электрический нагрев равномерен по всей поверхности.
- Хромированная сталь сохраняет тепло лучше алюминия, который используют другие производители.
- Равномерное распределение давления по всей ширине вала и **термостойкое покрытие Nomex™** плотностью 400г/м² обеспечивают эффективный процесс глажки.
- Датчики температуры Gemini™ и «умная» педаль управления предотвращают перегрев при простое.
- «Спящий режим» экономит расход энергии во время перерыва в работе.
- Долговечный корпус из прочного огнеупорного пластика производства Bayer™ обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды, не поддается коррозии.



ЭРГОНОМИКА

Комфортная работа, уровень шума <60 дБ.

Компактные размеры: экономит рабочее пространство.

Простое и быстрое извлечение гладильного вала для обслуживания машины.

Фронтальная подача и забор белья.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Подключение к электросети 230В/1/50

Вытяжка влажного воздуха

група компаний **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019








ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

Модель GMP e² 140.25
Производство: Италия

МОДЕЛЬ GMP	e ² 140.25
Рабочая ширина вала	1400 мм
Ø диаметр вала	250 мм
Производительность*	35 кг/ч
Электрический нагрев	7,5 кВт
Мощность мотора	0,18 кВт
Скорость глажения, регулируемая	1-5 м/мин
Вытяжка влажного воздуха	Ø70 мм 90 м³/ч (опция)
Потребление ампер 230В/1/50	34 А
Потребление ампер 400В/3N/50	13 А
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1920/2090 мм
Глубина	492/580 мм
Высота	1050/1250 мм
Вес нетто/брутто	151/189 кг

*при остаточной влажности белья 15%-20%

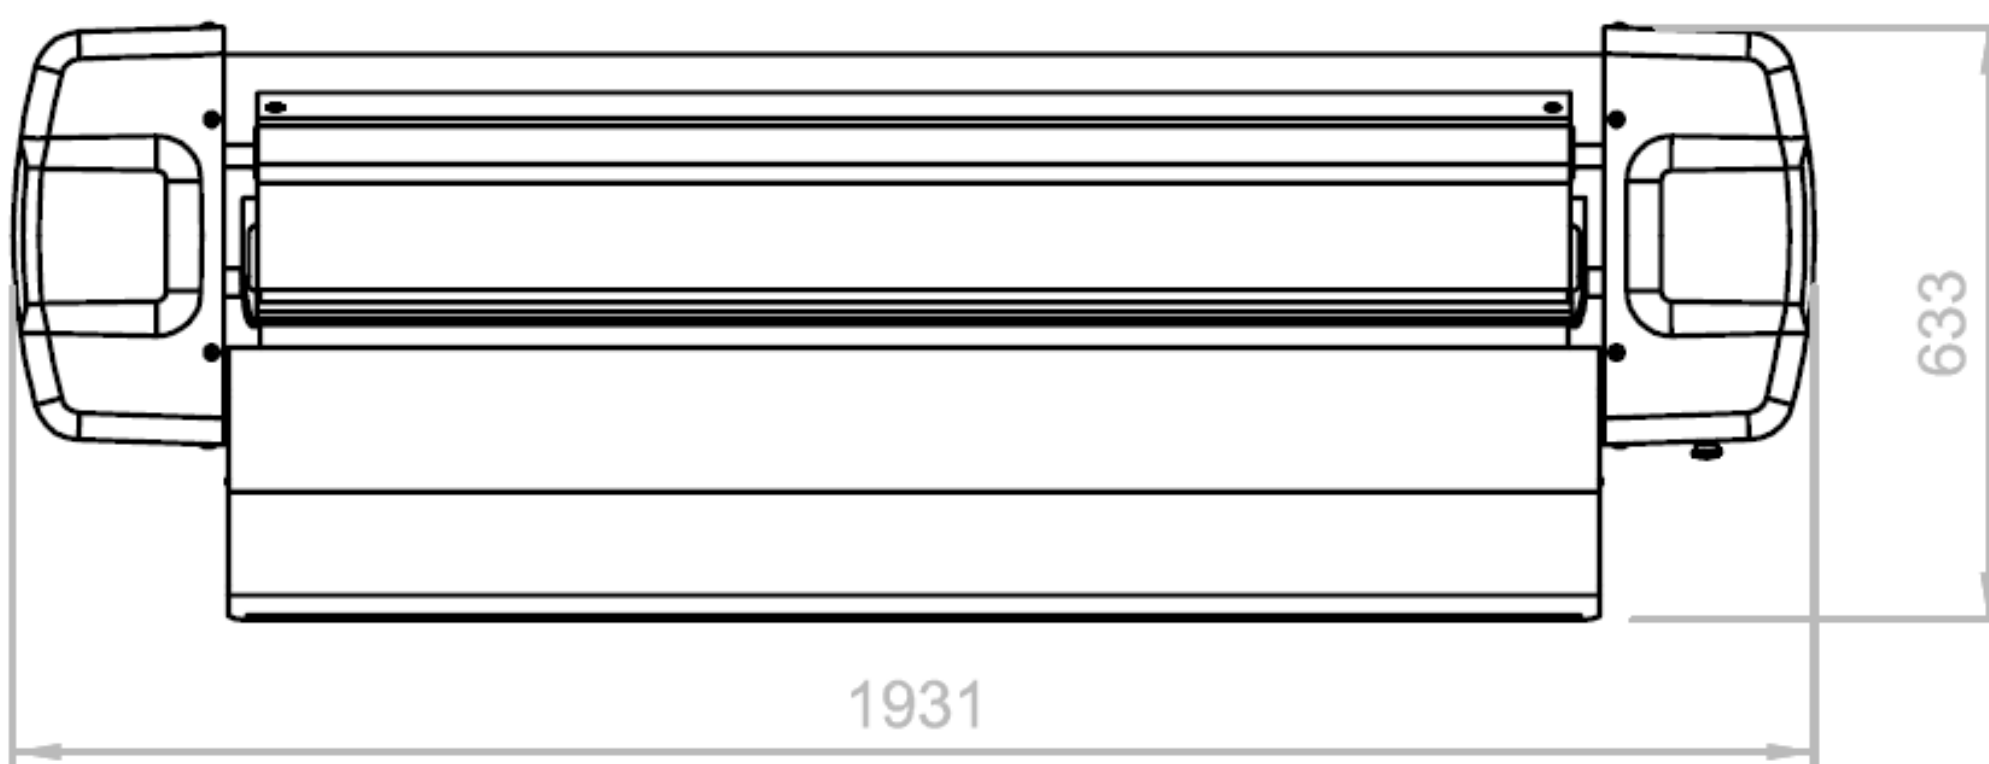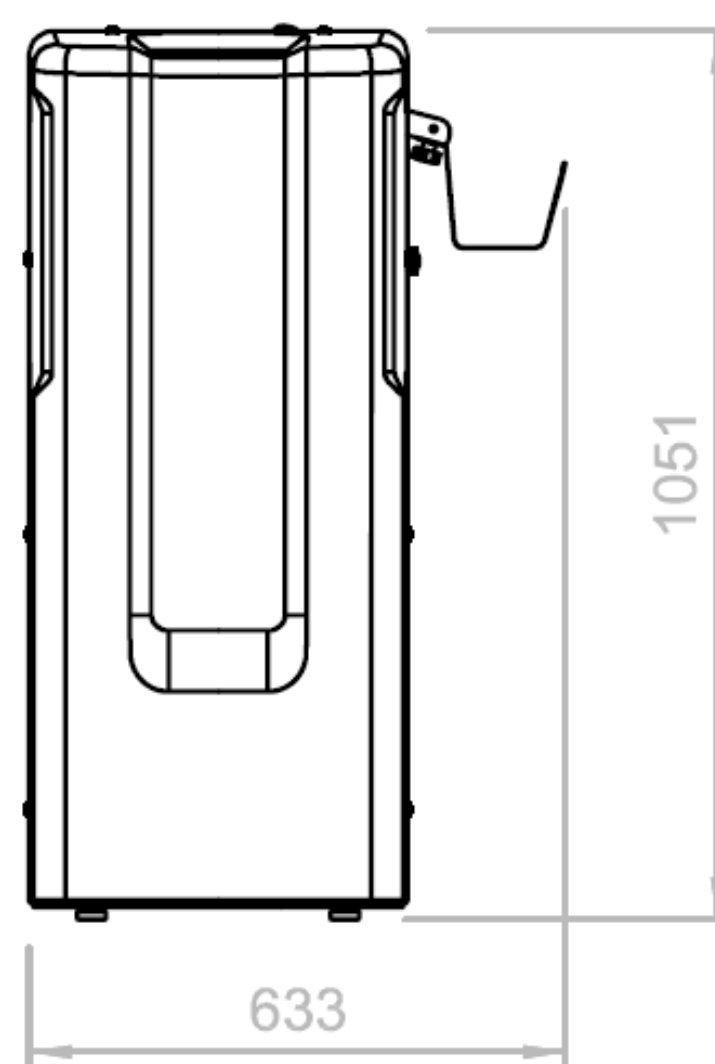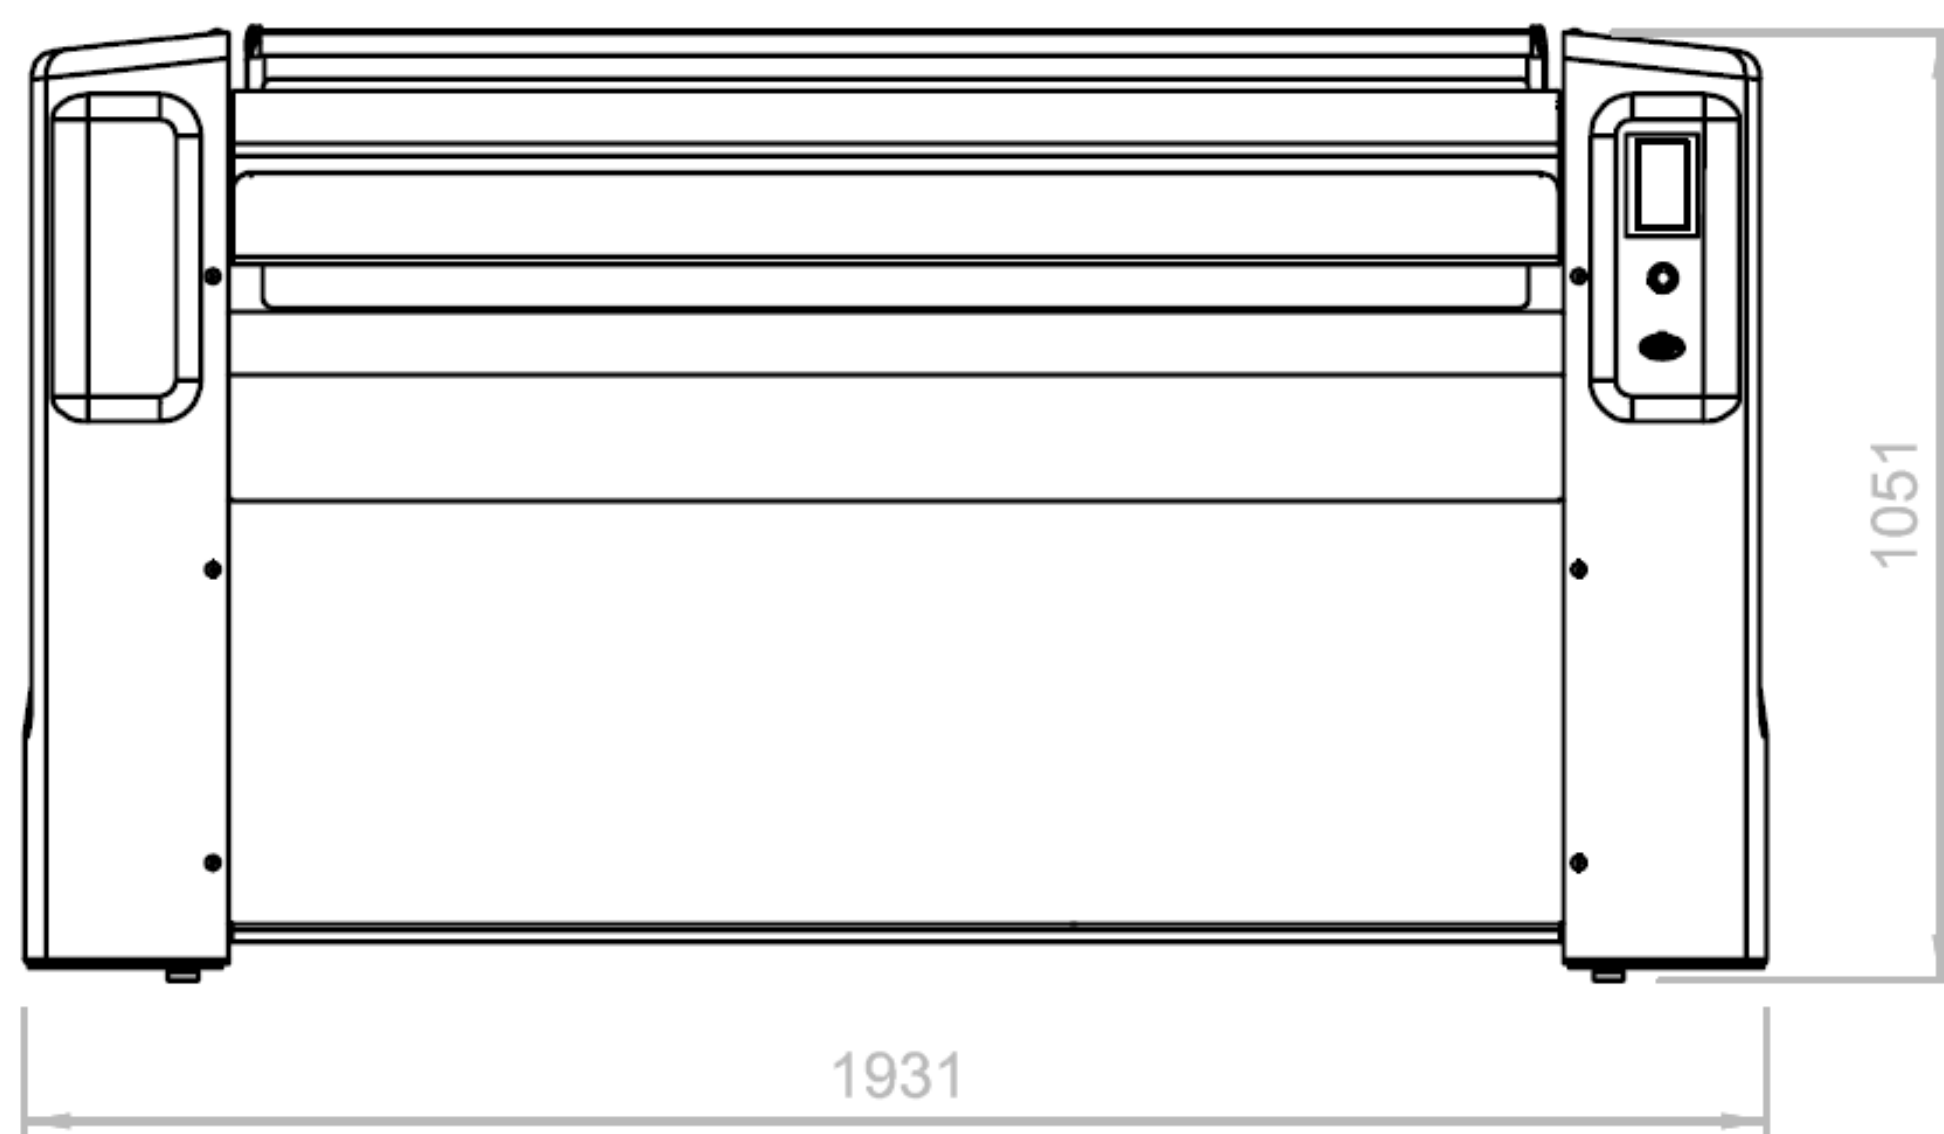

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

