



ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IA135 (13,5-15 кг)
Виробництво: Чехія/США



EVOLIS ELITE™

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром 7 дюймів пропонує до 99 програм прання. 15 заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного прання або аквачистки.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Внутрішній та зовнішній барабани з н/ж стали AISI 304.

Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.

Анкерне кріплення до підлоги/фундаменту.

Плата підключення дозатора рідких миючих засобів.

Автоматичне відкриття люка при перебоях з електроживленням.

Технічне меню: моніторинг, діагностика помилок.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізована витрата води та миючих засобів.

Нагрівальні елементи потужністю 9 кВт швидко гріють воду, скорочують тривалість циклу прання, підвищують продуктивність **до 150 кг білизни за зміну.**

Можливість використання подачі гарячої та/або м'якої води.



ФАКТОР G

Значення G-фактора - **200** забезпечується швидкістю віджиму **760 об/хв.**

Низька залишкова вологість після прання заощаджує енергоресурси при сушінні та прасуванні білизни.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра Ø 410 мм.

Проста та надійна система дверного замка завантажувального люка.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу IPSO Connect™ - операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Потужність нагріву 12 кВт.

Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.

Бічні панелі із н/ж стали AISI 304.

Паровий нагрів.



група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019







ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IA135 (13,5-15 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IA135
Завантаження 1:10/1:9	13,5/15 кг
Об'єм барабана	135 л
Діаметр барабана	620 мм
Глибина барабана	450 мм
Діаметр завантажувального люка	410 мм
Віджим	760 об/хв
Фактор G	200
Потужність двигуна	0,75 кВт
Електричний нагрів	9 кВт
Паровий нагрів	опція
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	750/800 мм
Глибина	900/950 мм
Висота	1225/1355 мм
Вага нетто/брутто	190/200 кг

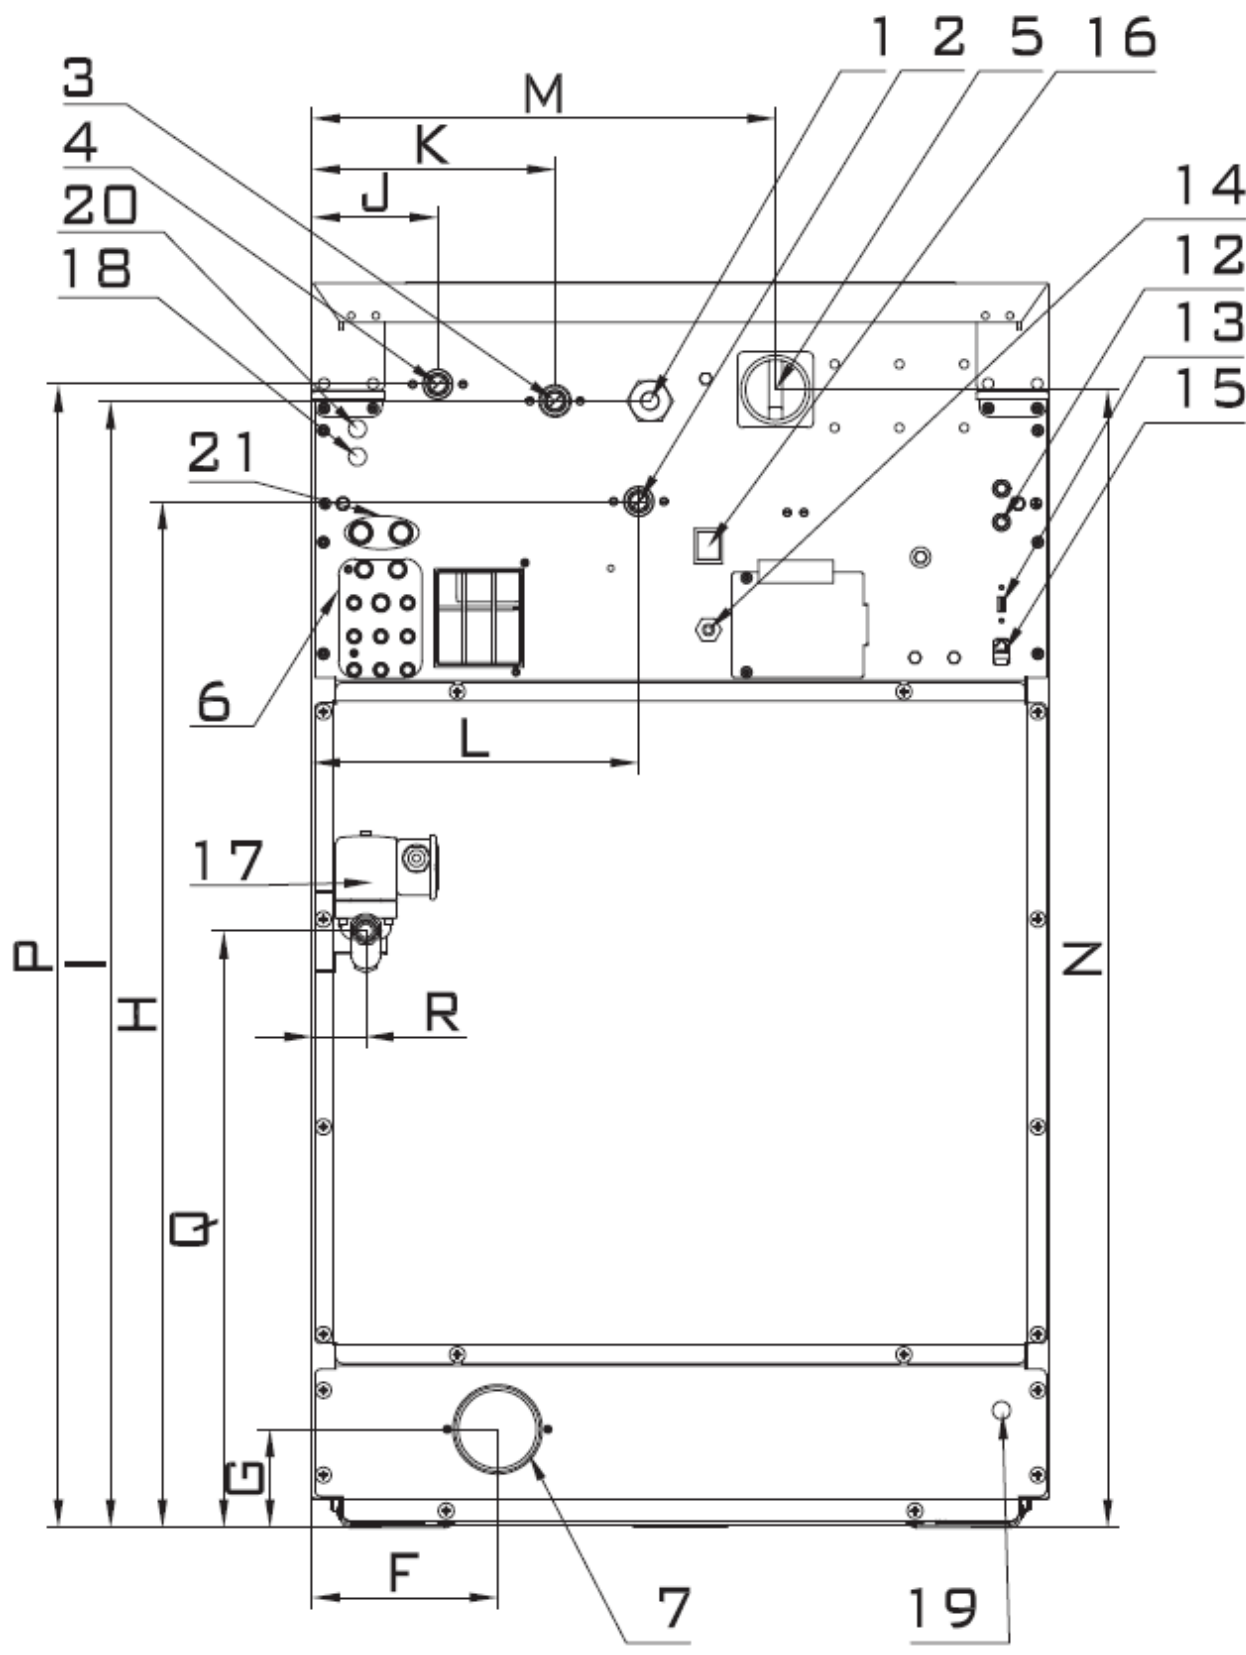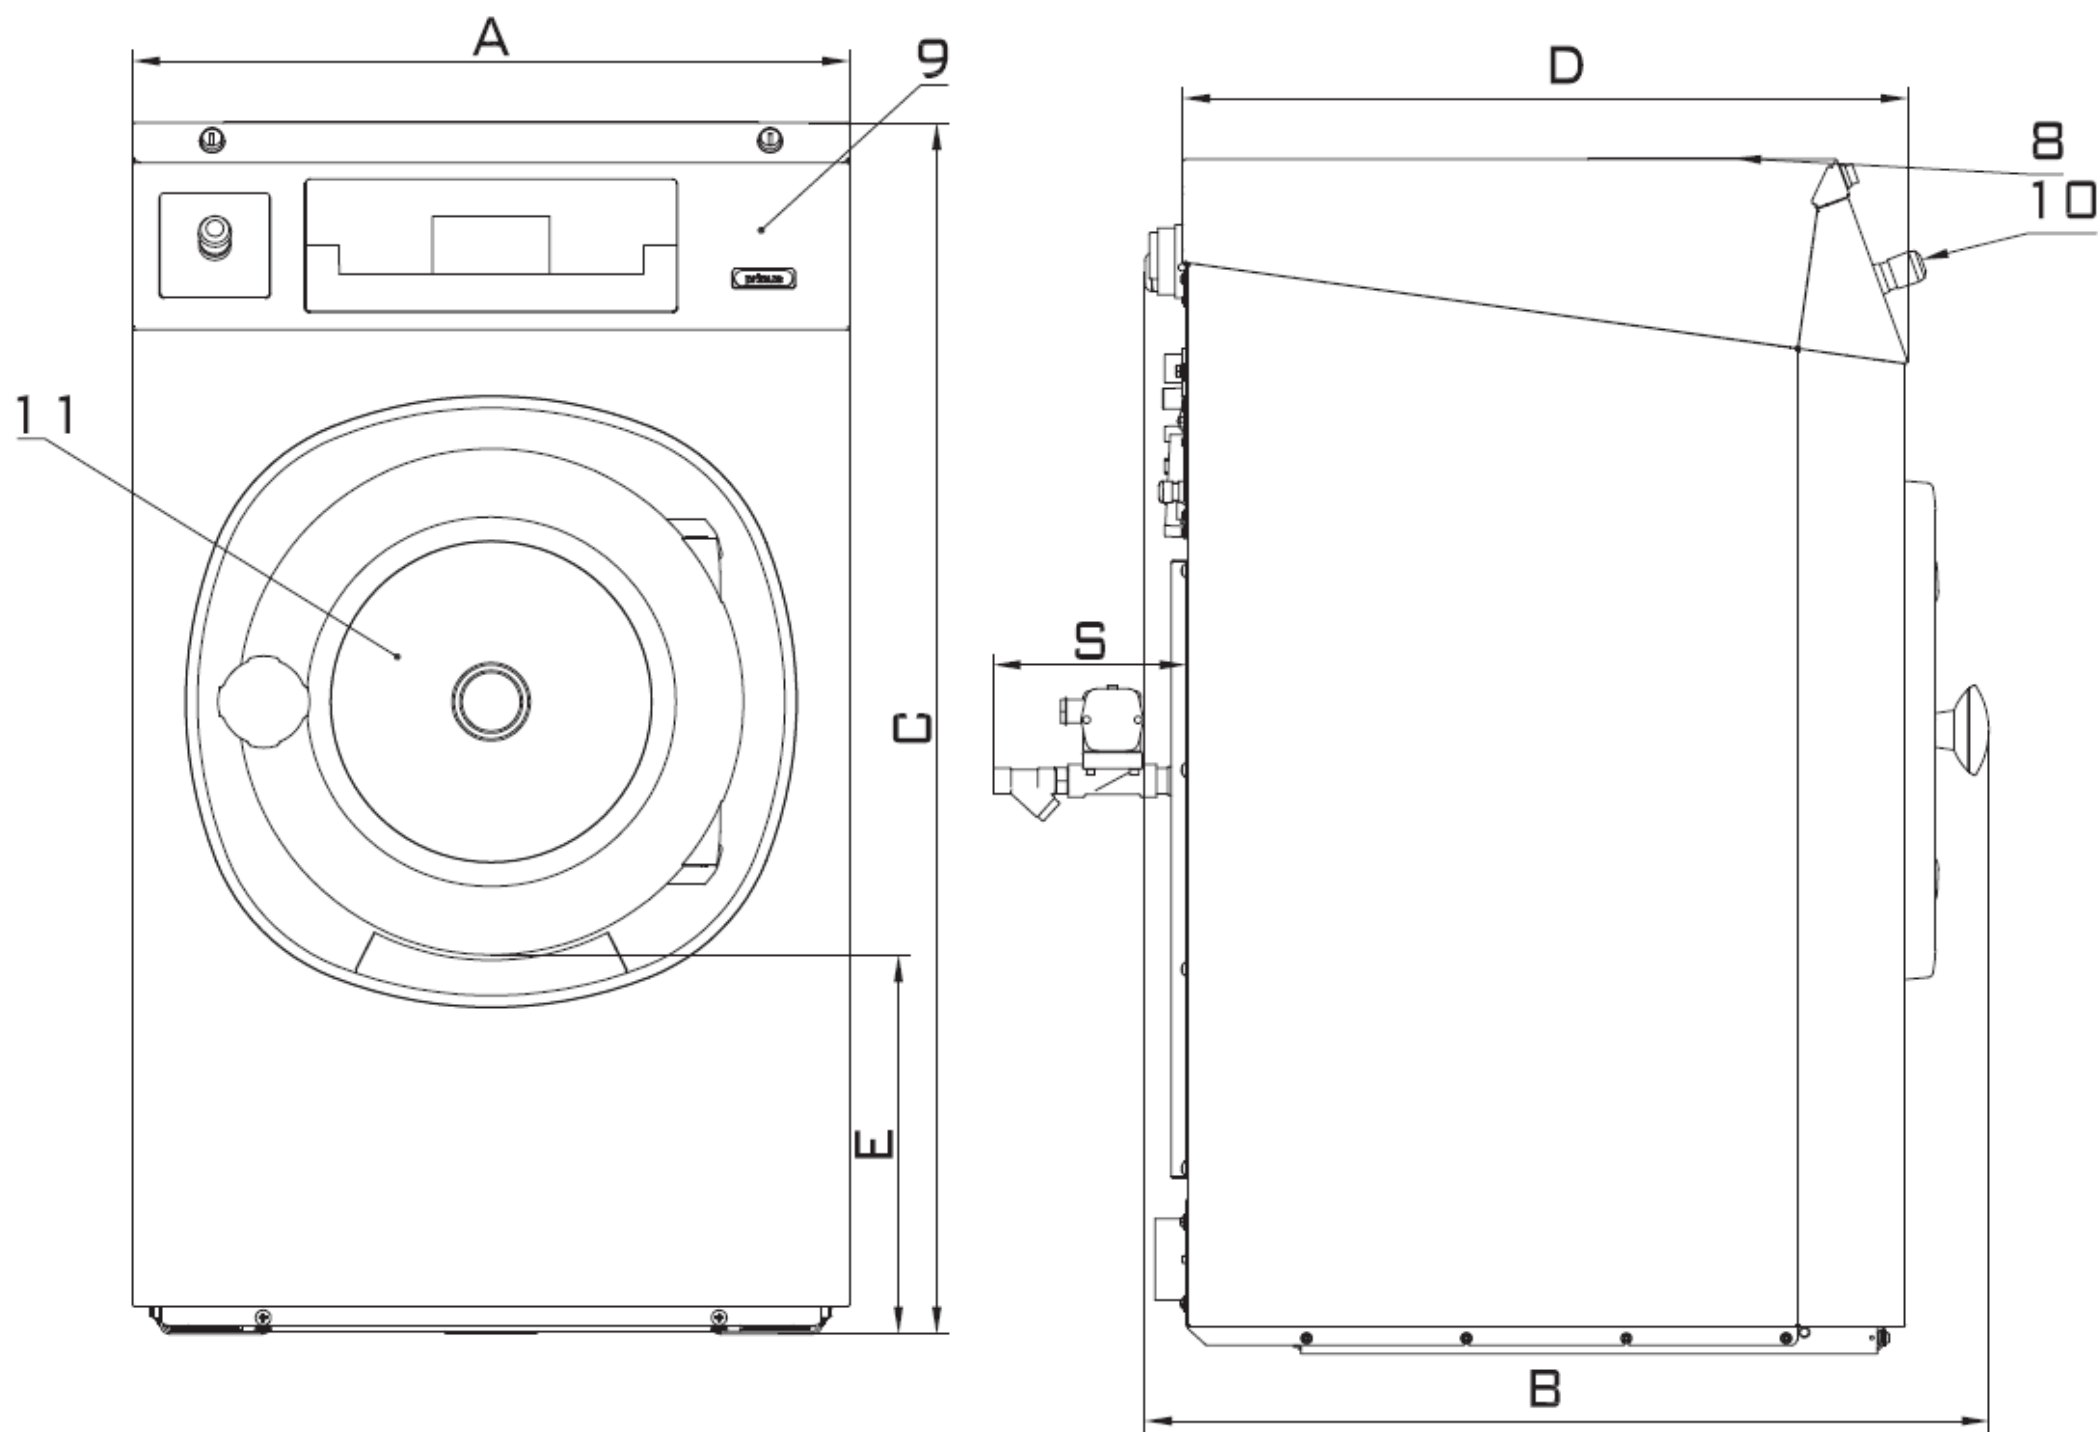

1. Підключення електроживлення
2. Підведення гарячої води
3. Підведення холодної води
4. Підведення м'якої води
5. Головний вимикач
6. Підключення подачі рідкої хімії
7. Зливний клапан
8. Відсік для миючих засобів
9. Панель керування
10. Кнопка аварійної зупинки
11. Завантажувальний люк
12. Запобіжники
13. USB-порт
14. Електричне з'єднання дозатора рідких миючих засобів

РОЗМІРИ (мм)		
A. 750	G. 98	M. 505
B. 900	H. 1 030	N. 1 130
C. 1 225	I. 1 120	P. 1 135
D. 788	J. 113	Q. 480
E. 342	K. 218	R. 42
F. 225	L. 338	S. 192



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

