


ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE DD-60 (60-67 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Барабан із нержавіючої сталі
- Реверс барабана
- Частотний перетворювач
- Трансмісія за допомогою мотор-редуктора
- Ворсовий фільтр великої площі легко витягувати та чистити
- Сітка ворсового фільтра з нержавіючої сталі
- Удароміцне порошкове покриття корпусу машини
- **Різноманітні комплектації** машини
- Електричний, газовий або паровий нагрів

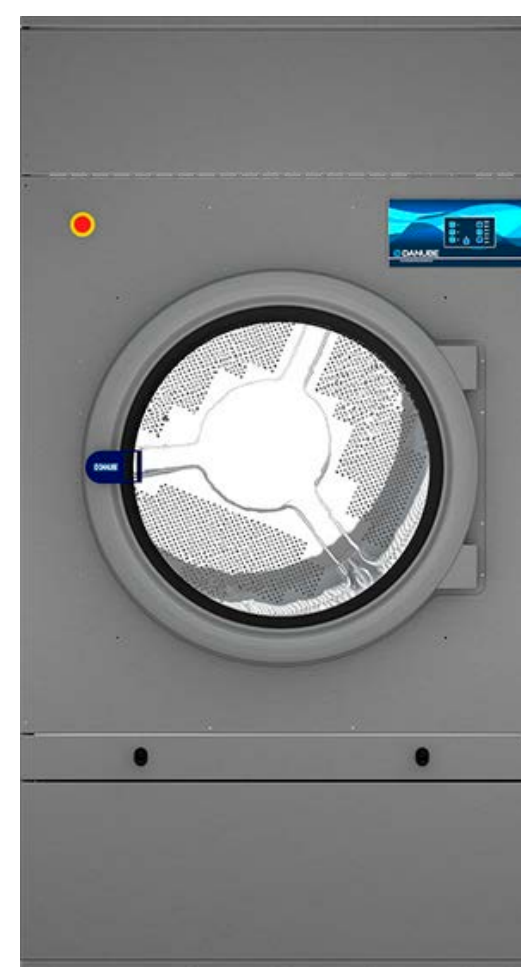

ЕФЕКТИВНІСТЬ

SOFT DRY™ - барабан із проштампованими отворами.
DOUBLE FLOW™ – змішаний аксіально-радіальний потік повітря.
COOL DOWN™ - допомагає уникнути м'ятості білизни після сушіння.
Нагрівальні елементи потужністю 72 кВт швидко гріють повітря, підвищують продуктивність до 1000 кг за робочу зміну.



Модель DD-60 BRONZE EM

Просте у використанні електронне керування з кнопками для контролю температури та часу сушіння білизни.



Модель DD-60 SILVER ET2

Мікропроцесорне керування EASY TOUCH 2™, сенсорний дисплей розміром 7", можливість створення індивідуальних програм для професійного сушіння чи аквачистки.
Онлайн сервіс DANUBE Online – операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.



Модель DD-60 GOLD ET2

Мікропроцесорне керування EASY TOUCH 2™, сенсорний дисплей розміром 7", можливість створення індивідуальних програм для професійного сушіння чи аквачистки.
Онлайн сервіс DANUBE Online – операційне керування машиною, отримання статистики роботи, дистанційне підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.
CARE DRY™ – сенсор залишкової вологості.
Надефективна система рециркуляції повітря.
OPTIMAL FLOW™ – оптимізована система змішаного повітряного потоку.
Повна теплоізоляція корпусу машини запобігає втраті тепла.
Завантажувальний люк із подвійним склом також запобігає втраті тепла.





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Фронтальна та/або бічні панелі з н/ж сталі AISI 304.
Посилений барабан для інтенсивного використання.
Розсувні двері завантажувального люка (для моделей SILVER та GOLD)
Система нахилу машини вперед

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель DANUBE DD-60 (60-67 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DD-60
Завантаження 1:20/1:18	60/66,7 кг
Об'єм барабана	1200 л
Діаметр барабана	1225 мм
Глибина барабана	1020 мм
Діаметр завантажувального люка	802 мм
Швидкість випаровування	60-66 л/год
Продуктивність	120-128 кг/год
Мотор барабана/втяжки	1,1/1,1 кВт
Електричний нагрів	72 кВт
Повітряний потік	3000 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1270/1330 мм
Глибина	1366/1455 мм
Висота	2380/2200 мм
Вага нетто/брутто	529/575 кг

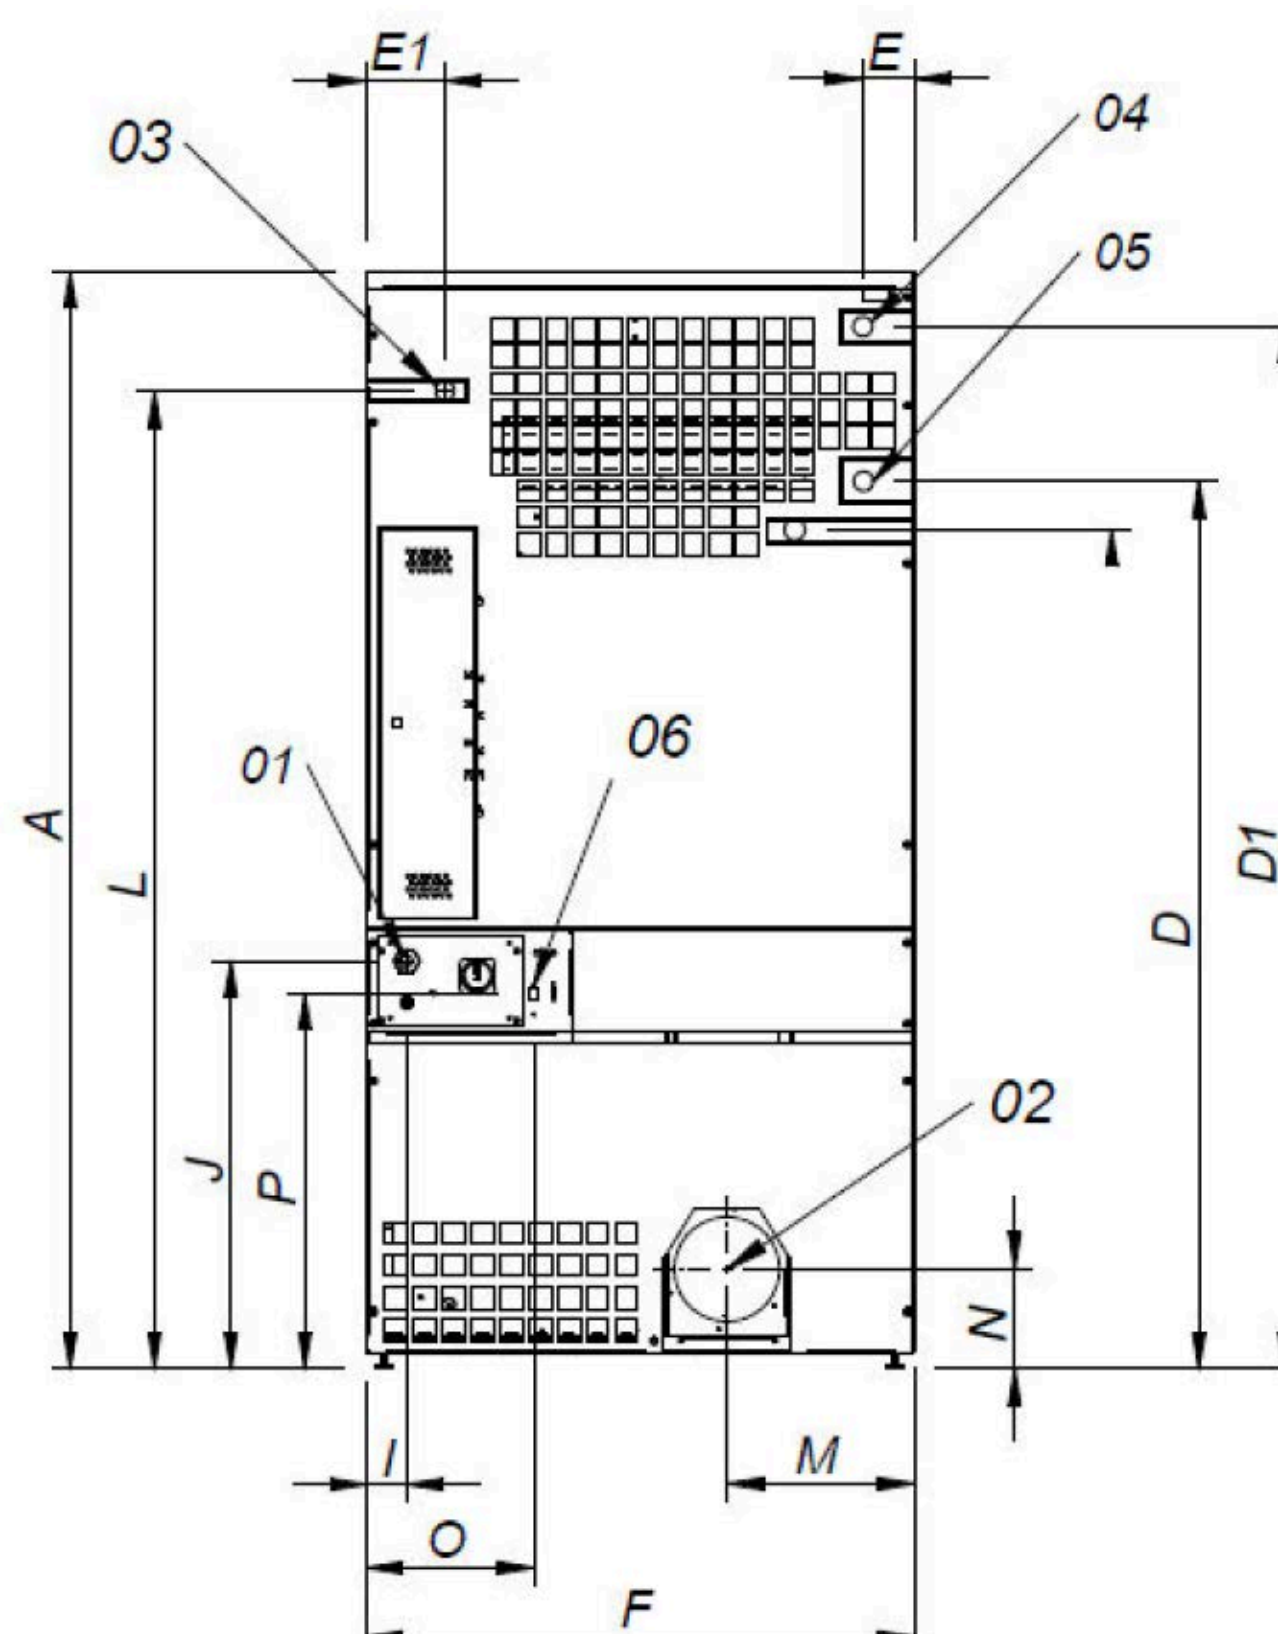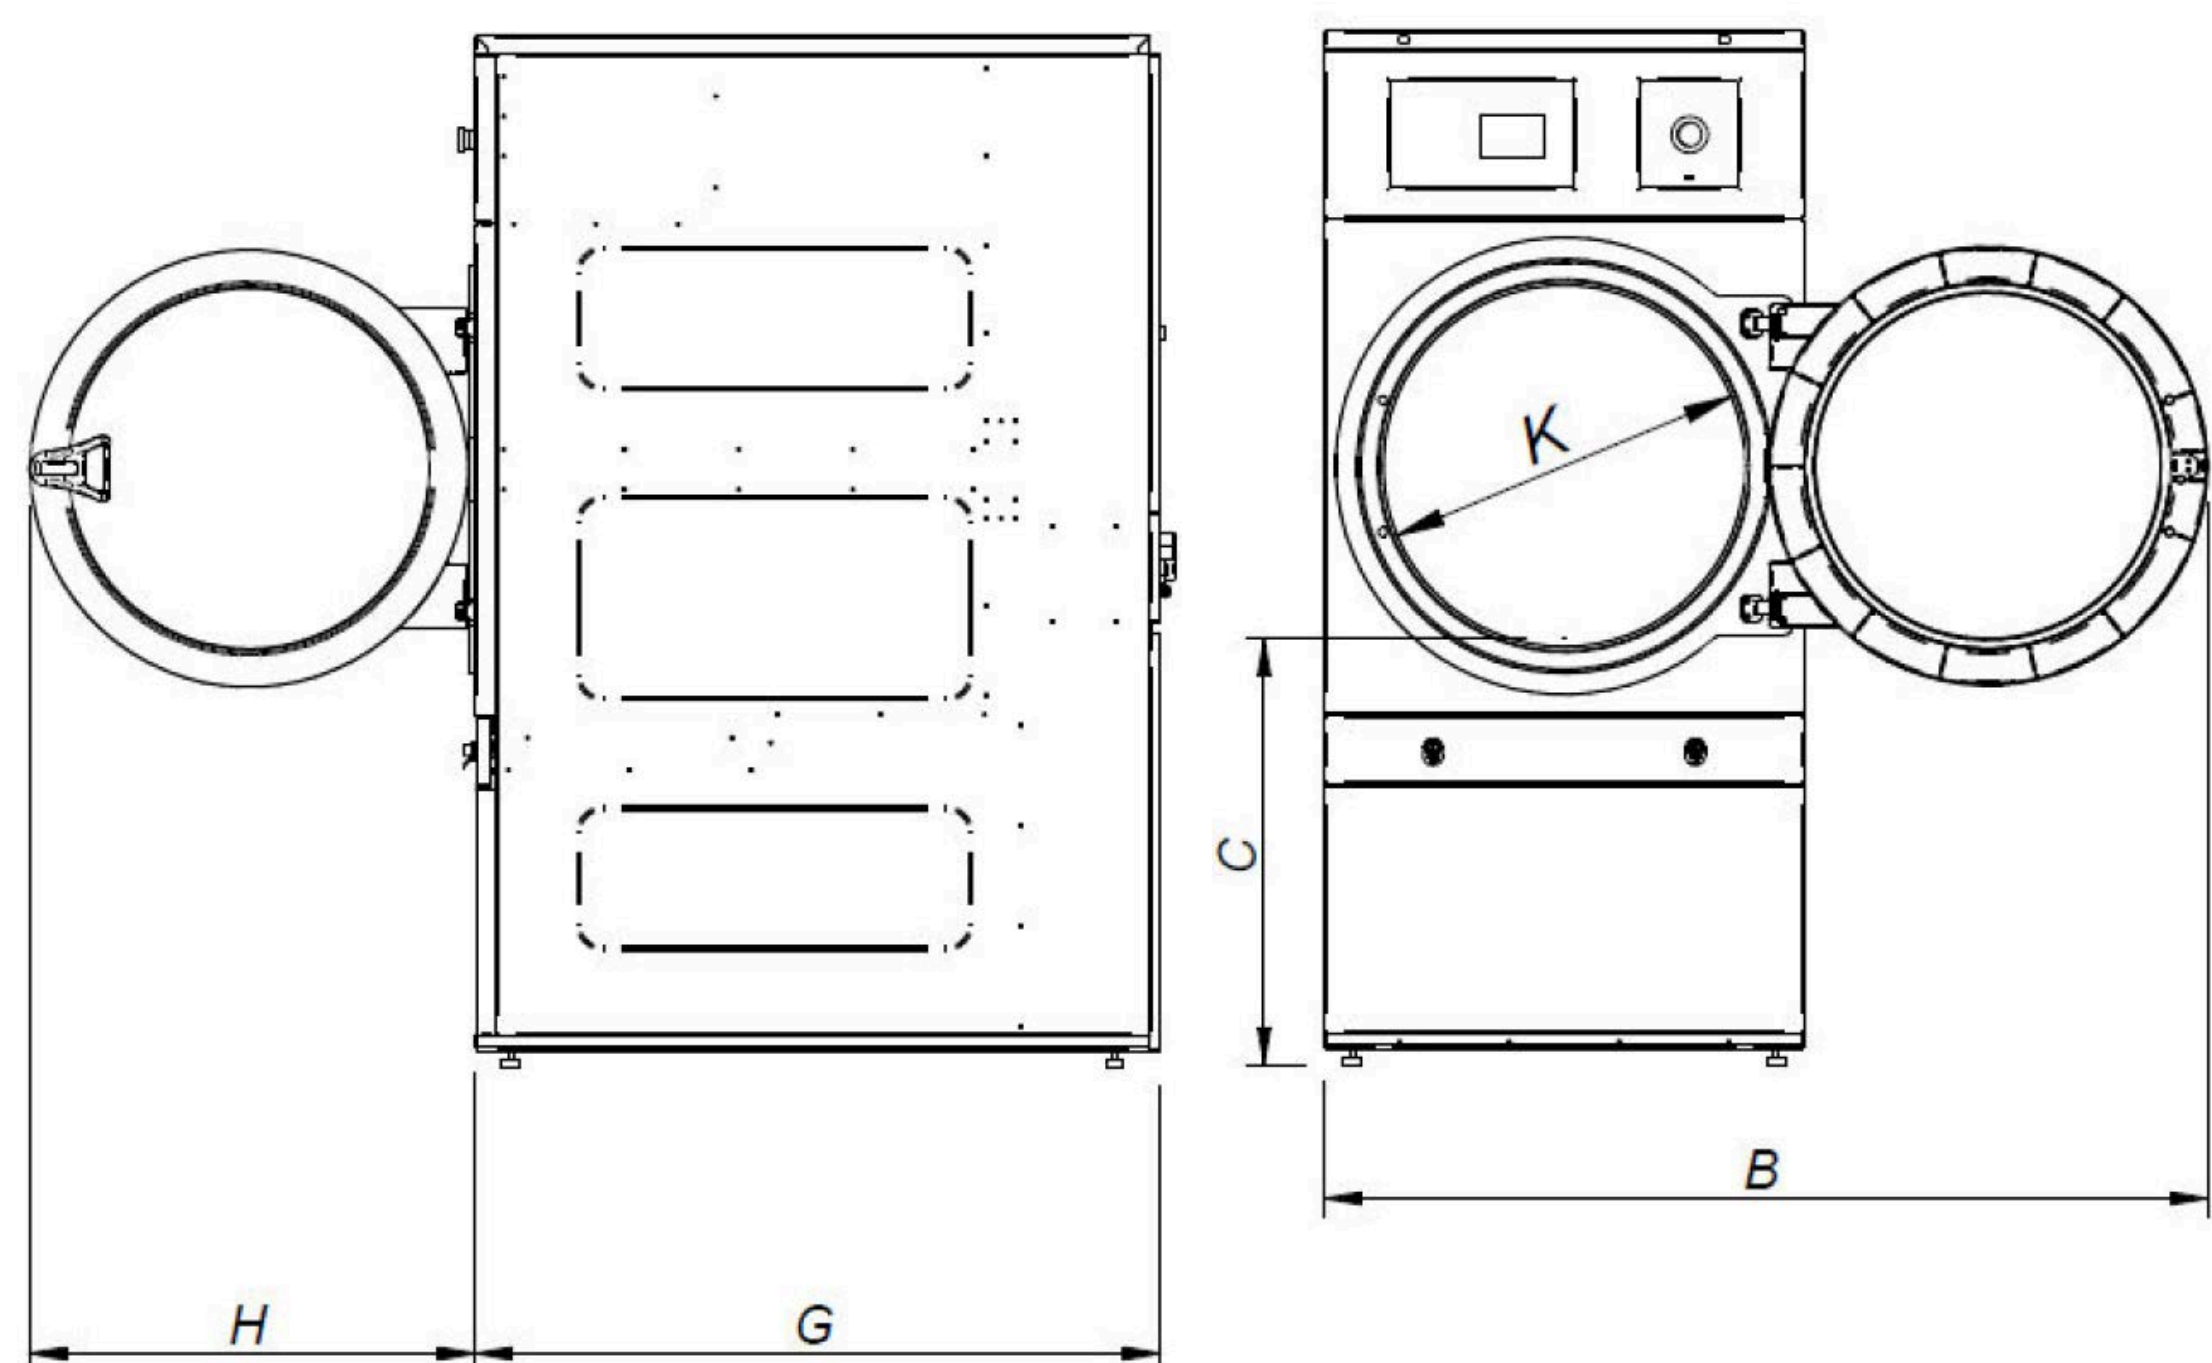

1. Підведення електричного живлення
2. Витяжка Ø 300 мм
3. Підключення газу 3/4"
4. Підключення пари 1"
5. Виведення конденсату 1"
6. Мережевий комп'ютерний порт (для моделей SILVER та GOLD)

РОЗМІРИ (мм)

A. 2 380*	E1. 80	K. 802
B. 2 045	F. 1 270	L. 2 088
C. 874	G. 1 366	M. 214
D. 1 981	H. 956	N. 240
D1. 2 311	I. 248	O. 244
E. 211	J. 935	P. 160

*з урахуванням встановлених ніжок (30 мм)



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор