



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDR285 (14-16 кг)
Виробництво: Чехія/США



Easy Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.
Світлодіодний дисплей.
Професійні програми сушіння.
Вибір температурного режиму та часу сушіння.
Світлодіодне відображення часу циклу сушіння, що залишився.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Електричний, газовий або паровий нагрів.
Радіальний та осьовий потік повітря.
Фільтр для ворсу, що самоочищується.
Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.
Нагрівальні елементи потужністю 18 кВт швидко гріють повітря, скорочують тривалість циклу сушіння, підвищують продуктивність **до 300 кг білизни за зміну**.
Потужний витяжний вентилятор забезпечує короткий час сушіння та низькі витрати на енергію.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра забезпечує легкість завантаження та вивантаження білизни.
Компактні розміри.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Версія **ЕСО** – комплектація нагрівальними елементами меншої потужності.
Мікропроцесорне керування Flex Control™ дозволяє використовувати до 20 індивідуальних програм сушіння.
Сенсор залишкової вологості (тільки з керуванням Flex Control™).
Передня панель із нержавіючої сталі.
Барабан із нержавіючої сталі.
Реверс обертання барабана.
Подвійне скло завантажувального люка (запобігає втратам тепла).
Протипожежна система для моделей з паровим та газовим нагрівом.
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.




ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDR285 (14-16 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDR285
Завантаження 1:20/1:18	14,3/15,8 кг
Об'єм барабана	285 л
Діаметр барабана	760 мм
Глибина барабана	630 мм
Діаметр завантажувального люка	600 мм
Швидкість випаровування	0,225 л/хв
Мотор барабана/витяжки	0,25/0,55 кВт
Електричний нагрів	18 кВт
Діаметр витяжки	200 мм
Повітряний потік	550 м³/год

ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	795/855 мм
Глибина	1160/1190 мм
Висота	1680/1785 мм
Вага нетто/брутто	250/265 кг

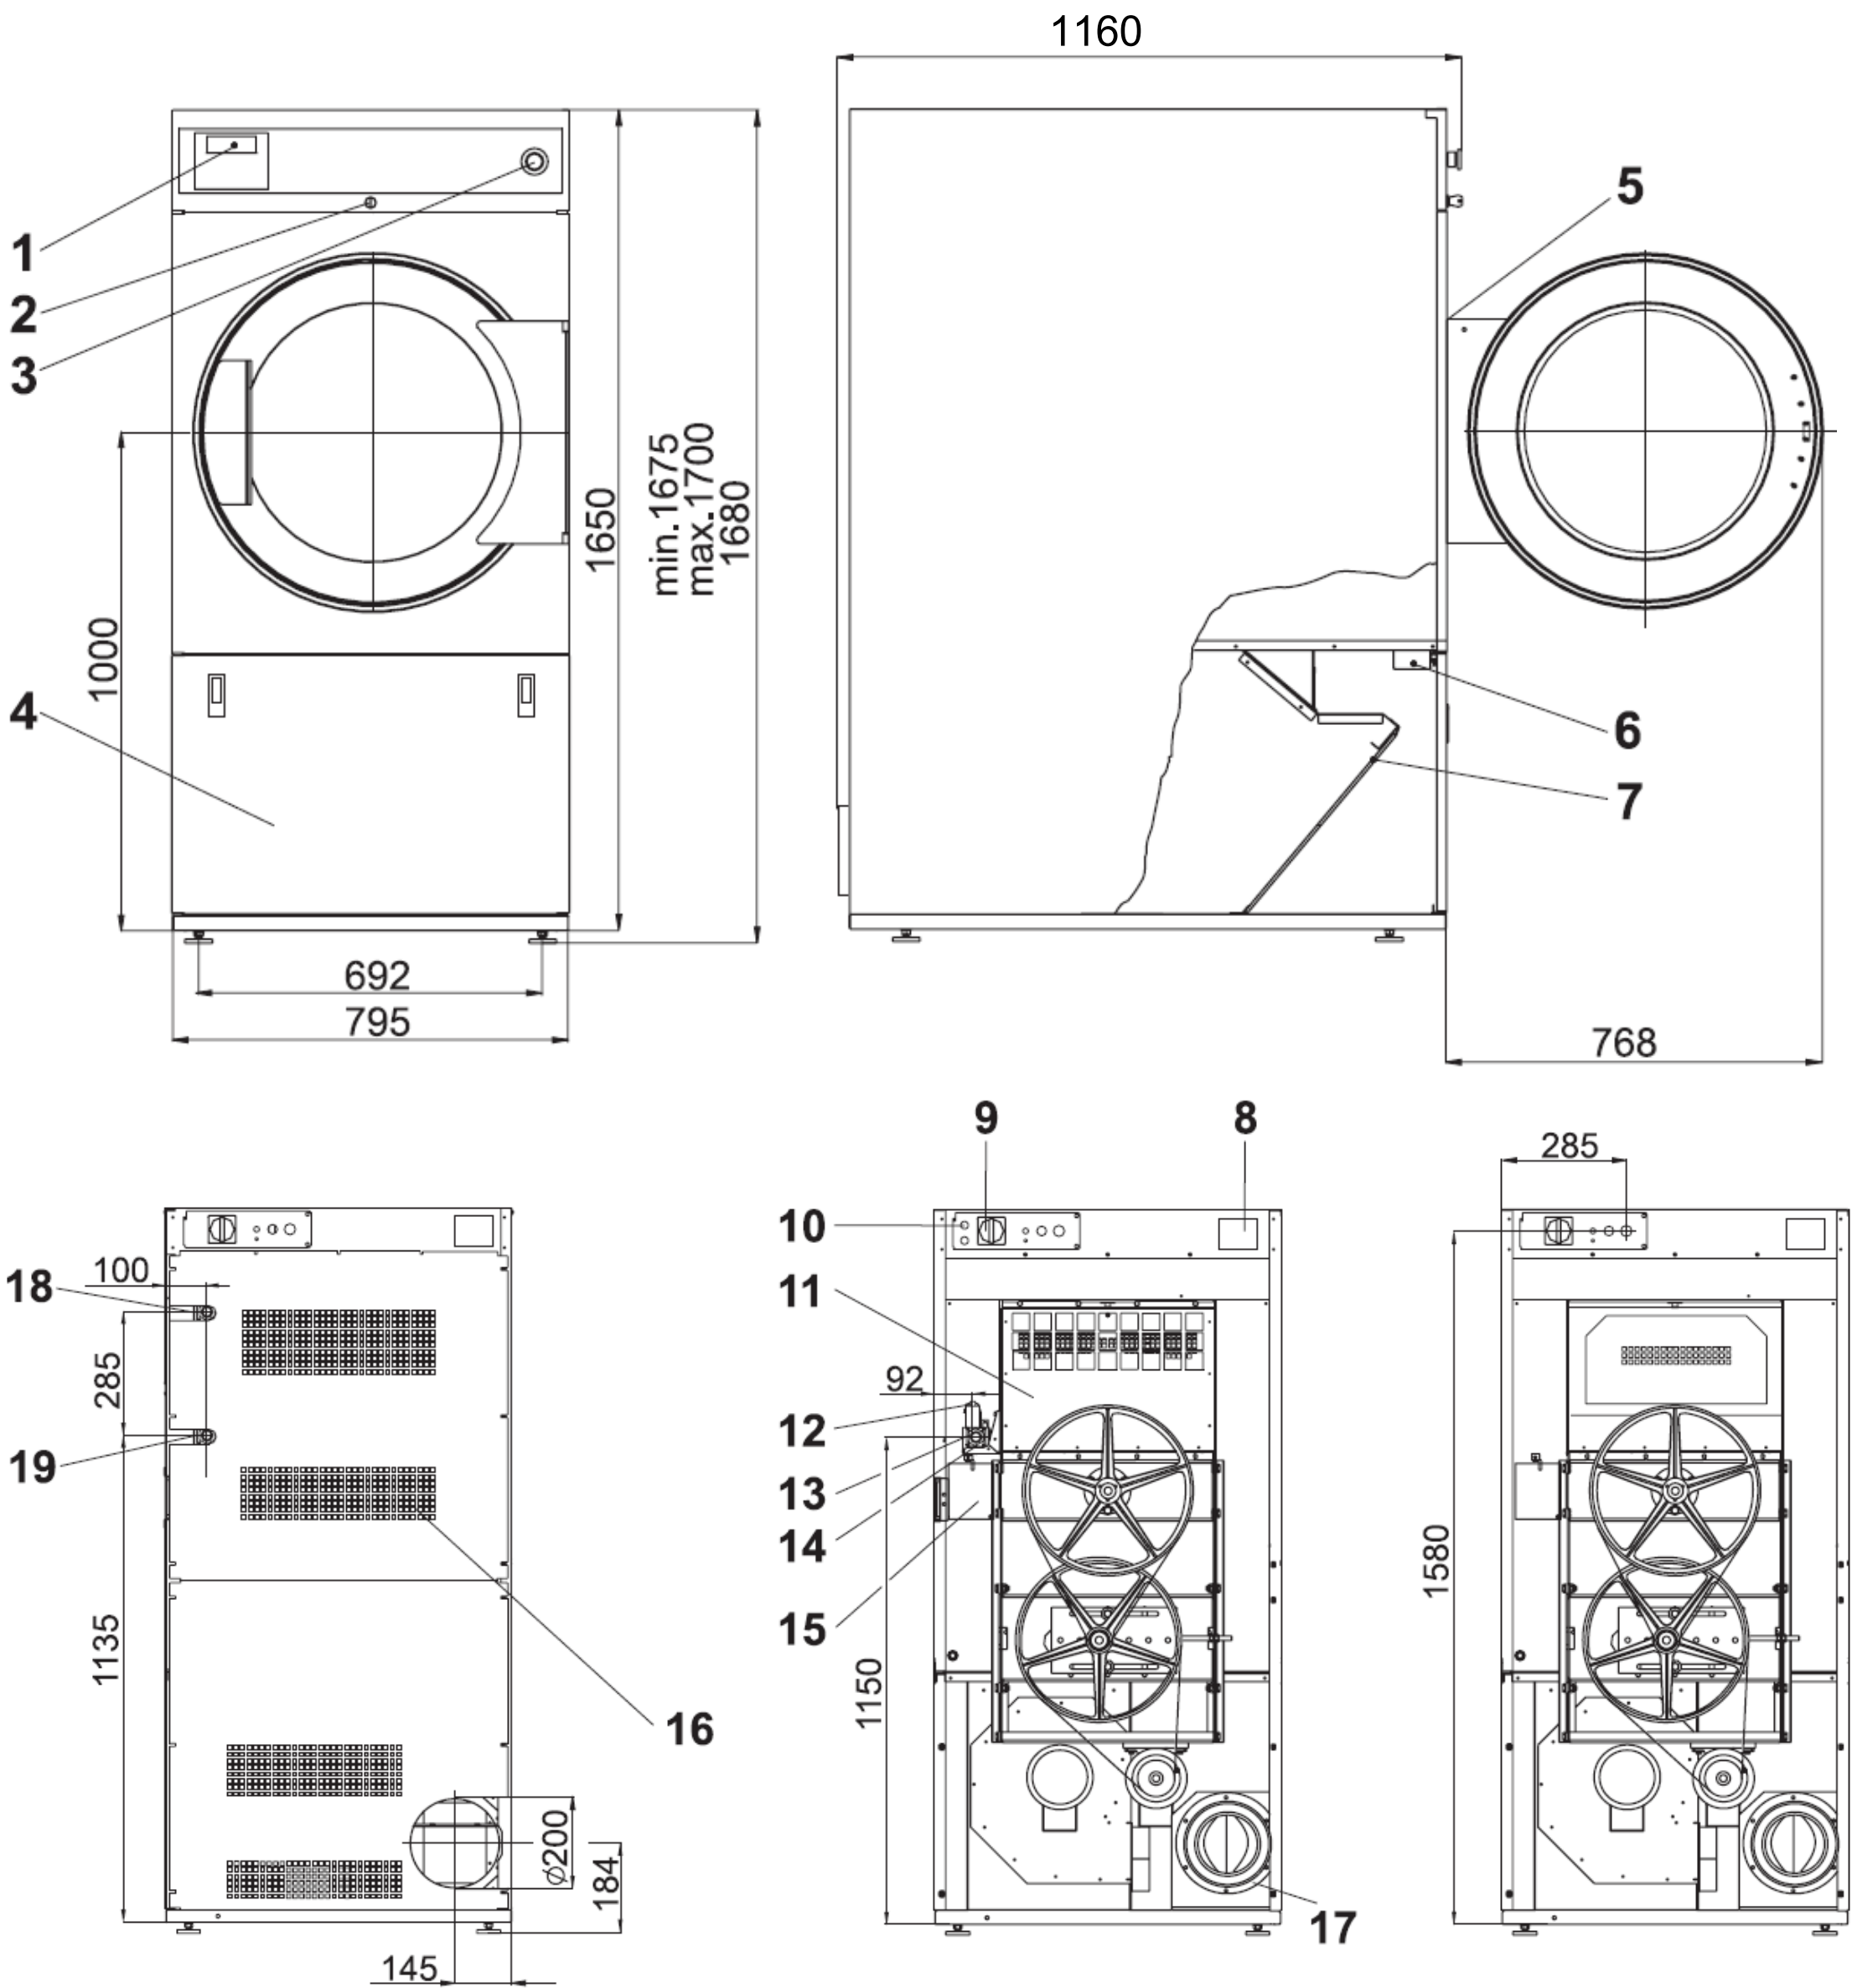

ВИД ЗЗАДУ
(парова модель)

1. Панель керування
2. Блокування панелі керування
3. Кнопка аварійної зупинки
4. Кришка повітряного фільтра
5. Мікроперемикач замку дверей
6. Мікроперемикач кришки повітряного фільтра
7. Повітряний фільтр
8. Табличка із серійним номером
9. Головний вимикач
10. Підключення до електромережі
11. Нагрівальна камера

ВИД ЗЗАДУ
(газова модель)

12. Газовий клапан (газова модель)
13. Регулятор тиску (газова модель)
14. Підведення газу (газова модель)
15. Перемикач повітряного потоку
16. Повітрозабірник
17. Виведення повітря
18. Подача пари (парова модель)
19. Відведення конденсату (парова модель)

ВИД ЗЗАДУ
(електрична модель)



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

