



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDR680 (34-38 кг)
Виробництво: Чехія/США



Easy Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.
Світлодіодний дисплей.
Професійні програми сушіння.
Вибір температурного режиму та часу сушіння.
Світлодіодне відображення часу циклу сушіння, що залишився.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Електричний, газовий або паровий нагрів.
Радіальний потік повітря.
Фільтр для ворсу, що самоочищується.
Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.
Нагрівальні елементи потужністю 36 кВт швидко гріють повітря, скорочують тривалість циклу сушіння, підвищують продуктивність **до 600 кг білизни за зміну**.
Потужний витяжний вентилятор забезпечує короткий час сушіння та низькі витрати на енергію.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра забезпечує легкість завантаження та вивантаження білизни.
Компактні розміри.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мікропроцесорне керування Flex Control™ дозволяє використовувати до 20 індивідуальних програм сушіння.
Сенсор залишкової вологості (тільки з керуванням Flex Control™).
Передня панель із нержавіючої сталі.
Барабан із нержавіючої сталі.
Реверс обертання барабана.
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.






ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO IDR680 (34-38 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDR680
Завантаження 1:20/1:18	34/38 кг
Об'єм барабана	680 л
Діаметр барабана	930 мм
Глибина барабана	1000 мм
Діаметр завантажувального люка	810 мм
Швидкість випаровування	0,56 л/хв
Мотор барабана/витяжки	0,25/0,55 кВт
Електричний нагрів	36 кВт
Діаметр витяжки	200 мм
Повітряний потік	1200 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	965/1040 мм
Глибина	1490/1540 мм
Висота	1975/2075 мм
Вага нетто/брутто	305/330 кг

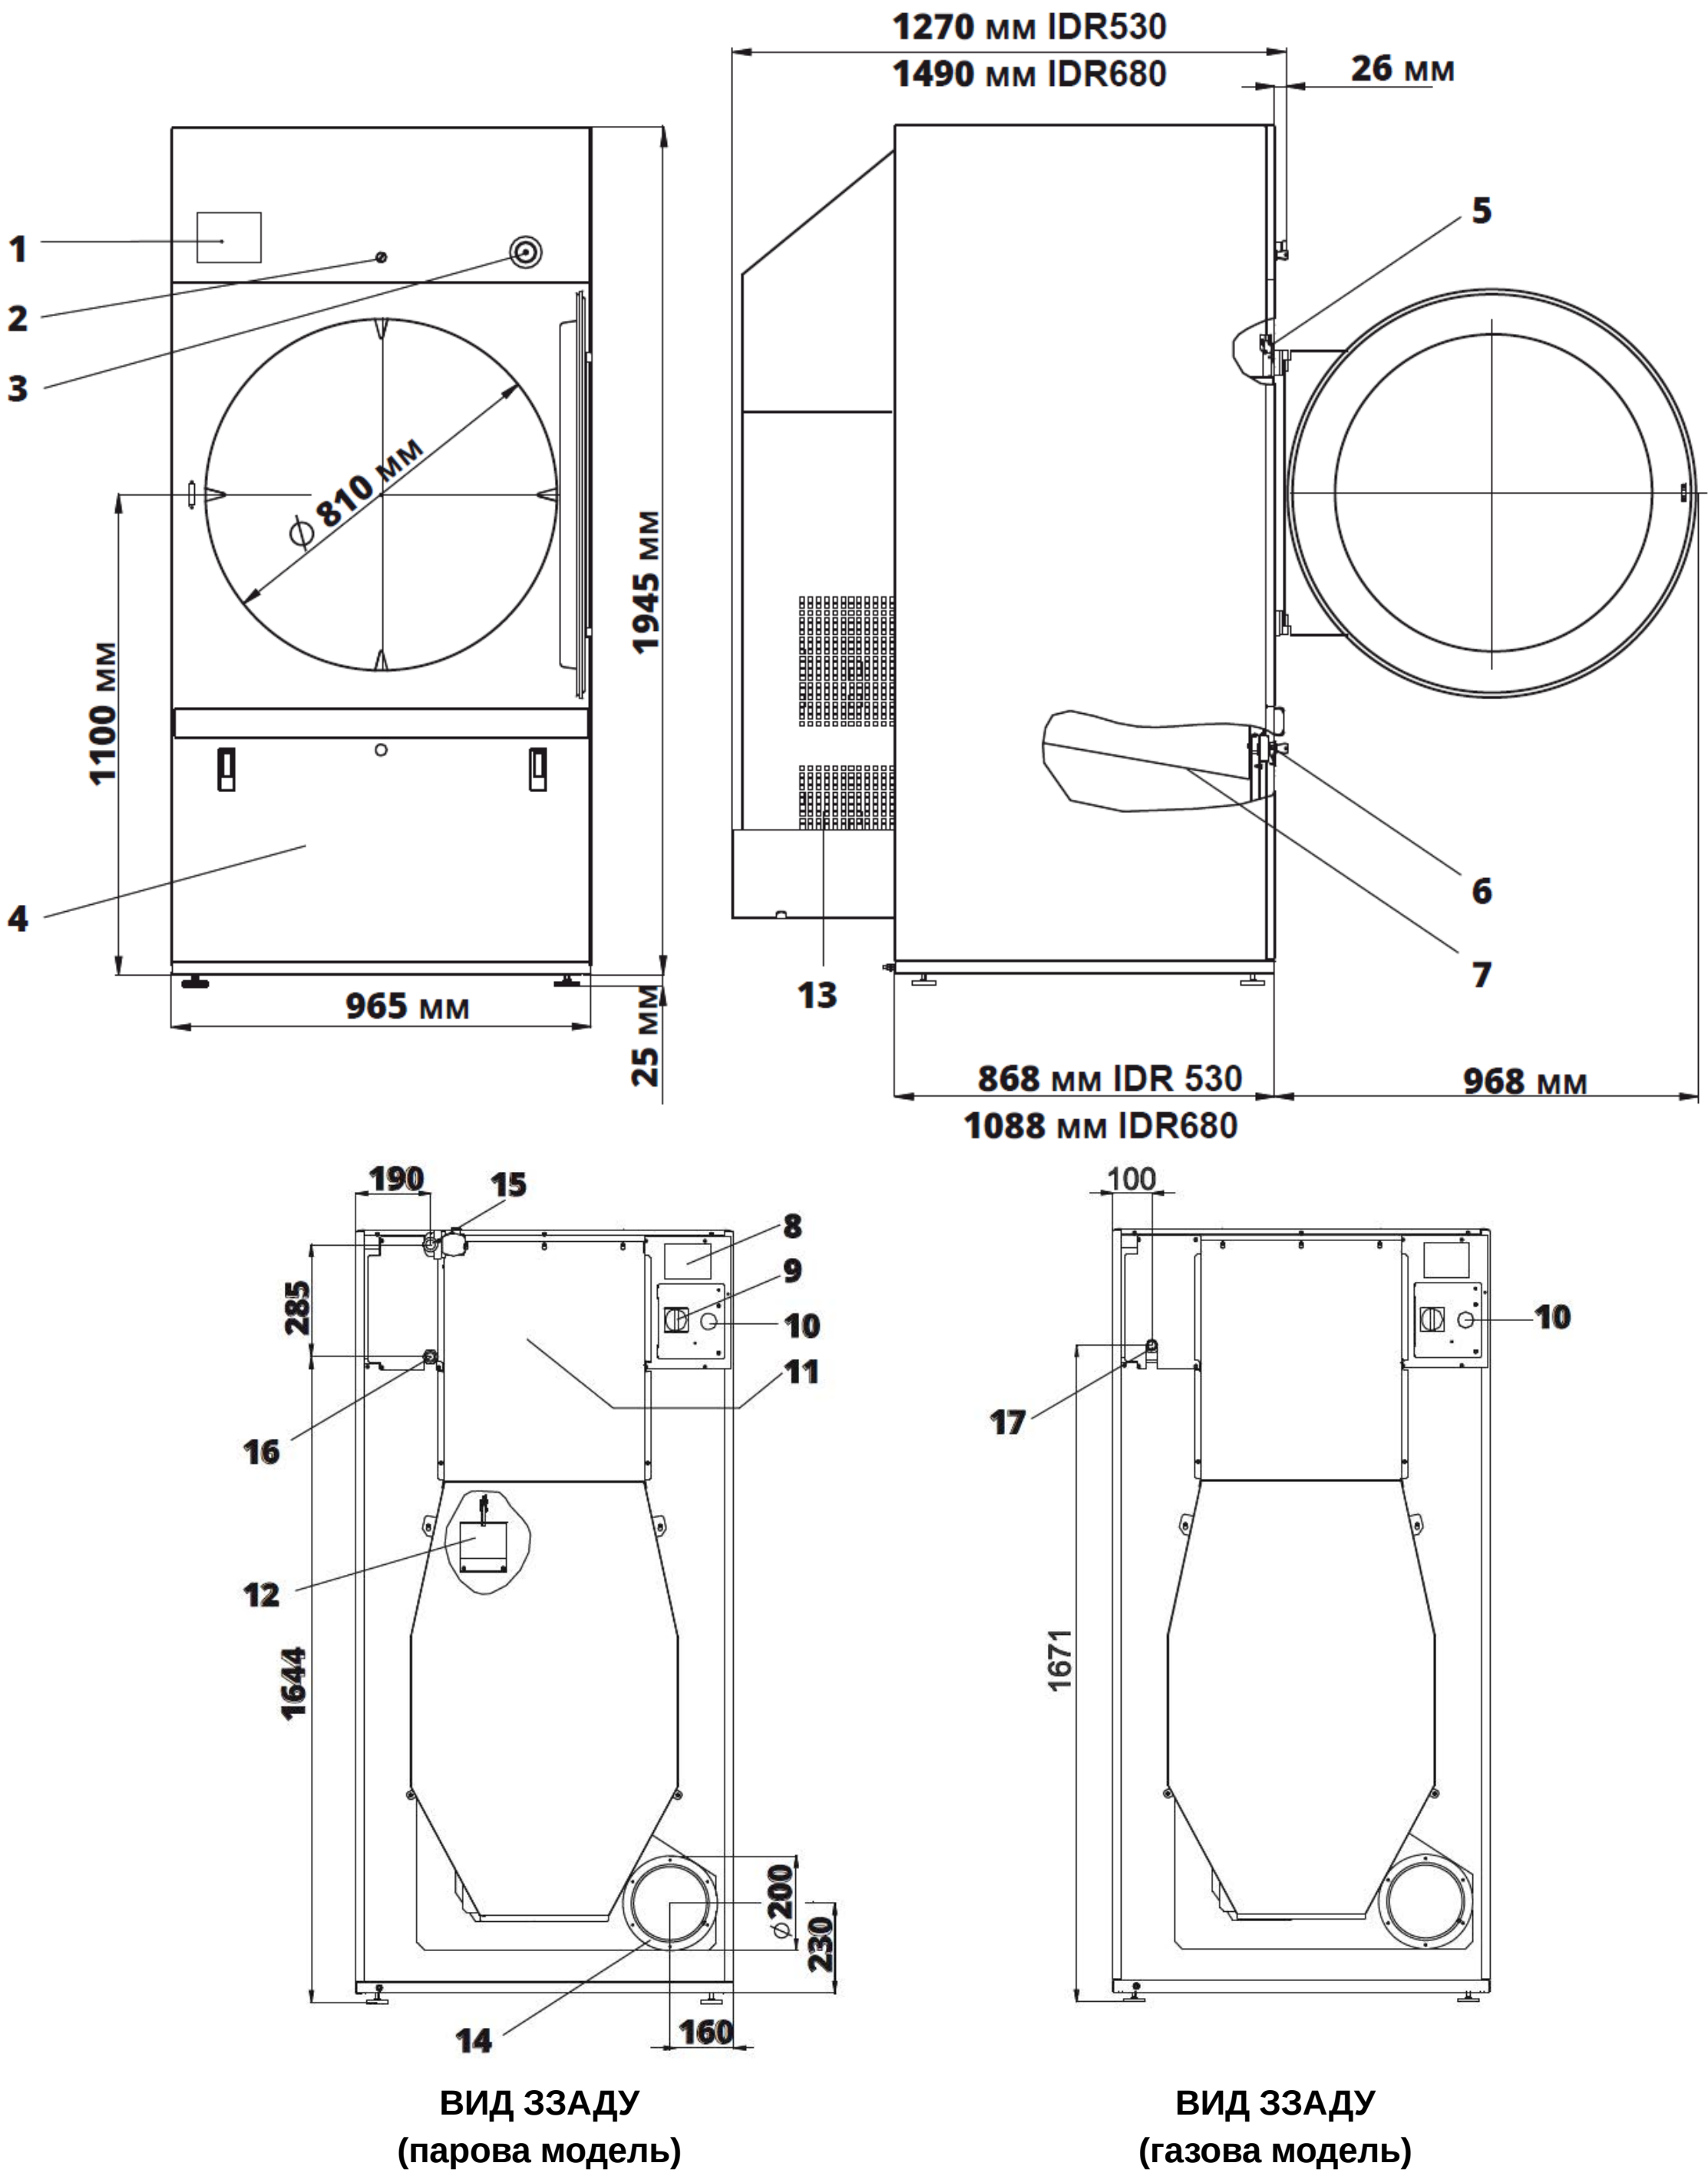

- ВИД ЗЗАДУ (парова модель)**
1. Панель керування
 2. Блокування панелі керування
 3. Кнопка аварійної зупинки
 4. Кришка повітряного фільтра
 5. Мікроперемикач замку дверей
 6. Мікроперемикач кришки повітряного фільтра
 7. Повітряний фільтр
 8. Табличка із серійним номером
- ВИД ЗЗАДУ (газова модель)**
9. Головний вимикач
 10. Підключення до електромережі
 11. Нагрівальна камера
 12. Перемикач повітряного потоку
 13. Повітрозабірник
 14. Виведення повітря
 15. Подача пари (паровий нагрів)
 16. Відведення конденсату (паровий нагрів)
 17. Підведення газу (газове нагрівання)



Система дозування рідких миючих засобів SMART
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER
Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE
Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE
Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

