

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO DR120 (51-57 кг)
Виробництво: Чехія/США



OPTimum Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.
30 програмованих циклів сушіння.

Три типи програмування циклів:

- **Time Dry:** програмування температури та часу сушіння
- **Auto Dry:** Вибір з 11 рівнів сухості білизни та температури
- **Moisture Dry:** сушіння до певного рівня залишкової вологості за певної температури



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Електричний, газовий або паровий нагрів.

Радіальний потік повітря.

Реверс обертання барабана.

Частотний перетворювач забезпечує збільшений термін служби, плавний старт/стоп та низький рівень шуму.

Фільтр для ворсу збільшеного розміру, що самоочищується.

Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.

Нагрівальні елементи потужністю 60 кВт швидко гріють повітря, скорочують тривалість циклу сушіння, підвищують продуктивність **до 1000 кг білизни за зміну**.

Потужний витяжний вентилятор забезпечує короткий час сушіння та низькі витрати на енергію.



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк Ø 683 мм забезпечує легкість завантаження та вивантаження білизни.

Легкий доступ до всіх встановлених ззаду вузлів та компонентів.

Простота обслуговування та діагностики.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Електронне керування **Dual Digital Control™** дозволяє використовувати 4 програми з простим регулюванням температури, часу сушіння та охолодження.

Сенсор залишкової вологості (тільки з OPTimum Control™).

Передня панель із нержавіючої сталі.

Барабан із нержавіючої сталі.



Протипожежна система CARE Fire™ для моделей з газовим та паровим нагрівом.



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА

Модель IPSO DR120 (51-57 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	DR120
Завантаження 1:20/1:18	51/57 кг
Об'єм барабана	1020 л
Діаметр барабана	1120 мм
Глибина барабана	1040 мм
Діаметр завантажувального люка	683 мм
Мотор барабана/витяжки	1,1/1,1 кВт
Електричний нагрів	60 кВт
Газовий/паровий нагрів	опція
Діаметр витяжки	254 мм
Повітряний потік	2160 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1180/1220 мм
Глибина	1725/1820 мм
Висота	2175/2290 мм
Вага нетто/брутто	555/585 кг

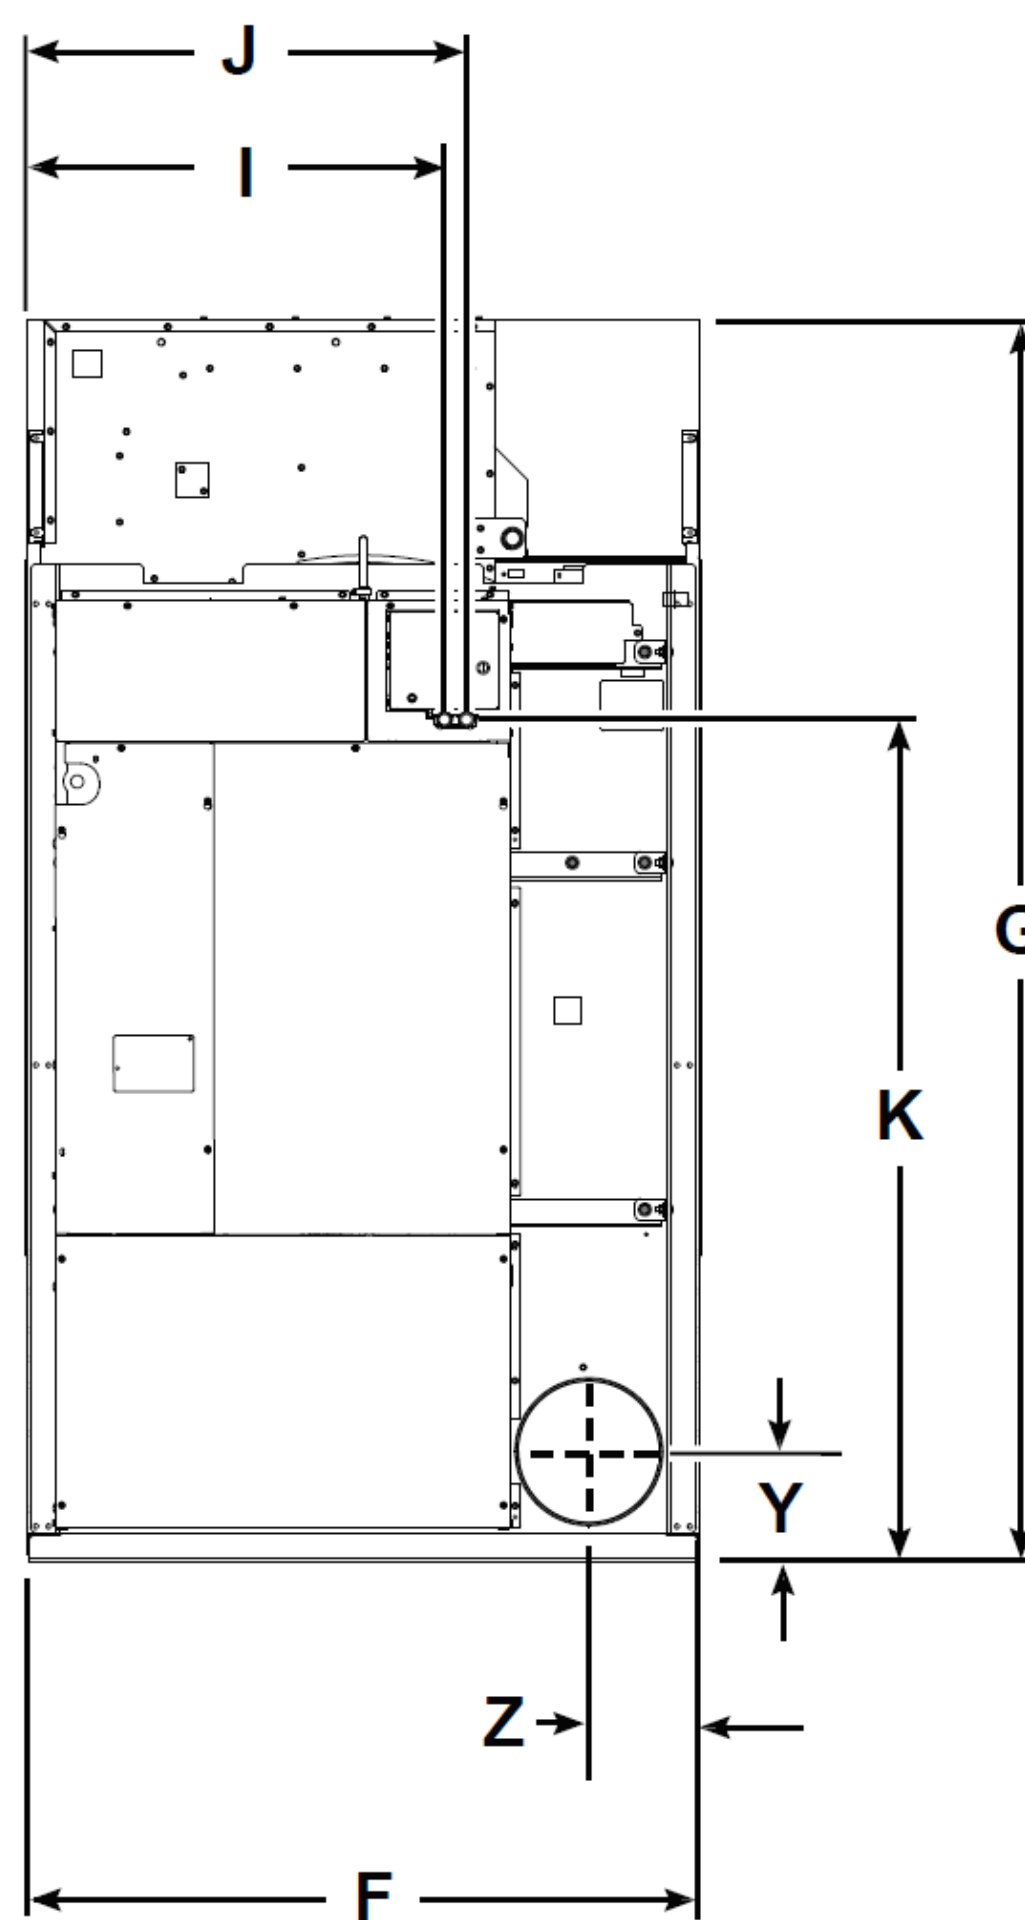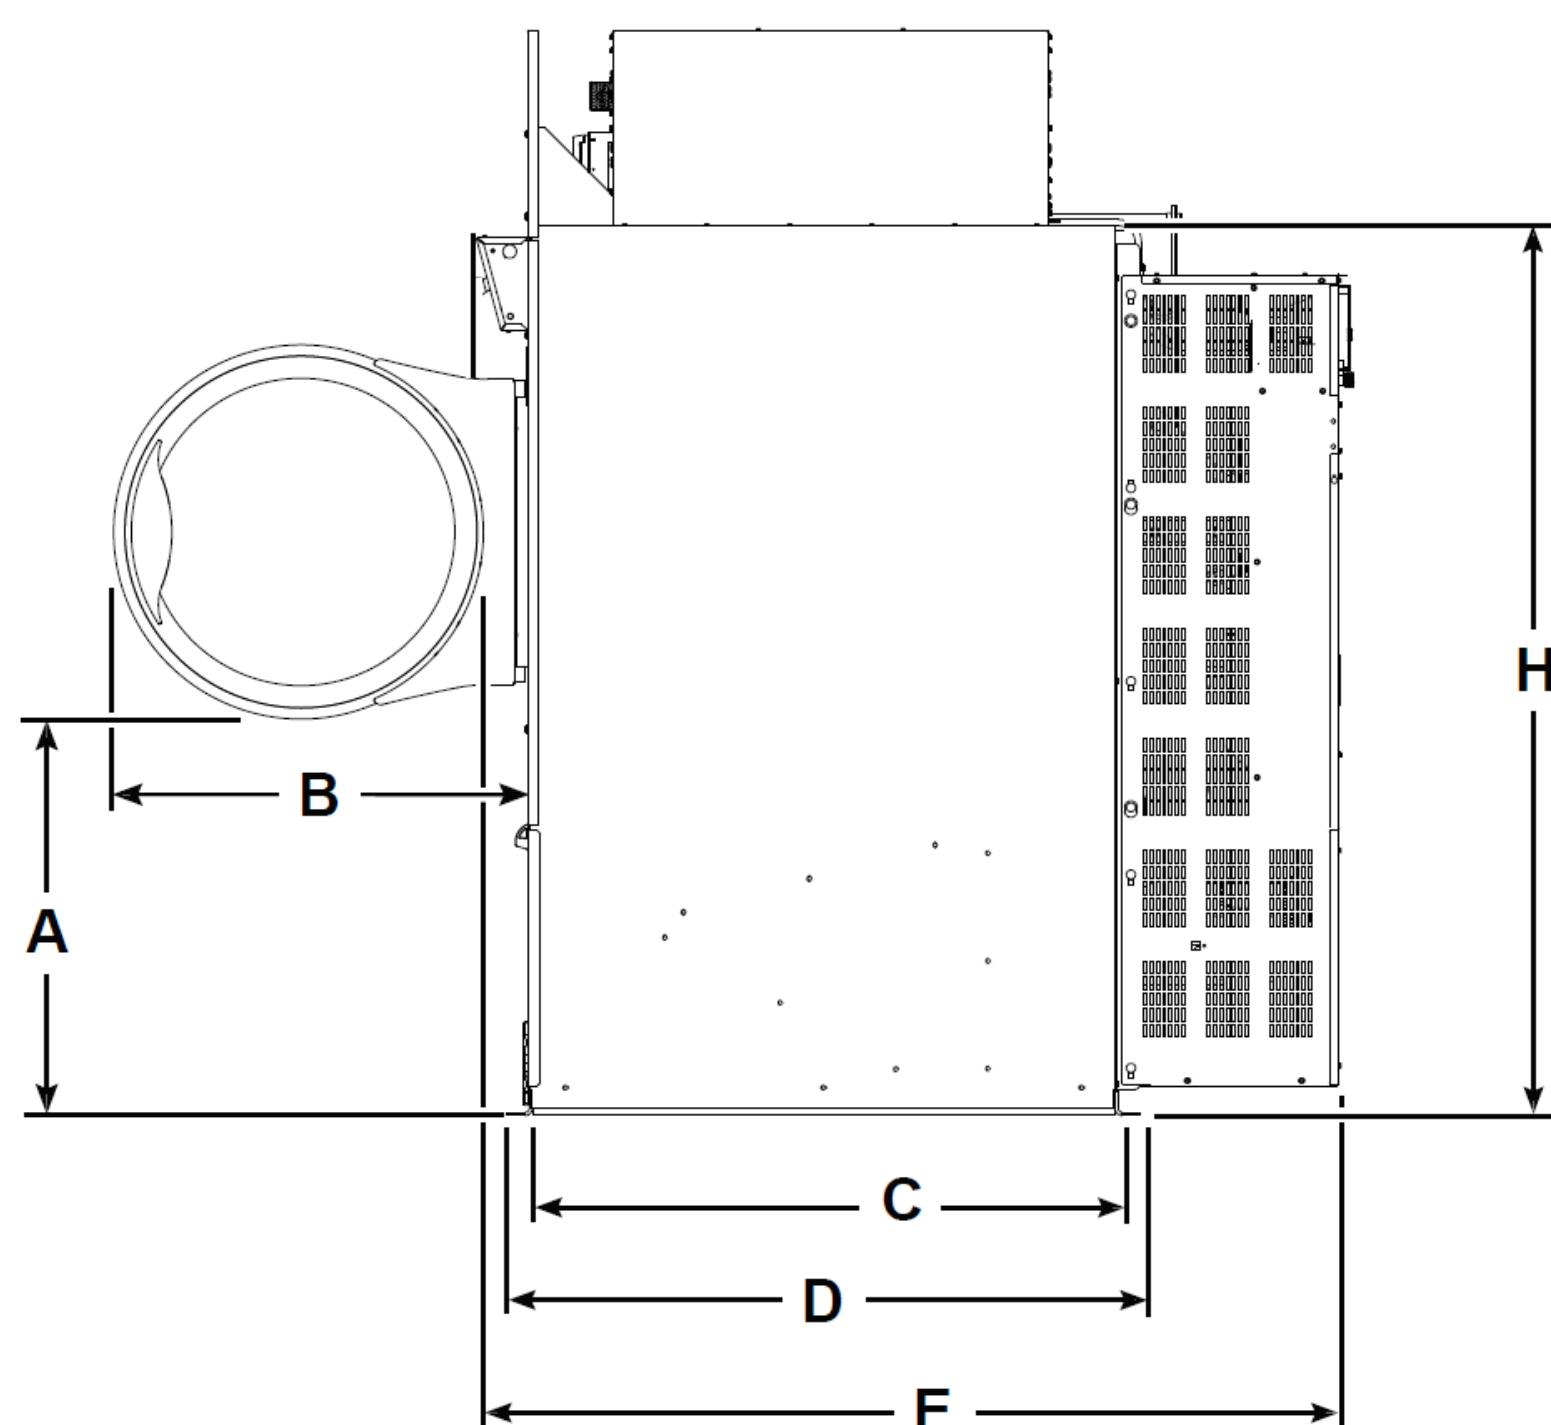

РОЗМІРИ (мм)

A. 800
B. 825
C. 1180
D. 1270
E. 1725
F. 1180
G. 2175
H. 1785
I*. 730
J*. 770
K*. 1475
Y. 195
Z. 195

* Тільки у моделей із протипожежною системою (опція)



Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019