

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА з тепловим насосом

Модель DANUBE DD-16 HP GOLD ET2 (17-18 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз



EASY TOUCH 2

Мікропроцесорне керування, сенсорний дисплей розміром 7 дюймів пропонує вибір заводських програм та можливість створення індивідуальних програм для професійного сушіння або аквачистки.



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Барабан із нержавіючої сталі
- Реверс барабана
- Частотний перетворювач
- **Не вимагає доступу до вентиляційної шахти та/або виведення відпрацьованого повітря назовні.**
- Удароміцне порошкове покриття корпусу машини.
- Електричне нагрівання, **низьке енергоспоживання.**



ЕФЕКТИВНІСТЬ

CARE DRY™ – сенсор залишкової вологості.
SOFT DRY™ - барабан із проштампованими отворами
DOUBLE FLOW™ – змішаний аксіально-радіальний потік повітря
COOL DOWN™ - допомагає уникнути м'якості білизни після сушіння.
Завантажувальний люк із подвійним склом запобігає втраті тепла.
Продуктивність до 150 кг за робочу зміну



ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк з алюмінію з діаметром Ø 574 мм.
Реверсне встановлення дверей завантажувального люка.
Ворсовий фільтр великої площі легко витягувати та чистити.
Відкидна панель: швидкий та легкий доступ до компонентів для обслуговування та ремонту.



ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Підключення до онлайн-сервісу DANUBE Online - операційне керування машиною, отримання статистики роботи.
Онлайн підключення сервісного персоналу для усунення несправностей.
Онлайн управління платіжною системою (у пральні самообслуговування).



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Бічні панелі із н/ж сталі AISI 304.
Фронтальна панель із н/ж сталі AISI 304.
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА з тепловим насосом

Модель DANUBE DD-16 HP GOLD ET2 (17-18 кг)
Виробництво: Франція/Європейський Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DD-16 HP
Завантаження 1:20/1:18	17/18 кг
Об'єм барабана	330 л
Діаметр барабана	750 мм
Глибина барабана	746 мм
Діаметр завантажувального люка	574 мм
Швидкість випаровування	9,5 л/год
Продуктивність	18,9 кг/год
Мотор барабана/втяжки	0,37/0,55 кВт
Електричний нагрів	3,8 + 4* кВт
Номинальний повітряний потік	1200 м³/год
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	785/865 мм
Глибина	1525/1650 мм
Висота	1694/1840 мм
Вага нетто/брутто	357/372 кг

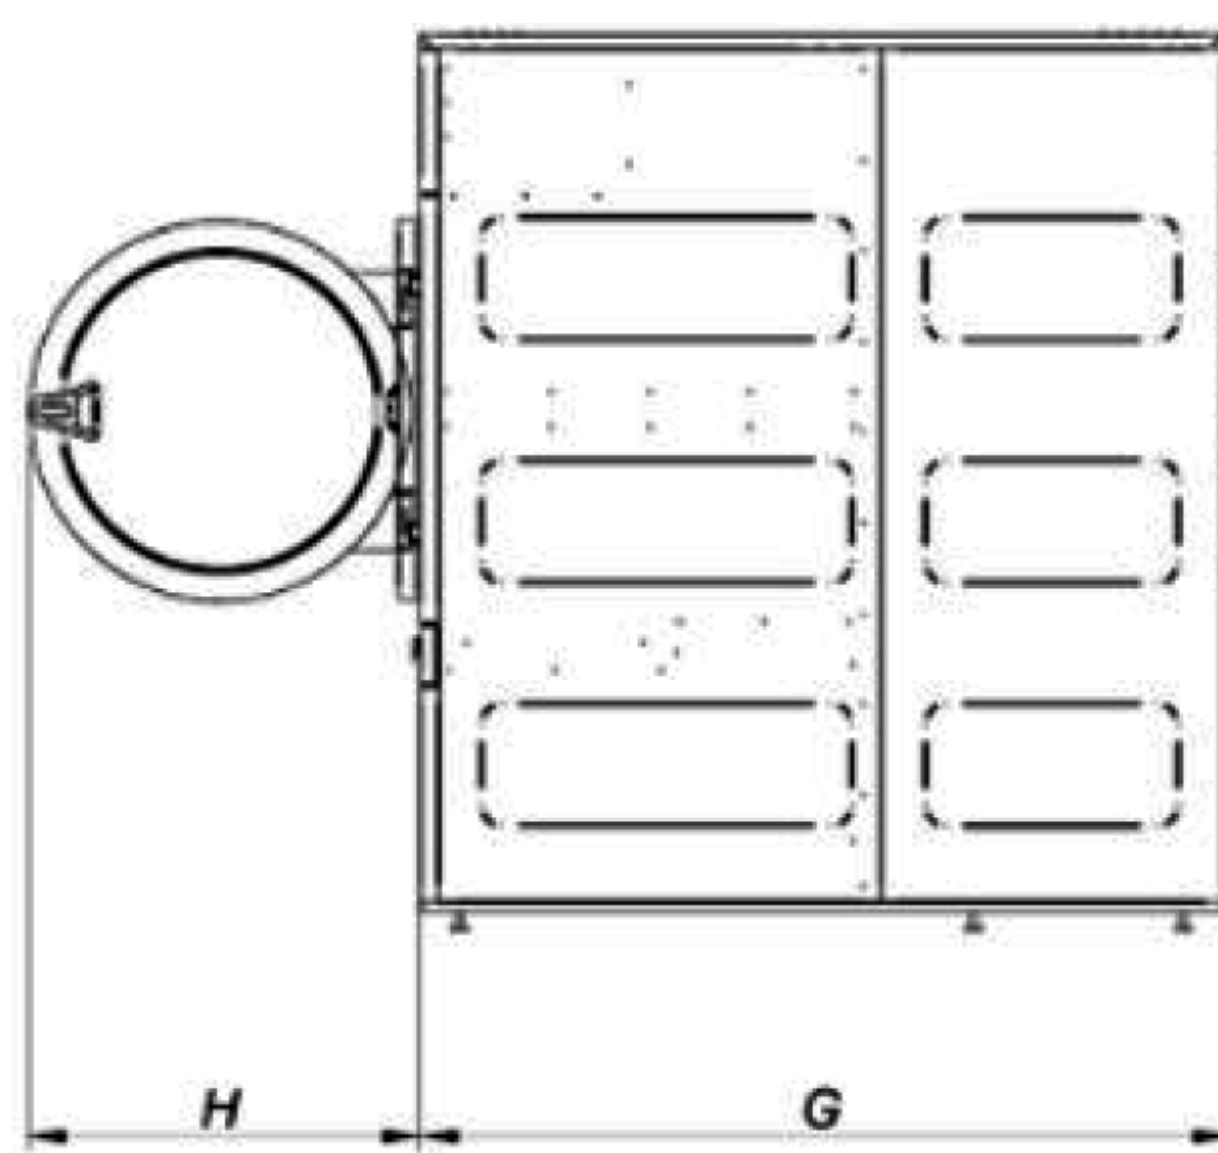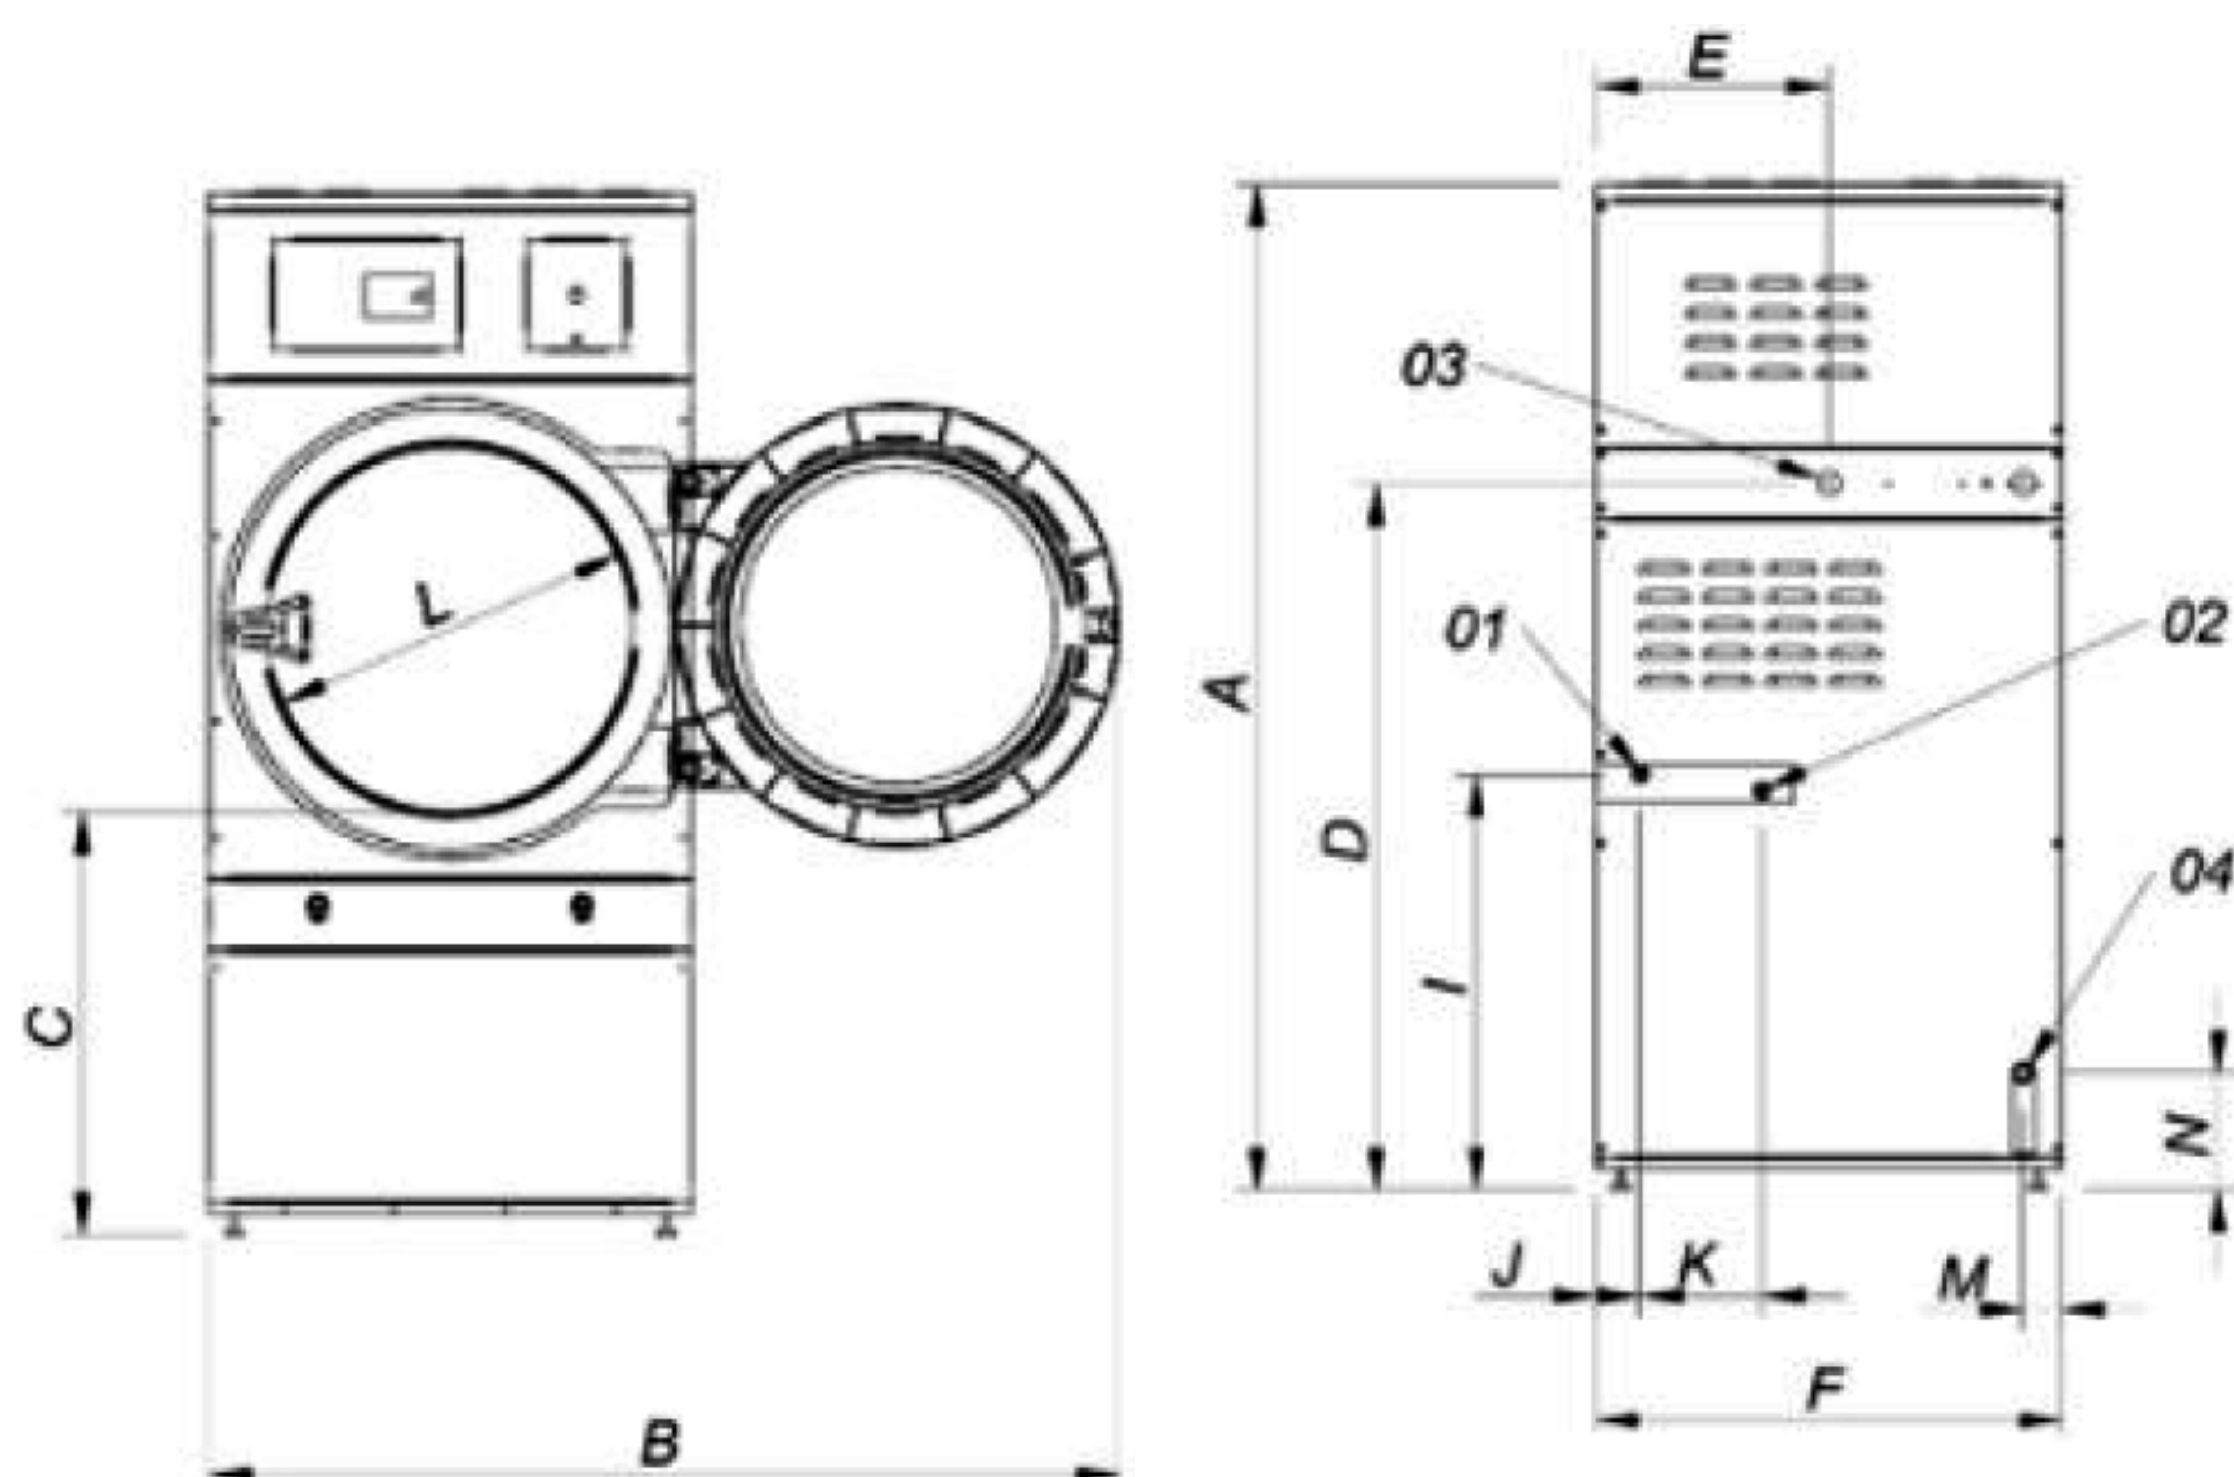

1. Вхід охолоджувальної води 1/2"
2. Виведення охолоджувальної води (теплої) 1/2"
3. Підведення електричного живлення
4. Злив 3/4"

РОЗМІРИ (мм)

A. 1 694*	F. 785	K. 205
B. 1 447	G. 1 525	L. 575
C. 689	H. 735	M. 67
D. 1 190	I. 700	N. 197
E. 392	J. 75	

*з урахуванням встановлених ніжок (30 мм)

*потужність компресора та тенів



Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019