



# ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА з тепловим насосом

**Модель IPSO IHP345 (17-19 кг)**  
Виробництво: Чехія/США



## Flex Control™

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.  
20 професійних програм сушіння.  
Можливість повного програмування та редагування програм.



## ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Електричний нагрів з тепловим насосом, економія до 70% в енергоспоживання.  
Реверс обертання барабана.  
Радіальний та осьовий потік повітря.  
Не вимагає підключення до вентиляції для відведення повітря.  
Фільтр для ворсу, що самоочищається.  
Зливний клапан великого розміру.  
Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працює у зв'язці з будь-якими пральними машинами в пральні.  
Нагрівальні елементи потужністю всього 3,6 кВт швидко гріють повітря, скорочують тривалість циклу сушіння, підвищують продуктивність **до 200 кг білизни за зміну**.



## ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк великого діаметра забезпечує легкість завантаження та вивантаження білизни.  
Компактні розміри.



## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Електронне керування Easy Control™, простий вибір температурного режиму та часу сушіння.  
Сенсор залишкової вологості (лише з Flex Control™).  
Автоматична система промивання фільтра конденсатора.  
Передня панель із нержавіючої сталі.  
Барабан із нержавіючої сталі.  
Подвійне скло завантажувального люка (запобігає втратам тепла).  
Установка жетоноприймача, підключення платіжного терміналу.






# ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА МАШИНА з тепловим насосом

**Модель IPSO IHP345 (17-19 кг)**  
Виробництво: Чехія/США

| МОДЕЛЬ IPSO                    | IHP345       |
|--------------------------------|--------------|
| Завантаження 1:20/1:18         | 17/19 кг     |
| Об'єм барабана                 | 345 л        |
| Діаметр барабана               | 760 мм       |
| Глибина барабана               | 750 мм       |
| Діаметр завантажувального люка | 600 мм       |
| Мотор барабана/вентилятора     | 0,25/0,3 кВт |
| Електричний нагрів             | 3,6 кВт      |
| Діаметр зливного клапана       | 76 мм        |
| ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ   |              |
| Ширина                         | 795/855 мм   |
| Глибина                        | 1735/1750 мм |
| Висота                         | 1680/1785 мм |
| Вага нетто/брутто              | 375/400 кг   |

## ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГРАМА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ЗВИЧАЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВ проти ТЕПЛООВОГО НАСОСУ

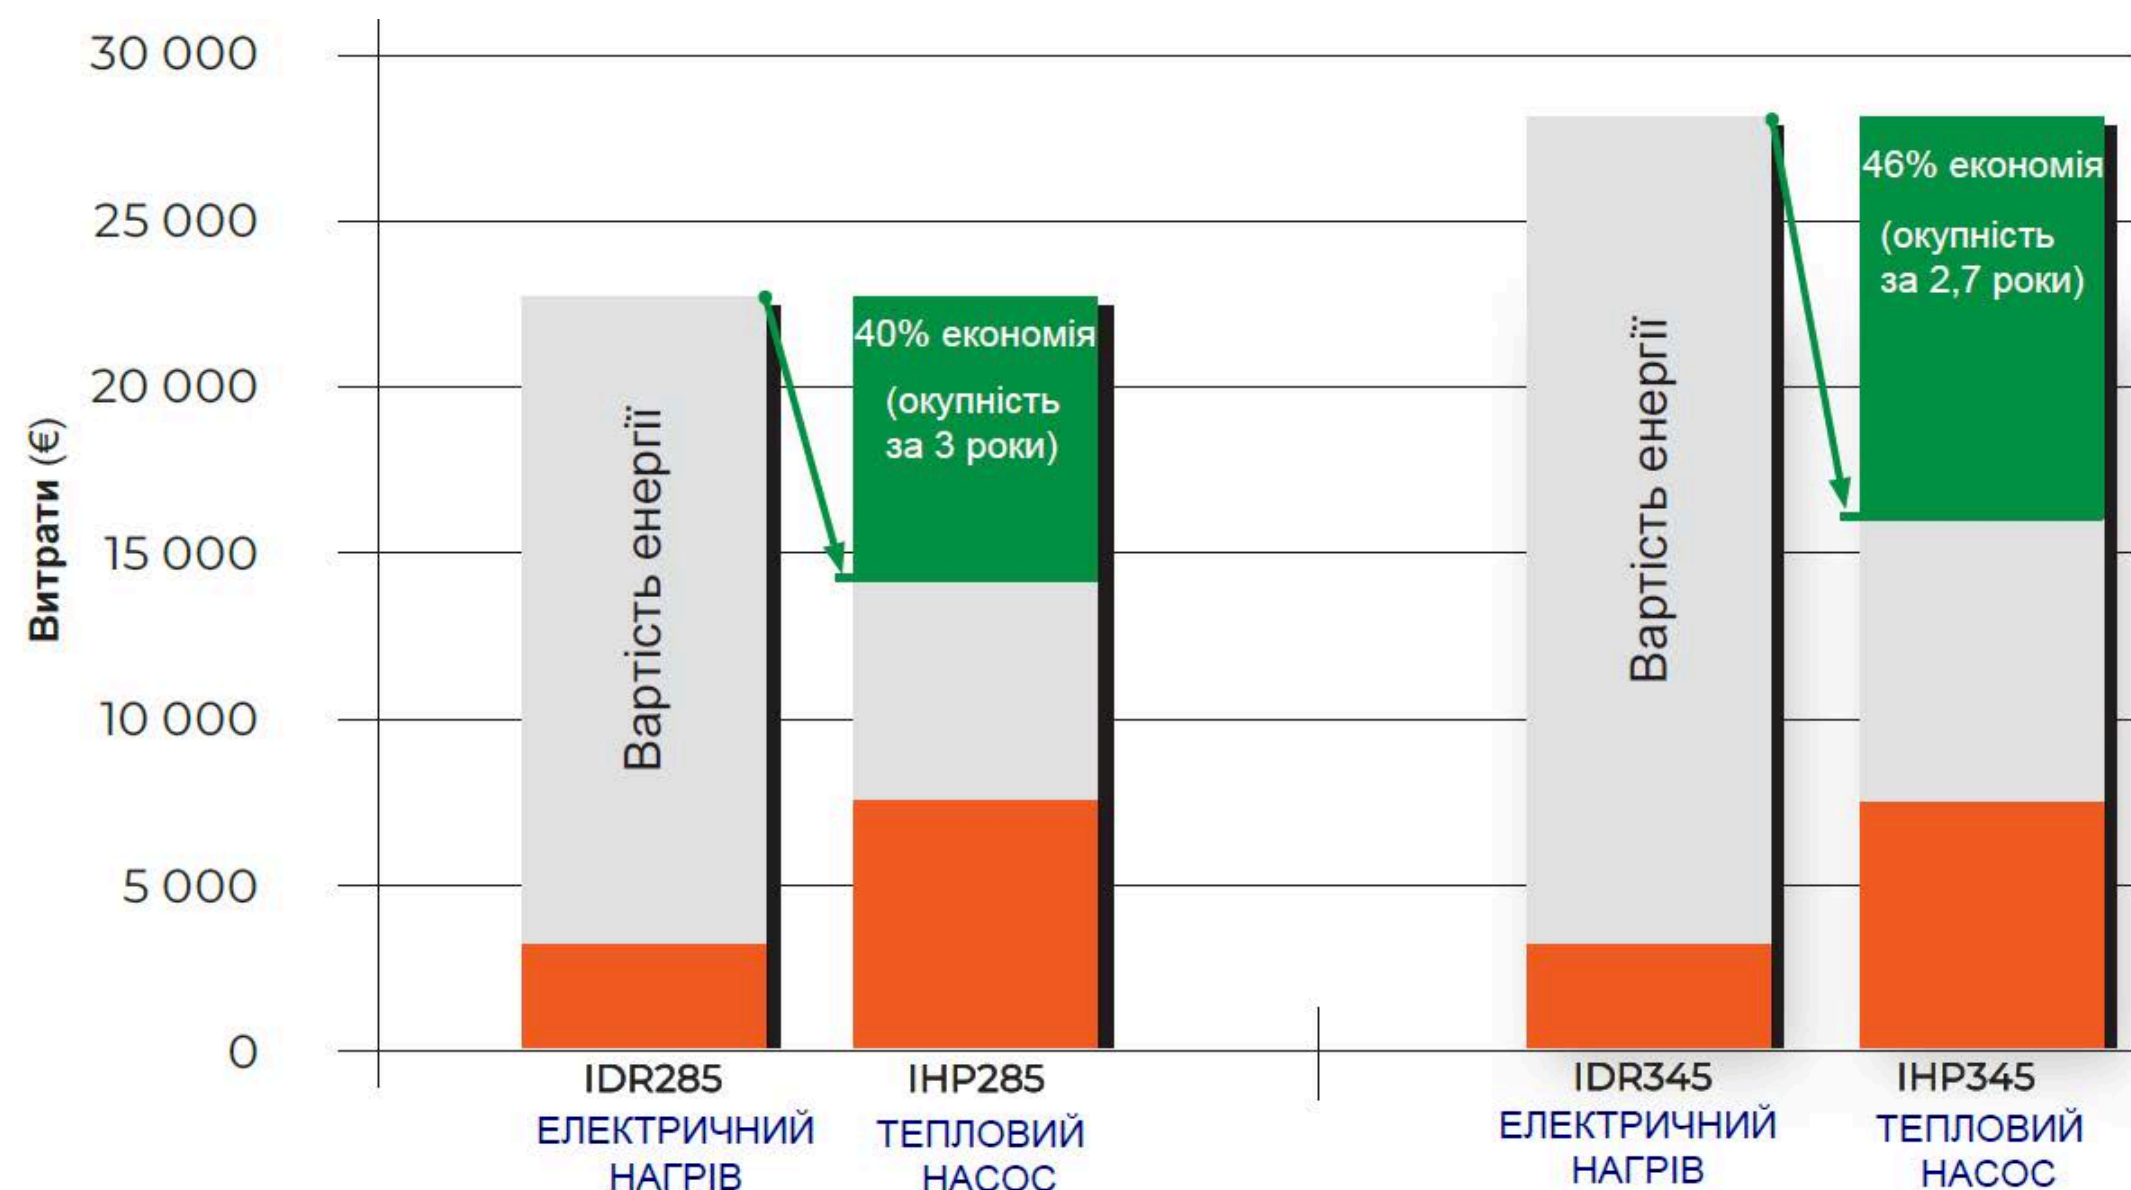

- Загальна економія коштів
- Середня роздрібна ціна машини (€)
- Вартість електроенергії протягом 5 років\*

\* 8 циклів сушіння на день, 250 робочих днів на рік, тариф на електрику для юридичних осіб у ЄС



**Система дозування рідких миючих засобів SMART**  
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії  
· Використання до 20 професійних програм



**ALKA POWER**  
Лужний засіб для попереднього та основного прання



**CLEAN ACTIVE**  
Високо-концентрований підсилювач прання



**OXI ACTIVE**  
Професійний кисневий відбілювач



**SOFT PLUS**  
Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**  
офіційний дистриб'ютор в Україні  
www.prof.ua  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

