



# ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА ШАФА

**Модель IPSO DC 4 (6 кг)**  
Виробництво: Чехія/США



## УПРАВЛІННЯ

Просте інтуїтивно зрозуміле електронне управління.

Удосконалена панель керування.

6 професійних програм сушіння, вибір автоматичного або ручного керування часом циклу.

3 температурні режими - високий, середній та низький.



## ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Електричний нагрів.

Система відстеження залишкової вологості.

Простий монтаж та підключення до вентиляційної системи для виведення вологого повітря назовні.

Захист від перегріву.

Класифікація IP24 (захист від води та бризок)

Усі електричні компоненти розташовані у верхній частині для легкого обслуговування та ремонту.

Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



## ЕФЕКТИВНІСТЬ

**Завантаження до 6 кг**, легко вміщує **два комплекти ЗІЗ**.

Збільшена потужність нагріву та оптимізований повітряний потік забезпечують високу швидкість сушіння одягу.

Фаза охолодження (cool down) наприкінці кожного циклу сушіння.

Міцна конструкція, універсальні варіанти підвішування одягу.

Ідеально підходить для делікатних текстильних виробів та аксесуарів, що важко піддаються сушінню.



## ЕРГОНОМІКА

Штанга з вішалками легко висувається вперед для легкого доступу до одягу або засувається для збільшення внутрішнього простору.

Компактні розміри.



## ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ


Візок для мокрої та сухої білизни.



# ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА ШАФА

**Модель IPSO DC 4 (6 кг)**  
Виробництво: Чехія/США

| МОДЕЛЬ IPSO                 | DC 4           |
|-----------------------------|----------------|
| Завантаження одягу          | 6 кг           |
| Завантаження комплектів 3І3 | 2 шт           |
| Внутрішня ємність           | 522 л          |
| Швидкість випаровування     | 25 мл/хв       |
| Мотор витяжки               | 38 Вт          |
| Електричний нагрів          | 2 кВт          |
| Діаметр витяжки             | 100 мм         |
| Повітряний потік            | 184 м³/год     |
| Підключення до мережі       | 220-240/1/50Hz |
| Довжина електричного кабелю | 2,4 м          |
| ГАБАРИТИ                    |                |
| Ширина                      | 595 мм         |
| Глибина                     | 610 мм         |
| Висота                      | 1900 мм        |
| Вага нетто                  | 60 кг          |

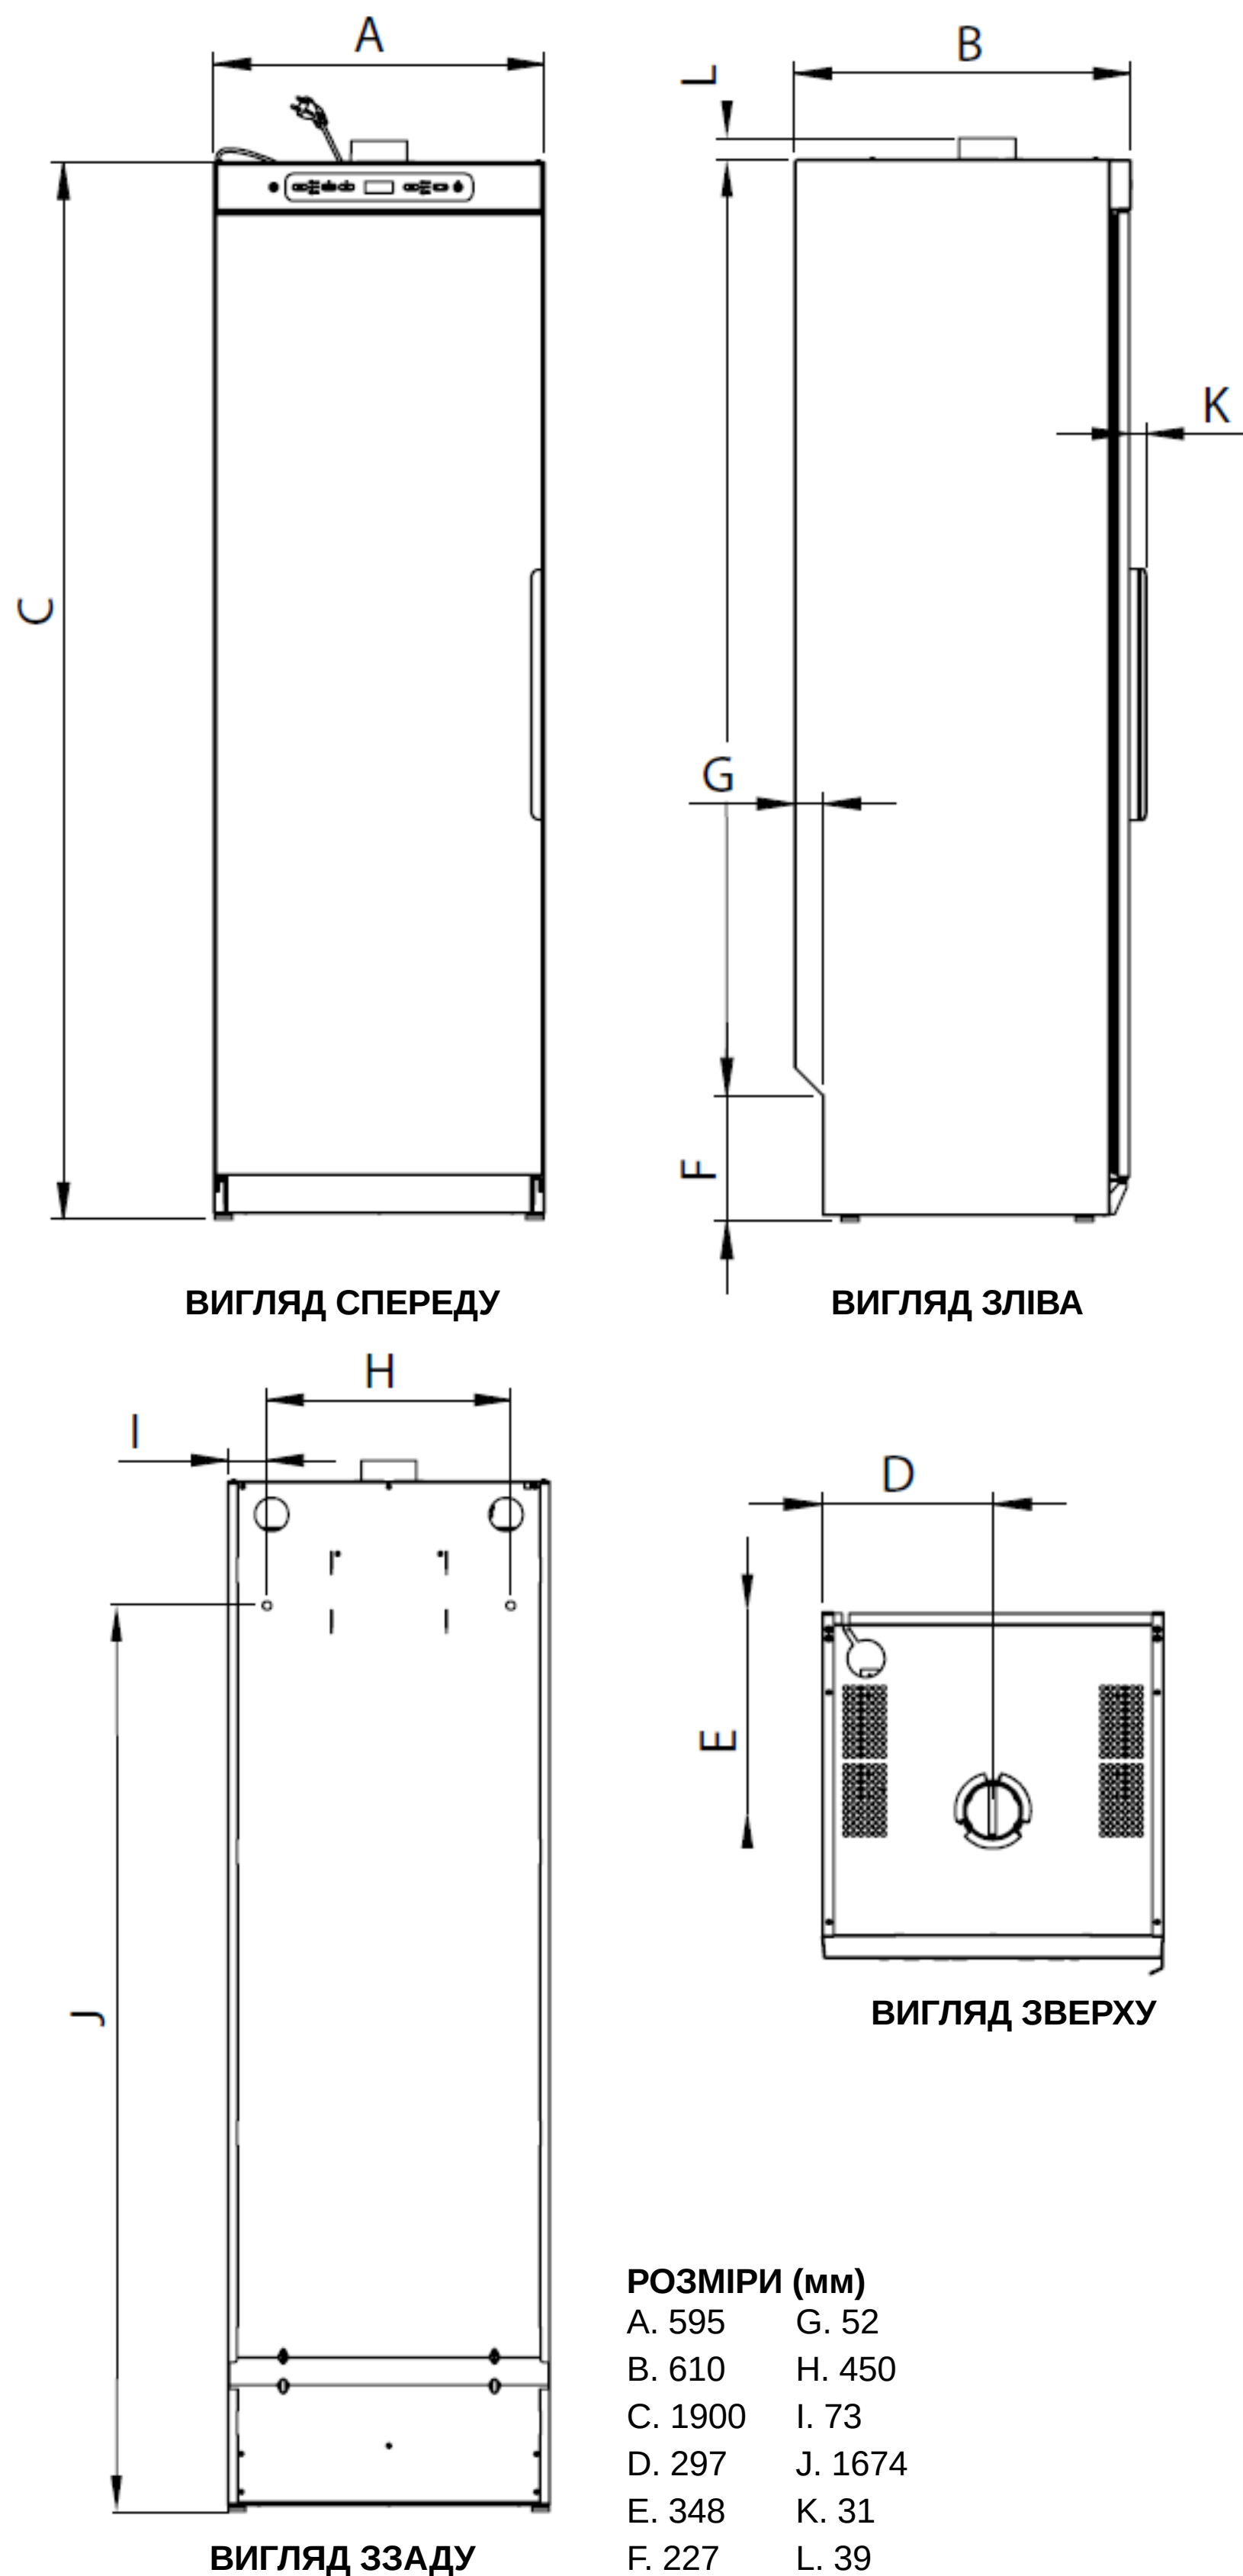

**Система дозування рідких миючих засобів SMART**  
· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії  
· Використання до 20 професійних програм



**ALKA POWER**  
Лужний засіб для попереднього та основного прання



**CLEAN ACTIVE**  
Високо-концентрований підсилювач прання



**OXI ACTIVE**  
Професійний кисневий відбілювач



**SOFT PLUS**  
Професійний кондиціонер-нейтралізатор