

ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА ШАФА для засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Модель IPSO FDC6 (20 кг)
Виробництво: Чехія/США



УПРАВЛІННЯ

Дві спеціально розроблені автоматичні програми сушіння ЗІЗ. Пропонують режим сушіння, відновлення гідроізоляційних властивостей та режим охолодження. Одна автоматична програма сушіння службової та іншої уніформи. Для максимальної гнучкості можна встановити час сушіння вручну, використовуючи програму сушіння за часом.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Система відстеження залишкової вологості. Простий монтаж та підключення до вентиляційної системи для виведення вологого повітря назовні. Подвійна система захисту від перегріву. Бічні панелі та двері з теплоізоляцією забезпечують максимальну енергоефективність. Класифікація IP24 (захист від води та бризок). Знімна верхня панель полегшує встановлення та обслуговування. Корпус покритий протиударним порошковим покриттям, стійким до корозії та агресивного середовища в пральні.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Завантаження до 20 кг.

Процес сушіння не має механічного впливу, що продовжує термін служби та довговічність ЗІЗ. Відновлює та активує просочення. Три вентилятори ідеально справляються з циркуляцією теплого повітря та виведенням вологи у вентиляцію. Фаза охолодження (cool down) наприкінці кожного циклу сушіння. 6 спеціально розроблені вішаки для сушіння як усередині, так і зовні уніформи.




ЕРГОНОМІКА

Знімні вішалки полегшують робочий процес. Двері можна відчиняти на 190°. Встановлено внутрішнє освітлення шафи.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Стійки для сушіння рукавичок.
Стійки для сушіння черевиків.
Візок для мокрої та сухої білизни.

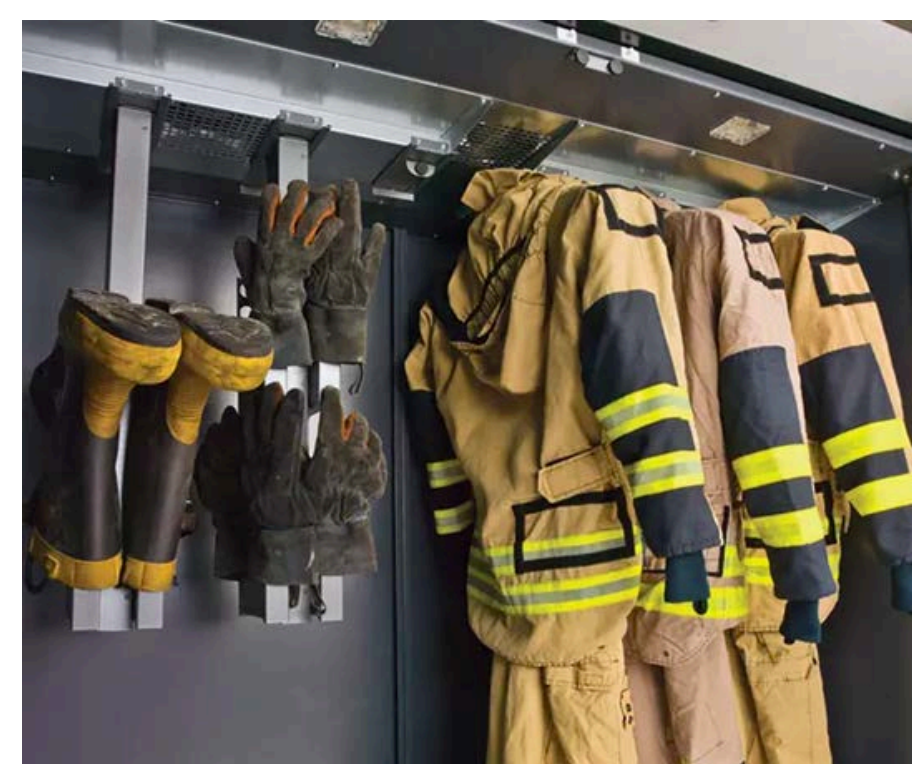



IPSO®



ПРОМИСЛОВА СУШИЛЬНА ШАФА для засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Модель IPSO FDC6 (20 кг)
Виробництво: Чехія/США

МОДЕЛЬ IPSO	FDC6
Завантаження одягу	20 кг
Завантаження комплектів ЗІЗ	6 шт
Внутрішня ємність	2070 л
Швидкість випаровування	55*/46** мл/хв
Мотор витяжки	0,5 кВт
Електричний нагрів	12 кВт
Споживання	6,8 - 19,6 кВт/год
Діаметр витяжки	160 мм
Повітряний потік	300 м³/год
Підключення до мережі	380/3N/50Hz
ГАБАРИТИ/ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ	
Ширина	1800/1915 мм
Глибина	800/790 мм
Висота	1955/1060 мм
Вага нетто	240 кг

*ЗІЗ пожежників з мембраною

**ЗІЗ пожежників без мембрани

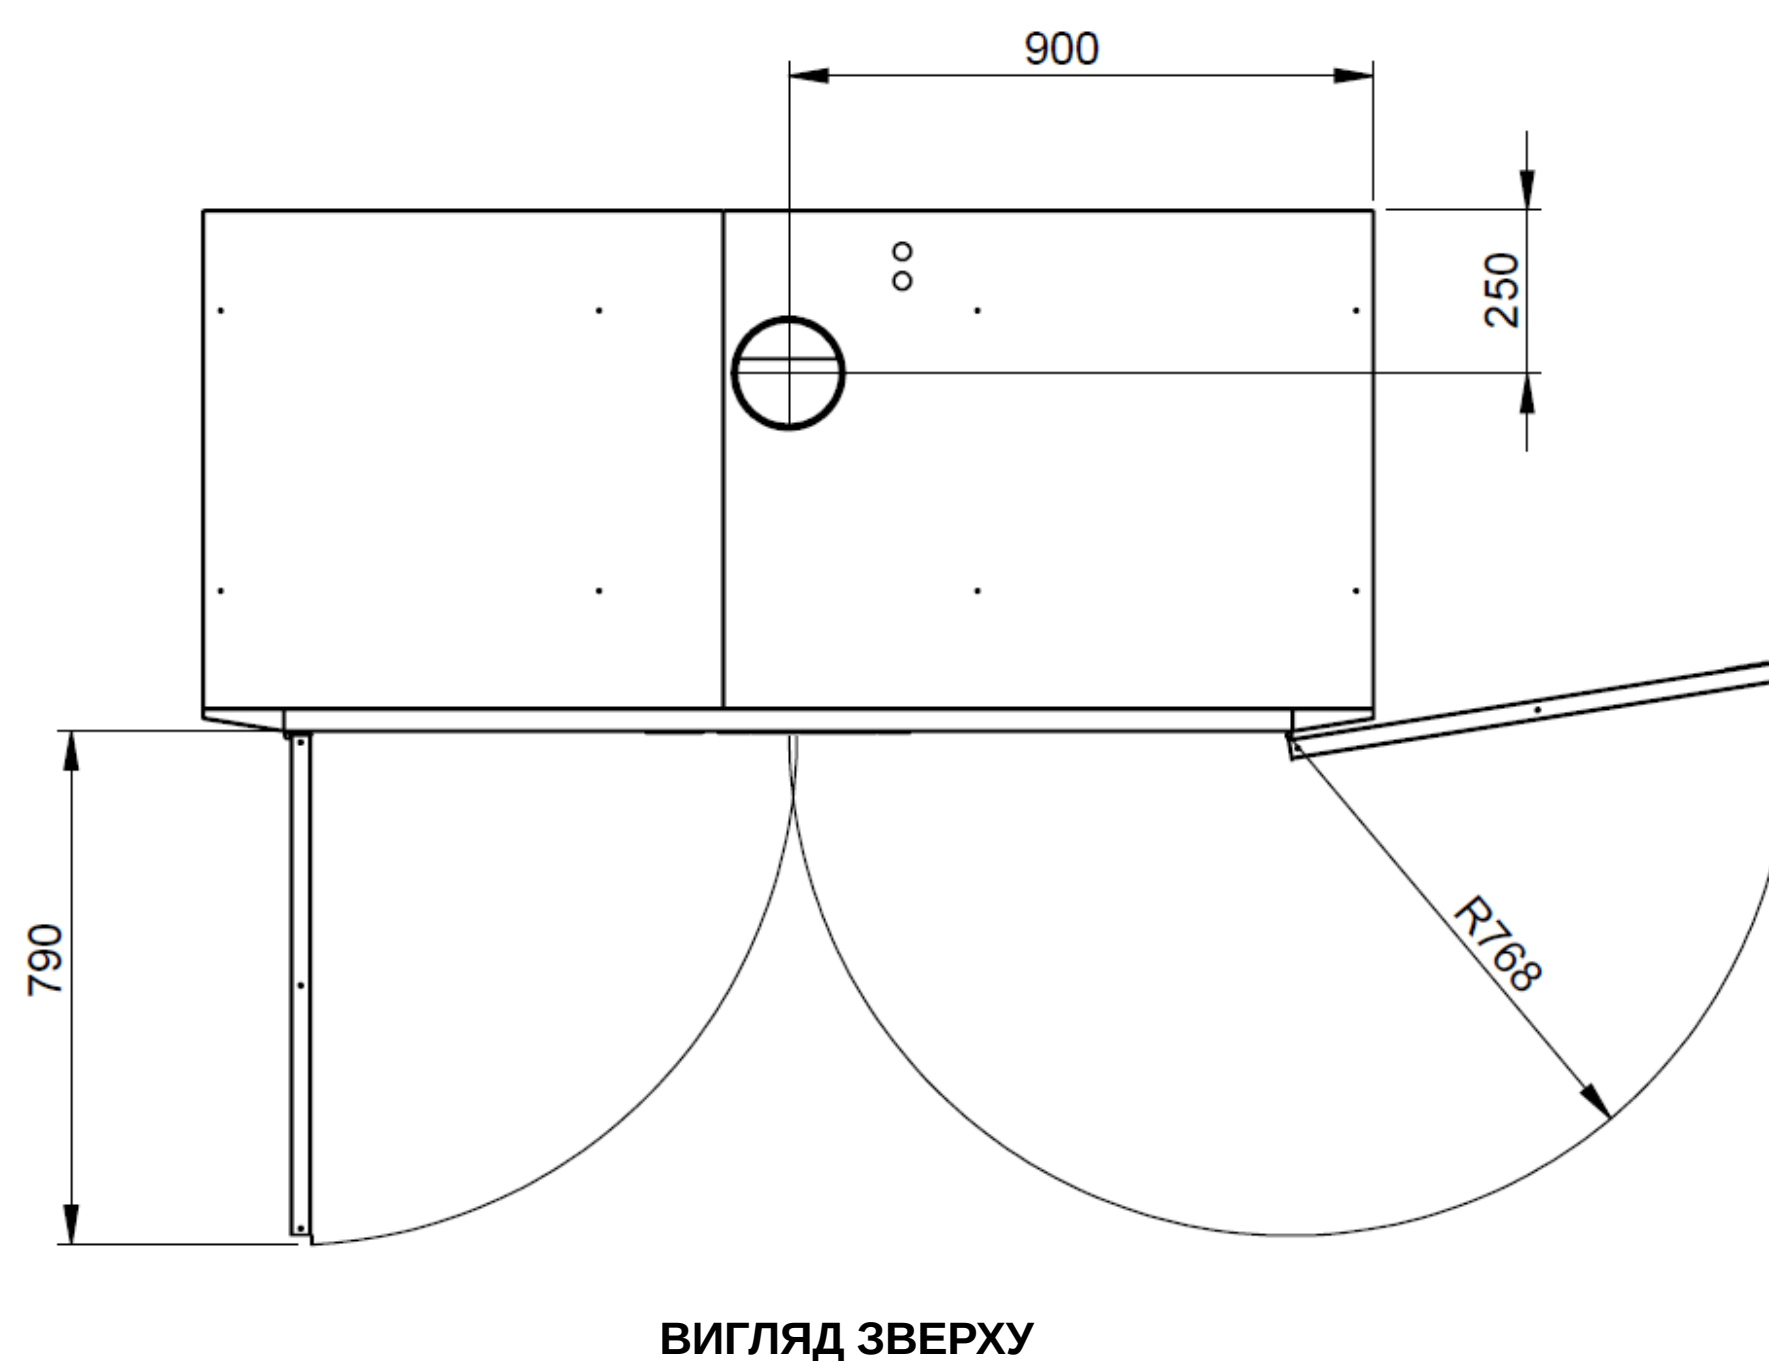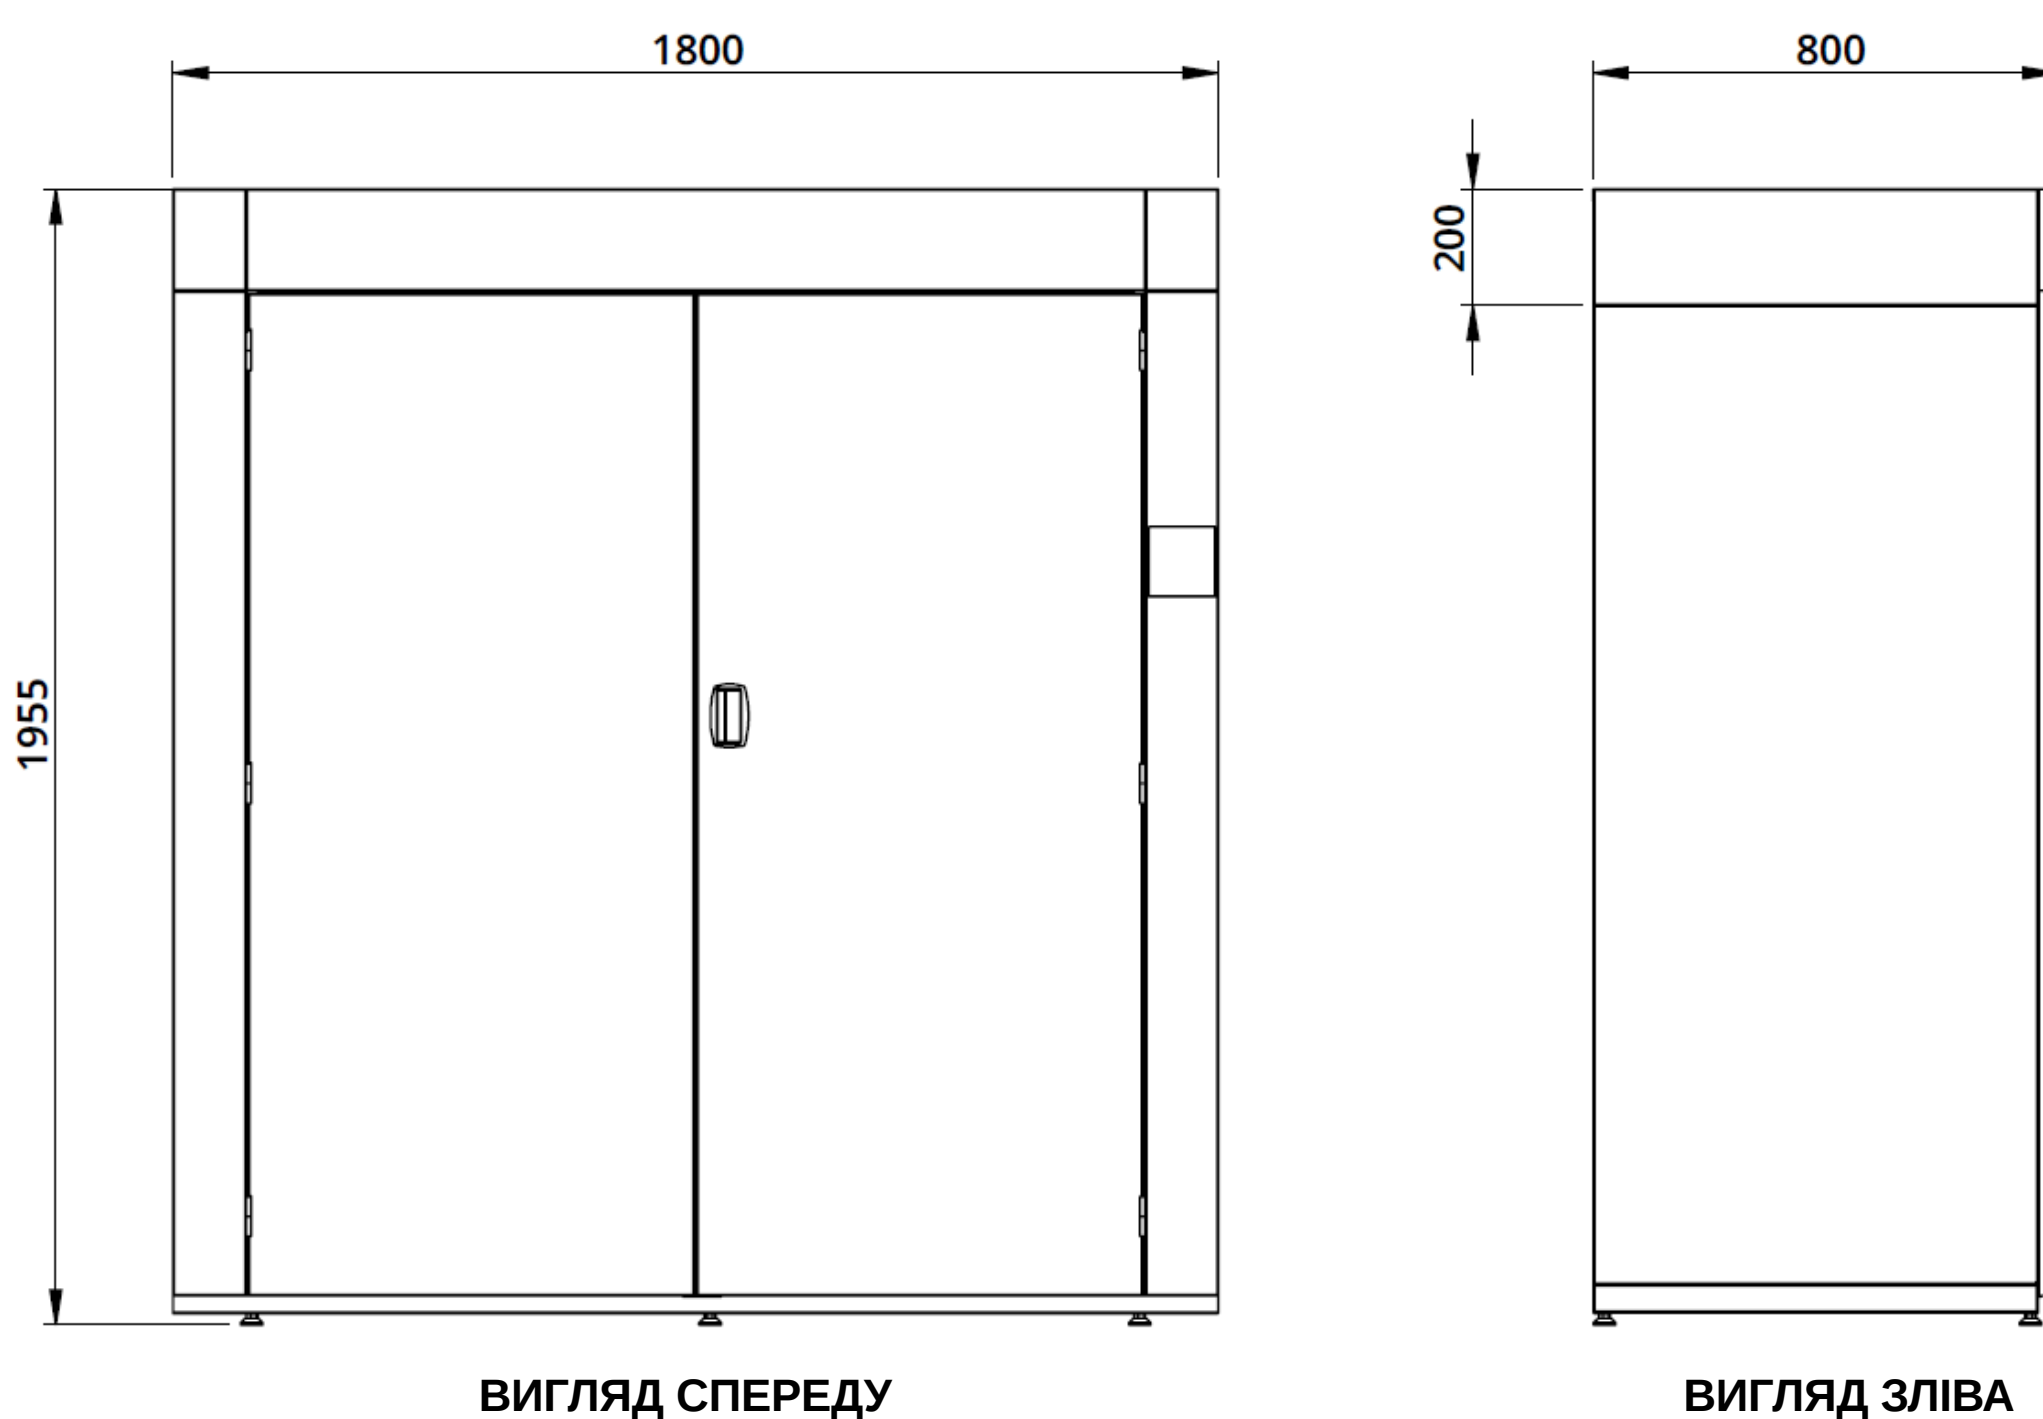

Система дозування рідких миючих засобів SMART

- Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
- Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Високо-концентрований підсилювач прання



OXI ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

