

# СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO FCI1664/320**  
Производство: Чехия/США



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рабочей поверхности **1,664 метра**  
Диаметр гладильного вала **320 мм**  
Производительность **до 62 кг в час**  
Остаточная влажность белья для глажки **до 50%**  
Электрически нагрев **24,7 кВт**



## Управление MSX™

Микропроцессорное управление с простым и интуитивно понятным для пользователя применением. Панель управления позволяет легко выбрать температурный режим и скорость глажки. Отображение текущей температуры и скорости.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Позволяет гладить бельё сразу после отжима в высокоскоростной стиральной машине, нет необходимости в использовании сушильной машины.

Большая площадь соприкосновения с бельем (угол охвата 300°).

Вал из полированной стали имеет хорошую теплопроводность, оптимизирует расход энергии.

Запатентованная система прямого привода, не требующая техобслуживания.

Система контроля перегрева с тремя температурными датчиками.

Эффективная система вытяжки влажного воздуха.

Термостойкие гладильные ленты Nomex™ с длительным сроком службы.

Автоматическая система охлаждения.

Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины обеспечивает защиту от влаги и агрессивной среды прачечной, предотвращает коррозию.



## ЭРГОНОМИКА

Эргономичная конструкция.

Комфортная работа, уровень шума <65 дБ

Защита пальцев для большей безопасности.

Компактные размеры: экономит рабочее пространство, подходит для большинства помещений.

Фронтальная подача и забор белья.

Легкий сервисный доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Хромированный вал.

Жетоноприемник, подключение к централизованной платёжной системе.


Педаль управления с функцией старт/стоп.

Подвод вытяжки с правой стороны каландра.

# СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO FCI1664/320**  
Производство: Чехия/США

<b>МОДЕЛЬ IPSO</b>	<b>FCI1664/320</b>
Рабочая ширина вала	<b>1664 мм</b>
Ø диаметр вала	<b>320 мм</b>
Производительность	<b>62 кг/ч</b>
Скорость глажения	<b>1-6 м/мин</b>
Электрический нагрев	<b>24,7 кВт</b>
Максимальная температура нагрева	<b>180°C</b>
Газовый нагрев	<b>опция</b>
Паровой нагрев	<b>нет</b>
Мотор вращения вала	<b>0,18 кВт</b>
Мотор вентилятора	<b>0,095 кВт</b>
<b>ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ</b>	
Ширина	<b>2084/2190 мм</b>
Глубина	<b>755/800 мм</b>
Высота	<b>1110/1260 мм</b>
Вес нетто/брутто	<b>435/485 кг</b>

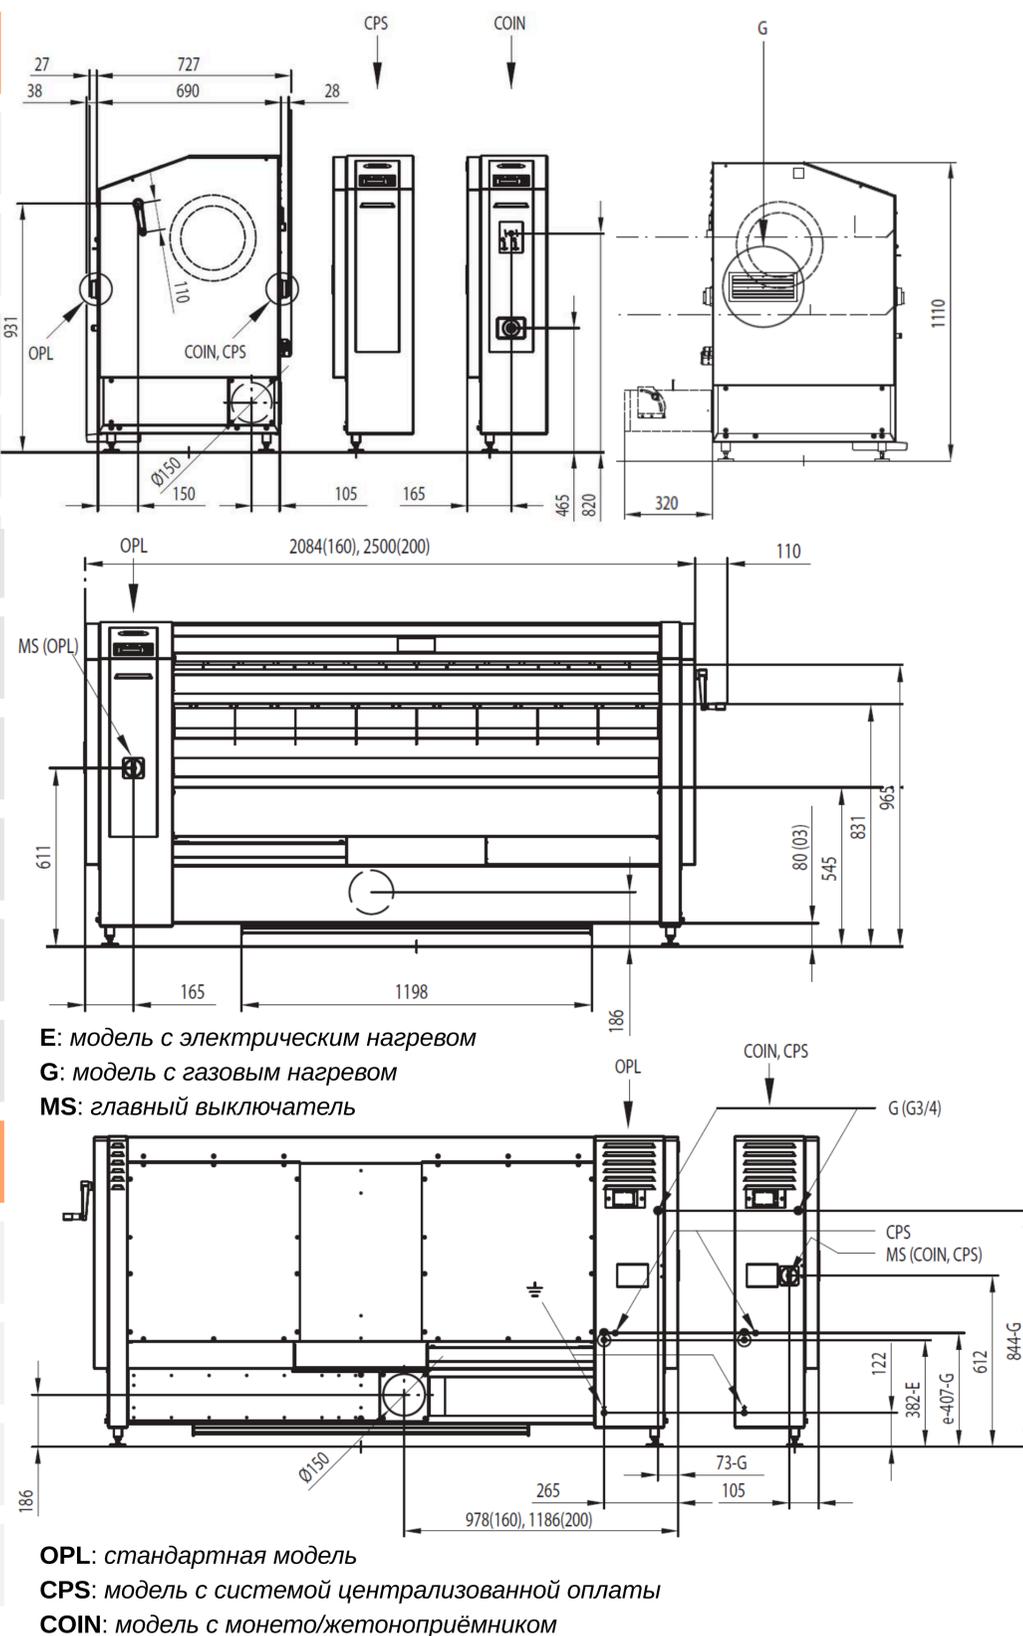

**Система дозирования жидких моющих SMART**  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



**ALKA POWER**  
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



**CLEAN ACTIVE**  
Высококонцентрированный усилитель стирки



**OXI ACTIVE**  
Профессиональный кислородный отбеливатель



**SOFT PLUS**  
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор