



# ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO IY 135 (13,5-15 кг)**  
Производство: Чехия/США



## EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.  
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.  
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.

**Плата подключения дозатора жидких моющих средств.**

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.  
Нагревательные элементы мощностью 12 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 150 кг белья в смену**.  
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



## ФАКТОР G

Значение G-фактора - **460** обеспечивается скоростью отжима **1151 об/мин**.  
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



## ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 410 мм.  
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Мощность нагрева 9 кВт.  
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.  
Боковые панели из н/ж стали AISI 304.  
Паровой нагрев.



# ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO IY 135 (13,5-15 кг)**  
Производство: Чехия/США

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| МОДЕЛЬ IPSO                  | IY 135       |
| Загрузка 1:10/1:9            | 13,5/15 кг   |
| Объём барабана               | 135 л        |
| Диаметр барабана             | 620 мм       |
| Глубина барабана             | 450 мм       |
| Диаметр загрузочного люка    | 410 мм       |
| Отжим                        | 1151 об/мин  |
| Фактор G                     | 460          |
| Мощность мотора              | 1,5 кВт      |
| Электрический нагрев         | 12 кВт       |
| Паровой нагрев               | опция        |
| ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ |              |
| Ширина                       | 795/835 мм   |
| Глубина                      | 945/985 мм   |
| Высота                       | 1245/1345 мм |
| Вес нетто/брутто             | 255/275 кг   |

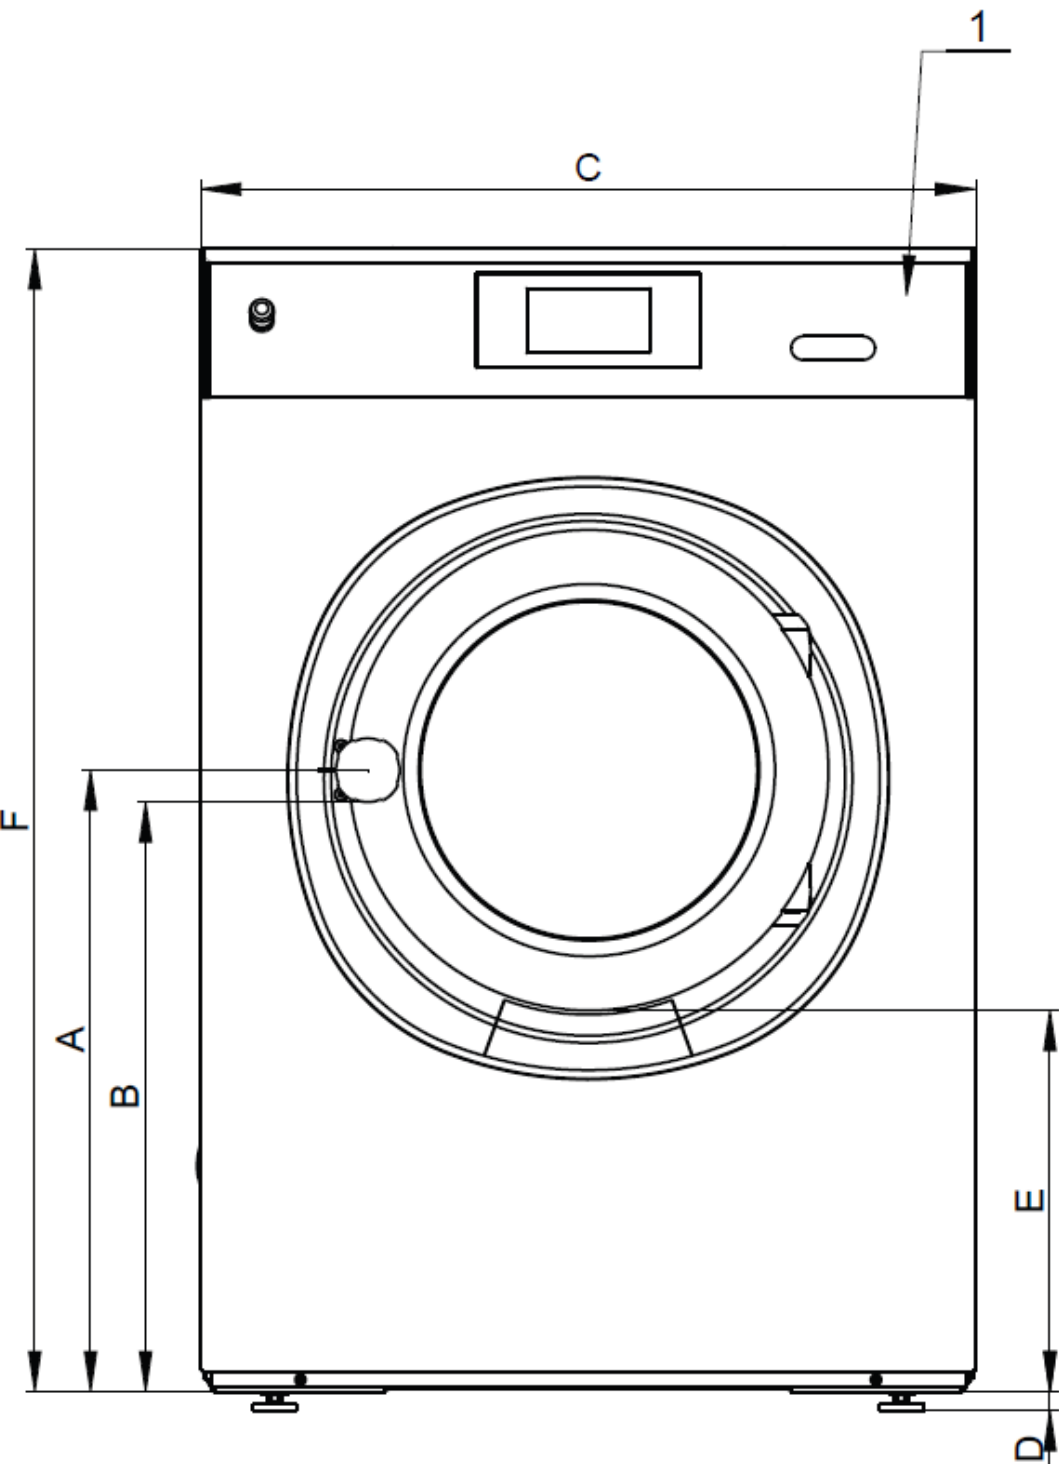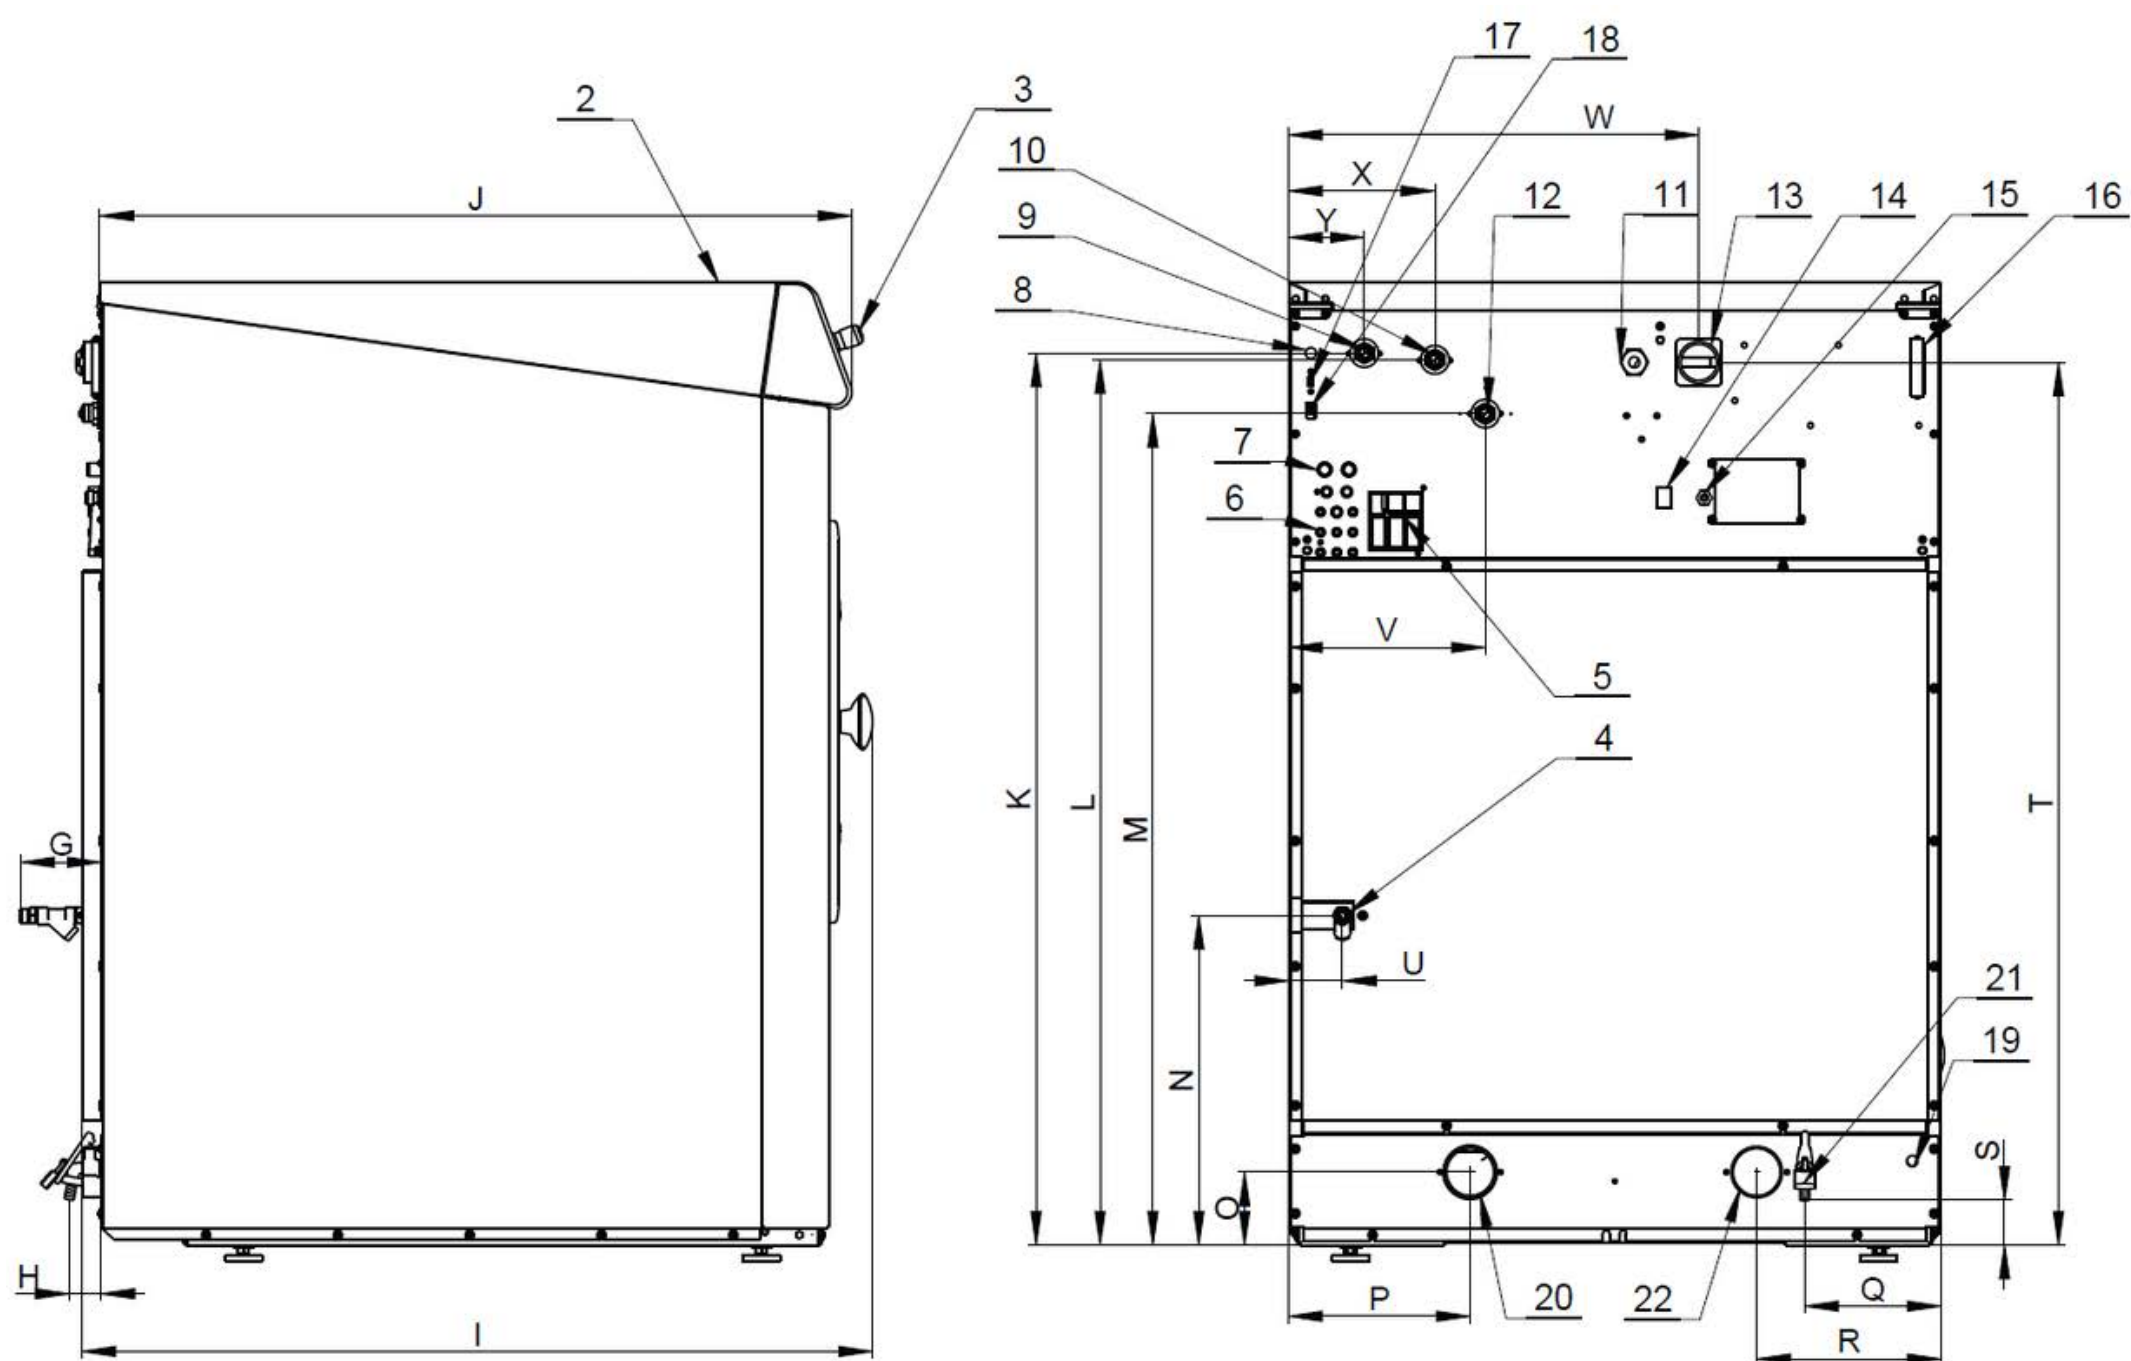

1. Панель управления
2. Отсек для моющих средств
3. Кнопка аварийной остановки
4. Подключение пара
5. Вентиляционное отверстие
6. Подключение подачи жидких моющих
7. Подвод воды вторичного использования
8. Кабель клапана подачи воды вторичного использования
9. Подвод мягкой воды
10. Подвод холодной воды
11. Подключение электропитания
12. Подвод горячей воды
13. Главный выключатель
14. Переключатель нагрева
15. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств
16. Предохранители
17. USB-порт (опция)
18. Подключение к ПК для программирования
19. Вход кабеля для слива воды
20. Сливной клапан 76 мм
21. Отверстие для снятия проб воды - 1/2" (опция)

| РАЗМЕРЫ (мм) |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| A. 648       | G. 180   | M. 1 050 | T. 1 140 |
| B. 600       | H. 48    | N. 506   | U. 42    |
| C. 795       | I. 945   | O. 88    | V. 293   |
| D. 24        | J. 876   | P. 230   | W. 475   |
| E. 342       | K. 1 140 | Q. 203   | X. 218   |
| F. 1 245     | L. 1 140 | S. 67    | Y. 113   |



**Система дозирования жидких моющих SMART**  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



**ALKA POWER**  
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



**CLEAN ACTIVE**  
Высоко-концентрированный усилитель стирки



**OXI ACTIVE**  
Профессиональный кислородный отбеливатель



**SOFT PLUS**  
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**  
офіційний дистриб'ютор в Україні  
www.prof.ua  
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

