



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 180 (18-20 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 12 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 200 кг белья в смену**.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **460** обеспечивается скоростью отжима **1047 об/мин**.
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 460 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Мощность нагрева 18 кВт.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.
Боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Паровой нагрев.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 180 (18-20 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 180
Загрузка 1:10/1:9	18/20 кг
Объём барабана	180 л
Диаметр барабана	750 мм
Глубина барабана	410 мм
Диаметр загрузочного люка	460 мм
Отжим	1047 об/мин
Фактор G	460
Мощность мотора	2,2 кВт
Электрический нагрев	12 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	970/1025 мм
Глубина	970/1015 мм
Высота	1430/1550 мм
Вес нетто/брутто	380/395 кг

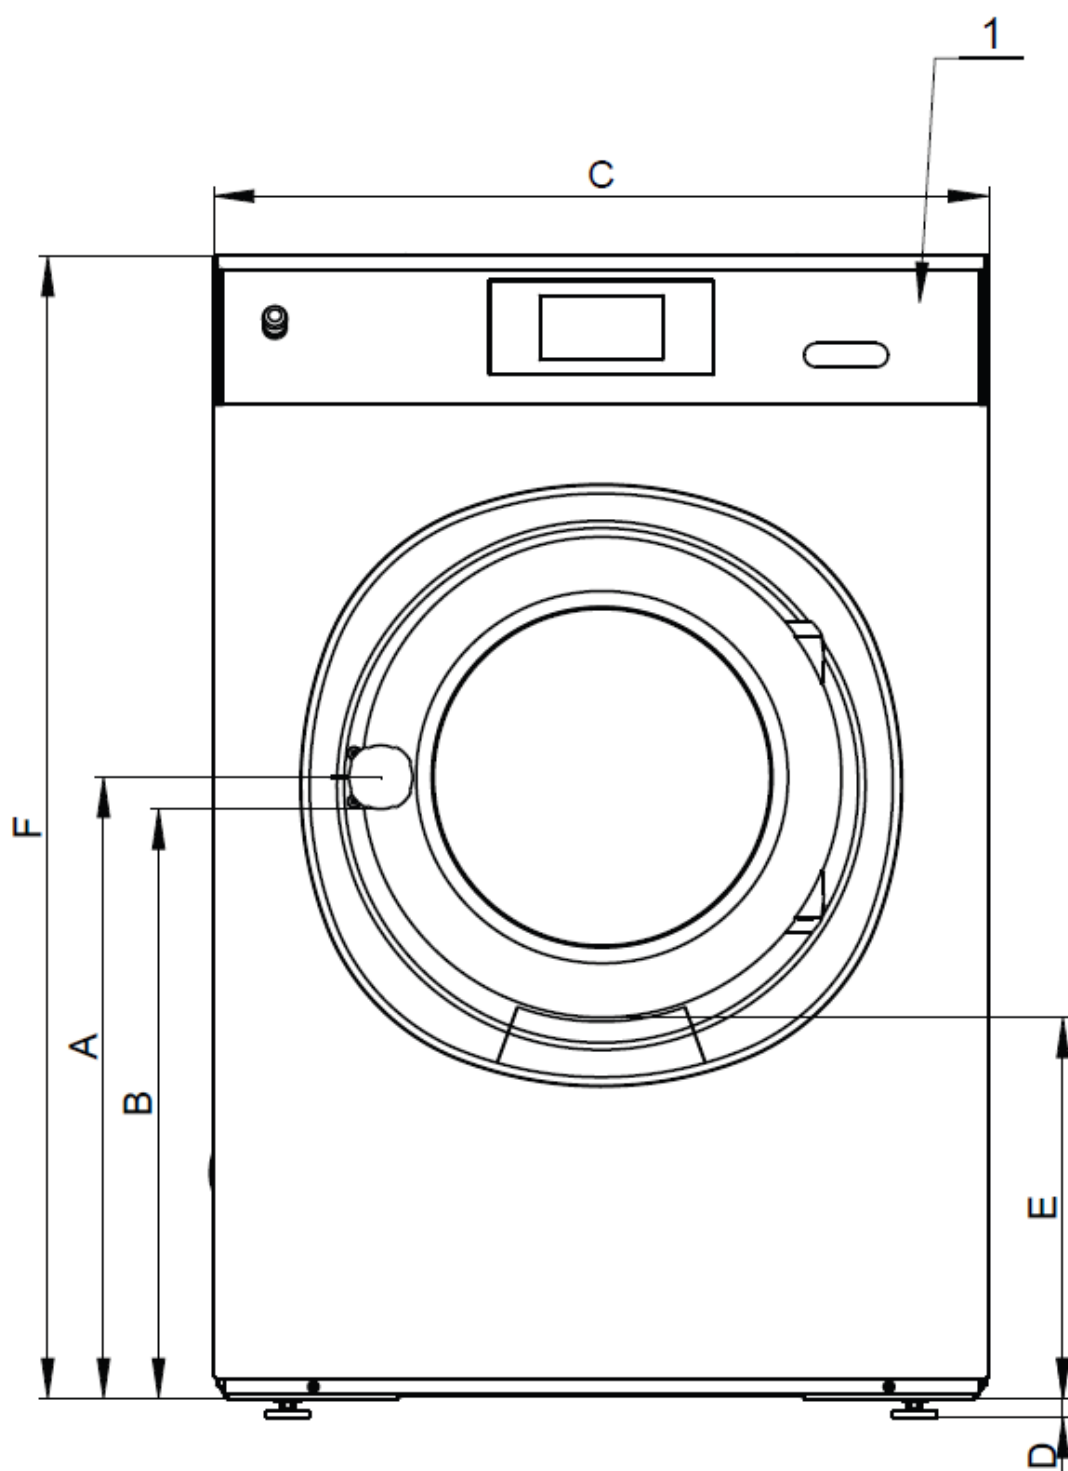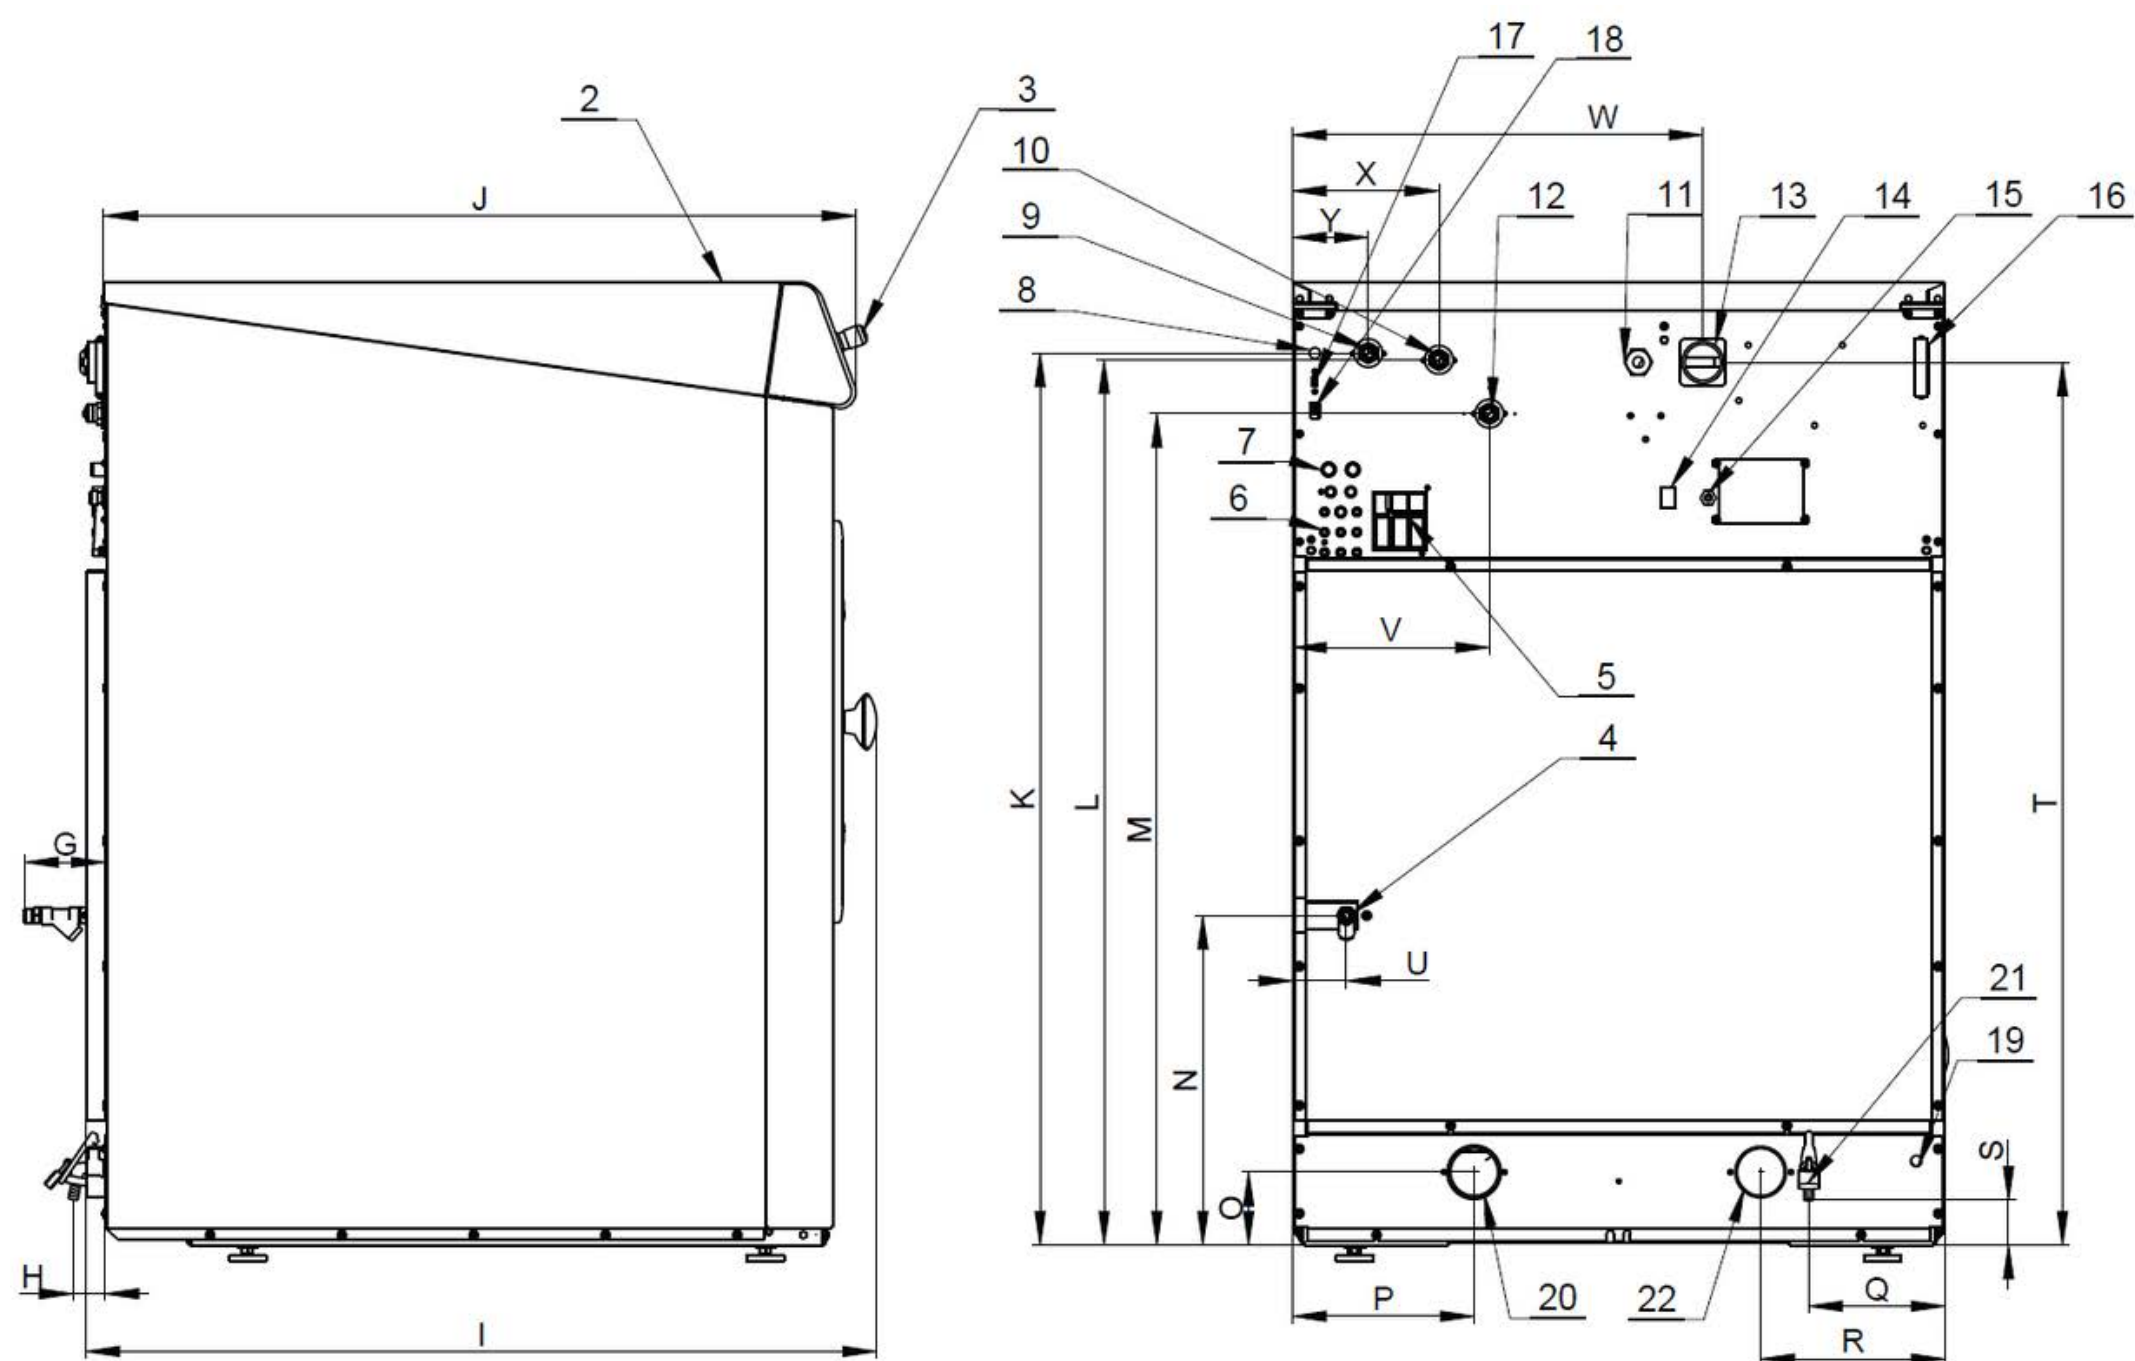

1. Панель управления
2. Отсек для моющих средств
3. Кнопка аварийной остановки
4. Подключение пара
5. Вентиляционное отверстие
6. Подключение подачи жидких моющих
7. Подвод воды вторичного использования
8. Кабель клапана подачи воды вторичного использования
9. Подвод мягкой воды
10. Подвод холодной воды
11. Подключение электропитания
12. Подвод горячей воды
13. Главный выключатель
14. Переключатель нагрева
15. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств
16. Предохранители
17. USB-порт (опция)
18. Подключение к ПК для программирования
19. Вход кабеля для слива воды
20. Сливной клапан 76 мм
21. Отверстие для снятия проб воды - 1/2" (опция)

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 806	G. 90	M. 1 215	T. 1 315
B. 758	H. 48	N. 490	U. 80
C. 970	I. 970	O. 108	V. 293
D. 24	J. 906	P. 270	W. 610
E. 477	K. 1 320	Q. 203	X. 218
F. 1 430	L. 1 297	S. 67	Y. 113



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

