



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 240 (24-27 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.
Нагревательные элементы мощностью 18 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 250 кг белья в смену**.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **450** обеспечивается скоростью отжима **1035 об/мин**.
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 460 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Мощность нагрева 12 кВт.
Второй сливной клапан.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.
Боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Паровой нагрев.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 240 (24-27 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 240
Загрузка 1:10/1:9	24/27 кг
Объём барабана	240 л
Диаметр барабана	750 мм
Глубина барабана	545 мм
Диаметр загрузочного люка	460 мм
Отжим	1035 об/мин
Фактор G	450
Мощность мотора	3 кВт
Электрический нагрев	18 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	970/1025 мм
Глубина	1105/1150 мм
Высота	1430/1550 мм
Вес нетто/брутто	430/450 кг

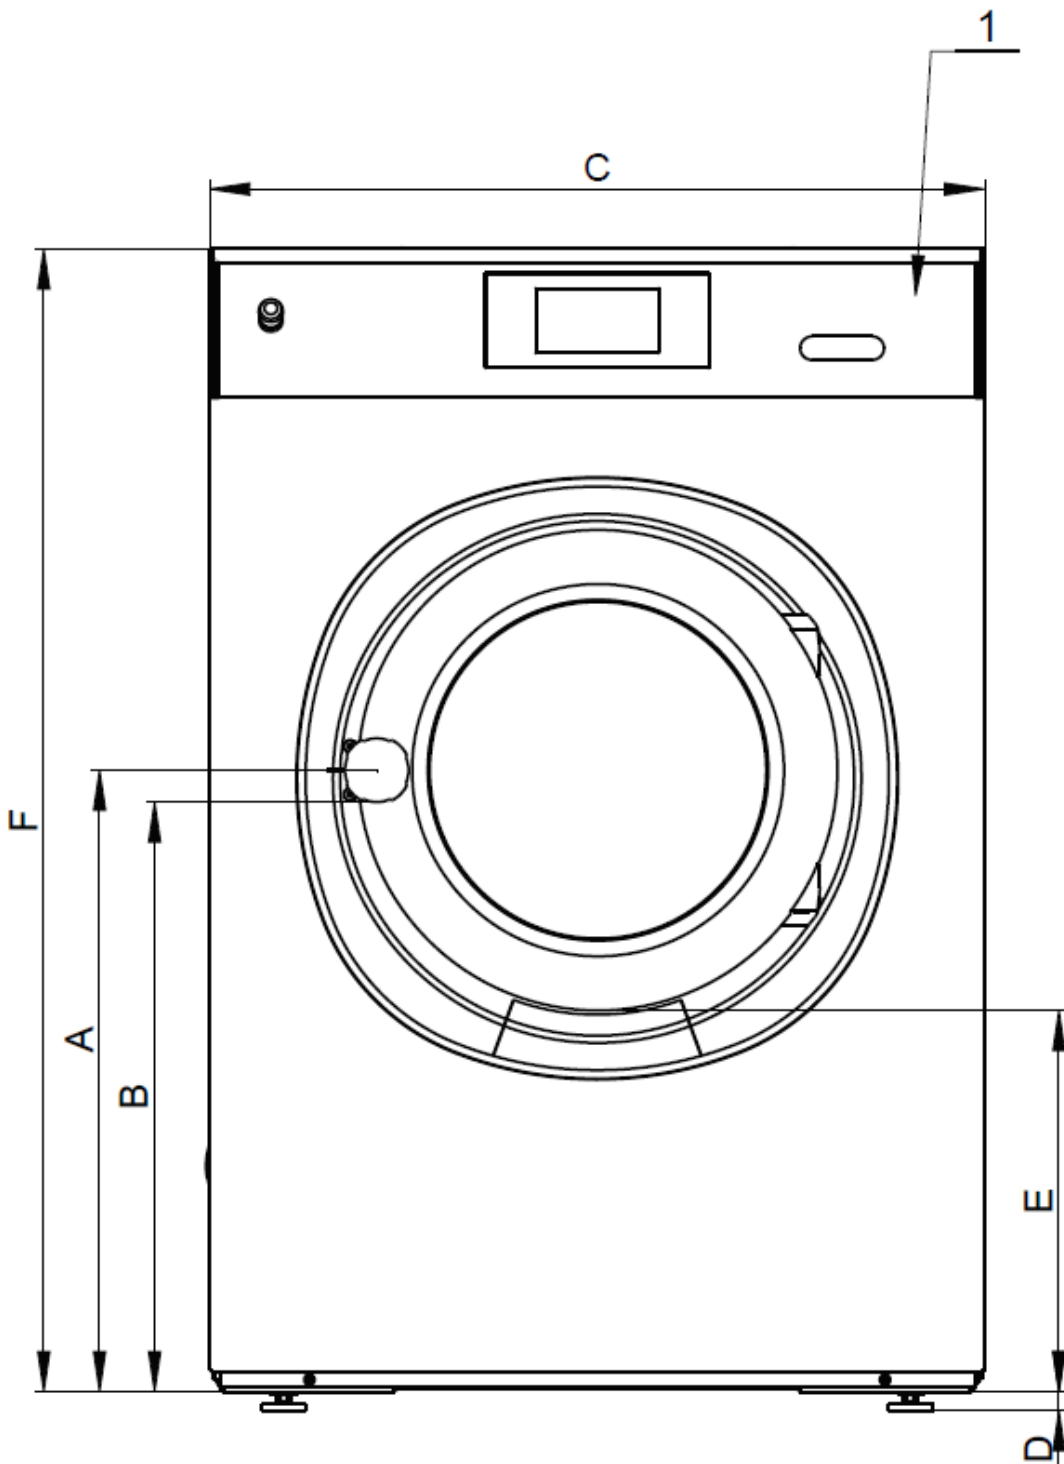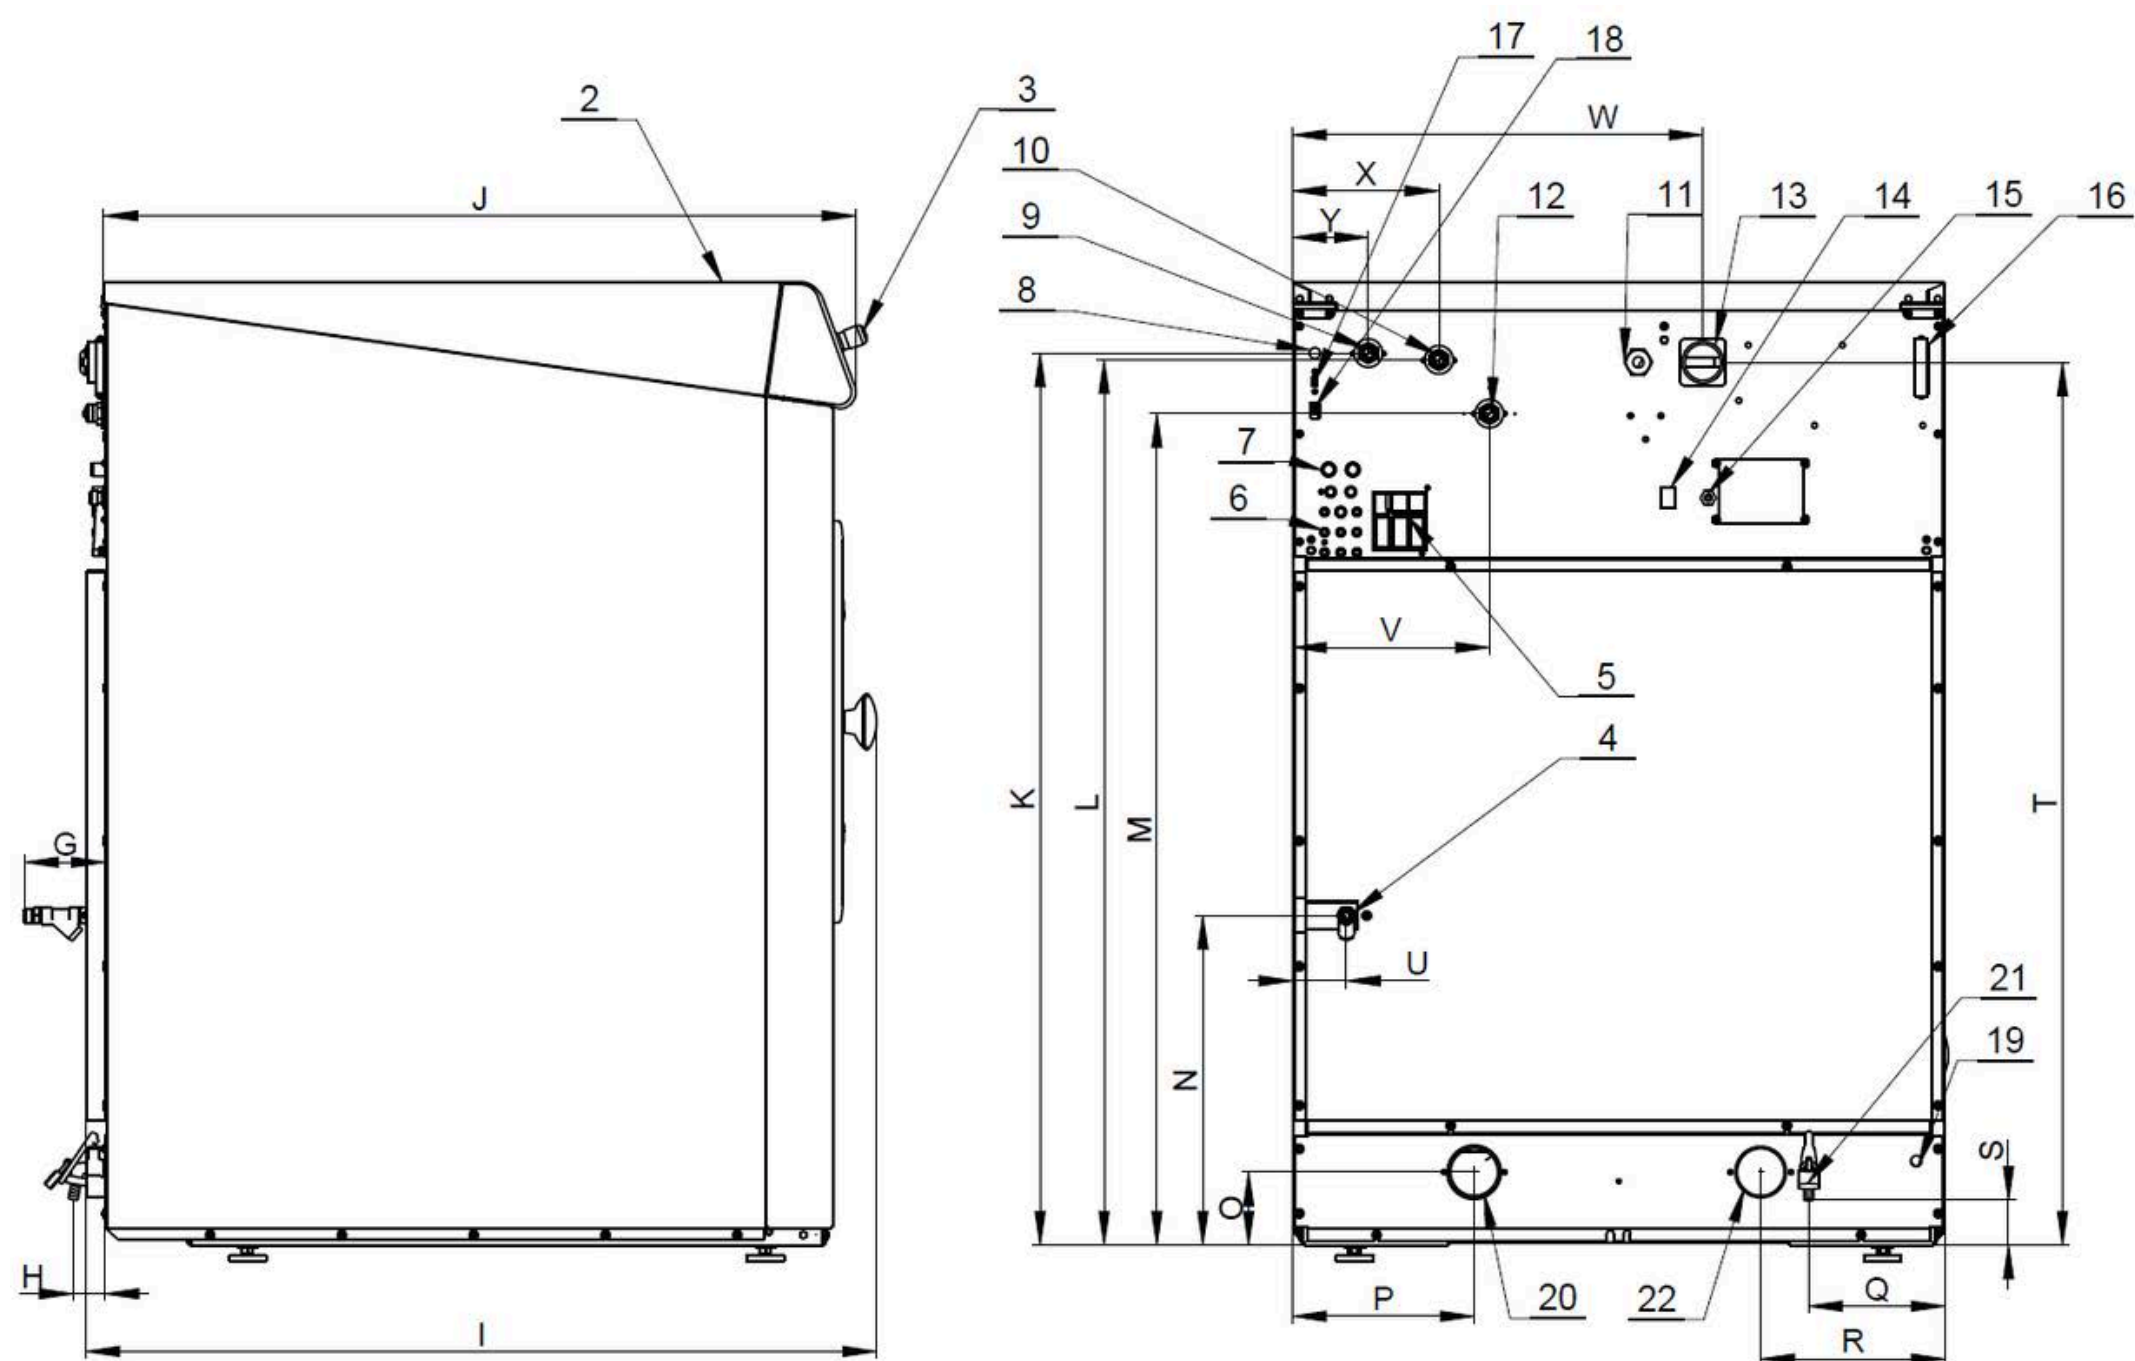

- 1. Панель управления
- 2. Отсек для моющих средств
- 3. Кнопка аварийной остановки
- 4. Подключение пара
- 5. Вентиляционное отверстие
- 6. Подключение подачи жидких моющих
- 7. Подвод воды вторичного использования
- 8. Кабель клапана подачи воды вторичного использования
- 9. Подвод мягкой воды
- 10. Подвод холодной воды
- 11. Подключение электропитания
- 12. Подвод горячей воды
- 13. Главный выключатель
- 14. Переключатель нагрева
- 15. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств
- 16. Предохранители
- 17. USB-порт (опция)
- 18. Подключение к ПК для программирования
- 19. Вход кабеля для слива воды
- 20. Сливной клапан 76 мм
- 21. Отверстие для снятия проб воды - 1/2" (опция)

РАЗМЕРЫ (мм)			
A. 806	G. 90	M. 1 215	T. 1 315
B. 758	H. 48	N. 490	U. 80
C. 970	I. 1 105	O. 108	V. 293
D. 24	J. 1 041	P. 270	W. 610
E. 477	K. 1 320	Q. 203	X. 218
F. 1 430	L. 1 297	S. 67	Y. 113



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

