



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА


Модель IPSO IY 350 (35-39 кг)

Производство: Чехия/США



EVLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.
Плата подключения дозатора жидкых моющих средств.
Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.
Два сливных клапана Ø 2×76 мм.
Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.
Нагревательные элементы мощностью 24 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 350 кг белья в смену**.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **360** обеспечивается скоростью отжима **839 об/мин.**
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.




ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 540 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.
Система взвешивания.
Дополнительная визуальная и звуковая сигнализация окончания цикла.
Паровой нагрев.
Комбинированный нагрев (электричество+пар)

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 350 (35-39 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 350
Загрузка 1:10/1:9	35/39 кг
Объём барабана	351 л
Диаметр барабана	914 мм
Глубина барабана	535 мм
Диаметр загрузочного люка	540 мм
Отжим	839 об/мин
Фактор G	360
Мощность мотора	4 кВт
Электрический нагрев	24 кВт
Паровой/комбинированный нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1315/1425 мм
Глубина	1270/1470 мм
Высота	1925/2125 мм
Вес нетто/брутто	1010/1170 кг

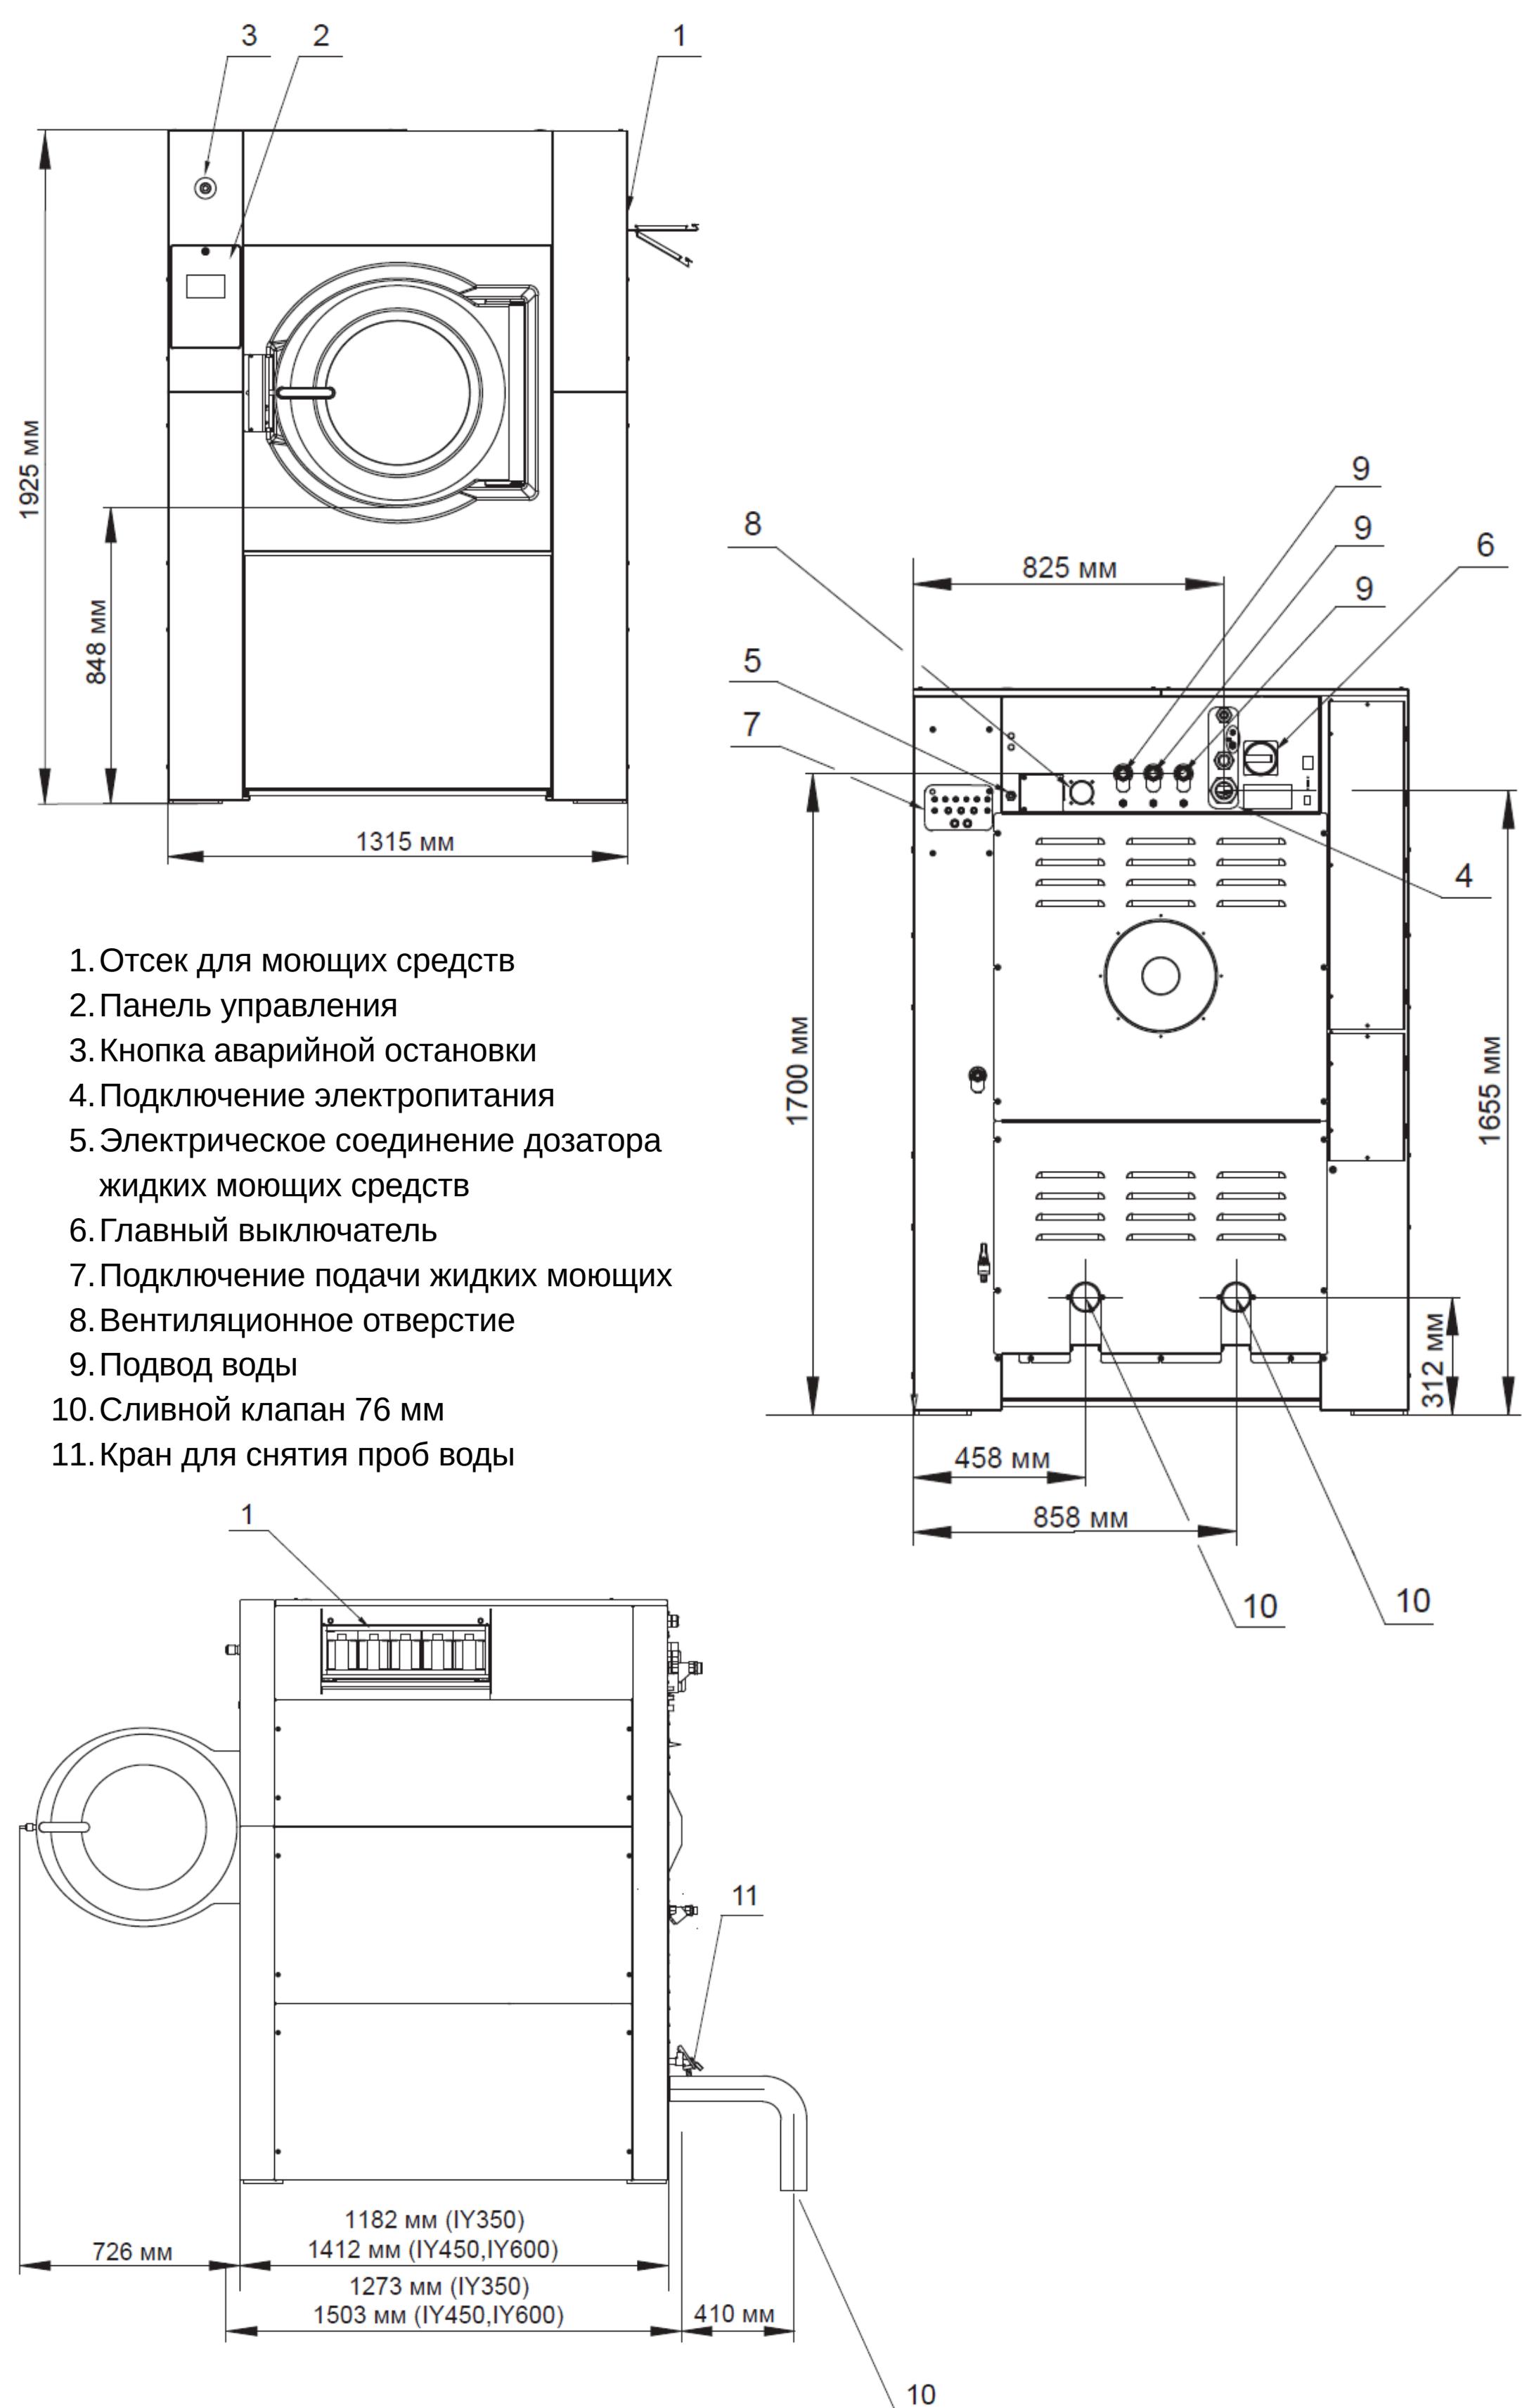

Система дозирования жидкých моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор