



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 450 (45-50 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.
Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.
Два сливных клапана Ø 2×76 мм.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств. Нагревательные элементы мощностью 36 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 500 кг белья в смену**.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **360** обеспечивается скоростью отжима **839 об/мин**.
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 540 мм.
Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.

Система взвешивания.

Пневматическая система наклона вперёд.

Дополнительная визуальная и звуковая сигнализация окончания цикла.


Паровой нагрев.

Комбинированный нагрев (электричество+пар)



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 450 (45-50 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 450
Загрузка 1:10/1:9	45/50 кг
Объём барабана	452 л
Диаметр барабана	914 мм
Глубина барабана	690 мм
Диаметр загрузочного люка	540 мм
Отжим	839 об/мин
Фактор G	360
Мощность мотора	7,5 кВт
Электрический нагрев	36 кВт
Паровой/комбинированный нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1315/1425 мм
Глубина	1502/1700 мм
Высота	1925/2125 мм
Вес нетто/брутто	1350/1490 кг

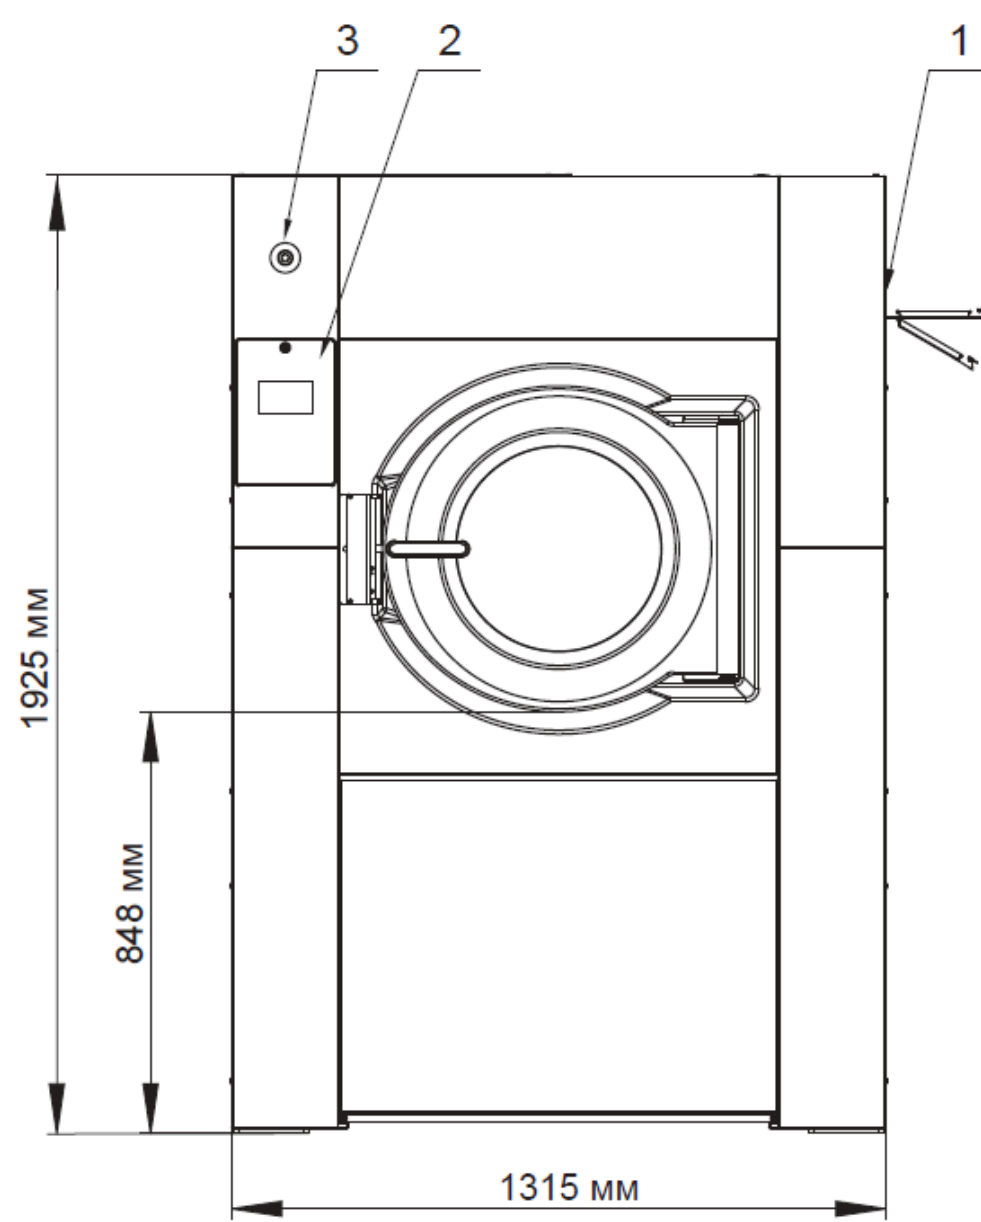

1. Отсек для моющих средств
2. Панель управления
3. Кнопка аварийной остановки
4. Подключение электропитания
5. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств
6. Главный выключатель
7. Подключение подачи жидких моющих
8. Вентиляционное отверстие
9. Подвод воды
10. Сливной клапан 76 мм
11. Кран для снятия проб воды

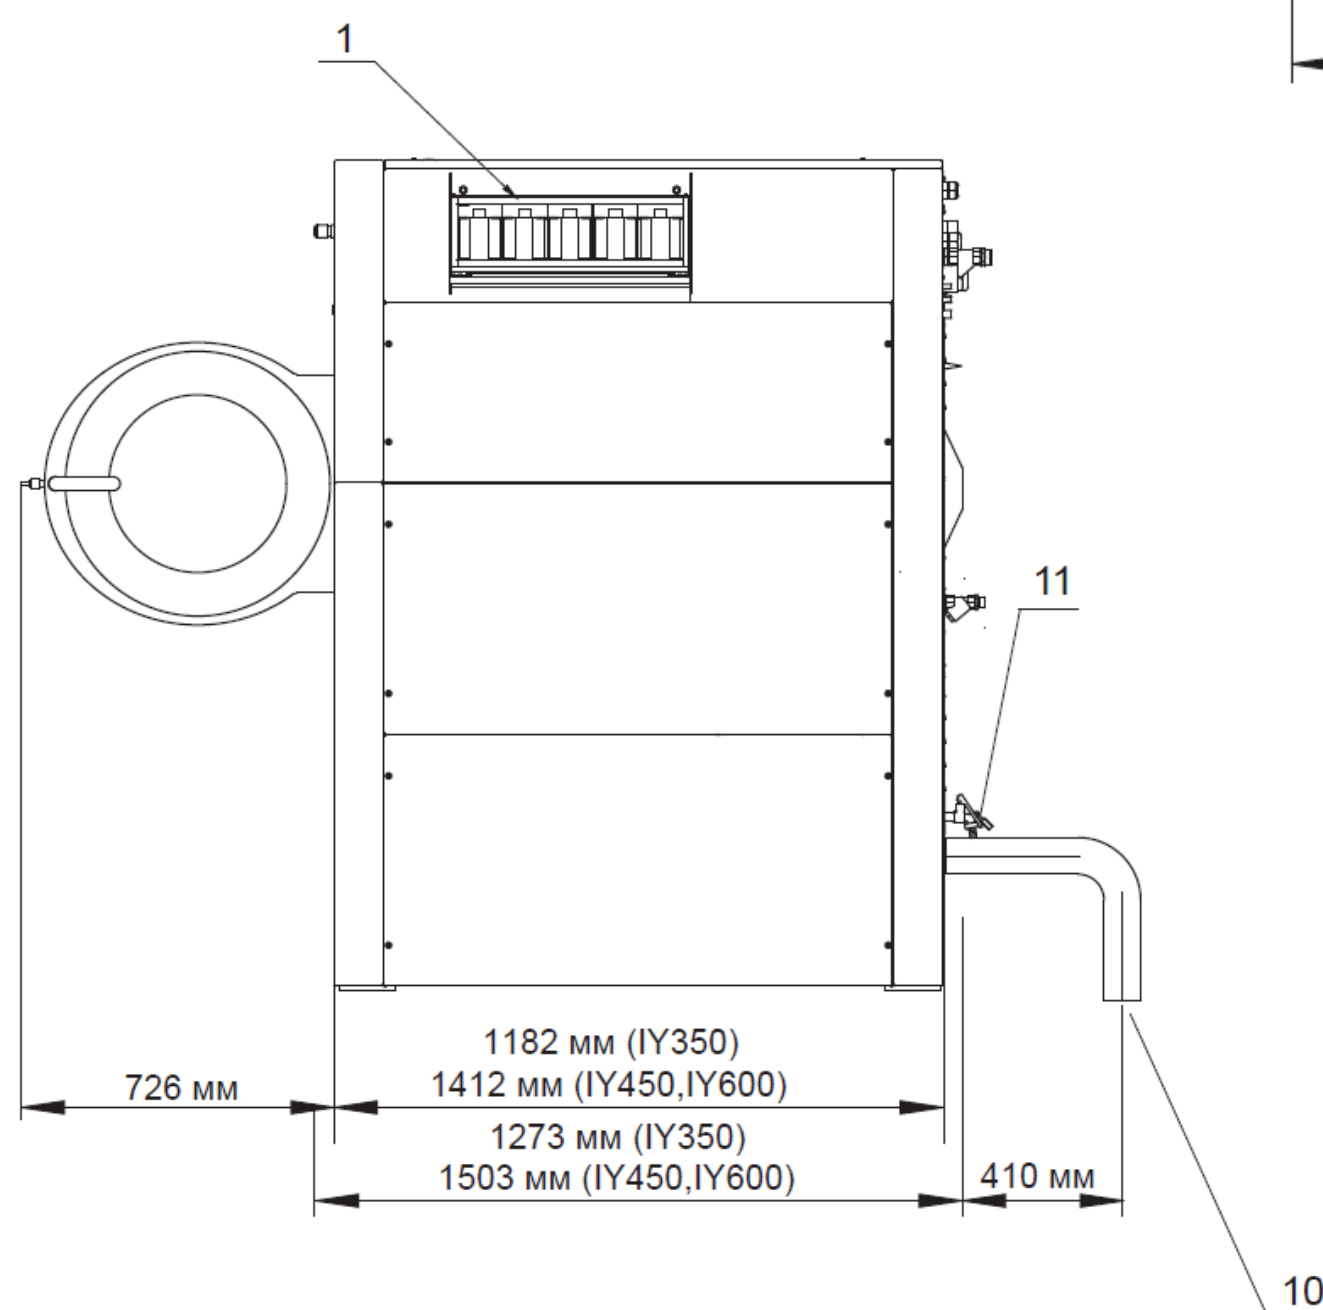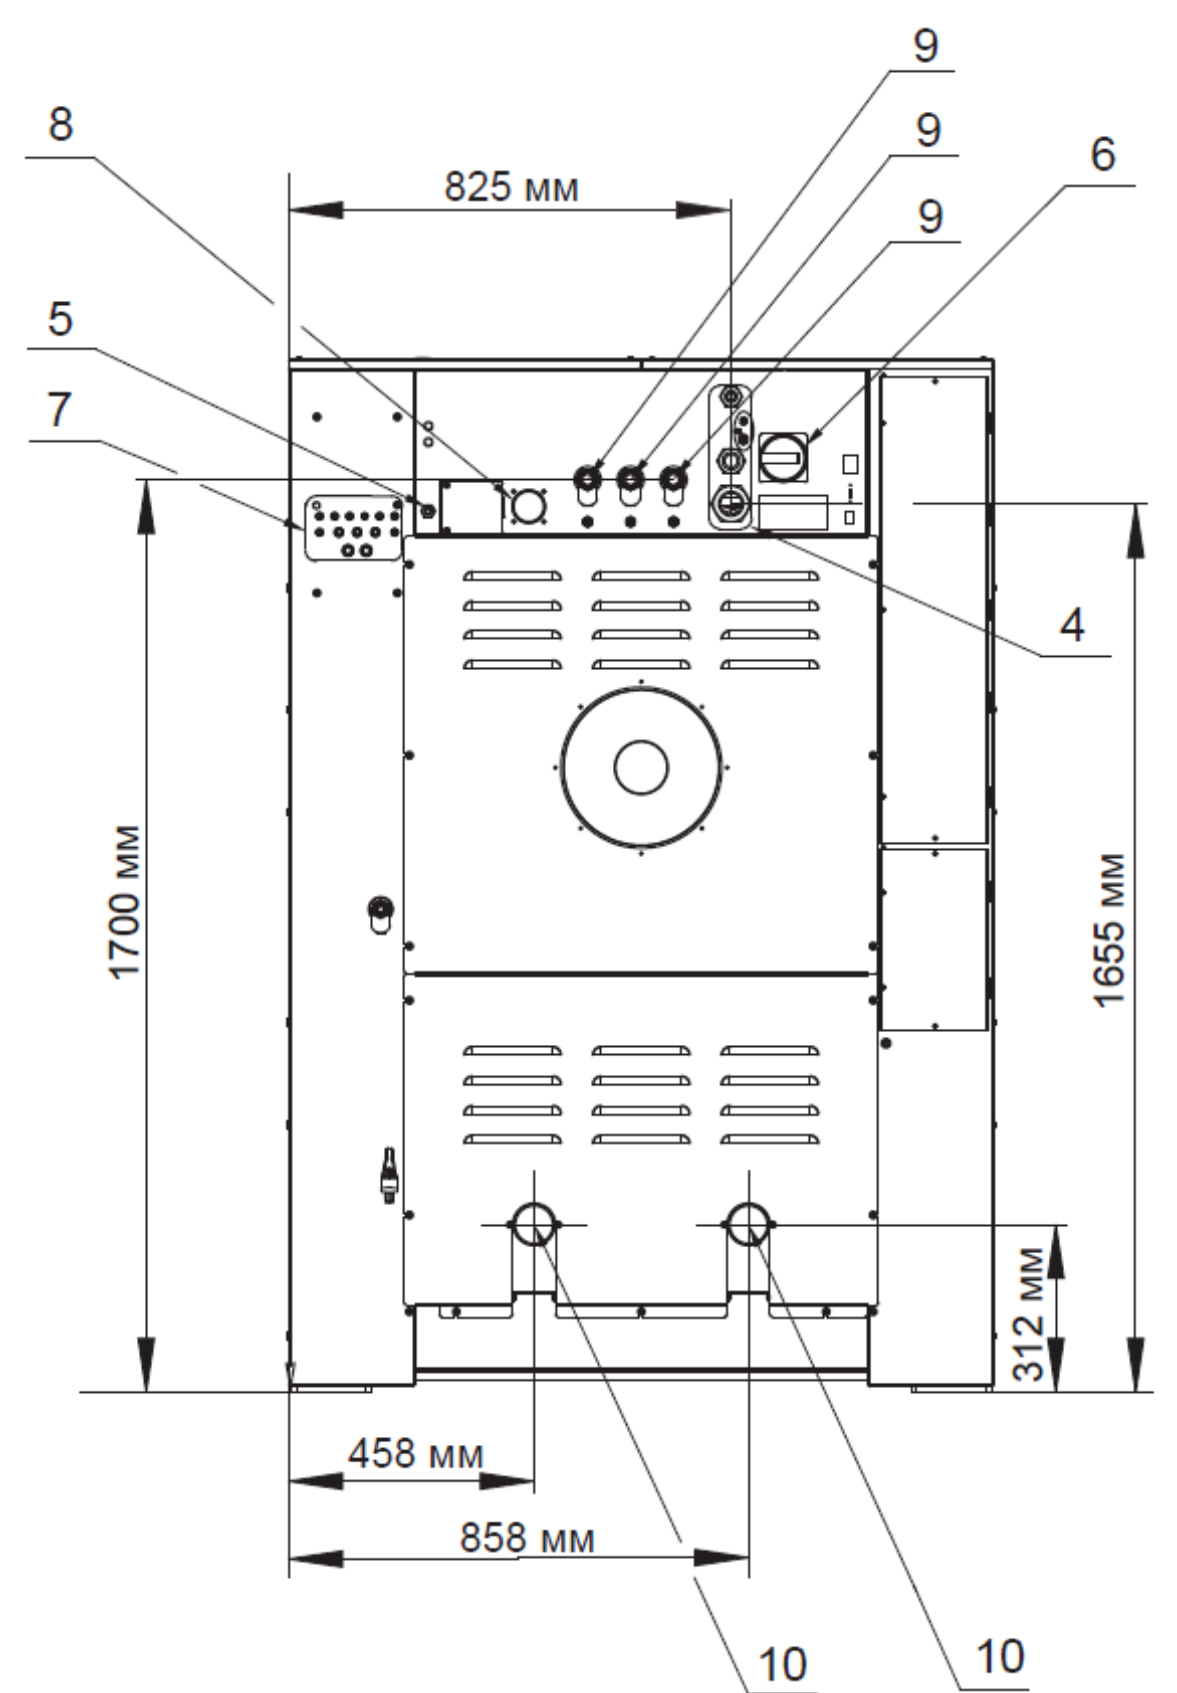

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор