

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 800 (80-89 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.

Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.

Без крепления к фундаменту, устанавливается на ровный пол.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Электродвигатель с частотным регулированием

Два сливных клапана Ø 2×103 мм.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Нагревательные элементы мощностью 67,5 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 800 кг белья в смену.**

Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **750 об/мин.**

Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 530 мм.

Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Система взвешивания.

Пневматическая система наклона вперёд.

Дополнительная визуальная и звуковая сигнализация окончания цикла.

Паровой нагрев.

Комбинированный нагрев (электричество+пар)




ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IY 800 (80-89 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IY 800
Загрузка 1:10/1:9	80/89 кг
Объём барабана	807 л
Диаметр барабана	1110 мм
Глубина барабана	838 мм
Диаметр загрузочного люка	530 мм
Отжим	750 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	11 кВт
Электрический нагрев	67,5 кВт
Паровой/комбинированный нагрев	опция

ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1495/1780 мм
Глубина	1925/2150 мм
Высота	2059/2325 мм
Вес нетто/брутто	2640/2830 кг

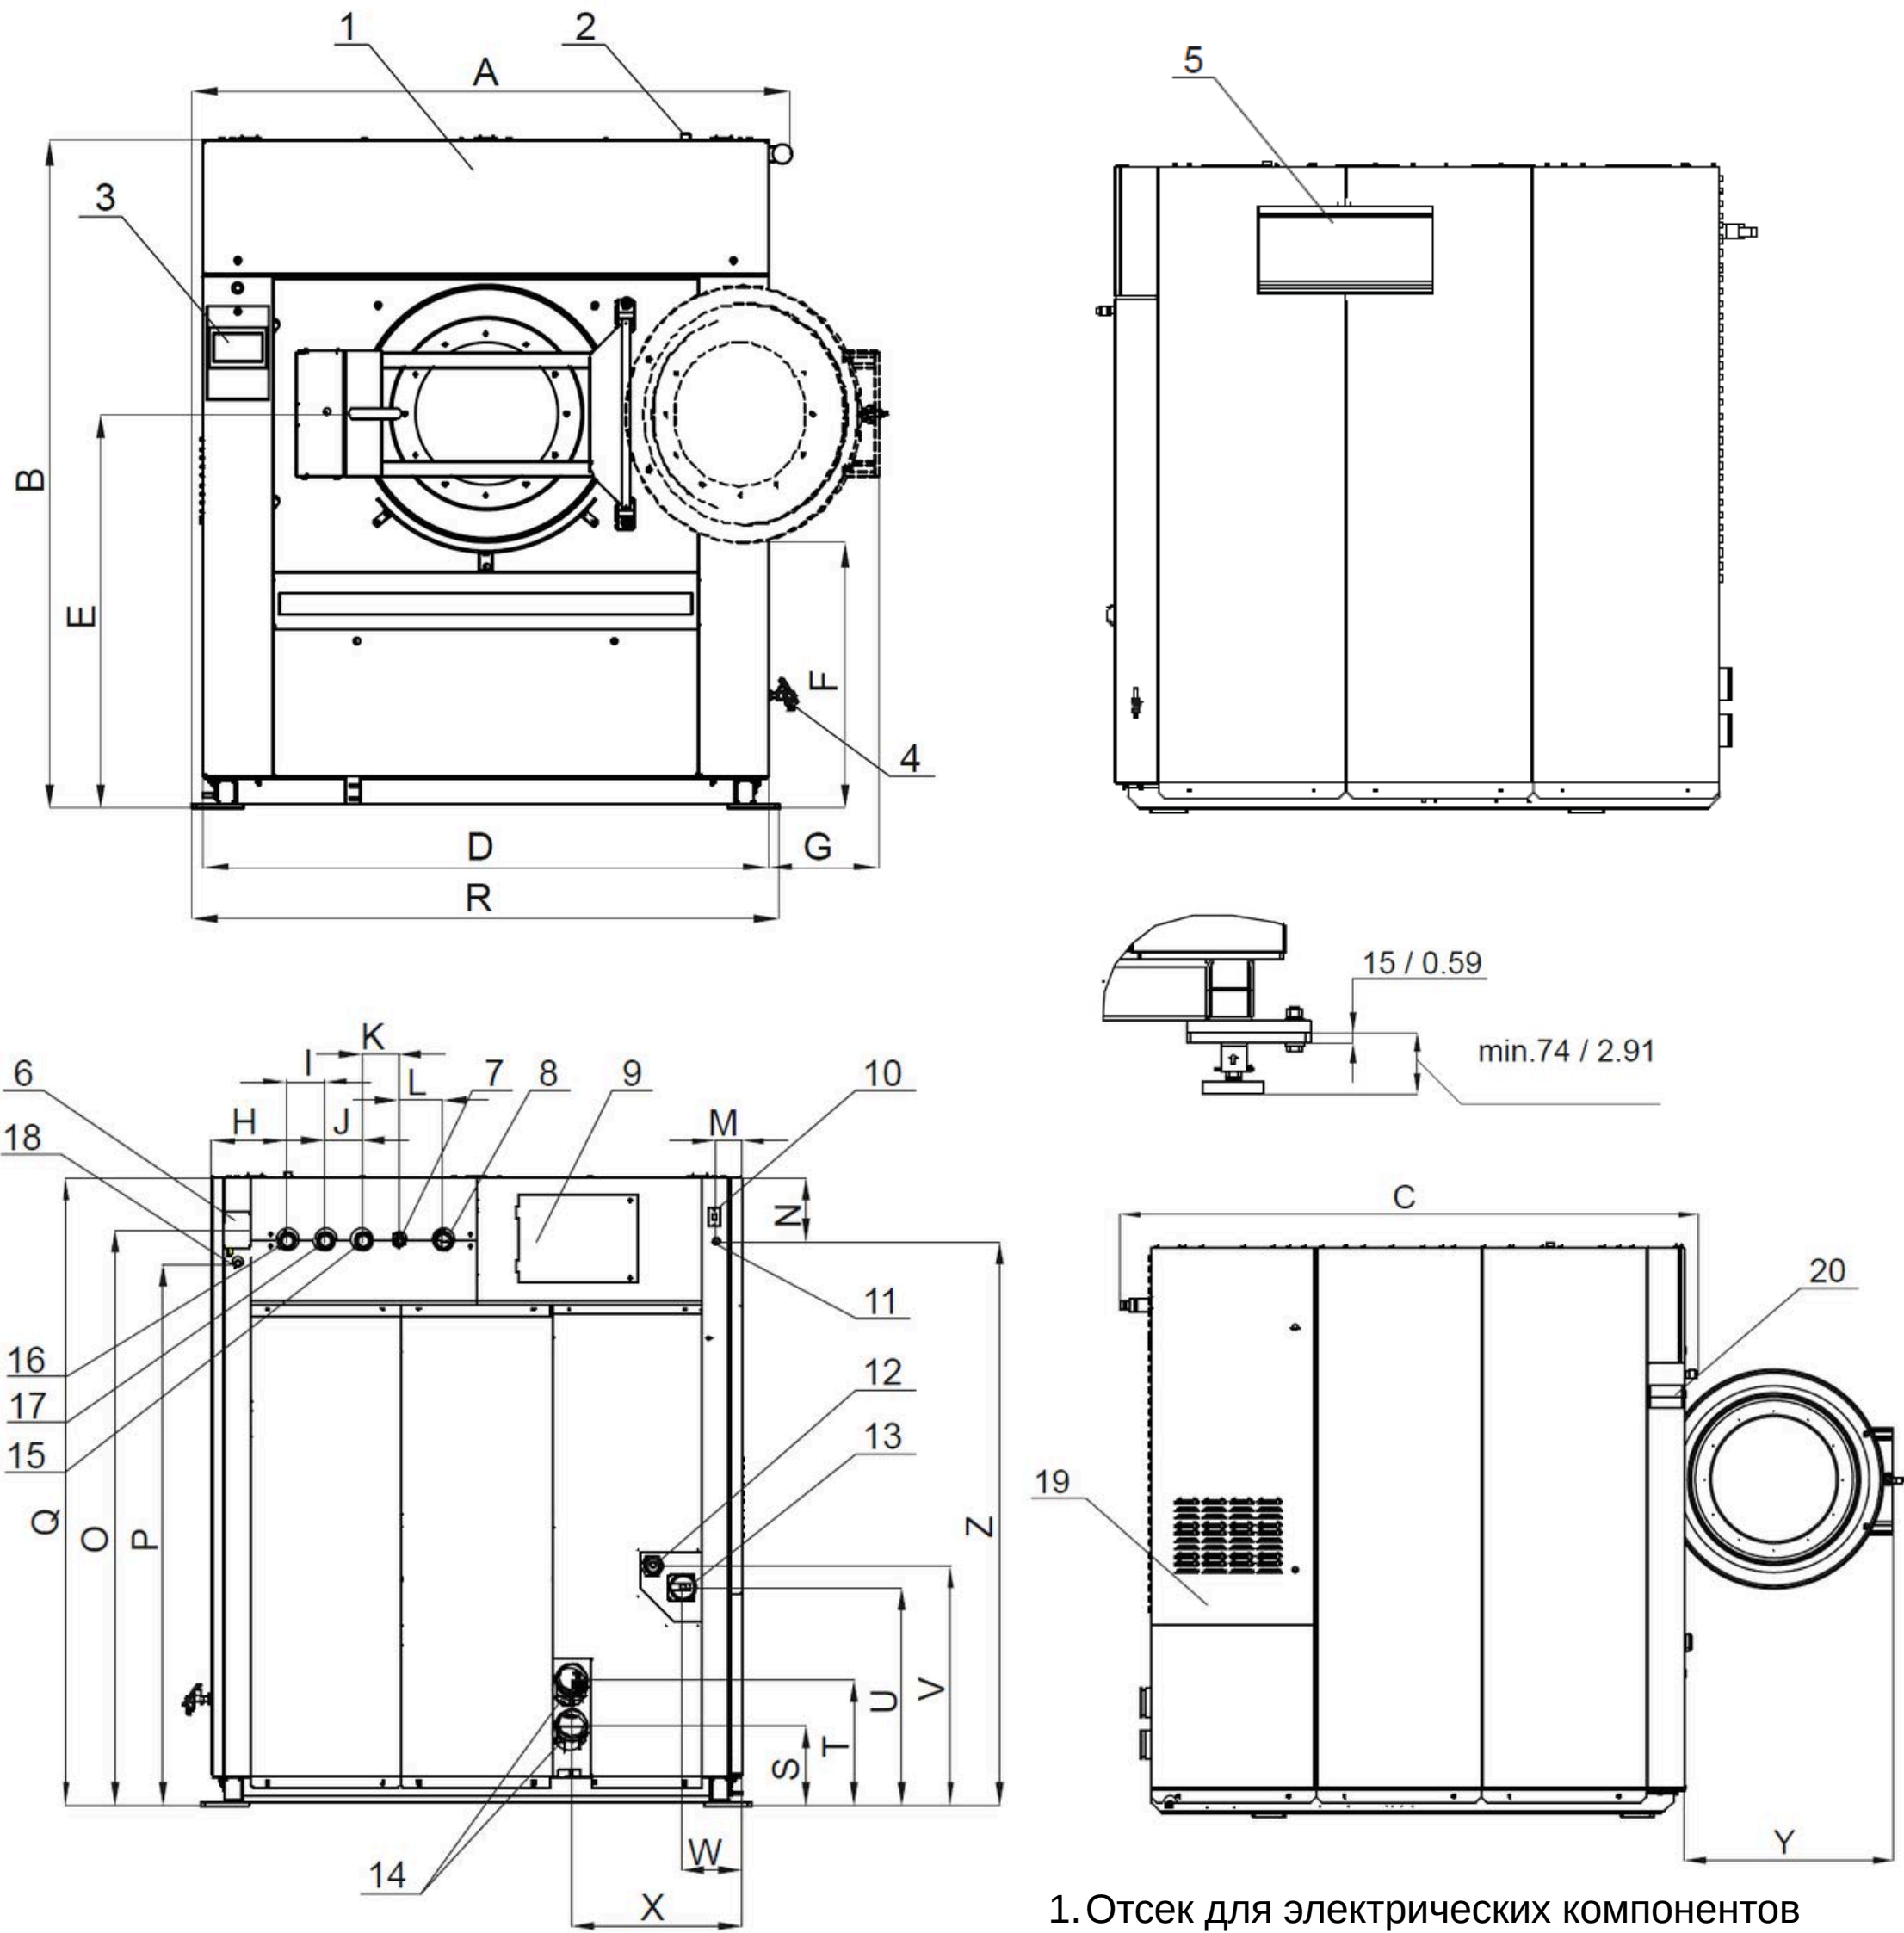

1. Отсек для электрических компонентов
2. Вентиляционное отверстие отсека для моющих средств
3. Панель управления
4. Сливной клапан для проб воды
5. Отсек для моющих средств
6. Подключение дозатора жидких моющих
7. Подвод пара
8. Вентиляция барабана
9. Крышка для пневматических компонентов
10. Подключение к ПК для программирования
11. Впуск сжатого воздуха
12. Входной главный силовой кабель
13. Главный выключатель
14. Сливное отверстие
15. Подвод горячей воды
16. Подвод мягкой воды
17. Подвод холодной воды
18. Подключение подачи жидких моющих
19. Крышка распределительного щита
20. Табличка с серийным номером

РАЗМЕРЫ (мм)			
A. 1 495	H. 168	O. 1 868	V. 707
B. 2 059	I. 125	P. 1 763	W. 197
C. 1 940	J. 125	Q. 1 955	X. 380
D. 1 390	K. 90	R. 1 460	Y. 665
E. 1 130	L. 100	S. 276	Z. 1 759
F. 800	M. 83	T. 426	
G. 295	N. 210	U. 634	



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

