

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IB1100 (110-122 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Не требует крепления к фундаменту.
Загрузочный люк большого размера.
Три секции барабана.
Автоматическое позиционирование барабана.
Сливной клапан увеличенного размера Ø 126 мм.
Плата подключения дозатора жидких моющих средств.
Внутренний/внешний барабаны и **корпус из н/ж стали AISI 304.**
Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.
5 лотков для моющих средств



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нагревательные элементы мощностью 72 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 1200 кг белья в смену.**
Оптимизированный расход воды и моющих средств.
Перфорированные рёбра барабана обеспечивают больше механического воздействия, уменьшая расход воды.
Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **754 об/мин.**
Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ




Версия для барьерной стирки (второй люк на противоположной стороне для выгрузки в грязной зоне, второй дисплей панели управления в зоне выгрузки и т.п.)
Система взвешивания.
Две секции барабана.
Второй сливной клапан Ø 126 мм
Дополнительная визуальная и звуковая сигнализация окончания цикла.
Паровой нагрев.
Комбинированный нагрев (электричество+пар)



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IB1100 (110-122 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IB1100
Загрузка 1:10/1:9	110/122 кг
Объём барабана	1100 л
Диаметр барабана	1100 мм
Глубина барабана	1200 мм
Количество секций барабана	3 (опционно 2)
Отжим	754 об/мин
Фактор G	350
Мощность мотора	15 кВт
Электрический нагрев	72 кВт
Паровой/комбинированный нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	2325/2400 мм
Глубина	1605/1740 мм
Высота	1880/2080 мм
Вес нетто/брутто	2990/3150 кг

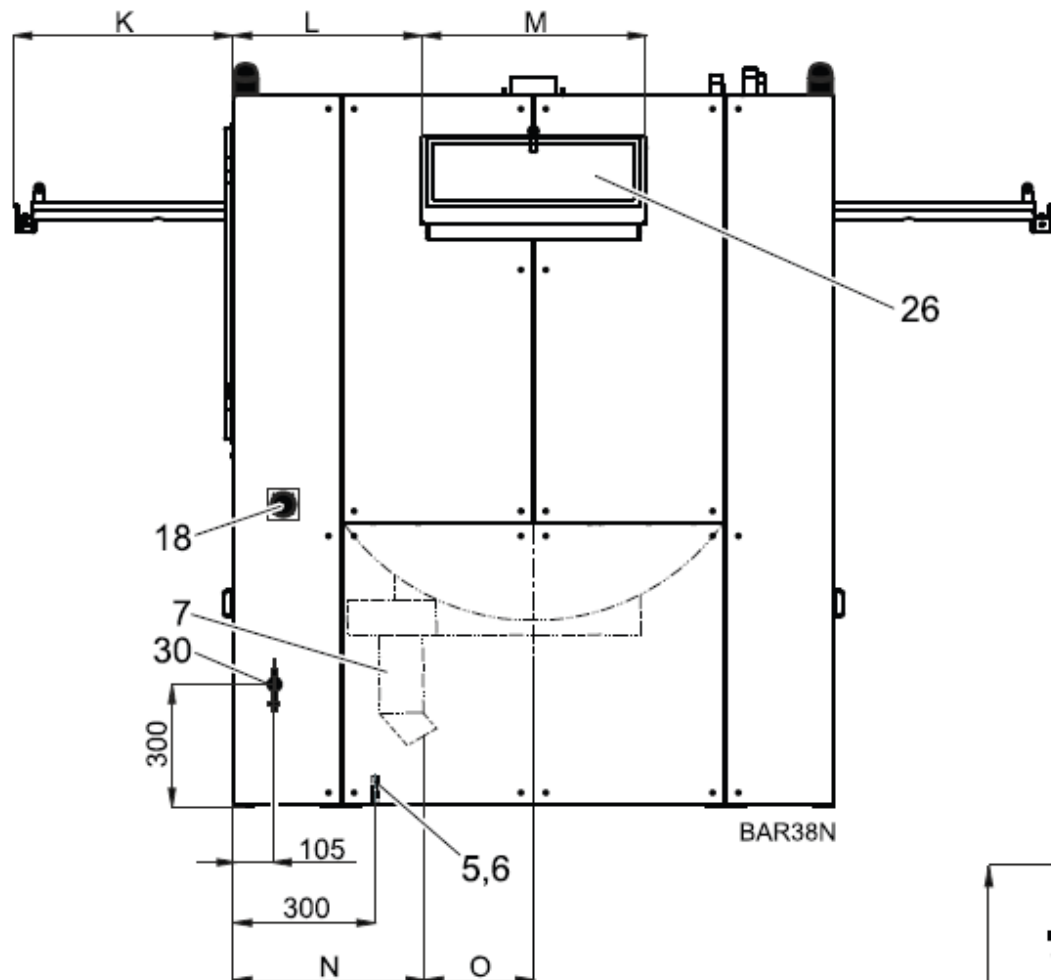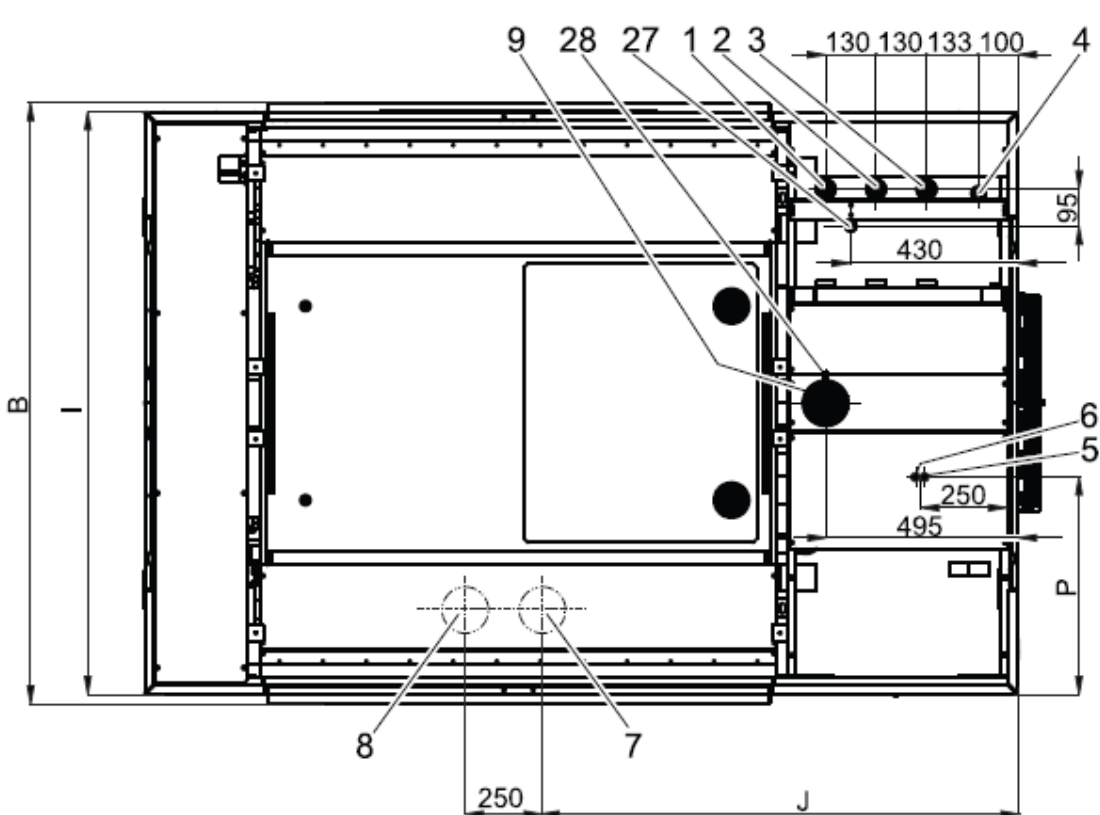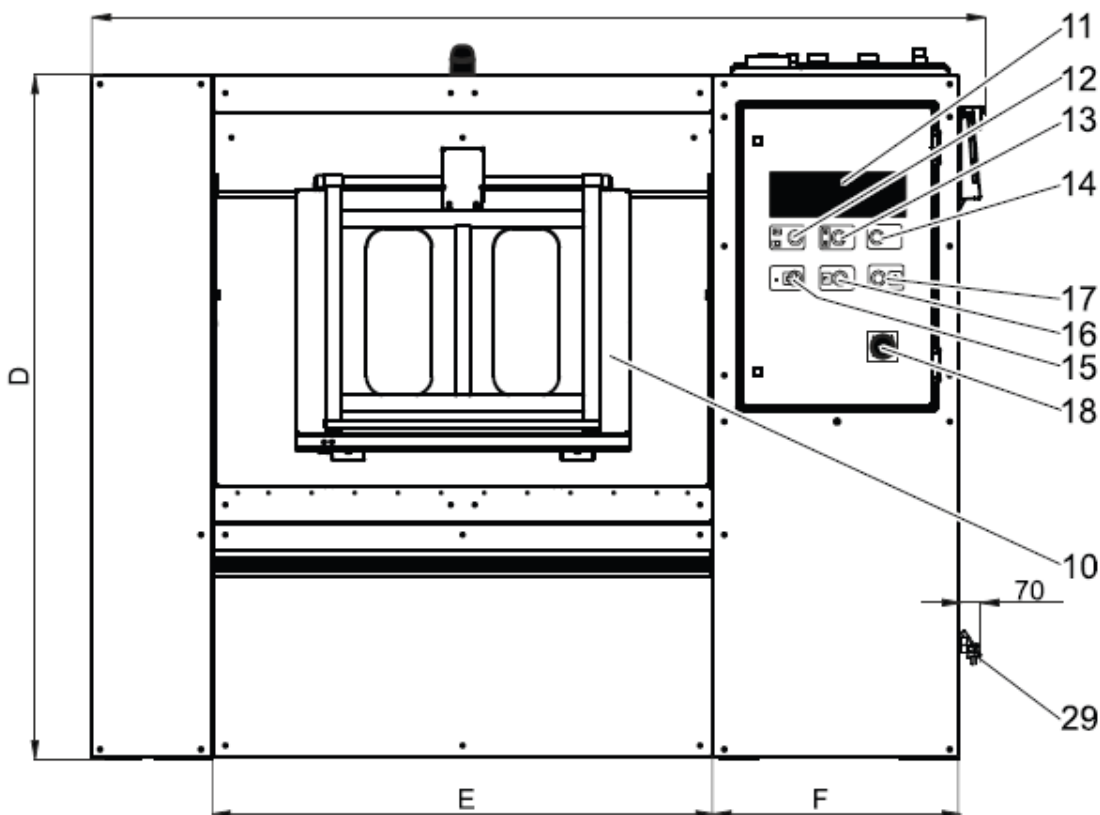


РАЗМЕРЫ (мм)

A. 2 325	E. 1 300	I. 1 500	M. 560
B. 1 605	F. 636	J. 1 190	N. 400
C. 1 880	G. 800	K. 550	O. 350
D. 1 775	H. 2 250	L. 470	P. 500

1. Подвод холодной воды
2. Подвод мягкой воды
3. Подвод горячей воды
4. Подвод пар
5. Подача сжатого воздуха
6. Входной главный силовой кабель
7. Сливной клапан
8. Второй сливной клапан
9. Вентиляционное отверстие
10. Загрузочный люк
11. Панель управления
12. Переключатель электрического/парового нагрева
13. Сигнал работающей машины (или под рабочим давлением воздуха)
14. Кнопка аварийной остановки
15. Кнопка разблокирования люка
16. Кнопка позиционирования барабана
17. Кнопка блокирования люка
18. Главный выключатель
19. Люк для выгрузки*
20. Сигнал загрузки*
21. Главная кнопка отключения*
22. Кнопка блокирования дверцы*
23. Кнопка активации стороны загрузки*
24. Кнопка разблокирования дверцы*
25. Кнопка позиционирования барабана*
26. Лотки для моющего средства
27. Подвод мягкой воды в лотки для химии
28. Подвод жидких моющих средств
29. Сливной клапан для проб воды
30. Соединение клапана для проб воды
31. Второй дисплей (опция)*

***Версия для барьерной стирки**
второй люк и управление на противоположной стороне

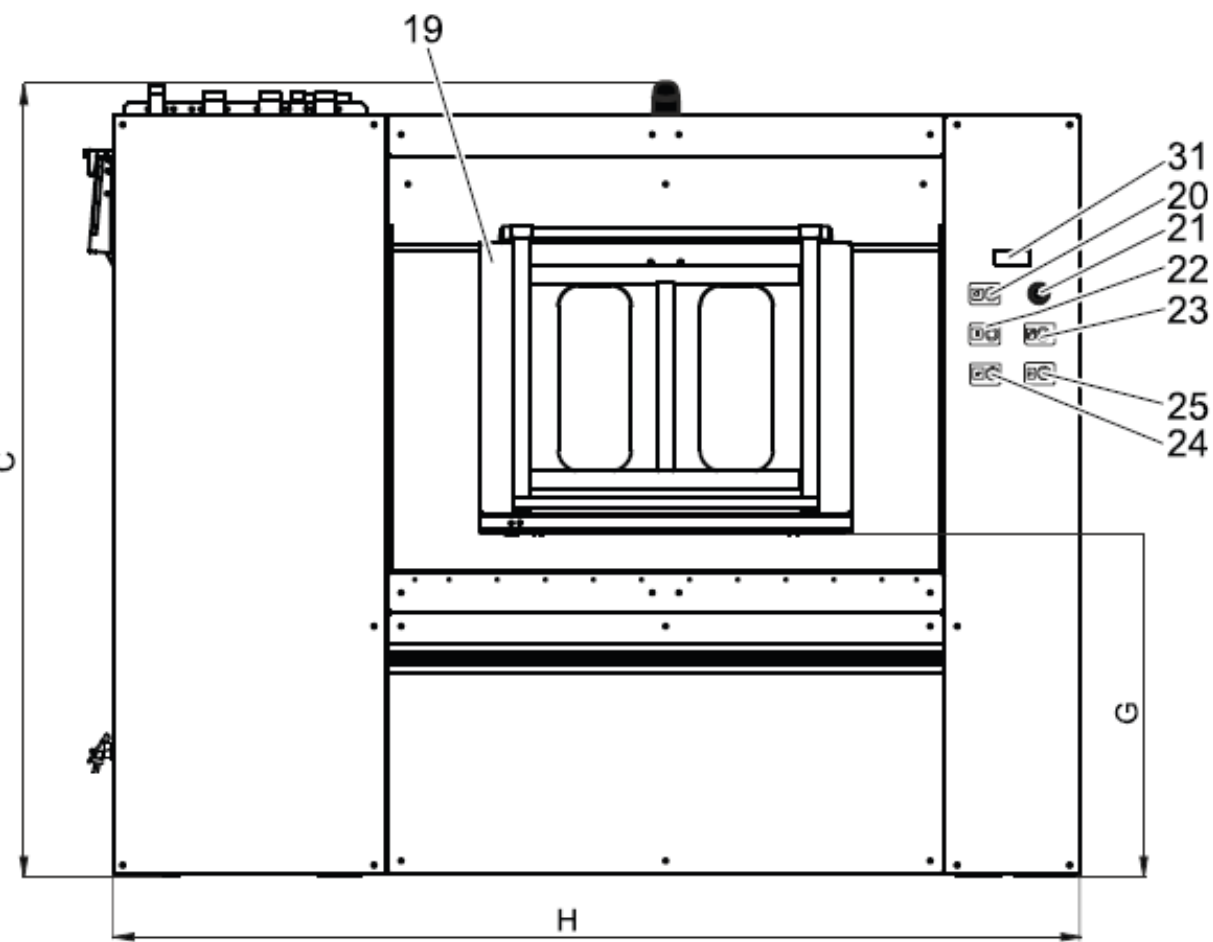

Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

