

# ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO IB1800 (180-200 кг)**  
Производство: Чехия/США



## EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей на 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Не требует крепления к фундаменту.

Загрузочный люк большого размера.

Три секции барабана.

Автоматическое позиционирование барабана.

Сливной клапан увеличенного размера Ø 126 мм.

**Плата подключения дозатора жидких моющих средств.**

Внутренний/внешний барабаны и **корпус из н/ж стали AISI 304.**

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок, доступ к инструкциям.

10 лотков для моющих средств



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**Паровой нагрев** обеспечит быстрый нагрев воды и сократит длительность цикла стирки, повысит производительность **до двух тонн белья в смену.**

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Перфорированные рёбра барабана обеспечивают больше механического воздействия, уменьшая расход воды.

Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



## ФАКТОР G

Значение G-фактора - **350** обеспечивается скоростью отжима **695 об/мин.**

Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

**Версия для барьерной стирки** (второй люк на противоположной стороне для выгрузки в грязной зоне, второй дисплей панели управления в зоне выгрузки и т.п.)

Система взвешивания.




Второй сливной клапан Ø 126 мм

Дополнительная визуальная и звуковая сигнализация окончания цикла.

# ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

**Модель IPSO IB1800 (180-200 кг)**  
Производство: Чехия/США

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| МОДЕЛЬ IPSO                  | IB1800       |
| Загрузка 1:10/1:9            | 180/200 кг   |
| Объём барабана               | 1800 л       |
| Диаметр барабана             | 1300 мм      |
| Глубина барабана             | 1400 мм      |
| Количество секций барабана   | 3            |
| Отжим                        | 695 об/мин   |
| Фактор G                     | 350          |
| Мощность мотора              | 22 кВт       |
| Электрический нагрев         | -            |
| Паровой нагрев               | +            |
| ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ |              |
| Ширина                       | 2585/2665 мм |
| Глубина                      | 1905/2040 мм |
| Высота                       | 2195/2265 мм |
| Вес нетто/брутто             | 4990/5310 кг |

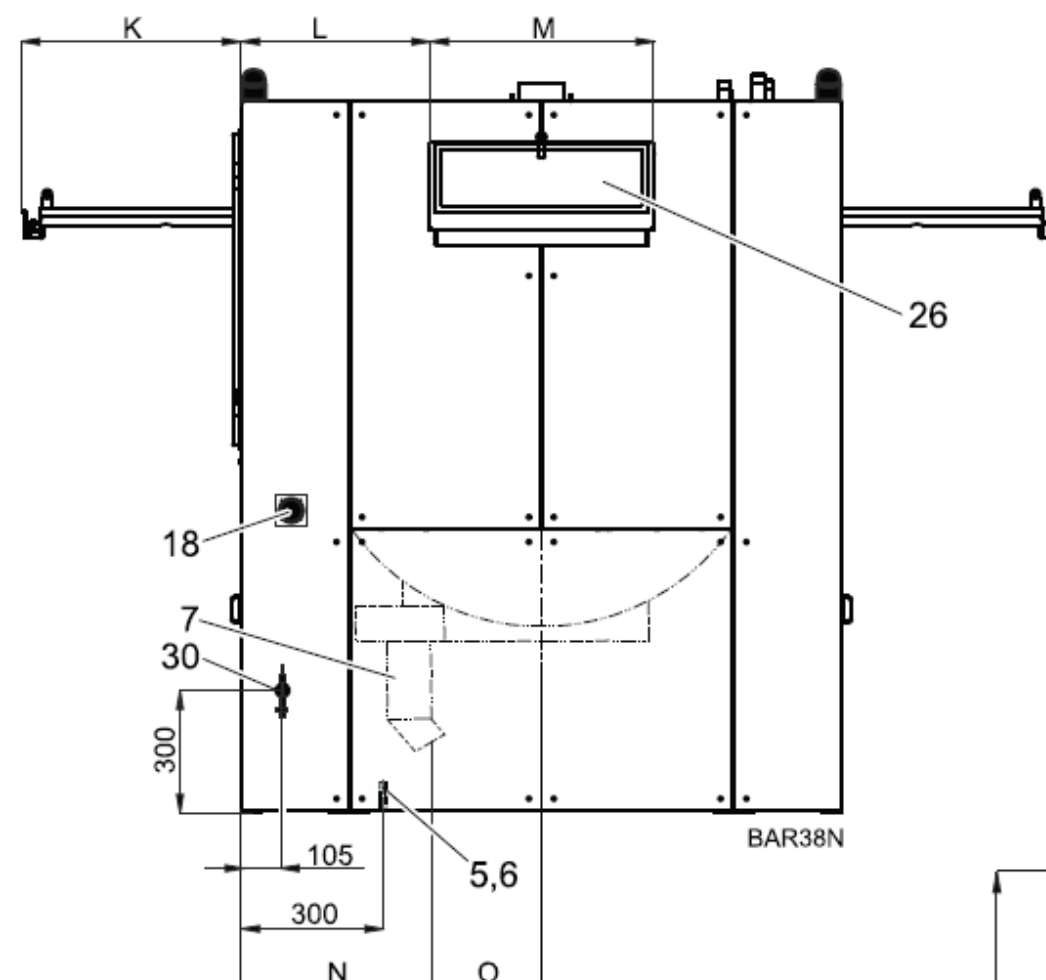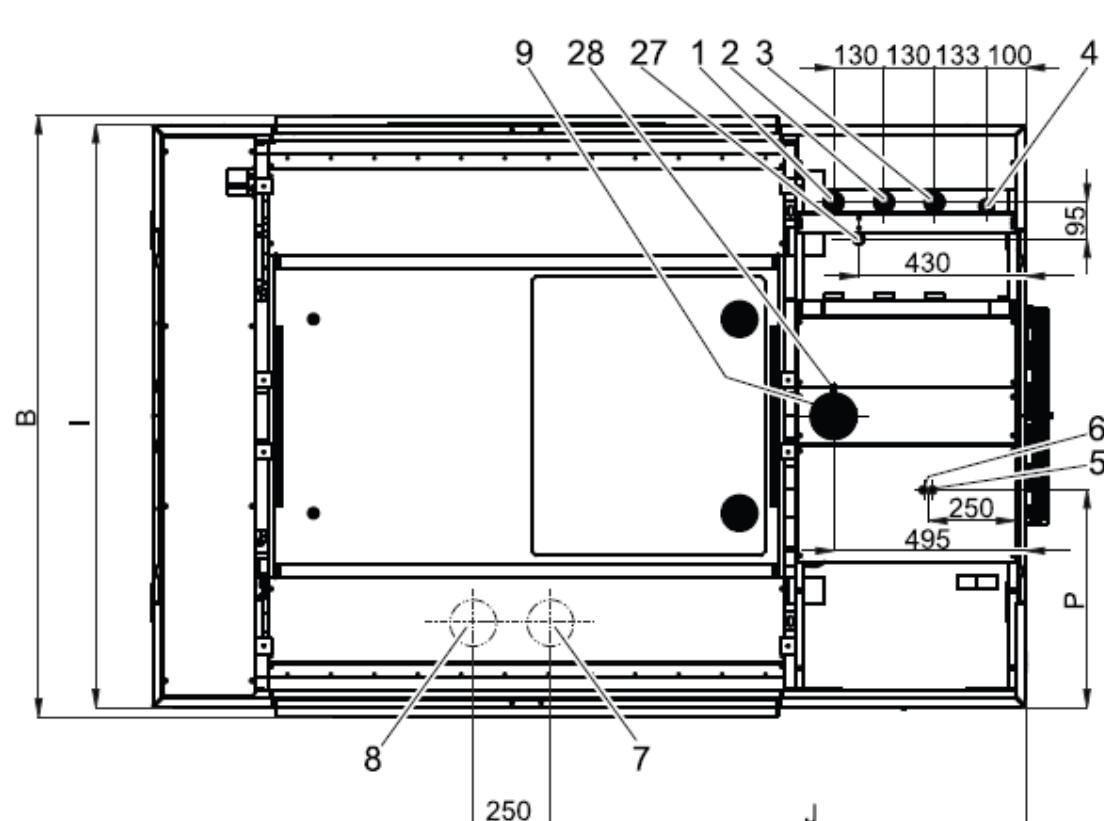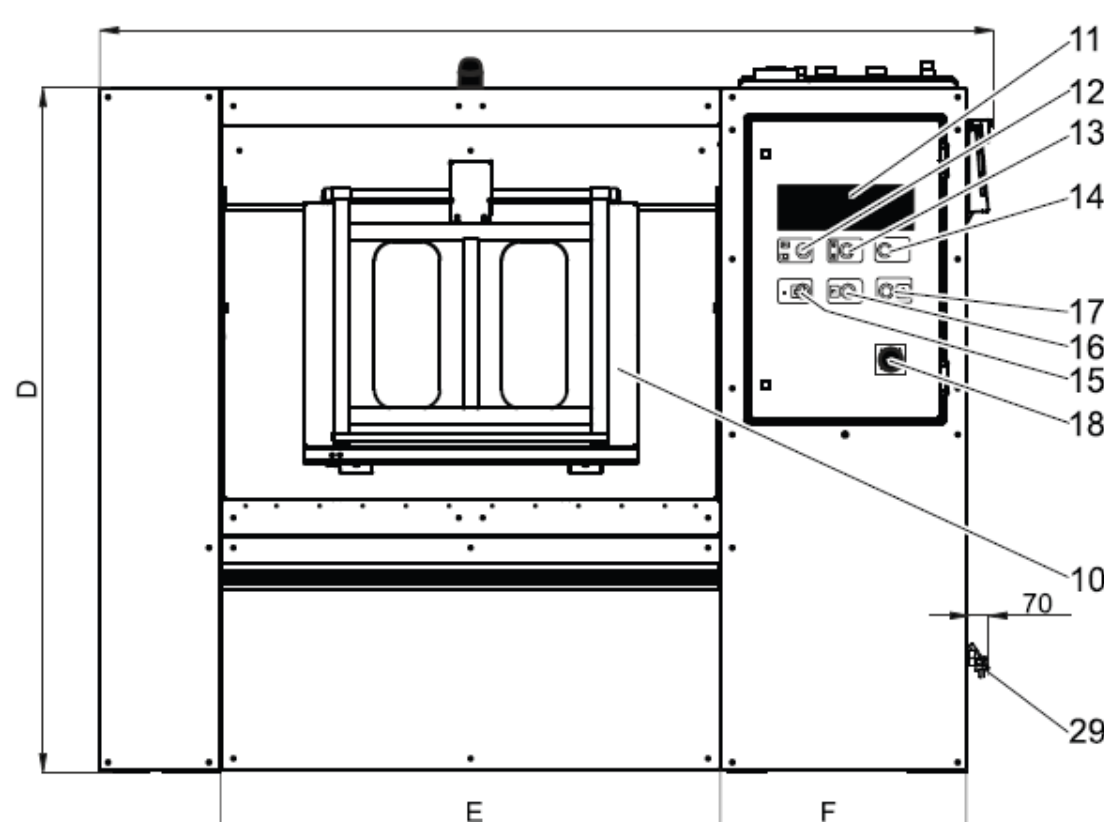


## РАЗМЕРЫ (мм)

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| A. 2 585 | E. 1 498 | I. 1 800 | M. 1 175 |
| B. 1 905 | F. 636   | J. 1 255 | N. 400   |
| C. 2 195 | G. 900   | K. 650   | O. 500   |
| D. 2 090 | H. 2 510 | L. 408   | P. 600   |

1. Подвод холодной воды
2. Подвод мягкой воды
3. Подвод горячей воды
4. Подвод пар
5. Подача сжатого воздуха
6. Входной главный силовой кабель
7. Сливной клапан
8. Второй сливной клапан
9. Вентиляционное отверстие
10. Загрузочный люк
11. Панель управления
12. Переключатель электрического/парового нагрева
13. Сигнал работающей машины (или под рабочим давлением воздуха)
14. Кнопка аварийной остановки
15. Кнопка разблокирования люка
16. Кнопка позиционирования барабана
17. Кнопка блокирования люка
18. Главный выключатель
19. Люк для выгрузки\*
20. Сигнал загрузки\*
21. Главная кнопка отключения\*
22. Кнопка блокирования дверцы\*
23. Кнопка активации стороны загрузки\*
24. Кнопка разблокирования дверцы\*
25. Кнопка позиционирования барабана\*
26. Лотки для моющего средства
27. Подвод мягкой воды в лотки для химии
28. Подвод жидких моющих средств
29. Сливной клапан для проб воды
30. Соединение клапана для проб воды
31. Второй дисплей (опция)\*

**\*Версия для барьерной стирки**  
второй люк и управление на противоположной стороне

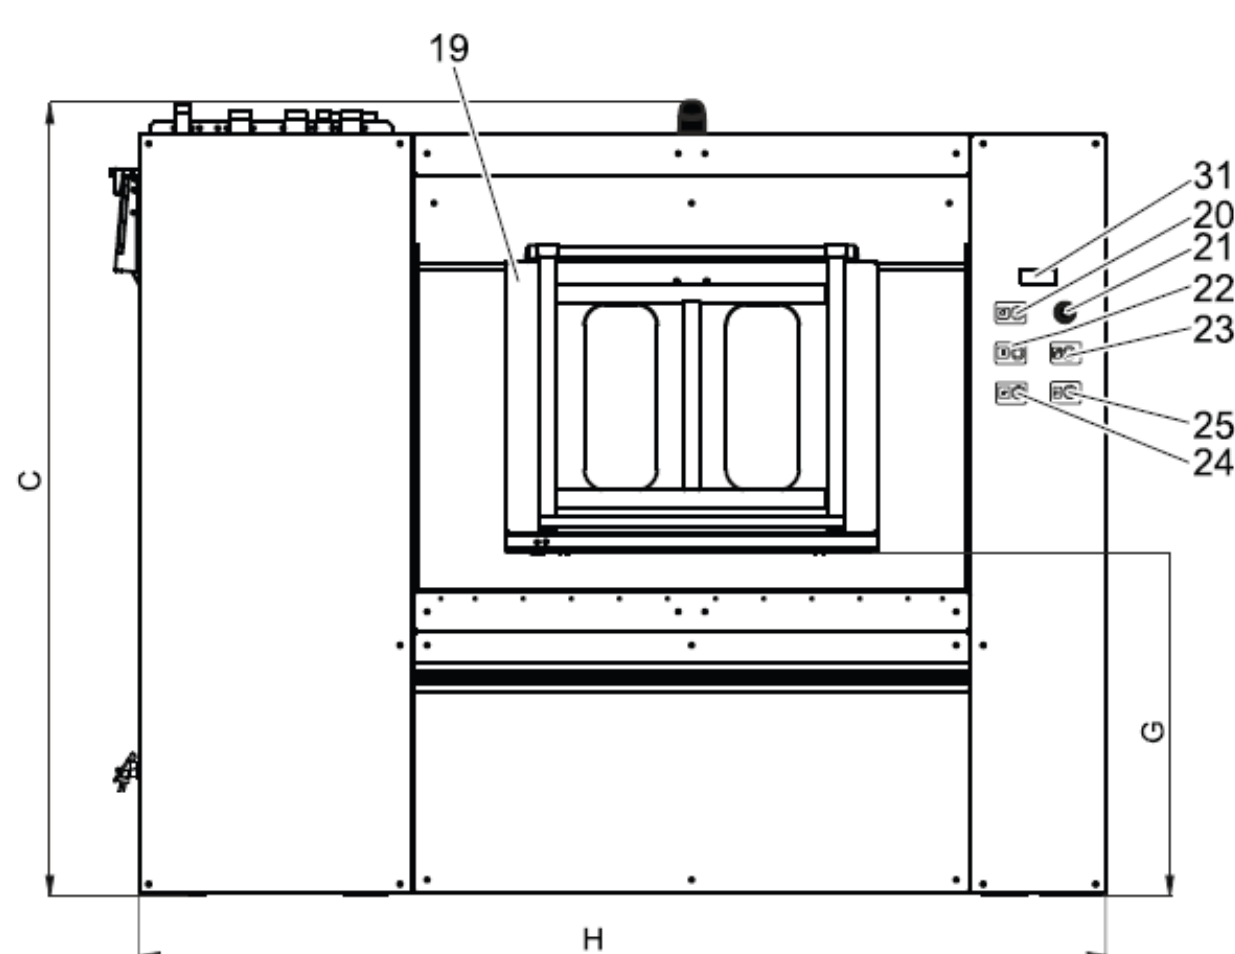

**Система дозирования жидких моющих SMART**  
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии  
· Использование до 20 профессиональных программ



**ALKA POWER**  
Щелочное средство  
для предварительной  
и основной стирки



**CLEAN ACTIVE**  
Высоко-  
концентрированный  
усилитель стирки



**OXI ACTIVE**  
Профессиональный  
кислородный  
отбеливатель



**SOFT PLUS**  
Профессиональный  
кондиционер-  
нейтрализатор