

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IA135 (13,5-15 кг)
Производство: Чехия/США



EVOLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.

Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.

Анкерное крепление к полу/фундаменту.

Плата подключения дозатора жидких моющих средств.

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Нагревательные элементы мощностью 9 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 150 кг белья в смену**.

Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **200** обеспечивается скоростью отжима **760 об/мин**.

Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра Ø 410 мм.

Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мощность нагрева 12 кВт.

Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.

Боковые панели из н/ж стали AISI 304.

Паровой нагрев.







ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IA135 (13,5-15 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IA135
Загрузка 1:10/1:9	13,5/15 кг
Объём барабана	135 л
Диаметр барабана	620 мм
Глубина барабана	450 мм
Диаметр загрузочного люка	410 мм
Отжим	760 об/мин
Фактор G	200
Мощность мотора	0,75 кВт
Электрический нагрев	9 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	750/800 мм
Глубина	900/950 мм
Высота	1225/1355 мм
Вес нетто/брутто	190/200 кг

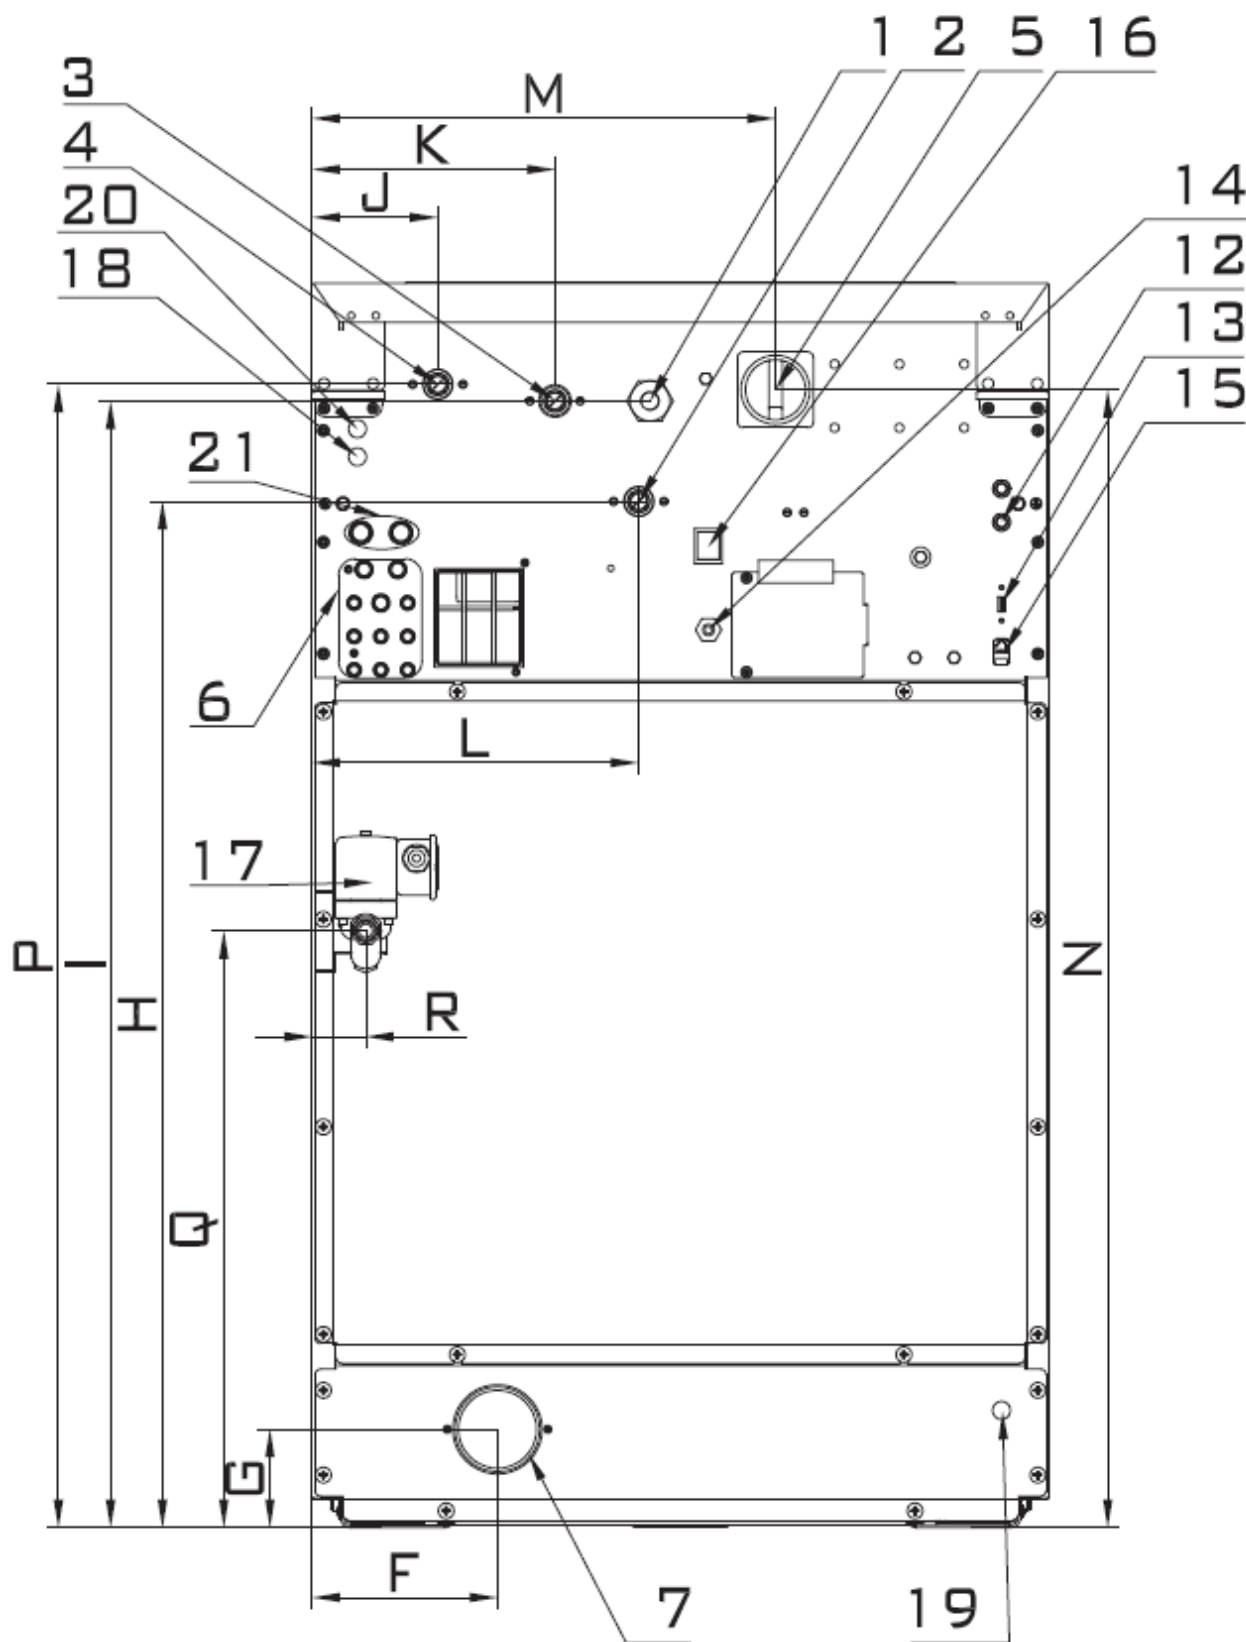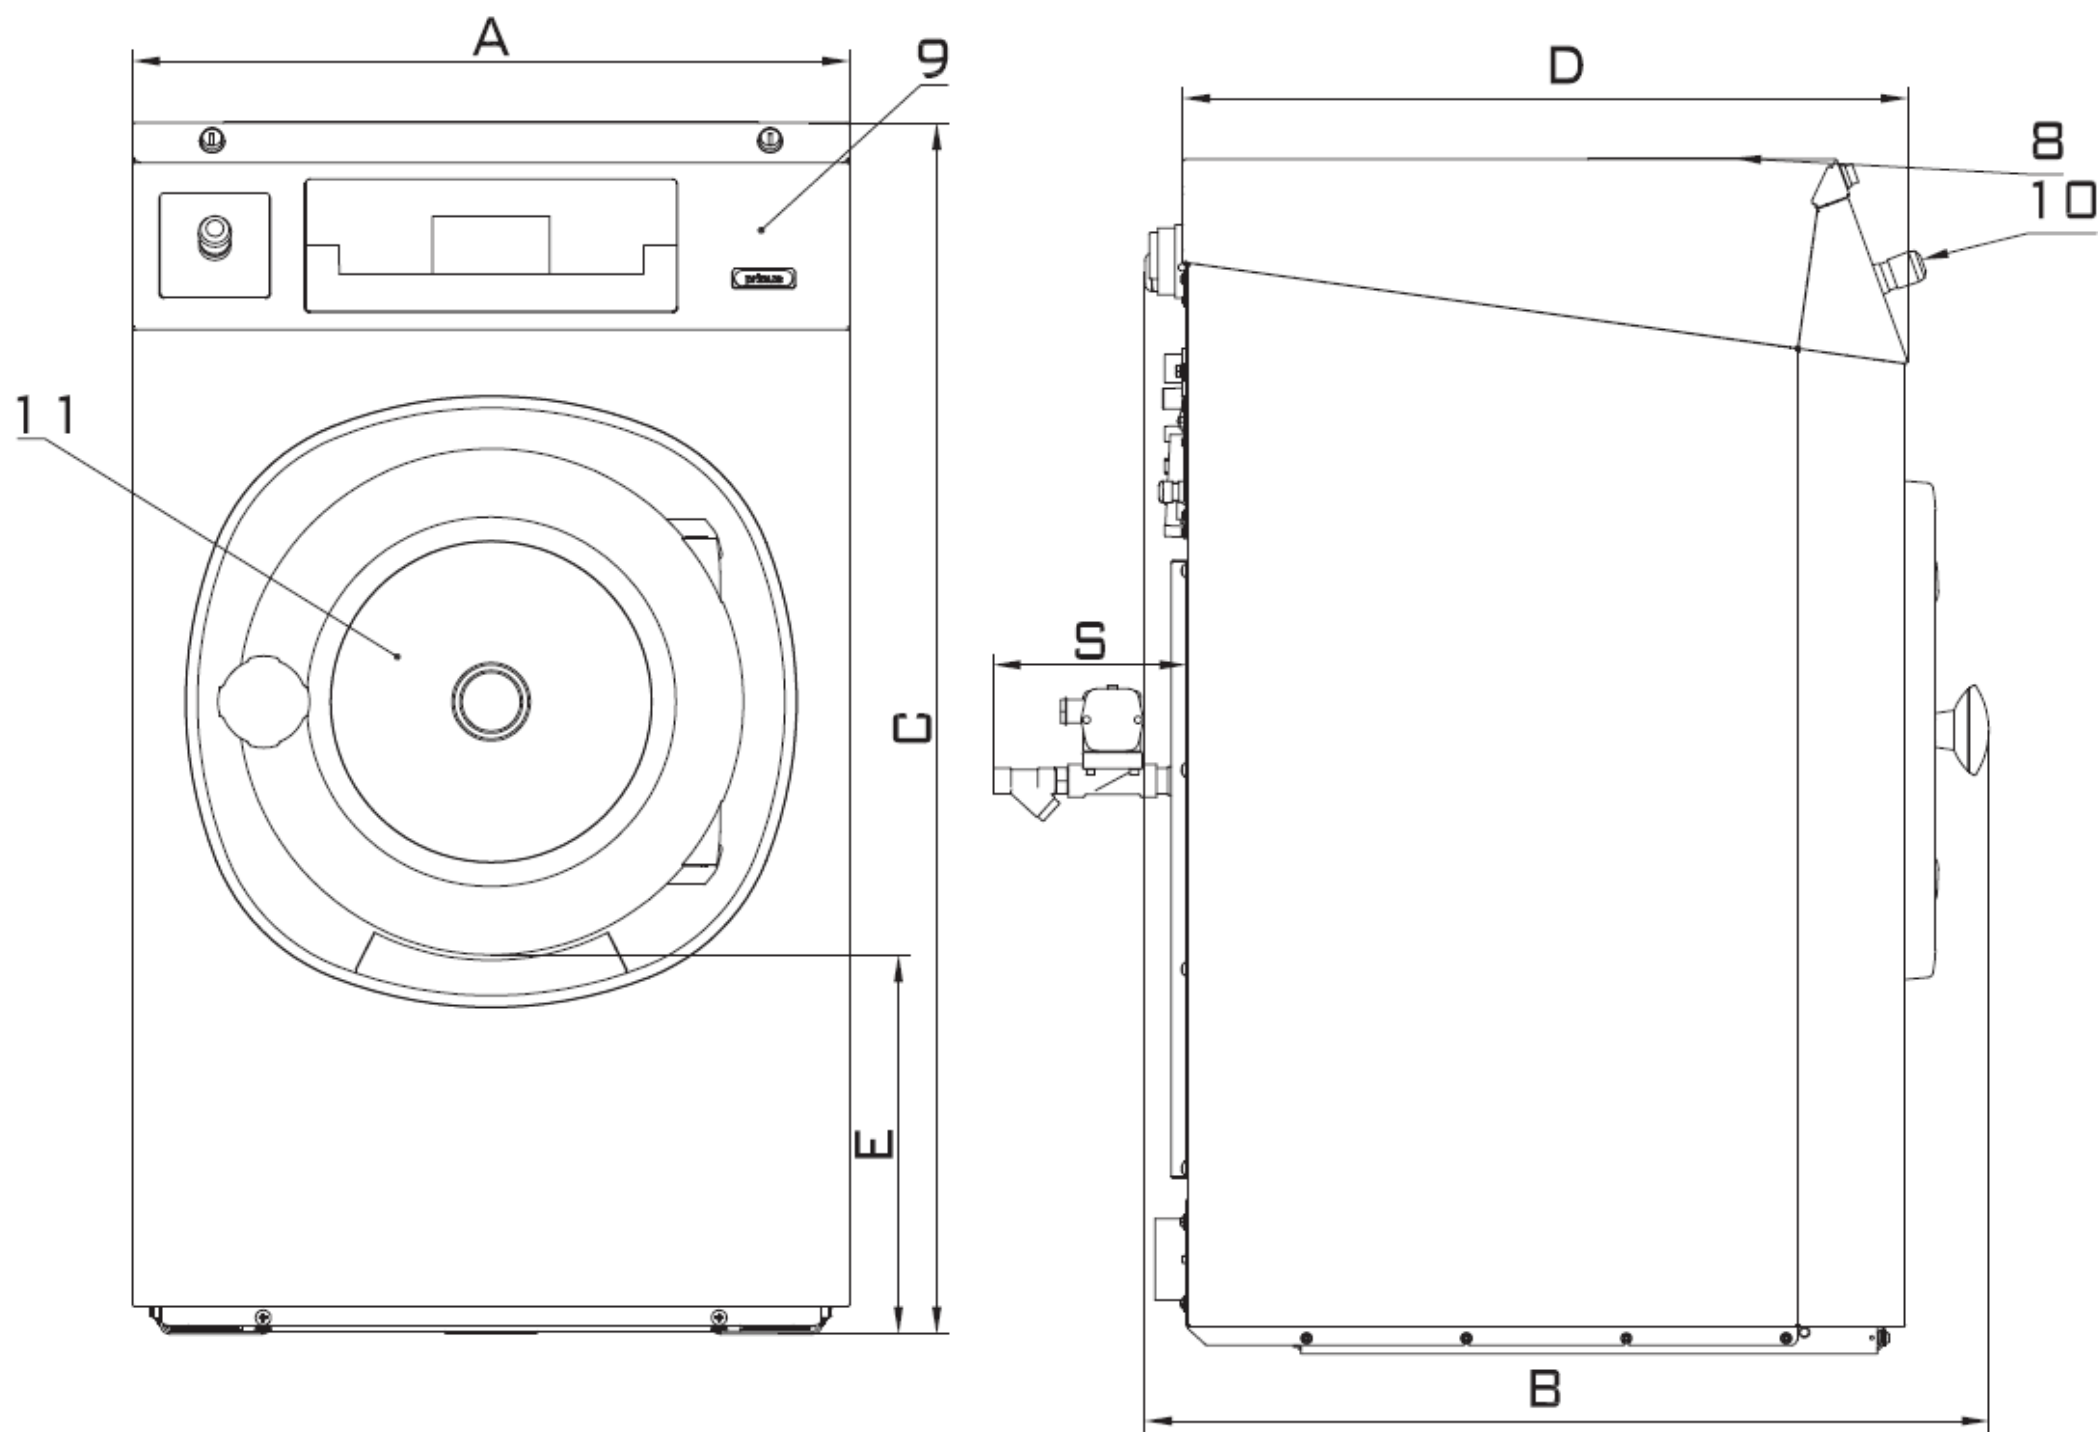

1. Подключение электропитания
2. Подвод горячей воды
3. Подвод холодной воды
4. Подвод мягкой воды
5. Главный выключатель
6. Подключение подачи жидких моющих
7. Сливной клапан
8. Отсек для моющих средств
9. Панель управления
10. Кнопка аварийной остановки
11. Загрузочный люк
12. Предохранители
13. USB-порт
14. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств

РАЗМЕРЫ (мм)		
A. 750	G. 98	M. 505
B. 900	H. 1 030	N. 1 130
C. 1 225	I. 1 120	P. 1 135
D. 788	J. 113	Q. 480
E. 342	K. 218	R. 42
F. 225	L. 338	S. 192



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

