



ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IA332 (33-37 кг)

Производство: Чехия/США



EVLIS ELITE™

Микропроцессорное управление, сенсорный дисплей размером 7 дюймов предлагает до 99 программ стирки. 15 заводских программ и возможность создания индивидуальных программ для профессиональной стирки или аквачистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали AISI 304.

Фронтальная панель из н/ж стали AISI 304.

Анкерное крепление к полу/фундаменту.

Плата подключения дозатора жидкых моющих средств.

Автоматическое открытие люка при перебоях с электропитанием.

Два сливных клапана.

Техническое меню: мониторинг, диагностика ошибок.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизированный расход воды и моющих средств.

Нагревательные элементы мощностью 27 кВт быстро греют воду, сокращают длительность цикла стирки, повышают производительность **до 350 кг белья в смену**.

Возможность использования подачи горячей и/или мягкой воды.



ФАКТОР G

Значение G-фактора - **150** обеспечивается скоростью отжима **540 об/мин.**

Низкая остаточная влажность после стирки экономит энергоресурсы при сушке и глажке белья.



ЭРГОНОМИКА


Загрузочный люк большого диаметра Ø 460 мм.

Простая и надёжная система дверного замка загрузочного люка.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключение к онлайн сервису IPSO Connect™ - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.



Боковые панели из н/ж стали AISI 304.

Паровой нагрев.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IA332 (33-37 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IA332
Загрузка 1:10/1:9	33/37 кг
Объём барабана	332 л
Диаметр барабана	914 мм
Глубина барабана	505 мм
Диаметр загрузочного люка	460 мм
Отжим	540 об/мин
Фактор G	150
Мощность мотора	2,2 кВт
Электрический нагрев	27 кВт
Паровой нагрев	опция
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1060/1088 мм
Глубина	1030/1060 мм
Высота	1500/1625 мм
Вес нетто/брутто	410/425 кг

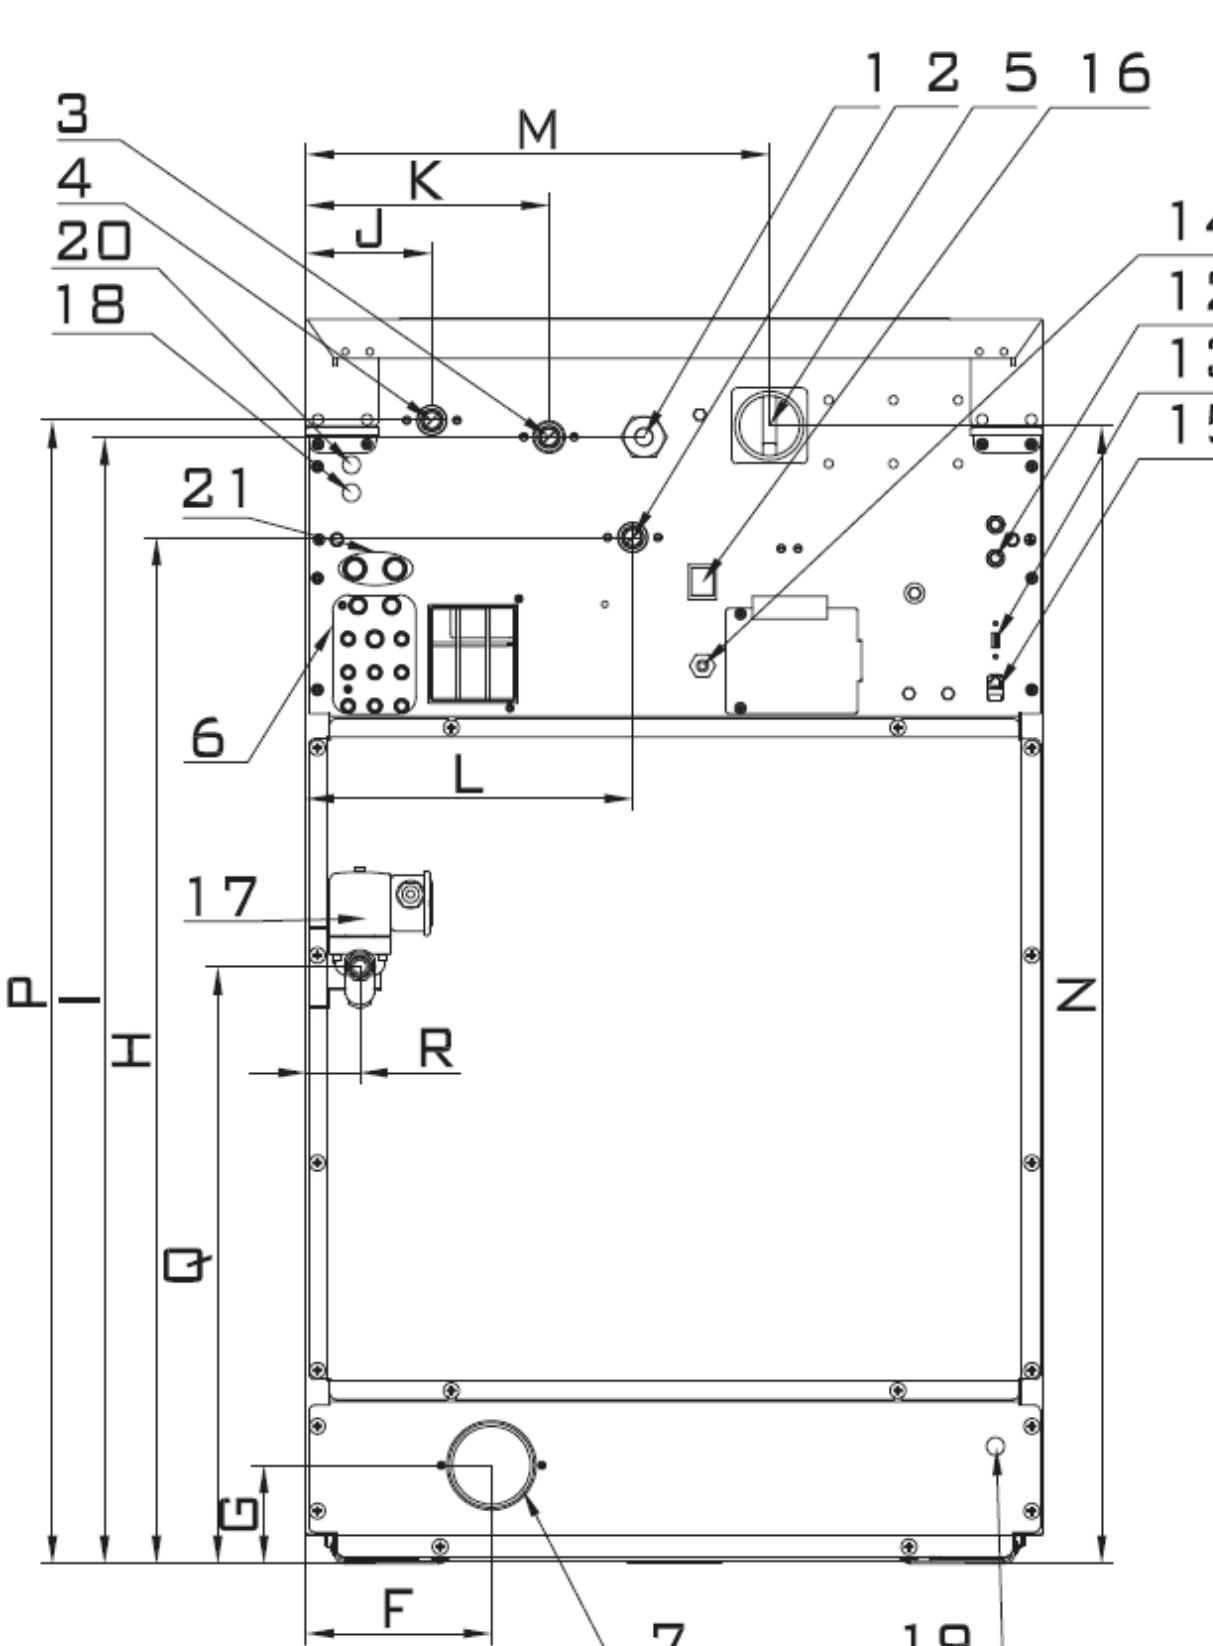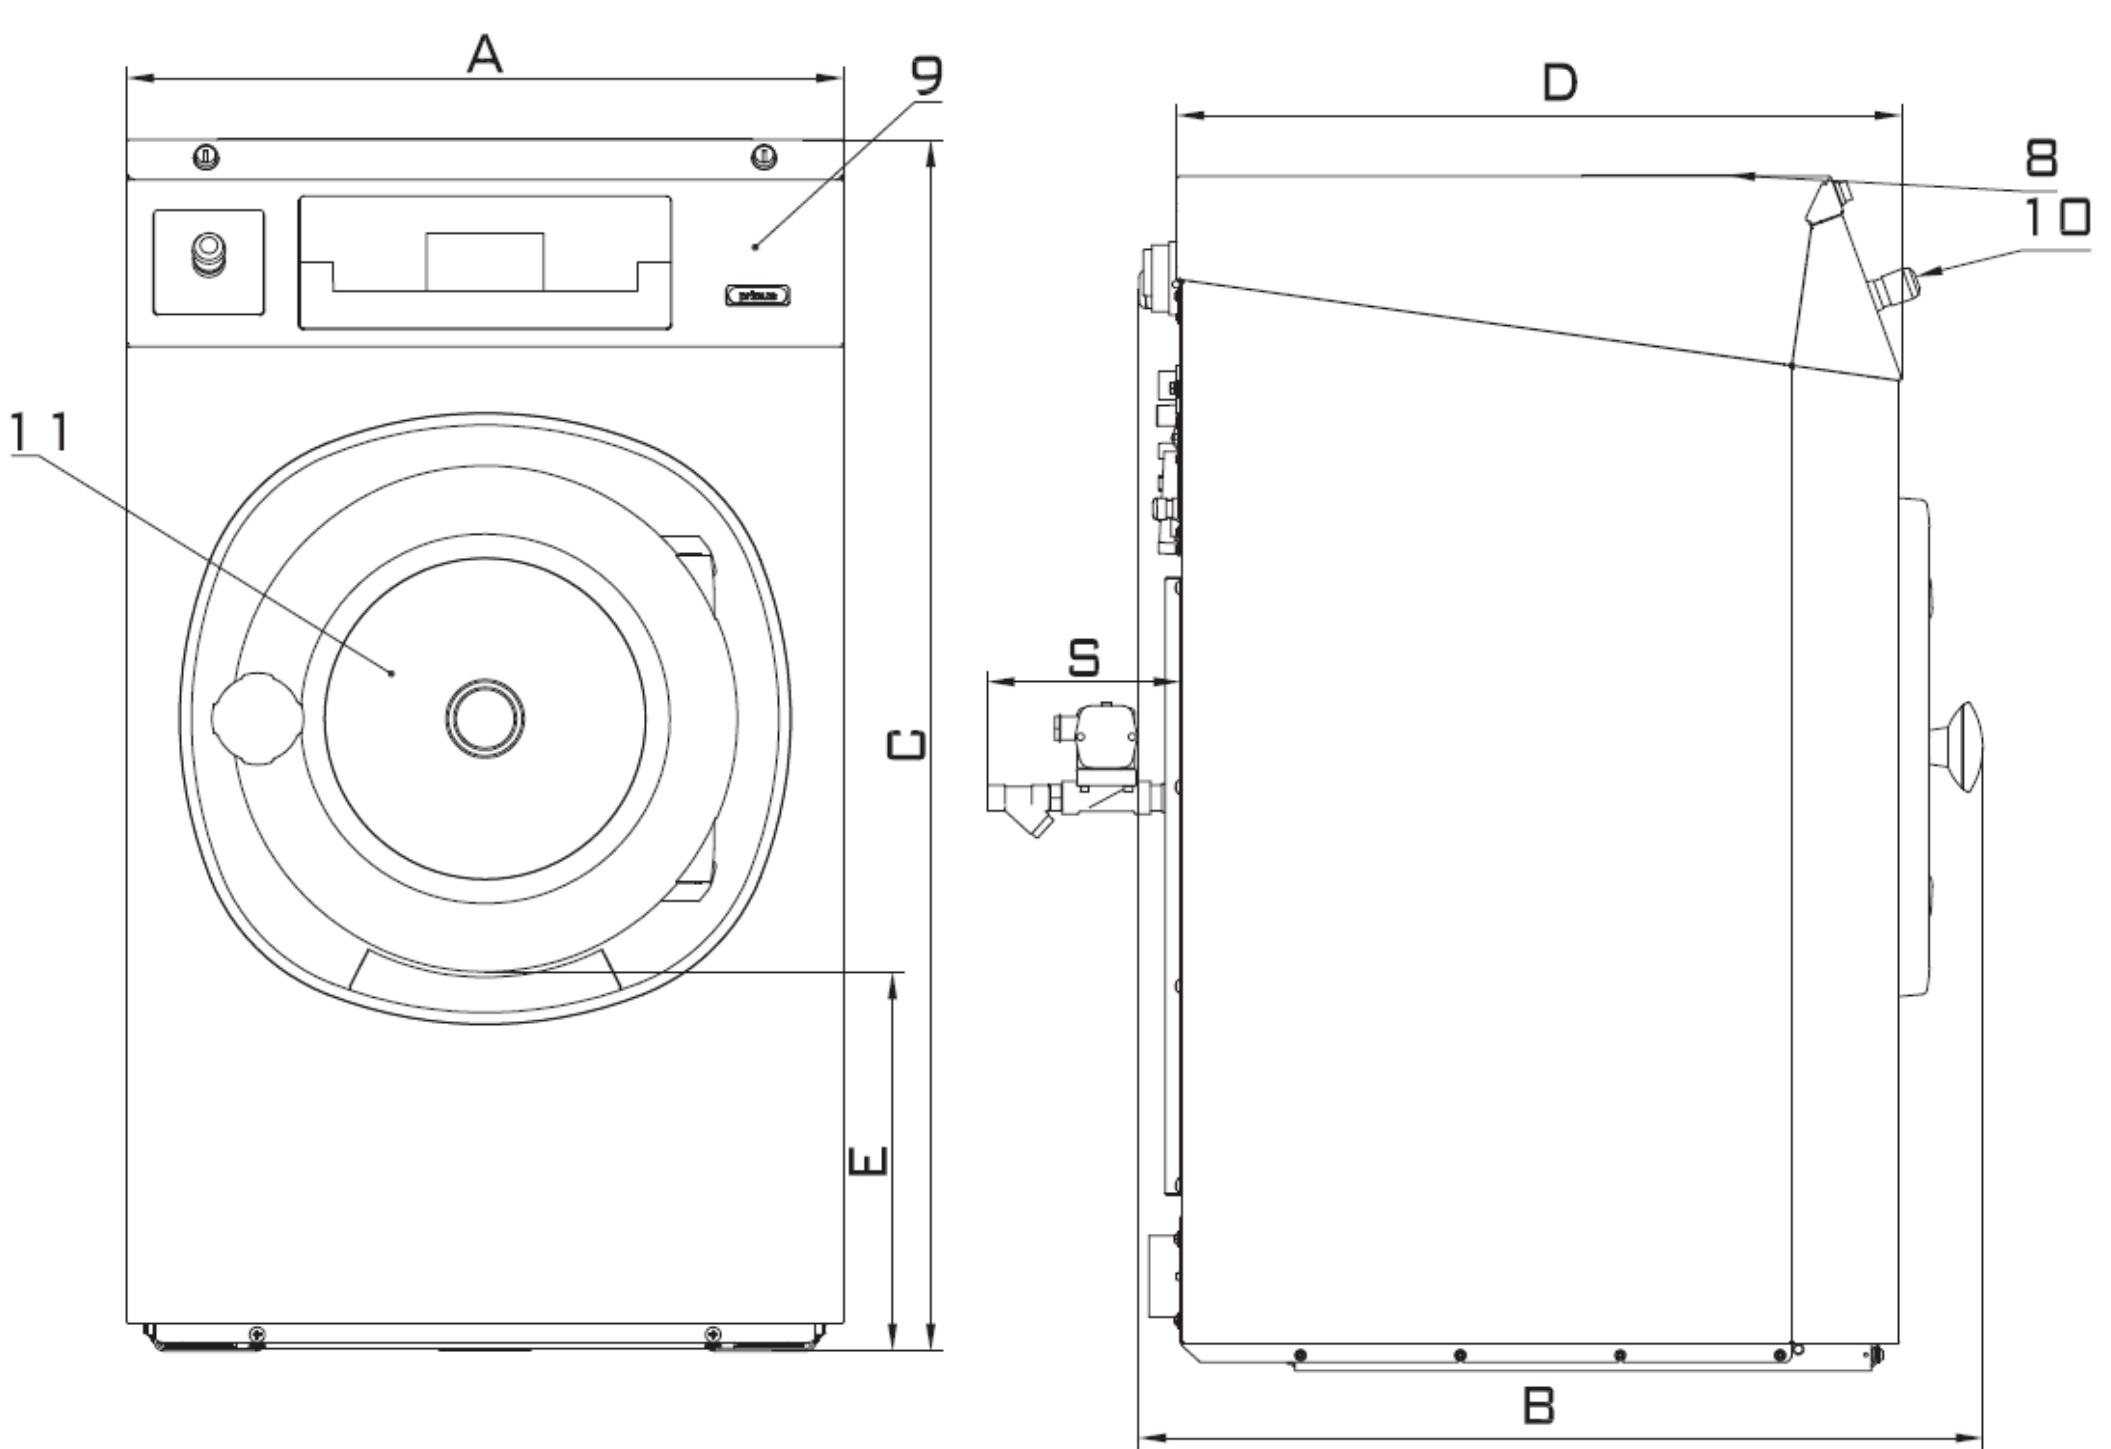

1. Подключение электропитания
2. Подвод горячей воды
3. Подвод холодной воды
4. Подвод мягкой воды
5. Главный выключатель
6. Подключение подачи жидких моющих
7. Сливной клапан
8. Отсек для моющих средств
9. Панель управления
10. Кнопка аварийной остановки
11. Загрузочный люк
12. Предохранители
13. USB-порт
14. Электрическое соединение дозатора жидких моющих средств

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 060	G. 120	M. 671
B. 1 030	H. 1 326	N. 1 349
C. 1 500	I. 1 366	P. 1 413
D. 936	J. 113	Q. 528
E. 465	K. 248	R. 66
F. 318	L. 383	S. 145
		T. 482



Система дозирования жидкých моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
оффіційний дистрибутор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019