

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА с тепловым насосом

Модель IPSO IHP285 (14-16 кг) Производство: Чехия/США



Flex Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.

20 профессиональных программ сушки.

Возможность полного программирования и редактирования программ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электрический нагрев с тепловым насосом, экономия до 70% в энергопотреблении.

Реверс вращения барабана.

Радиальный и осевой поток воздуха.

Не требует подключения к вентиляции для отвода воздуха.

Самоочищающийся фильтр для ворса.

Сливной клапан большого размера.

Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.





ЭФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.

Нагревательные элементы мощностью всего 3,6 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 150 кг белья в смену**.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья. Компактные размеры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Электронное управление Easy Control™, простой выбор температурного режима и времени сушки. Сенсор остаточной влажности (только с Flex Control™).

Автоматическая система промывки фильтра конденсатора.

Передняя панель из нержавеющей стали.

Барабан из нержавеющей стали.

Двойное стекло загрузочного люка (предотвращает потери тепла).

Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.






ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА с тепловым насосом

Модель IPSO IHP285 (14-16 кг) Производство: Чехия/США

| МОДЕЛЬ IPSO | IHP285 | |
|------------------------------|--------------|----|
| Загрузка 1:20/1:18 | 14,3/15,8 кг | C |
| Объём барабана | 285 л | |
| Диаметр барабана | 760 мм | () |
| Глубина барабана | 630 мм | C |
| Диаметр загрузочного люка | 600 мм | |
| Мотор барабана/вентилятора | 0,25/0,3 кВт | |
| Электрический нагрев | 3,6 кВт | |
| Диаметр сливного клапана | 76 мм | |
| ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ | | |
| Ширина | 795/855 мм | |
| Глубина | 1615/1635 мм | |
| Высота | 1680/1785 MM | |
| Вес нетто/брутто | 360/400 кг | |

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

ОБЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ против ТЕПЛОВОГО НАСОСА

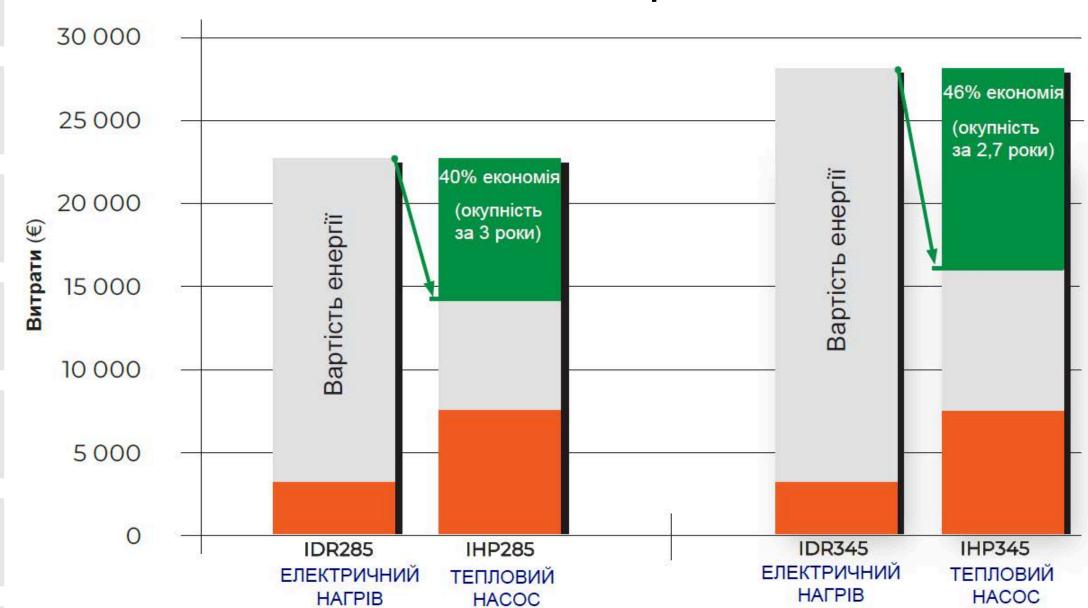

Загальна економія коштів

Середня роздрібна ціна машини (€)

Вартість електроенергії протягом 5 років*

* 8 циклів сушіння на день, 250 робочих днів на рік, тариф на електрику для юридичних осіб у ЄС



Система дозирования жидких моющих SMART

· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии

· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWERЩелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высококонцентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVEПрофессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционернейтрализатор



