


ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DD-60 (60-67 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Реверс барабана
- Частотный преобразователь
- Трансмиссия с помощью мотор-редуктора
- Ворсовый фильтр большой площади легко извлекать и чистить
- Сетка ворсового фильтра из нержавеющей стали
- Ударопрочное порошковое покрытие корпуса машины
- **Разнообразные комплектации** машины
- Электрический, газовый или паровой нагрев

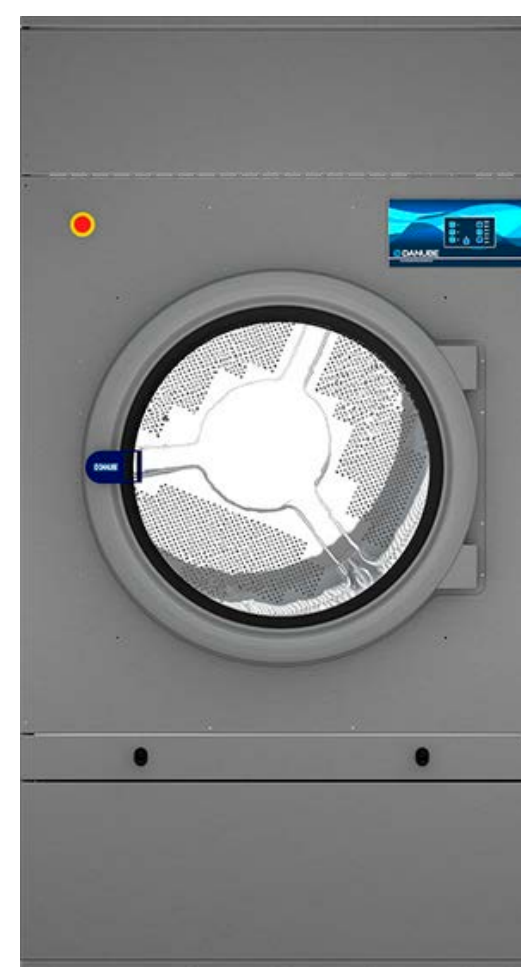

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

SOFT DRY™ - барабан с проштампованными отверстиями
DOUBLE FLOW™ - смешанный аксиально-радиальный поток воздуха
COOL DOWN™ - помогает избежать мятости белья после сушки
Нагревательные элементы мощностью 72 кВт быстро греют воздух, повышают производительность до 1000 кг за рабочую смену.



Модель DD-60 BRONZE EM

Простое в использовании электронное управление с кнопками для контроля температуры и времени сушки белья.



Модель DD-60 SILVER ET2

Микропроцессорное управление EASY TOUCH 2™, сенсорный дисплей размером 7", возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.
Онлайн сервис DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.



Модель DD-60 GOLD ET2

Микропроцессорное управление EASY TOUCH 2™, сенсорный дисплей размером 7", возможность создания индивидуальных программ для профессиональной сушки или аквачистки.
Онлайн сервис DANUBE Online - операционное управление машиной, получение статистики работы, дистанционное подключение сервисного персонала для устранения неисправностей.
CARE DRY™ - сенсор остаточной влажности.
Сверхэффективная система рециркуляции воздуха.
OPTIMAL FLOW™ - оптимизированная система смешанного воздушного потока.
Полная теплоизоляция корпуса машины предотвращает потерю тепла.
Загрузочный люк с двойным стеклом также предотвращает потерю тепла.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Фронтальная и/или боковые панели из н/ж стали AISI 304.
Усиленный барабан для интенсивного использования.
Раздвижные двери загрузочного люка (для моделей SILVER и GOLD)
Система наклона машины вперёд

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель DANUBE DD-60 (60-67 кг)
Производство: Франция/Европейский Союз

МОДЕЛЬ DANUBE	DD-60
Загрузка 1:20/1:18	60/66,7 кг
Объём барабана	1200 л
Диаметр барабана	1225 мм
Глубина барабана	1020 мм
Диаметр загрузочного люка	802 мм
Скорость испарения	60-66 л/ч
Производительность	120-128 кг/ч
Мотор барабана/вытяжки	1,1/1,1 кВт
Электрический нагрев	72 кВт
Воздушный поток	3000 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1270/1330 мм
Глубина	1366/1455 мм
Высота	2380/2200 мм
Вес нетто/брутто	529/575 кг

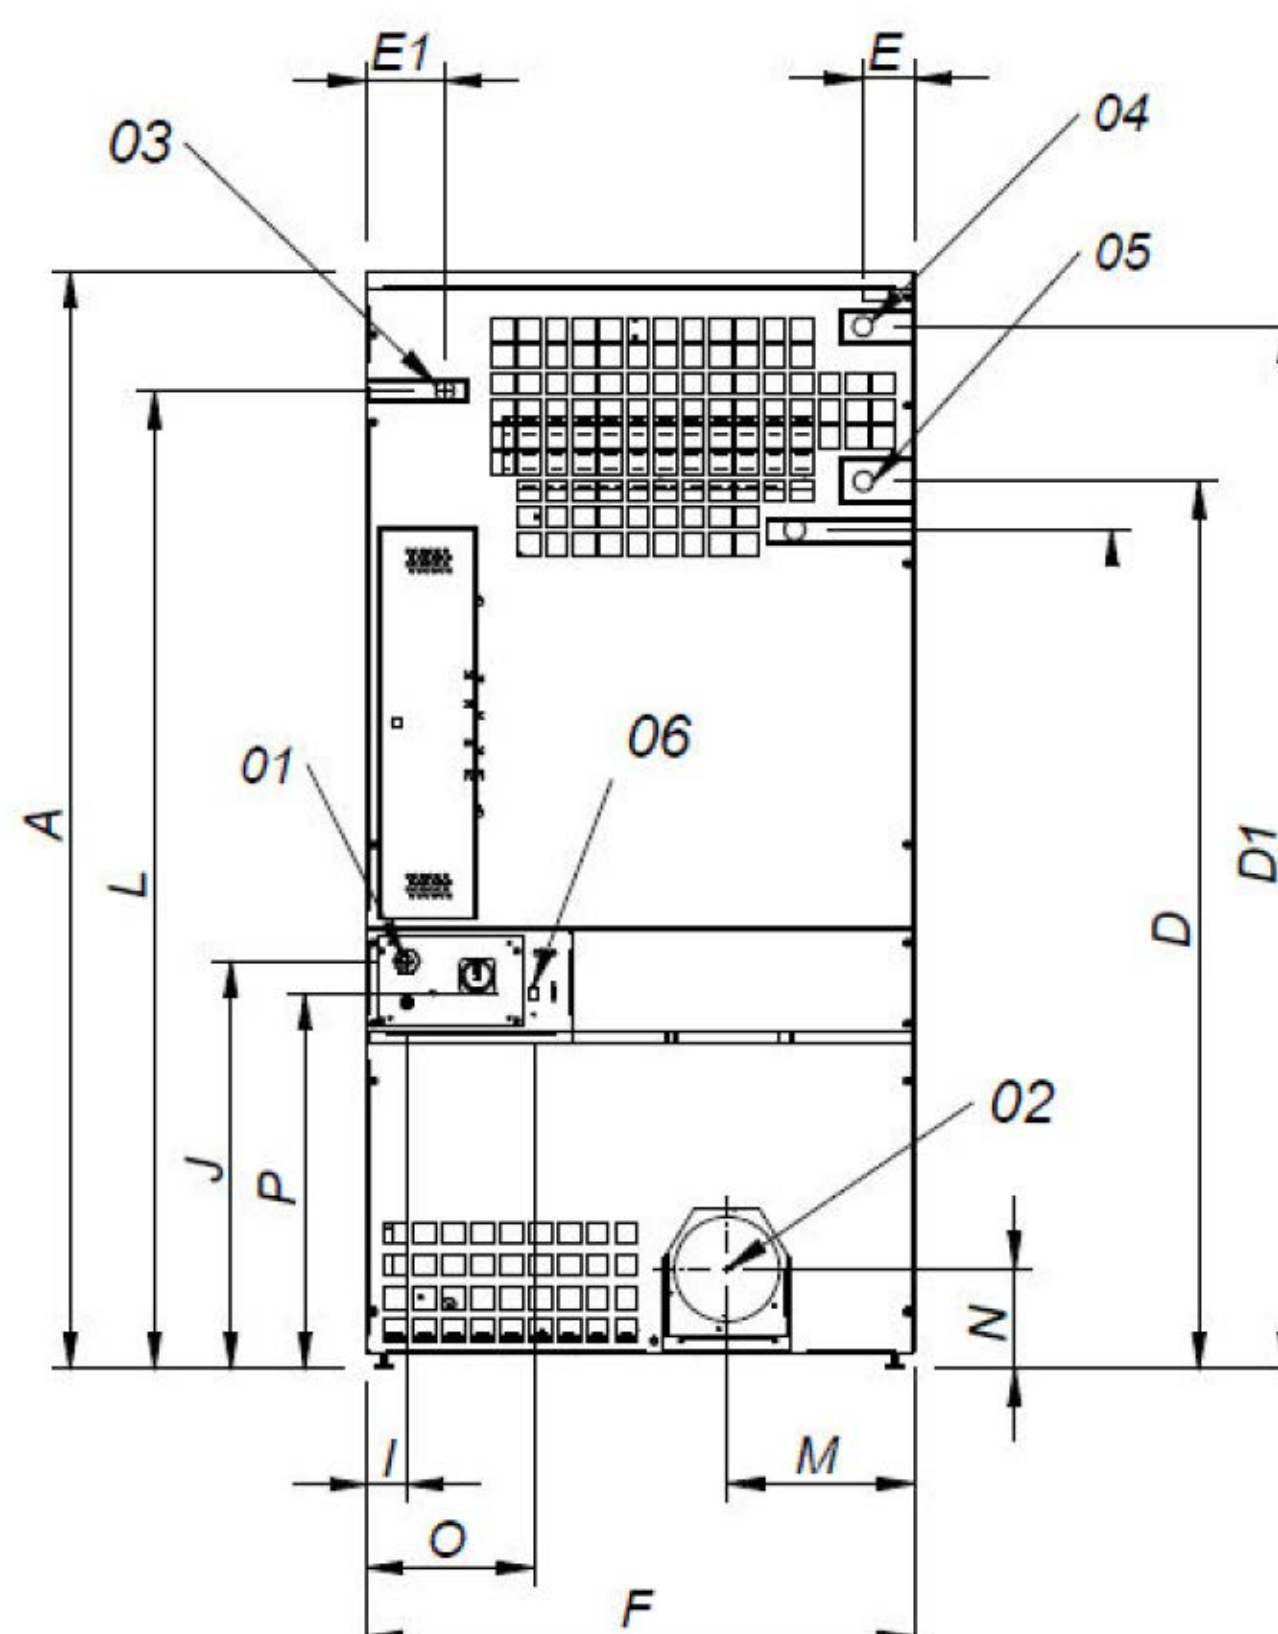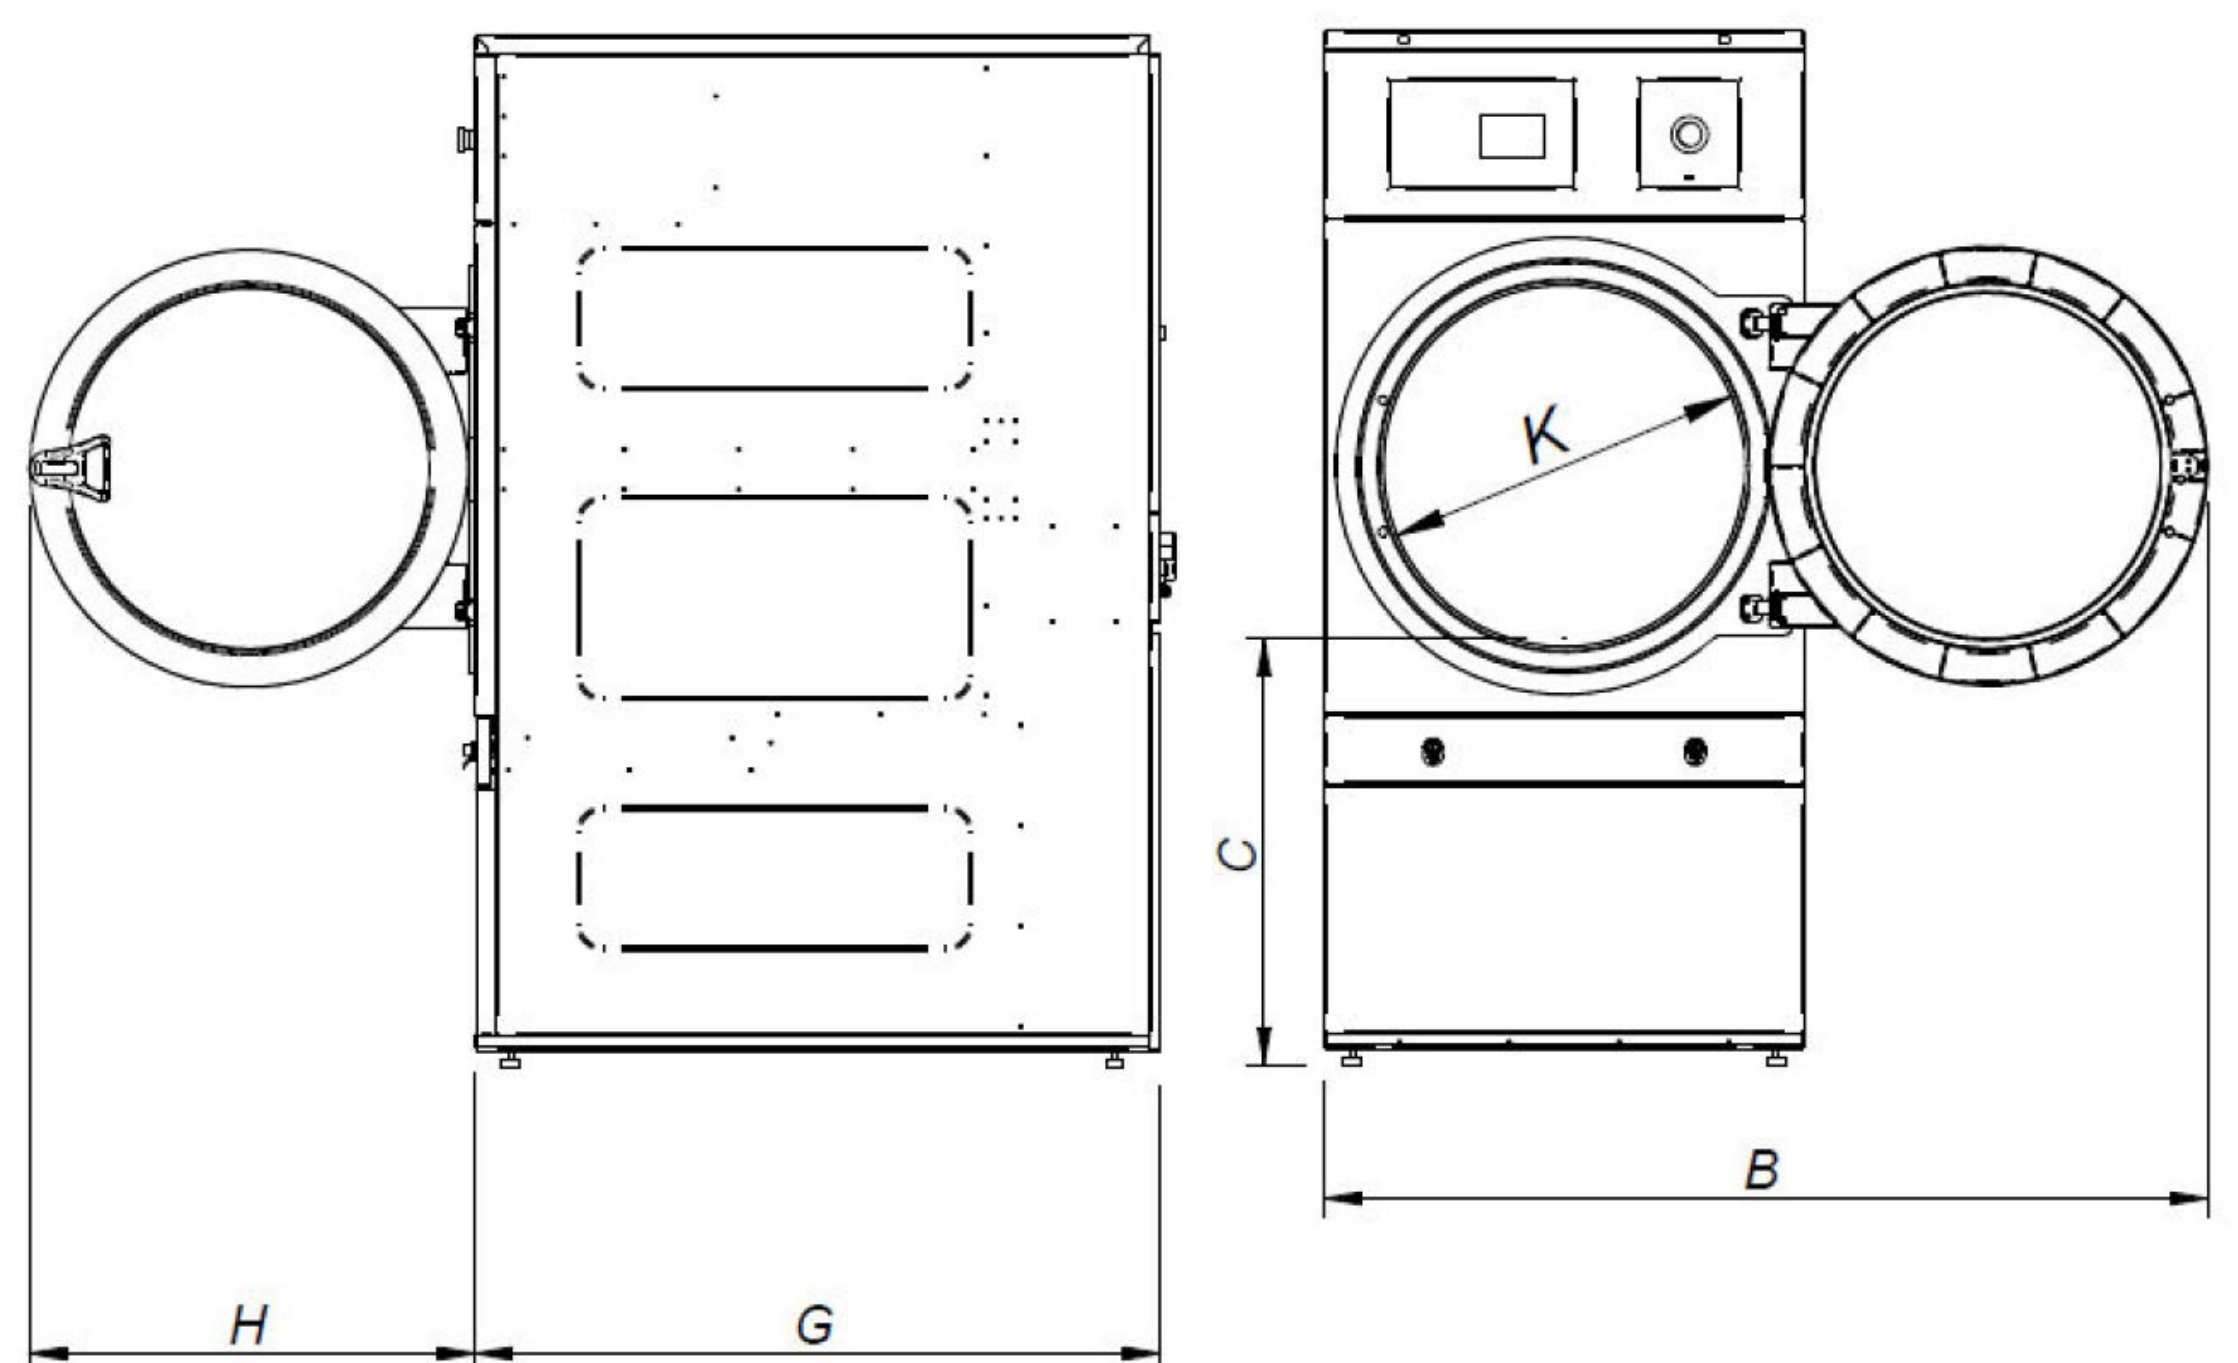

1. Подвод электрического питания
2. Вытяжка Ø 300 мм
3. Подключение газа 3/4"
4. Подключение пара 1"
5. Вывод конденсата 1"
6. Сетевой компьютерный порт (для моделей SILVER и GOLD)

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 2 380*	E1. 80	K. 802
B. 2 045	F. 1 270	L. 2 088
C. 874	G. 1 366	M. 214
D. 1 981	H. 956	N. 240
D1. 2 311	I. 248	O. 244
E. 211	J. 935	P. 160

*с учётом установленных ножек (30 мм)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор