

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO DR200 (83-92 кг)
Производство: Чехия/США



OPTimum Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
30 программируемых циклов сушки.

Три типа программирования циклов:

- **Time Dry:** программирование температуры и времени сушки
- **Auto Dry:** Выбор из 11 уровней сухости белья и температуры
- **Moisture Dry:** сушка до определённого уровня остаточной влажности при определённой температуре



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Газовый или паровой нагрев.

Радиальный поток воздуха.

Реверс вращения барабана.

Частотный преобразователь обеспечивает увеличенный срок службы, плавный старт/стоп и низкий уровень шума.

Самоочищающийся фильтр увеличенного размера.

Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.

Нагрев быстро греет воздух, сокращает длительность цикла сушки, повышает производительность **до 1500 кг белья в смену.**

Мощный вытяжной вентилятор обеспечивает короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк диаметром 683 мм обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья.

Легкий доступ ко всем установленным сзади узлам и компонентам.

Простота обслуживания и диагностики.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Электронное управление **Dual Digital Control™** позволяет использовать 4 программы с простой регулировкой температуры, времени сушки и охлаждения.

Сенсор остаточной влажности (только с управлением OPTimum Control™).

Передняя панель из нержавеющей стали.

Барабан из нержавеющей стали.



Противопожарная система CARE Fire™.



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO DR200 (83-92 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	DR200
Загрузка 1:20/1:18	83/92 кг
Объём барабана	1660 л
Диаметр барабана	1290 мм
Глубина барабана	1270 мм
Диаметр загрузочного люка	683 мм
Мотор барабана/вытяжки	1,1/1,1 кВт
Электрический нагрев	-
Газовый/паровой нагрев	+
Диаметр вытяжки	305 мм
Воздушный поток	3600 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1350/1530 мм
Глубина	1900/2070 мм
Высота	2390/2510 мм
Вес нетто/брутто	705/740 кг

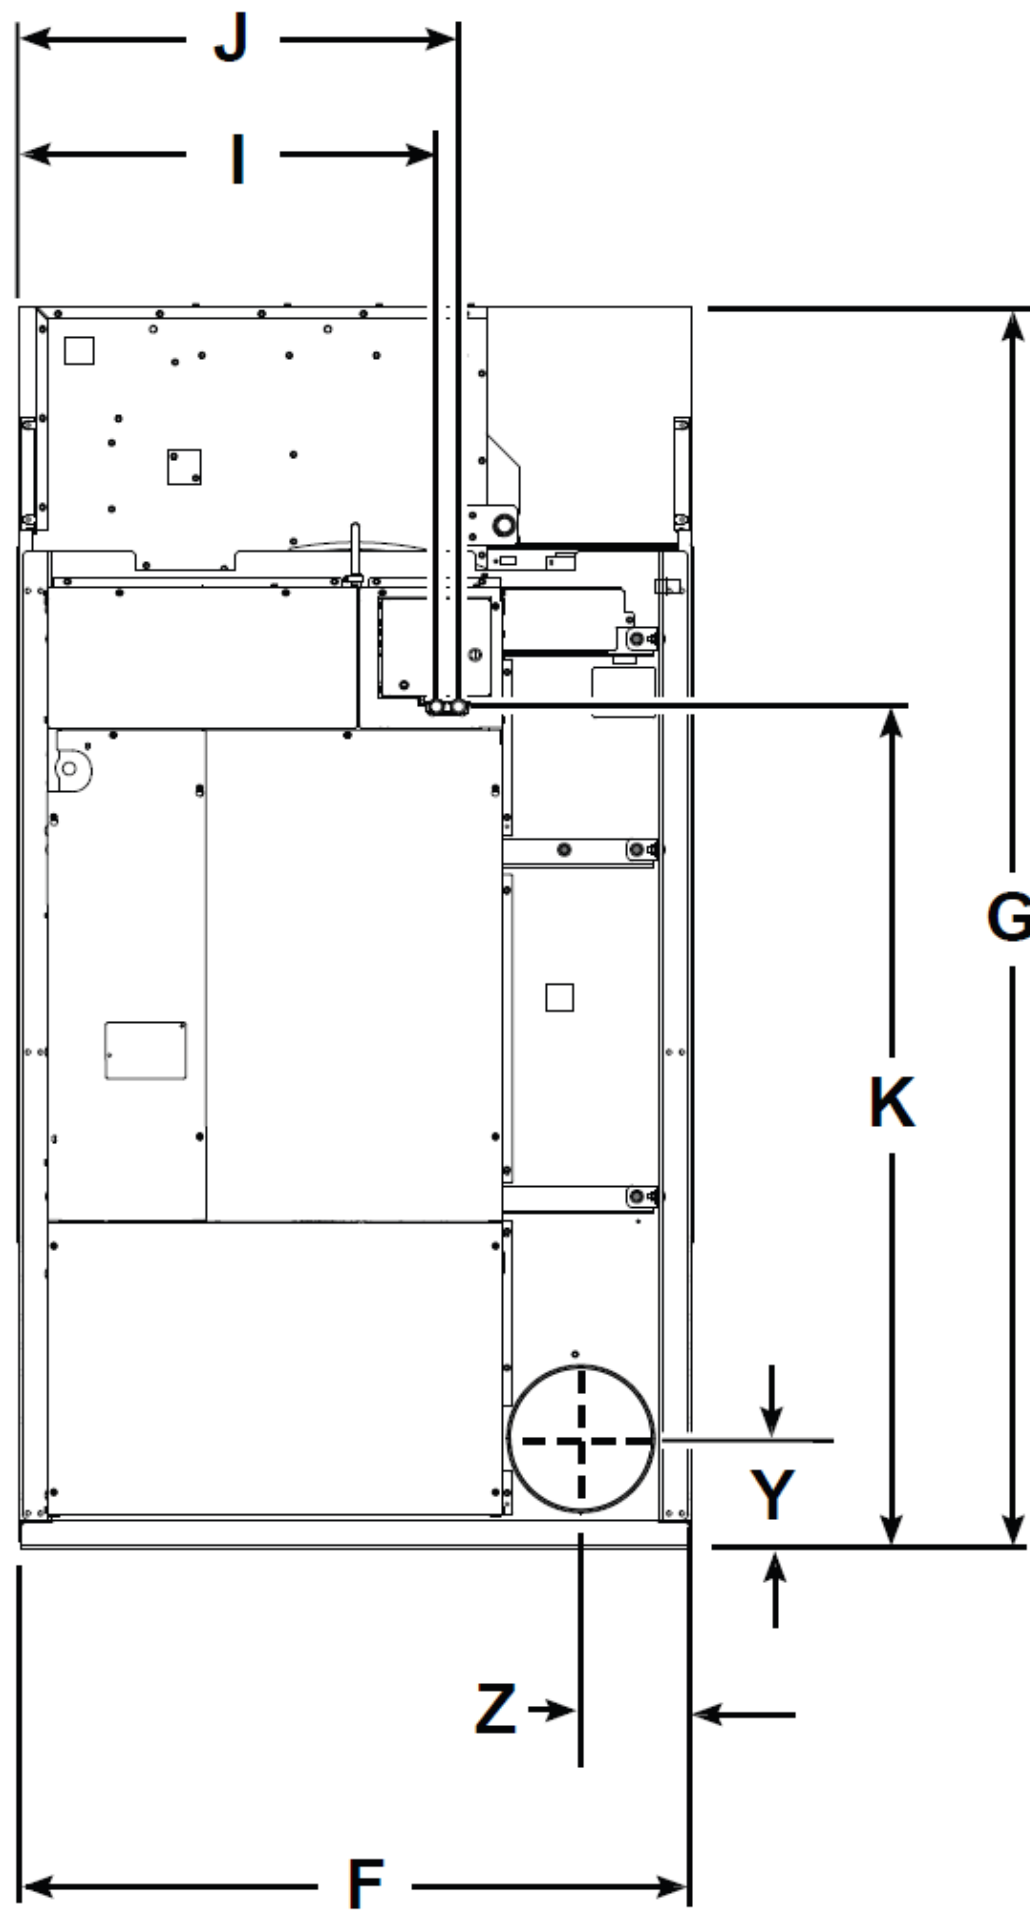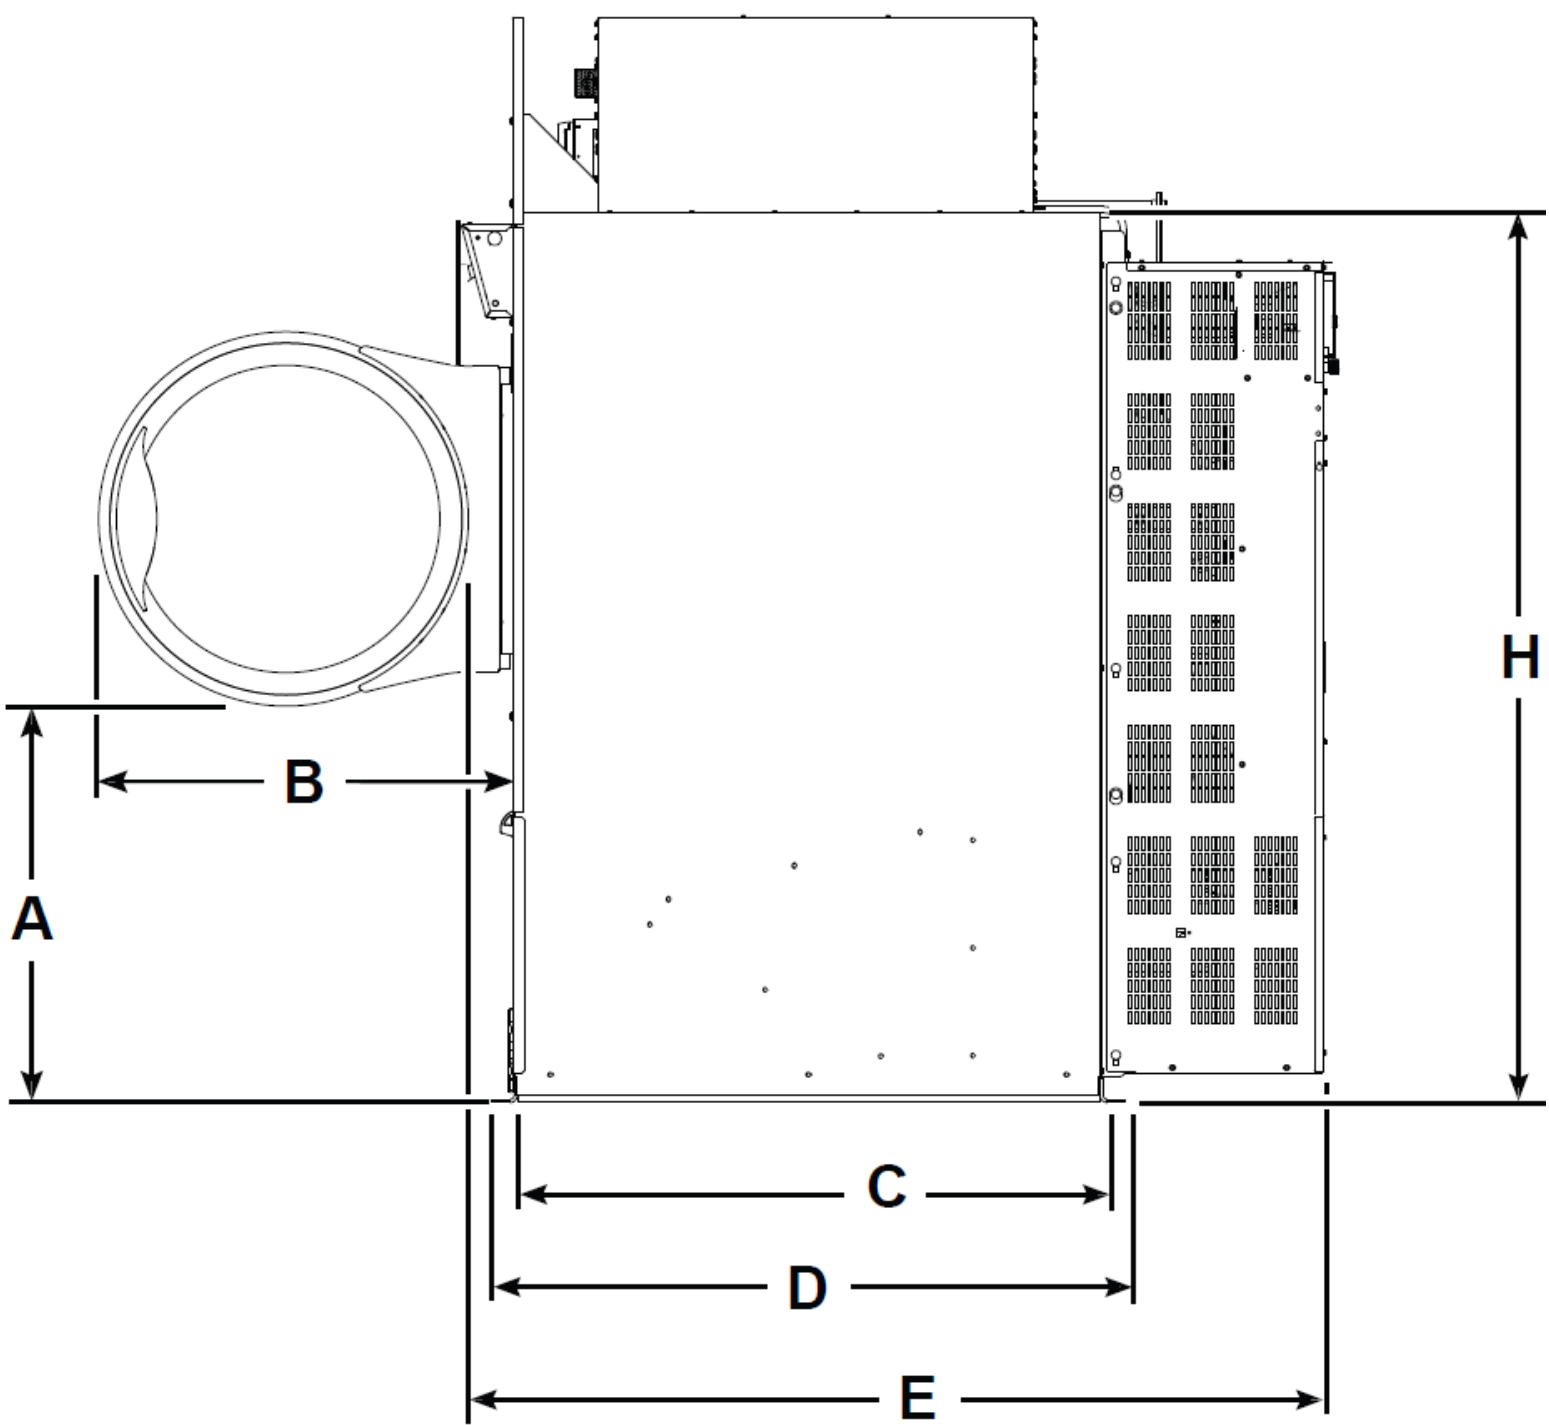

РАЗМЕРЫ (мм)
A. 800
B. 825
C. 1420
D. 1505
E. 1900
F. 1350
G. 2390
H. 1905
I*. 835
J*. 875
K*. 1545
Y. 225
Z. 280
**Только у моделей с противопожарной системой (опция)*



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

