



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR285 (14-16 кг)
Производство: Чехия/США



Easy Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
Светодиодный дисплей.
Профессиональные программы сушки.
Выбор температурного режима и времени сушки.
Светодиодное отображение оставшегося времени цикла сушки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электрический, газовый или паровой нагрев.
Радиальный и осевой поток воздуха.
Самоочищающийся фильтр для ворса.
Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.
Нагревательные элементы мощностью 18 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 300 кг белья в смену**.
Мощный вытяжной вентилятор обеспечивает короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья.
Компактные размеры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Версия **ЕСО** - комплектация нагревательными элементами меньшей мощности.
Микропроцессорное управление Flex Control™, позволяет использовать до 20 индивидуальных программ сушки.
Сенсор остаточной влажности (только с управлением Flex Control™).
Передняя панель из нержавеющей стали.
Барабан из н/ж стали.
Реверс вращения барабана.
Двойное стекло загрузочного люка (предотвращает потери тепла).
Противопожарная система для моделей с паровым и газовым нагревом.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.






ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR285 (14-16 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDR285
Загрузка 1:20/1:18	14,3/15,8 кг
Объём барабана	285 л
Диаметр барабана	760 мм
Глубина барабана	630 мм
Диаметр загрузочного люка	600 мм
Скорость испарения	0,225 л/мин
Мотор барабана/вытяжки	0,25/0,55 кВт
Электрический нагрев	18 кВт
Диаметр вытяжки	200 мм
Воздушный поток	550 м³/ч

ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	795/855 мм
Глубина	1160/1190 мм
Высота	1680/1785 мм
Вес нетто/брутто	250/265 кг

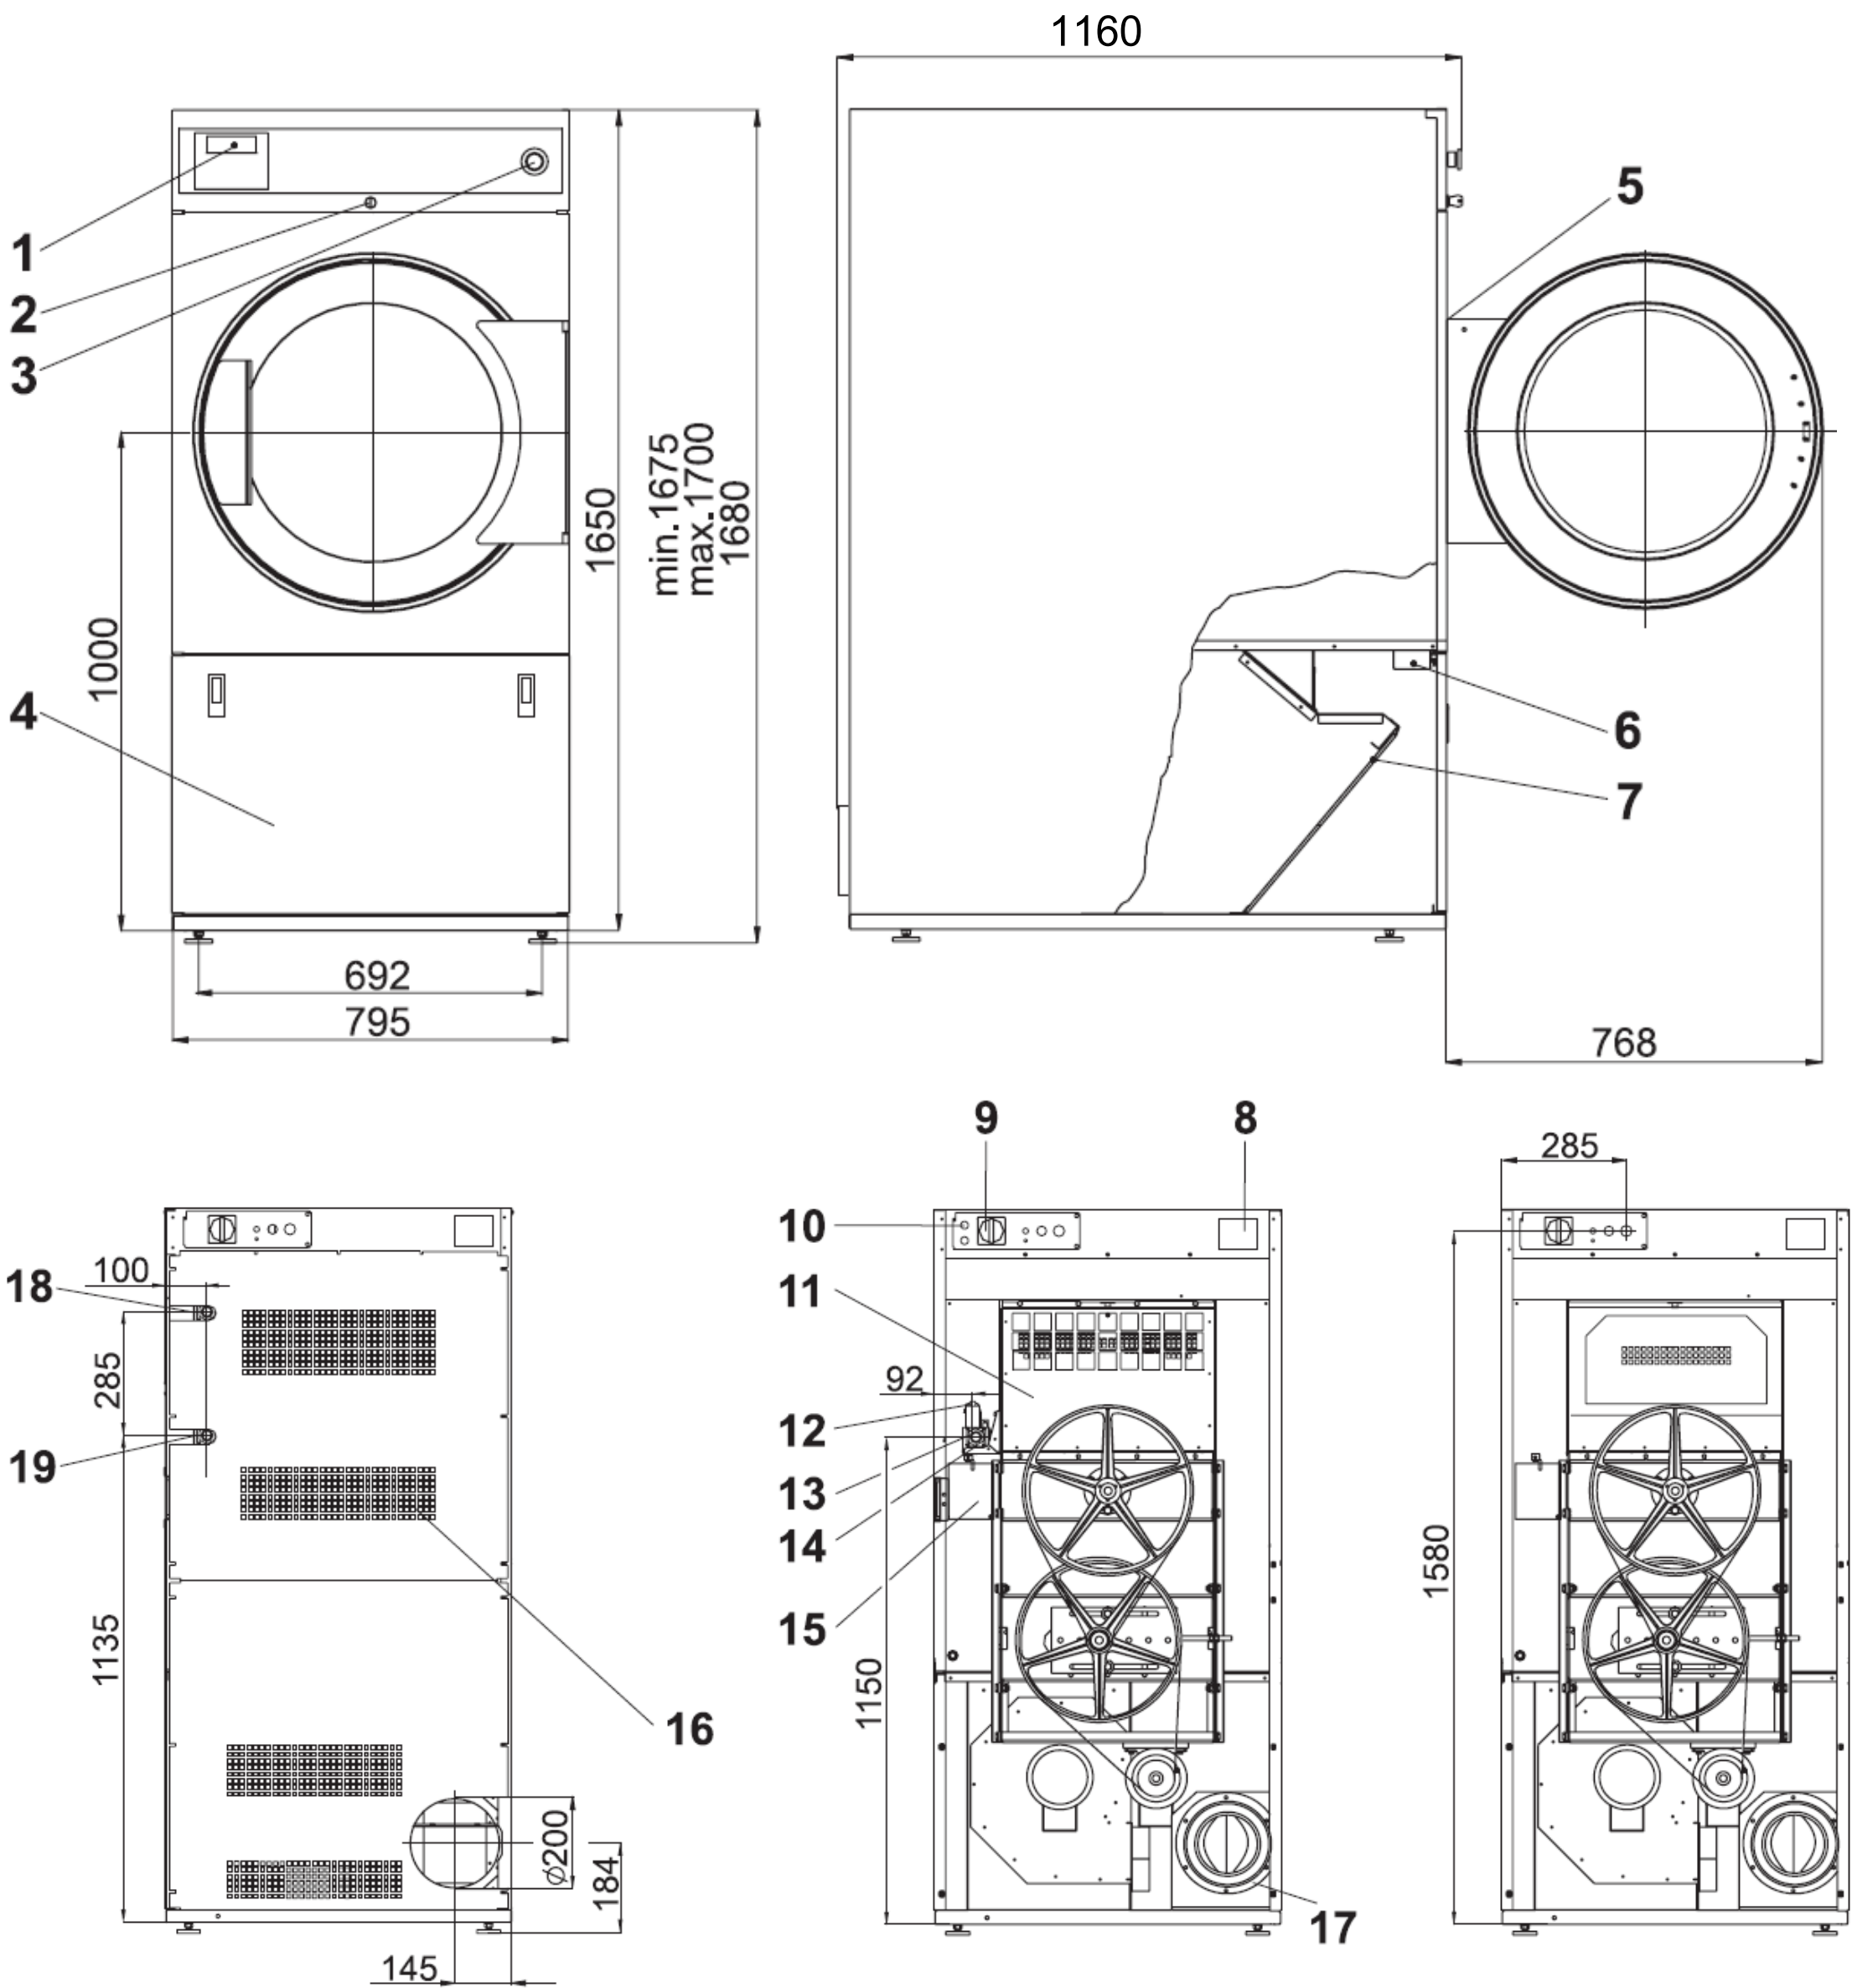

ВИД СЗАДИ
(паровая модель)

1. Панель управления
2. Блокировка панели управления
3. Кнопка аварийной остановки
4. Крышка воздушного фильтра
5. Микропереключатель замка двери
6. Микропереключатель крышки воздушного фильтра
7. Воздушный фильтр
8. Табличка с серийным номером
9. Главный выключатель
10. Подключение к электросети
11. Нагревательная камера

ВИД СЗАДИ
(газовая модель)

12. Газовый клапан (газовый нагрев)
13. Регулятор давления (газовый нагрев)
14. Подвод газа (газовый нагрев)
15. Переключатель воздушного потока
16. Воздухозаборник
17. Вывод воздуха
18. Подача пара (паровой нагрев)
19. Отвод конденсата (паровой нагрев)

ВИД СЗАДИ
(электрическая модель)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство
для предварительной
и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-
концентрированный
усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный
кислородный
отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный
кондиционер-
нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

