



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR345 (17-19 кг)
Производство: Чехия/США



Easy Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
Светодиодный дисплей.
Профессиональные программы сушки.
Выбор температурного режима и времени сушки.
Светодиодное отображение оставшегося времени цикла сушки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электрический, газовый или паровой нагрев.
Радиальный и осевой поток воздуха.
Самоочищающийся фильтр для ворса.
Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.
Нагревательные элементы мощностью 24 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 350 кг белья в смену**.
Мощный вытяжной вентилятор обеспечивает короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья.
Компактные размеры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Версия **ЕСО** - комплектация нагревательными элементами меньшей мощности.
Микропроцессорное управление Flex Control™, позволяет использовать до 20 индивидуальных программ сушки.
Сенсор остаточной влажности (только с управлением Flex Control™).
Передняя панель из нержавеющей стали.
Барабан из нержавеющей стали.
Реверс вращения барабана.
Двойное стекло загрузочного люка (предотвращает потери тепла).
Противопожарная система для моделей с паровым и газовым нагревом.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.






ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR345 (17-19 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDR345
Загрузка 1:20/1:18	17/19 кг
Объём барабана	345 л
Диаметр барабана	760 мм
Глубина барабана	750 мм
Диаметр загрузочного люка	600 мм
Скорость испарения	0,3 л/мин
Мотор барабана/вытяжки	0,25/0,55 кВт
Электрический нагрев	24 кВт
Диаметр вытяжки	200 мм
Воздушный поток	550 м³/ч

ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	795/855 мм
Глубина	1280/1310 мм
Высота	1680/1785 мм
Вес нетто/брутто	255/270 кг

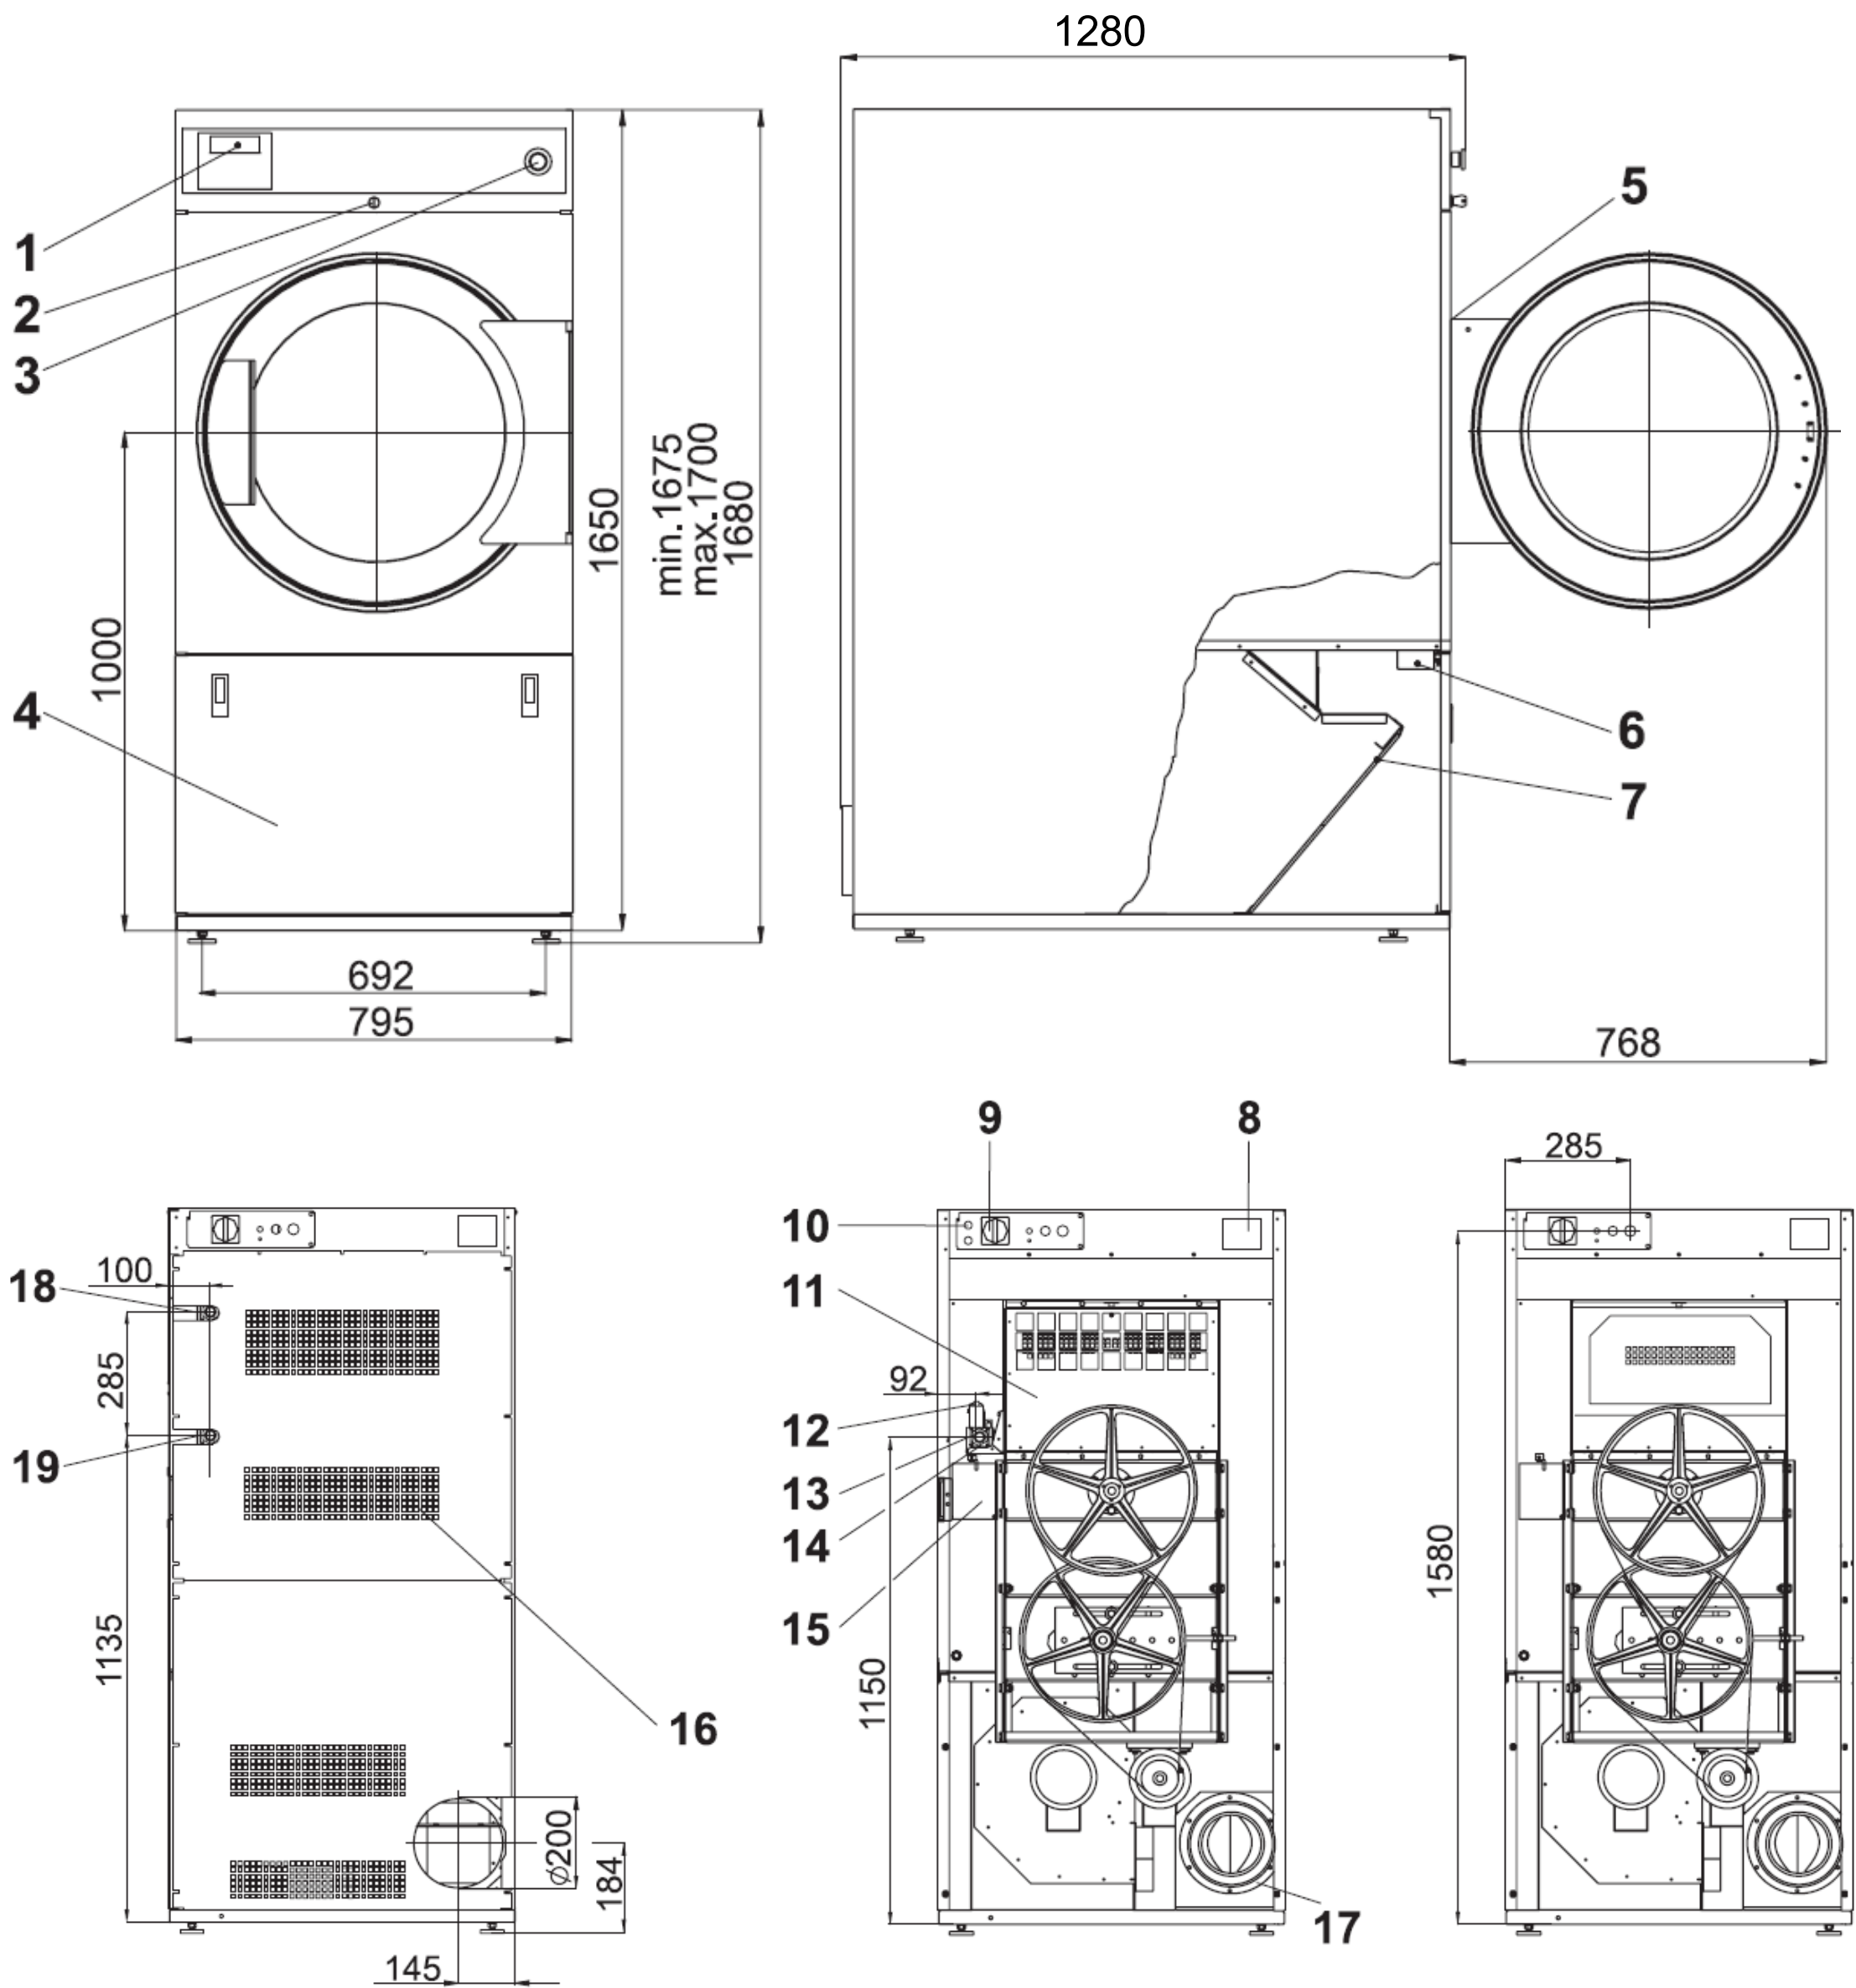

- ВИД СЗАДИ (паровая модель)**

 1. Панель управления
 2. Блокировка панели управления
 3. Кнопка аварийной остановки
 4. Крышка воздушного фильтра
 5. Микропереключатель замка двери
 6. Микропереключатель крышки воздушного фильтра
 7. Воздушный фильтр
 8. Табличка с серийным номером
 9. Главный выключатель
 10. Подключение к электросети
 11. Нагревательная камера
- ВИД СЗАДИ (газовая модель)**

 12. Газовый клапан (газовый нагрев)
 13. Регулятор давления (газовый нагрев)
 14. Подвод газа (газовый нагрев)
 15. Переключатель воздушного потока
 16. Воздухозаборник
 17. Вывод воздуха
- ВИД СЗАДИ (электрическая модель)**

 18. Подача пара (паровой нагрев)
 19. Отвод конденсата (паровой нагрев)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор