



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR530 (26,5-29,5 кг)
Производство: Чехия/США



Easy Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
Светодиодный дисплей.
Профессиональные программы сушки.
Выбор температурного режима и времени сушки.
Светодиодное отображение оставшегося времени цикла сушки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электрический, газовый или паровой нагрев.
Радиальный поток воздуха.
Самоочищающийся фильтр для ворса.
Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.
Нагревательные элементы мощностью 30 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 450 кг белья в смену**.
Мощный вытяжной вентилятор обеспечивает короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк большого диаметра обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья.
Компактные размеры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Микропроцессорное управление Flex Control™, позволяет использовать до 20 индивидуальных программ сушки.
Сенсор остаточной влажности (только с управлением Flex Control™).
Передняя панель из нержавеющей стали.
Барабан из нержавеющей стали.
Реверс вращения барабана.
Установка жетоноприёмника, подключение платёжного терминала.






IPSO®

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO IDR530 (26,5-29,5 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	IDR530
Загрузка 1:20/1:18	26,5/29,5 кг
Объем барабана	530 л
Диаметр барабана	930 мм
Глубина барабана	780 мм
Диаметр загрузочного люка	810 мм
Скорость испарения	0,384 л/мин
Мотор барабана/вытяжки	0,25/0,55 кВт
Электрический нагрев	24 кВт
Диаметр вытяжки	200 мм
Воздушный поток	950 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	965/1040 мм
Глубина	1270/1320 мм
Высота	1975/2075 мм
Вес нетто/брутто	275/300 кг

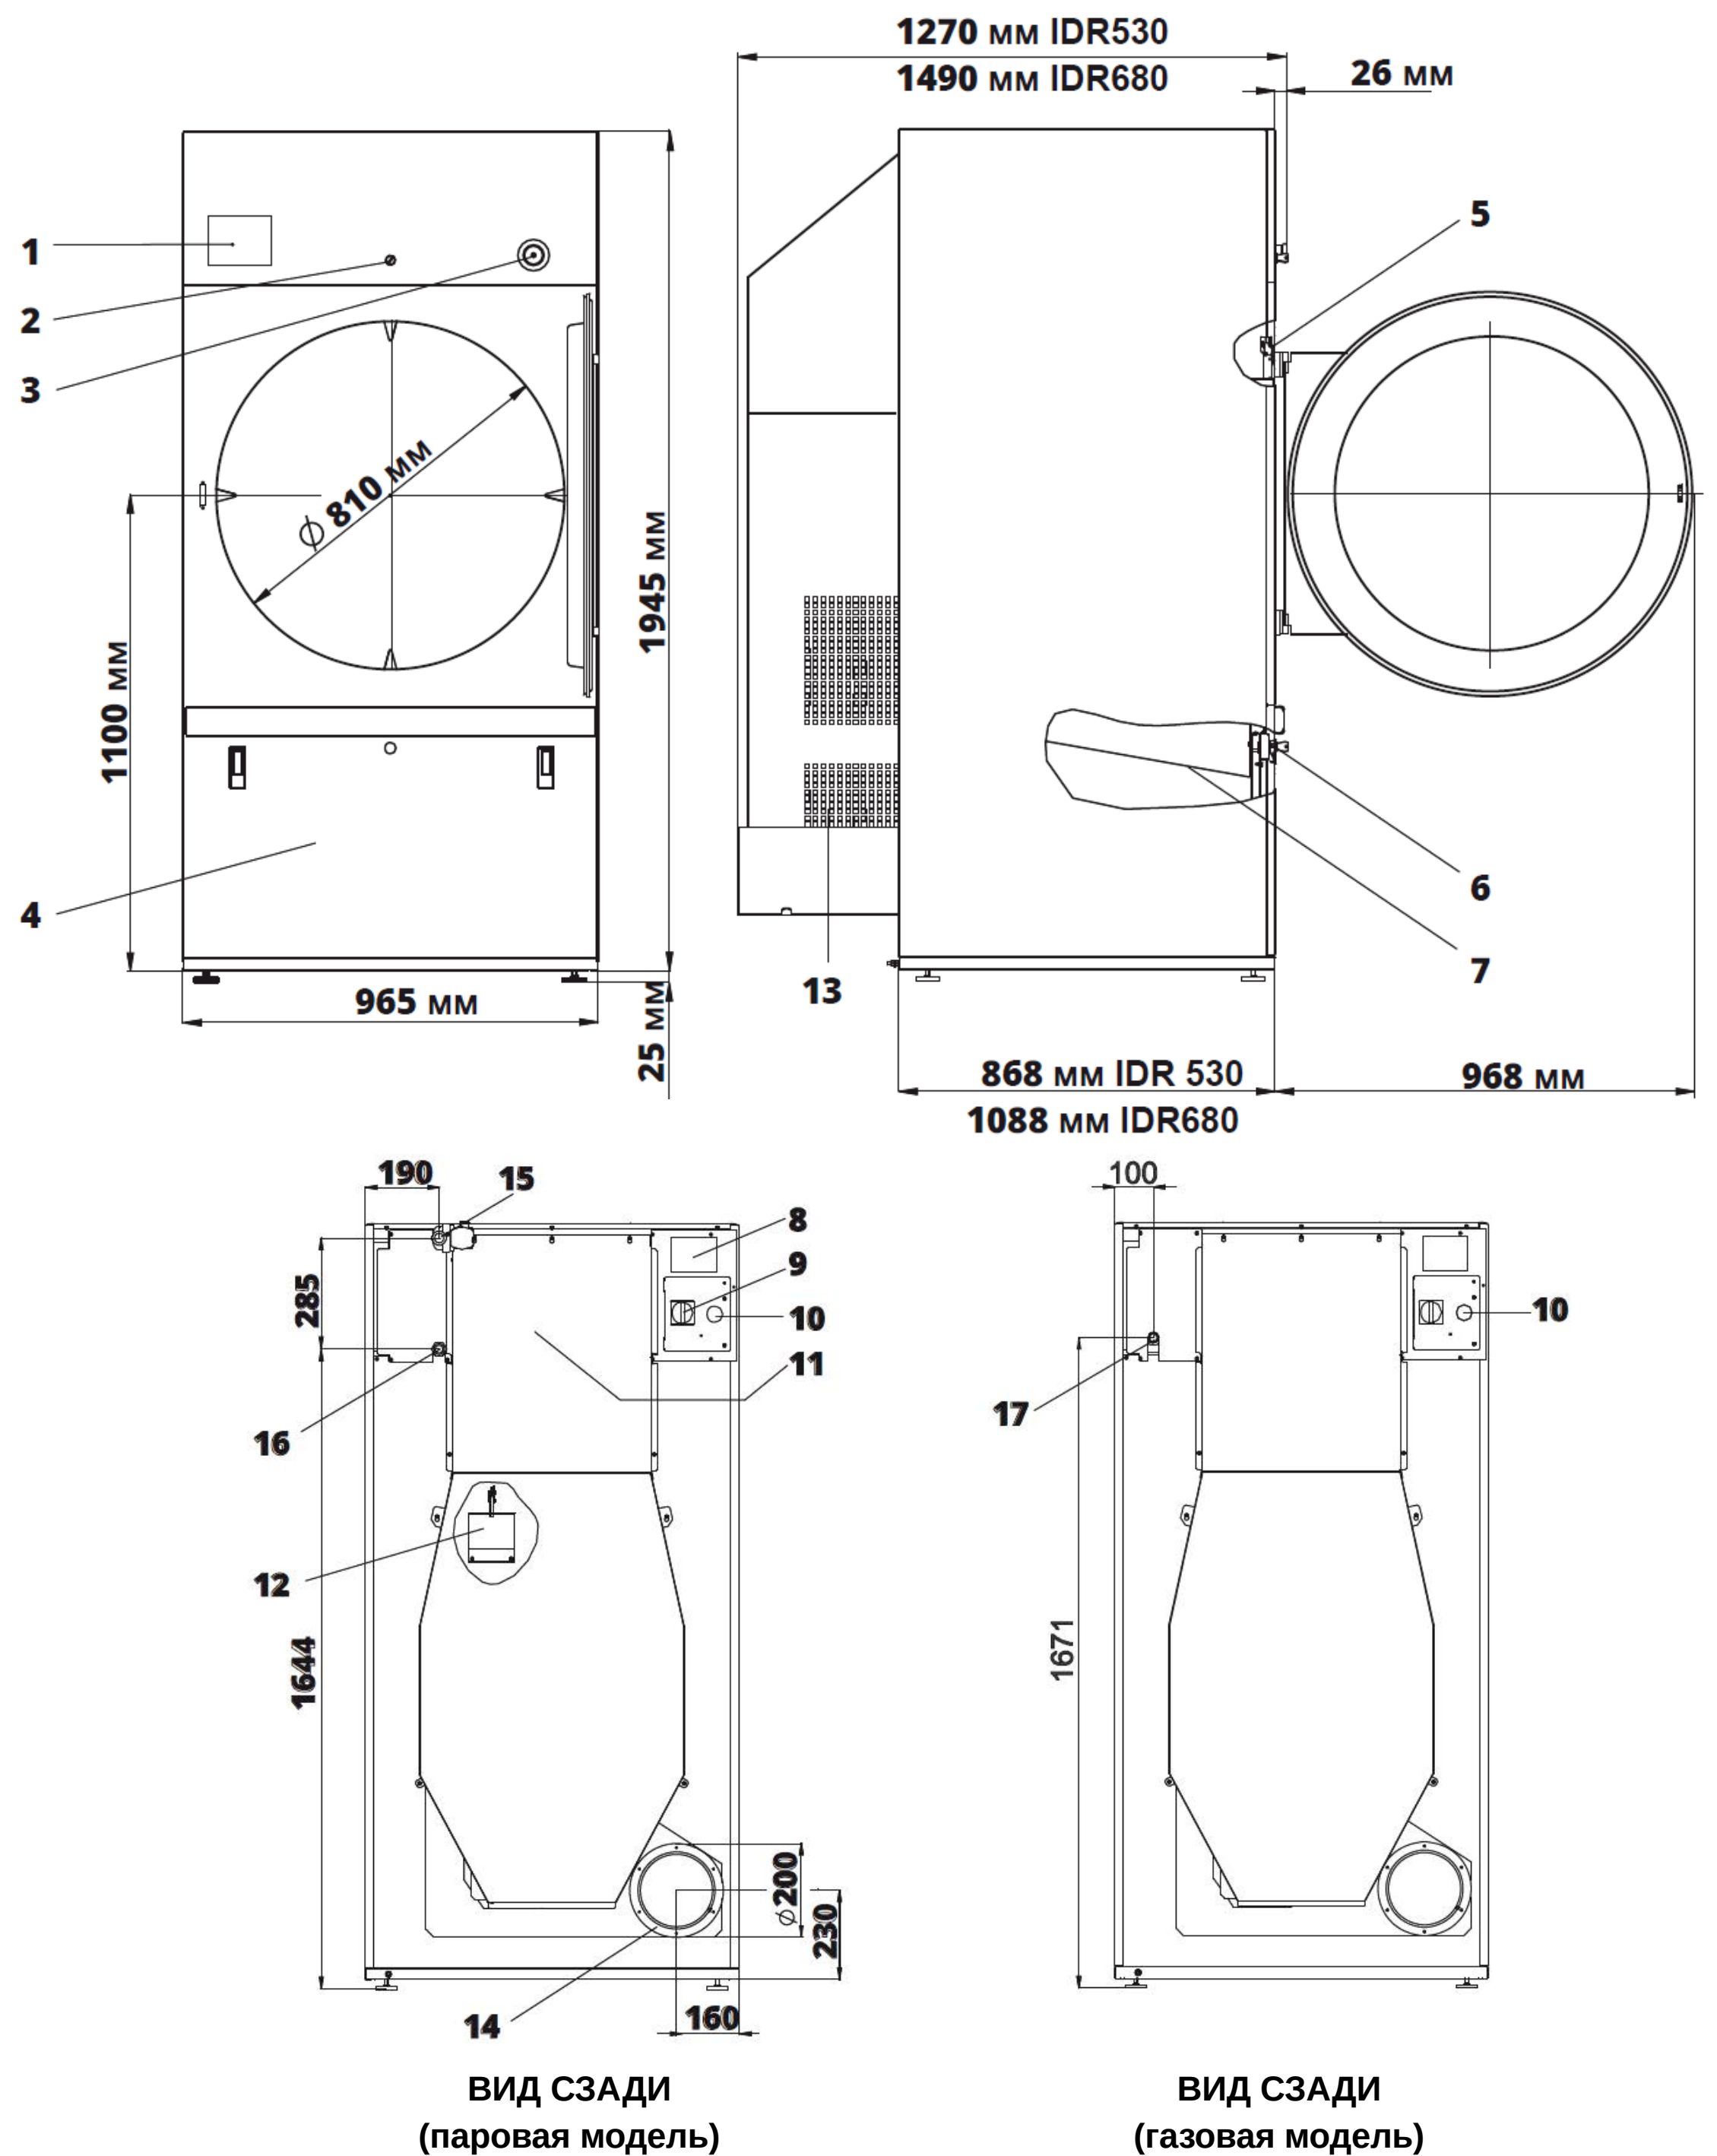

- ВИД СЗАДИ (паровая модель)
1. Панель управления
 2. Блокировка панели управления
 3. Кнопка аварийной остановки
 4. Крышка воздушного фильтра
 5. Микропереключатель замка двери
 6. Микропереключатель крышки воздушного фильтра
 7. Воздушный фильтр
 8. Табличка с серийным номером

- ВИД СЗАДИ (газовая модель)
9. Главный выключатель
 10. Подключение к электросети
 11. Нагревательная камера
 12. Переключатель воздушного потока
 13. Воздухозаборник
 14. Вывод воздуха
 15. Подача пара (паровой нагрев)
 16. Отвод конденсата (паровой нагрев)
 17. Подвод газа (газовый нагрев)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

