



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO DR120 (51-57 кг)
Производство: Чехия/США



OPTimum Control™

Простое, интуитивно понятное электронное управление.
30 программируемых циклов сушки.

Три типа программирования циклов:

- **Time Dry:** программирование температуры и времени сушки
- **Auto Dry:** Выбор из 11 уровней сухости белья и температуры
- **Moisture Dry:** сушка до определённого уровня остаточной влажности при определённой температуре



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электрический, газовый или паровой нагрев.

Радиальный поток воздуха.

Реверс вращения барабана.

Частотный преобразователь обеспечивает увеличенный срок службы, плавный старт/стоп и низкий уровень шума.

Самоочищающийся фильтр увеличенного размера.

Корпус покрыт противоударным порошковым покрытием, стойким к коррозии и агрессивной среде в прачечной.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работает в связке с любыми стиральными машинами в прачечной.

Нагревательные элементы мощностью 60 кВт быстро греют воздух, сокращают длительность цикла сушки, повышают производительность **до 1000 кг белья в смену**.

Мощный вытяжной вентилятор обеспечивает короткое время сушки и низкие затраты на энергию.



ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк диаметром 683 мм обеспечивает легкость загрузки и выгрузки белья.

Легкий доступ ко всем установленным сзади узлам и компонентам.

Простота обслуживания и диагностики.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Электронное управление **Dual Digital Control™** позволяет использовать 4 программы с простой регулировкой температуры, времени сушки и охлаждения.

Сенсор остаточной влажности (только с управлением OPTimum Control™).

Передняя панель из нержавеющей стали.

Барабан из нержавеющей стали.

Противопожарная система CARE Fire™ для моделей с газовым и паровым нагревом.

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**

офіційний дистриб'ютор в Україні

www.prof.ua

+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019







ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель IPSO DR120 (51-57 кг)
Производство: Чехия/США

МОДЕЛЬ IPSO	DR120
Загрузка 1:20/1:18	51/57 кг
Объём барабана	1020 л
Диаметр барабана	1120 мм
Глубина барабана	1040 мм
Диаметр загрузочного люка	683 мм
Мотор барабана/вытяжки	1,1/1,1 кВт
Электрический нагрев	60 кВт
Газовый/паровой нагрев	опция
Диаметр вытяжки	254 мм
Воздушный поток	2160 м³/ч
ГАБАРИТЫ/ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Ширина	1180/1220 мм
Глубина	1725/1820 мм
Высота	2175/2290 мм
Вес нетто/брутто	555/585 кг

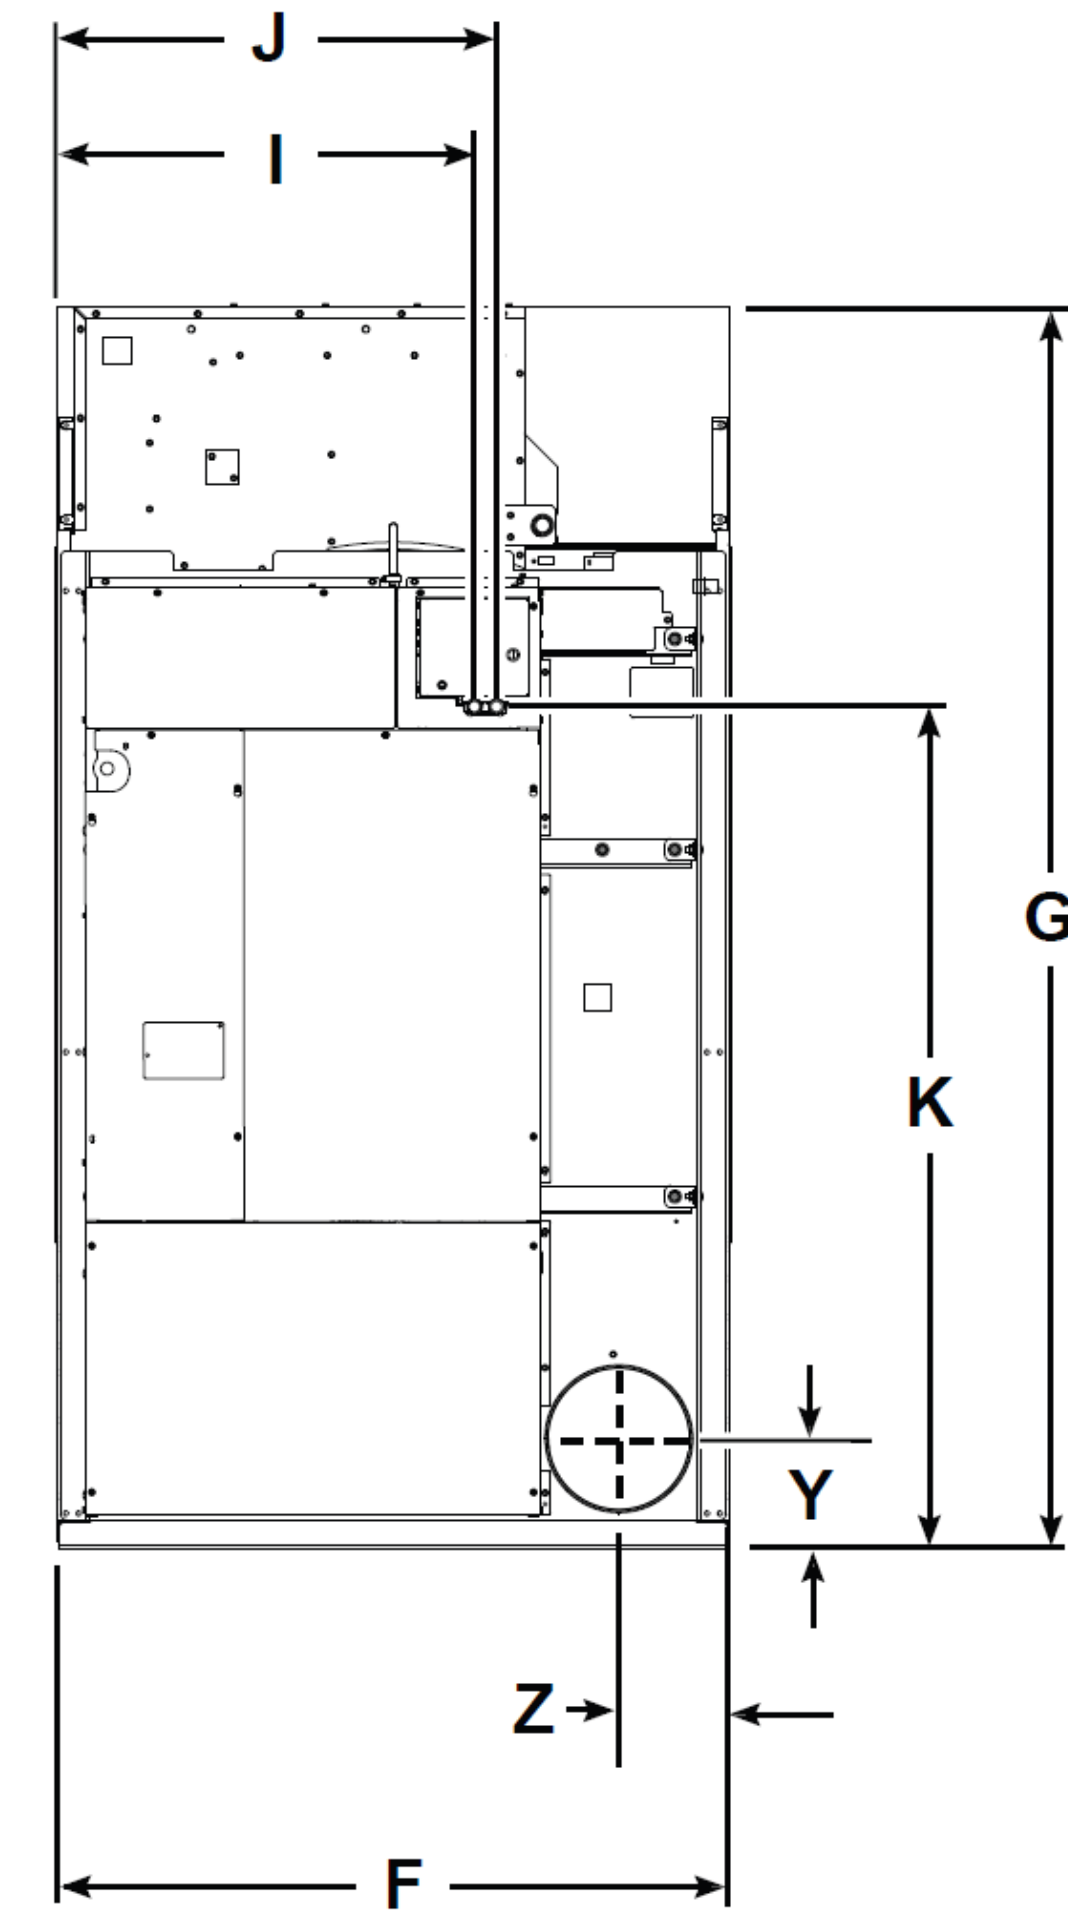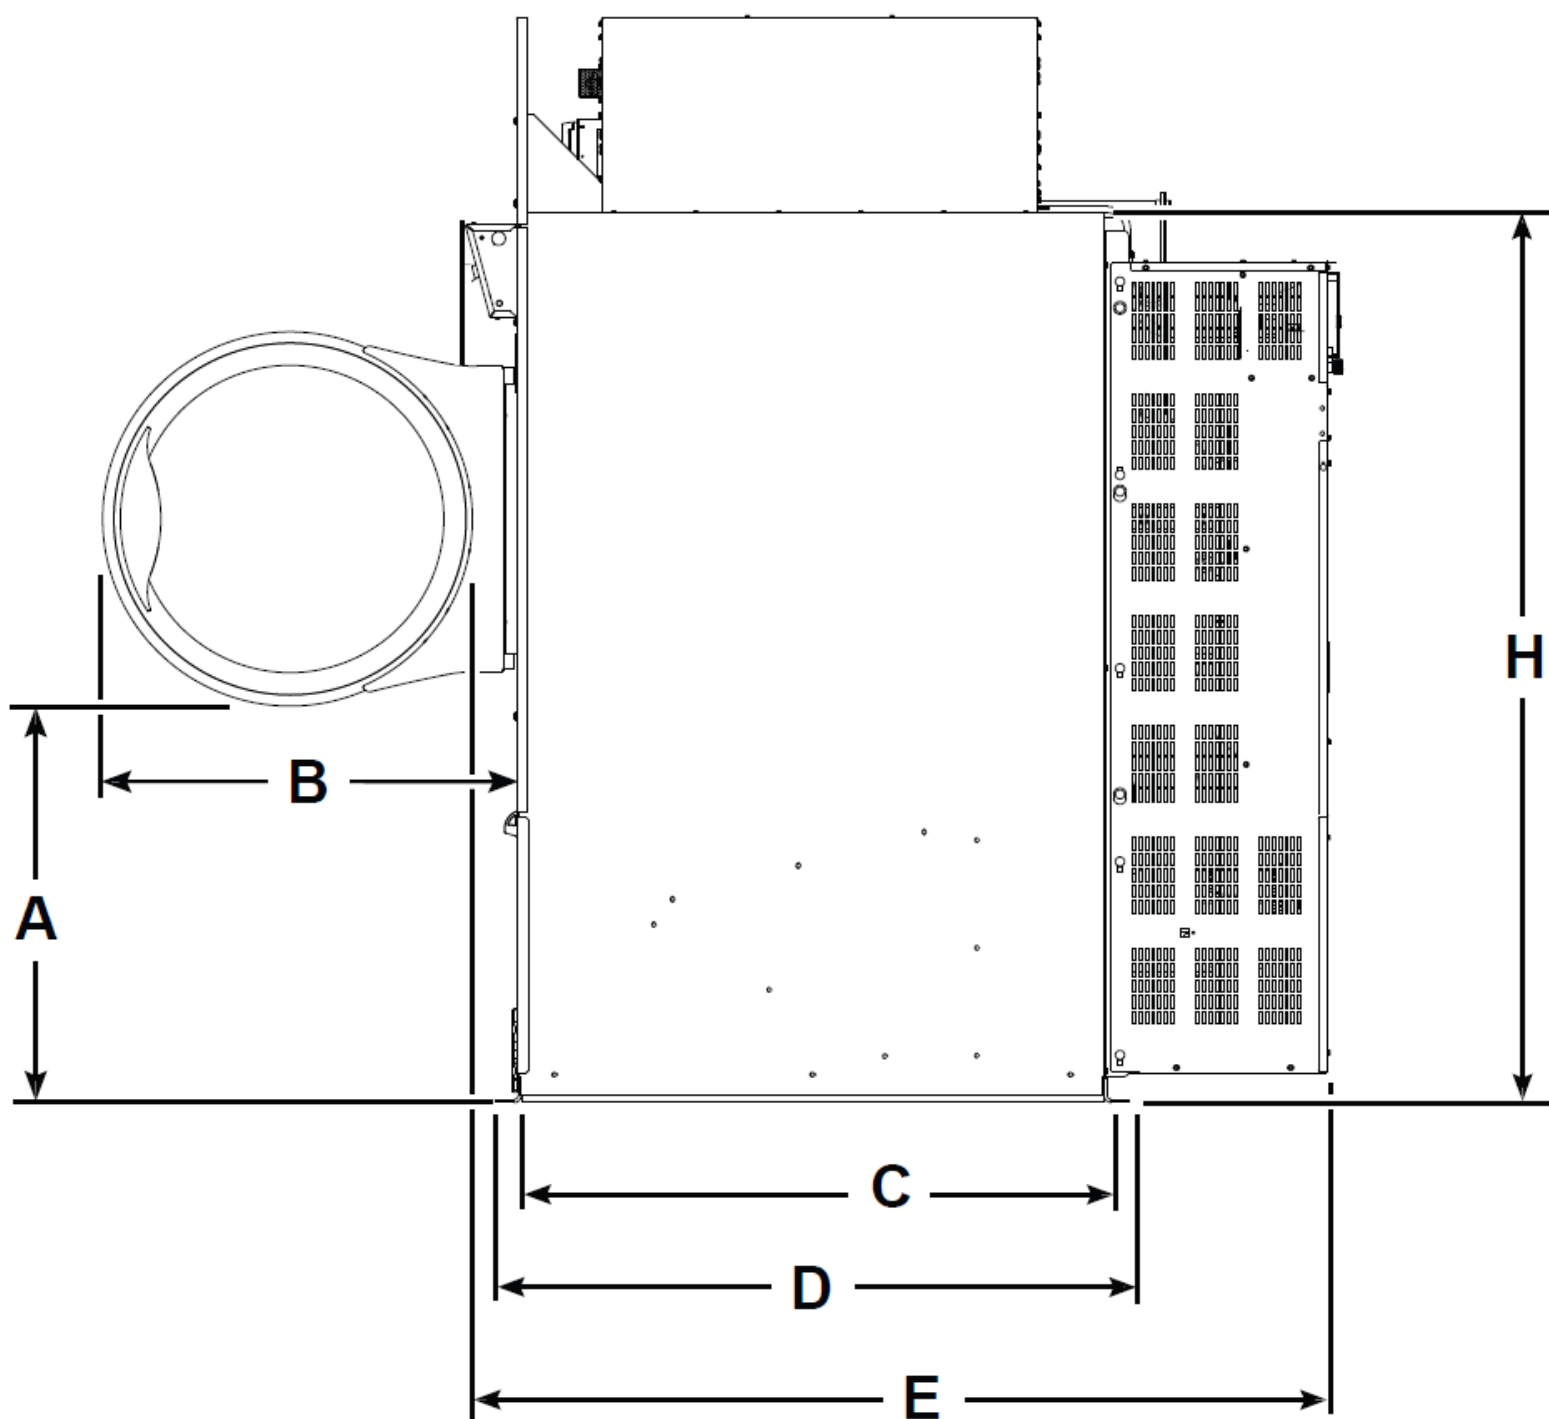

РАЗМЕРЫ (мм)
A. 800
B. 825
C. 1180
D. 1270
E. 1725
F. 1180
G. 2175
H. 1785
I*. 730
J*. 770
K*. 1475
Y. 195
Z. 195
*Только у моделей с противопожарной системой (опция)



Система дозирования жидких моющих SMART
· Дозирование до 6 различных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER
Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE
Высоко-концентрированный усилитель стирки



OXI ACTIVE
Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS
Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

група компаній **ЛОНДРІ ТРЕЙД**
офіційний дистриб'ютор в Україні
www.prof.ua
+38 (044) 223-90-63 / 0800-215-019

